


KATALOG 2019/2020

29 LET
TRADICE VÝROBY
BUBNOVÝCH SEKAČEK
1990-2019



DAKR

**Stroje DAKR spolehliví a užiteční pomocníci
po celý rok**



www.dakr.com



DAKR je česká rodinná strojírenská firma, která vznikla v roce 1990. Na počátku byla myšlenka vyrábět bubnové sekačky pro lidi, rodinný domek jednoho ze společníků, nadšení z možnosti svobodně podnikat, ale také prázdné kapsy bez peněz. Výroba probíhala, na dnešní poměry, v neuvěřitelných podmínkách. Vrcholem techniky byly jeden klasický soustruh a jedna frézka. Přesto řada sekaček z té doby funguje dodnes.

Základ našeho úspěchu je ve slovech rodinná firma. Ve firmě pracují její majitelé, kteří se pomalu ale jistě blíží důchodovému věku, o generaci mladší příbuzní, kteří jsou stále více hlavním motorem firmy a potom jejich děti, které se narodily nedávno a určitě se ještě další narodí. A nejde jen o příbuzné. Mezi zaměstnanci máme řadu skvělých lidí. Chceme aby nedávno i v budoucnu narozené děti a vnuci mohli pokračovat v naší práci, abychom jim předali něco, co má svoji vysokou hodnotu. Proto usilujeme o dlouhodobou spokojenost zákazníků s našimi výrobky.



CNC soustruh s protivřetenem a poháněnými nástroji

Pro zvýšení prodeje nepoužíváme vyhlášené slevy, kdy se něco výrazně předraží a potom se poskytuje velká sleva. Nechceme zákazníky naštvat tím, že po výhodném nákupu s velkou slevou zjistí, že v prodeji za rohem by měl za nižší cenu bez slevy lepší stroj. **My chceme, aby děti našich zákazníků přišli nakoupit zase do DAKRu, protože tatínek nebo dědeček byli s DAKRem spokojeni.** Neděláme ani žádné akce. Všechny naše stroje jsou trvale po celý rok v akci a dáváme všem zákazníkům nejlepší cenu, které jsme schopni. Ne každý to pochopí a ocení a bez slevy nebo akce prostě nekoupí, ale přesto je zájem o naše výrobky trvale vyšší, než naše výrobní kapacity.

Vydělané peníze investujeme do vývoje nových výrobků a nákupu moderních výrobních strojů. V tom vidíme budoucnost firmy. Zakoupili a přestavěli jsme část průmyslového areálu bývalé firmy Karnola. Pořídili jsme celou řadu špičkových robotických a automatických CNC strojů a i na počátku letošního roku jsme investovali do nových strojů dalších 10 milionů korun. Tyto vysoce produktivní moderní technologie nám umožňují mít špičkovou kvalitu, ale současně nízké výrobní náklady a tak úspěšně konkurujeme výrobkům například z Číny. Proto vše co můžeme, si skutečně vyrábíme sami a nakupujeme jen speciální díly, jako jsou například motory z USA a některé převodovky z Japonska. Ale i v tom, co zatím neumíme vyrobit, upřednostňujeme české firmy.



CNC svařovací robot s dvěma programovatelnými polohovadly

Sekačka z reklamy
- jedna rychlost, záběr 56 cm
50.000 Kč
SLEVA 61%
cena po slevě **19.490 Kč**

Sekačka DAKR
- dvě rychlosti, záběr 60 cm
18.850 Kč
SLEVA 0%
cena po slevě **18.850 Kč**

Realizace nových nápadů, přijít s něčím úplně jiným, to je co považujeme za klíč k úspěchu. Nemyslíme tím nějaké obchodní triky, kejkle a marketingové kampaně, ale stroje užitečné pro zákazníky, které umí něco nového. A tak se můžeme pochlubit, že jako první v Evropě jsme přišli na trh zahradní techniky s bubnovými sekačkami, diskovými sekačkami a rozmetadly soli se speciálním vysypávacím mechanismem. Máme také řadu dalších unikátních konstrukčních řešení, které jsou chráněny českým či evropským autorským právem, například čtyřkolový stroj Panter FD-5, který nemá nikde konkurenci v tom, kolik různých prací je s ním možno dělat. A to na loukách, polích, či při letním i zimním úklidu chodníků a cest. V letošním roce přicházíme s novým strojem Triton. Je to v podstatě vyšší verze legendární stavebnice Tekton.

Budeme rádi, pokud si vyberete naše výrobky. My i s našimi prodejci se budeme snažit, aby Vám dlouho a spolehlivě sloužily, abyste měli vše potřebné zajištěno a naše stroje Vám vydržely v provozu mnoho let.. Abyste Vy byli naší hlavní reklamou, když pochválíte náš stroj před sousedem. Vaše spokojenost je naše budoucnost.



CNC metaof box

Pro správný výběr sekačky věnujte pozornost těmto parametrům:



Vyrábíme více než 50 různých provedení sekaček a mulčovačů na vysokou trávu, takže si v naší nabídce vybere skutečně každý. Abychom Vám výběr stroje co nejvíce usnadnili, tak Vás budou celým katalogem provázet následující symboly. Respektováním základních požadavků vyberete vhodný stroj, který Vám bude dlouhá léta spolehlivě sloužit, nebude mít problém s průchodností v terénu, manipulace s ním bude přesně vyhovovat Vaším potřebám a využijete ho i pro další práce. Tím, že jsou naše stroje konstruovány jako stavebnice, získáváte celoroční pomocníky, kteří nabídnou mnoho dalších pracovních funkcí.



Optimálně zvoleným záběrem sekačky si můžete ušetřit mnoho času při práci. V naší nabídce naleznete sekačky a mulčovače s pracovním záběrem 55, 60, 69, 71, 100, 121 a 125cm. Z hodnoty záběru sečení a rychlosti stroje si snadno dopočítáte maximální pracovní výkon stroje, skutečný výkon v reálných podmínkách odpovídá asi 1/3 až 2/3 maximálního výkonu.

PŘÍKLAD: Sekačka Tekton se záběrem 60cm poseče za hodinu až 1.800m², obvykle s ní zvládnete posekat cca 1.000m²/hod.

Sekačka Panther FD-3 + RZS-121 se záběrem 121 cm poseče za hodinu práce až 12.100m², obvykle s ní zvládnete posekat cca 4.000m²/hod.



Pokud sečete pozemky ve svazích, doporučujeme věnovat velkou pozornost pneumatikám. Měly by mít velký průměr, kvalitní vzorek a pro jejich výrobu by měla být použita kvalitní pryž. Šíření kol jak co do velikosti tak i kvality směsi pneumatik a jejich vzorku má velmi negativní vliv na jízdní vlastnosti sekačky ve svazích, ale i na rovinách. Uvedená hodnota symbolizuje vnější průměr kola v mm.




Nechcete mít doma jednoúčelový stroj jen na sekání. Vyberte si z našich stavebnic Tekton, Triton nebo Panther a své stroje využijete pro mnoho dalších činností. Nenutíme Vás kupovat si drahé jednoúčelové stroje, k našim pohonným jednotkám Panther připojíte adaptéry pro sečení, mulčování, shrabování, kypření půdy, provzdušňování trávníků, zametání a sběr nečistot, odklizení sněhu, převážení nákladu, drcení větví apod. Pohonná jednotka Panther FD-5 navíc dovede provádět celou řadu polních prací, takže Dakr seče i orá.



Další zákazníci mají přání, aby si mohli pohodlně přizpůsobit výšku sečení, protože mají jeden pozemek rovný a druhý hrbokatý. U mulčovačů je tato funkce známá mnoho let. Pokud hledáte bubnovou sekačku s těmito možnostmi, pak Vaše požadavky splní jedině bubnové sečení RZS-70K, protože žádný jiný výrobce takovou sekačku na vysokou trávu nevyrábí.



Použití elektrostartu je u silnějších motorů velice oblíbené, avšak občas s sebou nese drobná úskalí, například že zákazník v případě poruchy baterie není schopný stroj nijak nastartovat. Pro nastartování pohonných jednotek Panther FD-3 a Panther FD-5 můžete použít klíček jako u automobilu, ale ani vybitá baterie Vás neomezí, protože motor je vybavený zcela nezávislým záložním ručním startérem.



Výrobci motorů občas s uvedením maximálních výkonů vyložené „čarují“ a proto doporučujeme, porovnávejte raději objem motoru a zaměřte se na jeho životnost. Litinový válec má v porovnání s hliníkovým válcem zhruba dvojnásobnou životnost. Nezaměňujte prosím motory 850 a 850 I/C.



Trakci a ovladatelnost strojů podstatně ovlivňuje typ použité nápravy. Nejlepší ovladatelnosti dosáhne sestava s klasicky řešeným diferenciálem a manuálně ovládanou uzávěrkou, protože Vám poskytne současně kontrolu nad záběrem kol i směrem jízdy stroje.



Diferenciál se samosvornou uzávěrkou nebo dělená samosvorná náprava příjemně zjednoduší práci při manévrování okolo překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při zatáčení se kola točí nezávisle na sobě, každé zvlášť, ale v přímém směru jízdy pak zabírají současně. Práce se strojem vybaveným tímto systémem umožní snadné objíždění stromů a vysekávání členitých pozemků.



Pevná náprava je zcela bezúdržbová, vždy vede přesně stroj a proto je výhodná zejména do náročnějšího terénu, kde je na trakci kladený nejvyšší důraz. Její skvělé vlastnosti v přímém směru jízdy jsou vykoupené trochu náročnějším zatáčením, neboť je nutné stroj uvést do smyku. Tento systém proto doporučujeme spíše na pozemky bez překážek.



Díky svým moderním technologiím můžeme některé díly vyrábět z nerez, což je výhodné zejména pro jejich dlouhou životnost. Skříň mulčovačů a sběrné boxy k zametacím kartáčům stačí mechanicky očistit a budou dlouhá léta vypadat pořád jako nové.



Z vývoje, který si zajišťujeme vlastními kapacitami, často vzejdou zcela nová unikátní řešení, která nemají obdoby, což dokládá i řada užitečných vzorů. Výrobky nesoucí pečeti Úřadu průmyslového vlastnictví jsou výsledkem našeho dlouholetého úsilí o originalitu a technický přínos zákazníkovi.

PŘEHLED POUŽITELNOSTI A VLASTNOSTÍ STROJŮ DAKR	PROTON 1	PROTON 2	TEKTON	TEKTON BRIGGS 950	TEKTON INSTART	TRITON ENDURO	TRITON KAWASAKI
SEKÁNÍ VYSOKÉ I NÍZKÉ TRÁVY	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
MAXIMÁLNÍ VÝKON SEČENÍ M ² /HODINU	-	1800	1800	1800	1800	1800	1800
PRŮMĚRNÝ VÝKON SEČENÍ M ² /HODINU	400	800	900	900	900	900	900
MOŽNOST SEKAT JEDNODUCHÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
MOŽNOST SEKAT DVOJITÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano
MOŽNOST SEKAT ČTYŘDISKOVÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM ZÁBĚR 125 CM	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
MAXIMÁLNÍ VÝKON MULČOVÁNÍ M ² /HODINU	-	-	1650	1650	1650	1650	1650
PRŮMĚRNÝ VÝKON MULČOVÁNÍ M ² /HODINU	-	-	700	800	700	800	800
MULČOVÁNÍ TRÁVY NOŽOVÝM MULČOVAČEM	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano
MULČOVÁNÍ TRÁVY CEPÁKOVÝM MULČOVAČEM	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
OBRAČENÍ A SHRABOVÁNÍ SENA	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
DRČENÍ VĚTVÍ	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
PŘEVÁŽENÍ NÁKLADU VOZÍKEM	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ZAMETÁNÍ NEČISTOT A SNĚHU VÁLCOVÝM KARTÁČEM	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
KYPŘENÍ PŮDY ROTAVÁTOREM	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ORÁNÍ, HROBKOVÁNÍ, VYORÁVÁNÍ	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
FRÉZOVÁNÍ SNĚHU	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ODHRNOVÁNÍ SNĚHU RADLICÍ	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano
DOPORUČENÉ POUŽITÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST MOTORU	hobby	hobby	hobby	hobby	hobby	profi	profi
POUŽITÍ NA ROVINÁCH	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
POUŽITÍ MÍRNÉ SVAHY	obtížně	ano	ano	ano	ano	ano	ano
POUŽITÍ PRUDŠÍ SVAHY	ne	omezeně	omezeně	omezeně	omezeně	omezeně	omezeně
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (KM/HOD)	3	3	3	3	3	3	3
ELEKTROSTART	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne
MOŽNOST PŘI PRÁCI SEDĚT NA SEDAČCE	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne

PŘEHLED POUŽITELNOSTI A VLASTNOSTÍ STROJŮ DAKR	PANTER FD-2	PANTER FD-2H	PANTER FD-3 344 CM ³	PANTER FD-3 500 CM ³	PANTER FD5	POZNÁMKA
SEKÁNÍ VYSOKÉ I NÍZKÉ TRÁVY	ano	ano	ano	ano	ano	
MAXIMÁLNÍ VÝKON SEČENÍ M ² /HODINU	5500*	7500*	12500*	12500*	12500*	* s DZS 125
PRŮMĚRNÝ VÝKON SEČENÍ M ² /HODINU	1700*	1900*	4000*	6000*	6000*	* s DZS 125
MOŽNOST SEKAT JEDNODUCHÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano	
MOŽNOST SEKAT DVOJITÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano	
MOŽNOST SEKAT ČTYŘDISKOVÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM ZÁBĚR 125 CM	ano	ano	ano	ano	ano	
MAXIMÁLNÍ VÝKON MULČOVÁNÍ M ² /HODINU	3124	4260	12100	12100	12100	
PRŮMĚRNÝ VÝKON MULČOVÁNÍ M ² /HODINU	1600	1700	4000*	6000*	6000*	* s M121
MULČOVÁNÍ TRÁVY NOŽOVÝM MULČOVAČEM	ano	ano	ano	ano	ano	
MULČOVÁNÍ TRÁVY CEPÁKOVÝM MULČOVAČEM	ne	ne	ano	ano	ano	
OBRAČENÍ A SHRABOVÁNÍ SENA	ano	ano	ano	ano	ano	
PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	ano	ano	ano	ano	ano	
DRČENÍ VĚTVÍ	ano	ano	ano	ano	ne	
PŘEVÁŽENÍ NÁKLADU VOZÍKEM	ano 220 kg	ano 220 kg	ano 220 kg	ano 220 kg	ano 400 kg	
ZAMETÁNÍ NEČISTOT A SNĚHU VÁLCOVÝM KARTÁČEM	ano	ano	ano	ano	ano	
KYPŘENÍ PŮDY ROTAVÁTOREM	ano	ano	ano	ano	ano	
ORÁNÍ, HROBKOVÁNÍ, VYORÁVÁNÍ	ne	ne	ne	ne	ano	
FRÉZOVÁNÍ SNĚHU	ano	ano	ano	ano	ano	
ODHRNOVÁNÍ SNĚHU RADLICÍ	ano	ano	ano	ano	ano	
DOPORUČENÉ POUŽITÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST MOTORU	profi	profi	profi	profi	profi	
POUŽITÍ NA ROVINÁCH	ano	ano	ano	ano	ano	
POUŽITÍ MÍRNÉ SVAHY	ano	ano	ano	ano	ano	
POUŽITÍ PRUDŠÍ SVAHY	ano	ano	ano	ano	omezeně	
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (KM/HOD)	4,4	6	10	10	10	
ELEKTROSTART	ne	ne	ano	ano	ano	
MOŽNOST PŘI PRÁCI SEDĚT NA SEDAČCE	ano	ano	ano	ano	ano	

Průměrný výkon sečení a mulčování je orientační a je závislý na členitosti a porostu na pozemku, sklonu terénu a v případě ručně vedených strojů i fyzických schopností obsluhy.
Životnost hliníkových motorů je přibližně poloviční oproti motorům s ocelovou vložkou válce.

PŘEHLED CEN ZVÝHODNĚNÝCH SESTAV		FD-2 B&S 190 cm ³ obj. číslo 01235.011 cena 26.820 Kč	FD-2H B&S 190 cm ³ obj. číslo 01235.019 cena 35.350 Kč	FD-3 B&S 344 cm ³ obj. číslo 01236.000 cena 54.540 Kč	FD-3 B&S 500 cm ³ obj. číslo 01236.001 cena 59.980 Kč
Bubnová sekačka RZS-70K obj. číslo 01235.021 cena: 6.820 Kč	součtová cena kompletu	33.640 Kč	42.170 Kč		
	zvýhodněná cena kompletu	31.640 Kč	40.170 Kč		
	ušetříte	2.000 Kč	2.000 Kč		
Čtyřdisková sekačka DZS-125 obj. číslo 01236.015 cena 23.140 Kč	součtová cena kompletu	49.960 Kč	58.490 Kč	77.680 Kč	83.120 Kč
	zvýhodněná cena kompletu	47.960 Kč	56.490 Kč	74.680 Kč	80.120 Kč
	ušetříte	2.000 Kč	2.000 Kč	3.000 Kč	3.000 Kč
Dvoububnová sekačka RZS-121 obj. číslo 01236.010 cena 26.300 Kč	součtová cena kompletu			80.840 Kč	86.280 Kč
	zvýhodněná cena kompletu			79.340 Kč	84.780 Kč
	ušetříte			1.500 Kč	1.500 Kč

BUBNOVÉ SEKAČKY PROTON

- spolehliví pomocníci na zahrady

Bubnové sekačky jsou určeny k pravidelnému sečení vzrostlé trávy. Při vývoji modelové řady PROTON jsme se soustředili na skupinu zákazníků, která pro sečení svých pozemků využívá různé motorové kosy, vyžínače a další podobnou mechanizaci. Mezi těmito zákazníky převažují zejména chataři, kteří vyžadují možnost snadného převozu stroje a od svého pomocníka očekávají, že zvládne bez problémů posekat porost vysoký 50 – 100 cm. Tato posečená tráva se může sušit na seno nebo po shrabání kompostovat. Při práci v takových podmínkách se často pracuje v náročném terénu nebo v terénu s celou řadou překážek jako jsou stromy, záhony, ohradníky atd. Při práci na rovinách nevadí, pokud sekačka nemá pojezd, neboť pokud je takový stroj lehký, dobře vyvážený a má dostatečně velká kola, tak je práce s ním v porovnání s křovinořezem přibližně 3x rychlejší, spotřebujete polovinu benzínu a podstatně méně vás budou obtěžovat výfukové zplodiny a kvílivý hluk. Aby byla sekačka mrštná i v kopcích je důležité vybrat si stroj s pojezdem a možností výběru různých převodových stupňů pro pomalejší a rychlejší jízdu.

Sekačka PROTON 1



PROTON 1

Tento stroj kdysi někdo trefně pojmenoval jako "křovinořez na kolečkách", je to jediná sekačka bez pojezdu, kterou vyrábíme. Je vhodná pro majitele chat, zahrad atd., kde je nutné sekat vysokou travu kolem stromů nebo jiných překážek. Stroj lze velmi jednoduše převážet. Práce s ním je jednoduchá a díky velkým kolům, nízké hmotnosti a dobrému vyvážení i velmi rychlá.

PROTON 2

Základní model sekačky s pojezdem, má pevnou nápravu s šípovými koly. Díky dvěma rychlostem pojezdu ji lze efektivně přizpůsobit možnostem obsluhy nebo například svažitosti terénu. Samozřejmostí tohoto stroje je nezávislé intuitivní zapínání pojezdu a sečení pomocí dvojice hrazd. Při jízdě z kopce stroj brzdí motorem a samovolně se nerozjíždí. Do kopce zabírají obě kola. V ceně stroje je ochranný kryt sečení se sítí, který chrání obsluhu od prskajících částic trávy nebo hlíny a zároveň umožňuje pozorovat to, co zrovna sekáte.

Sekačka PROTON 2



Stavebnice PROTON má následující přednosti:

- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- dvě pojezdové rychlosti
- pohodlná řídítka s antivibračním návlekem, která jsou výškově stavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje
- skladný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
PROTON 1 01233.001	Briggs&Stratton 675 Exi Series 163 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, záběr 60 cm, boční zástěrka	Nemá pojezd, kola jsou nezávisle volně otočná	13.380,-
PROTON 2 01233.003		Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 400 mm	17.980,-

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Boční zástěrka

202,-

obj. číslo: 11200.000



Sada šroubů a nožů

182,-

obj. číslo: 2 x 51200.074 + 2 x 01200.010



Ocelový podběh

1.187,-

obj. číslo: 51200.200





instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

PŘESTAŇTE SE TRÁPIT!

NABIJTE BATERII
ČAS NABÍJENÍ / POČET STARTŮ



60 MIN.

MŮŽETE NASTARTOVAT
MOTOR VÍCE NEŽ 75X
z plně nabitá baterie



10 MIN.

MŮŽETE NASTARTOVAT
MOTOR VÍCE NEŽ 20X
z rychlého nabíjení

**JIŽ ŽÁDNÉ
LANKO
STARTÉRU!**



VLOŽTE BATERII



**NASTARTUJTE
MOTOR**

SEKEJTE TRÁVU!



NAKUPTE VÝROBKŮ
BRIGGS & STRATTON
ODDÁVÁ SÍLU LIDEM SE
WALDOU DYTŘIČI




STAVEBNICE TEKTON

- sekání, mulčování a odklízení sněhu. Vše snadno a lehce s jedním strojem!

Stavebnice Tekton vyniká snadnou obsluhou a malou hmotností. Jeden stroj může sloužit jako bubnová sekačka na vysokou i nízkou trávu, mulčovač a radlice na sníh. Ke kompletnímu stroji lze dokoupit nástavce na další práce. U sekání trávy vybíráme sekačku podle toho, jak je pozemek veliký, zda je na rovině, v mírném nebo prudkém svahu, zda jde o louku bez překážek, anebo zahradu s mnoha stromy, záhony a obručníky. Pro malou zahradu s mnoha zákrskami je vhodná zcela jiná sekačka, než pro hektarovou louku, kde žádné stromy nerostou. Svých zákazníků se vždy ptáme i na to, jak často chtějí louku sekat, zda chtějí trávu sušit na seno, nebo jim jde „pouze“ o to louku pravidelně udržovat vzhlednou. Sekačky Tekton, ať už s jednoduchým talířem, nebo s dvojitým, jsou vhodné na zahrady i louky, kde je mnoho různých překážek, které je potřeba objíždět (stromky, záhony, obručníky, atd.). Samosvorná dělená náprava stroje nahrazuje diferenciál s uzávěrkou a dobře vede stroj i v kopcovitém terénu s překážkami. Sekačka Tekton je lehká, velmi jednoduše se zapíná a vypíná pojezd. Hrazda řízení se dá držet jednou rukou, takže pod stromky s nízkou korunou můžete sekat tak, že jdete stranou vedle sekačky a nemusíte se ohýbat pod větvemi. Jednotlivé modely Tektonů se liší použitým motorem a pracovním nástavcem. Tekton umožňuje použití jednoduchého žacího talíře SUNI, celoplošně krytého žacího talíře SUNI 2, můžete ho předělat i na mulčovač, radlici na sníh a je k němu řada volitelného příslušenství.

Stavebnice TEKTON má následující přednosti:

- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnice, která může sloužit jako sekačka, mulčovač a radlice na sníh
- dvě pojezdové rychlosti
- pohodlná řídítka s antivibračním náplekem, která jsou výškově nastavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí pojezdu
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití pojezdu
- bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje
- skladný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk

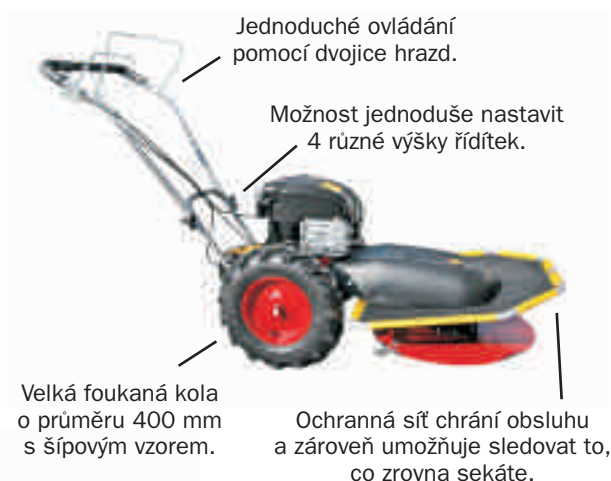

STAVEBNICE TEKTON

Všechny naše stavebnicové sekačky a mulčovače Tekton osazujeme výhradně značkovými motory Briggs&Stratton a Honda, jejichž servis a prodej náhradních dílů zajišťují technici napříč celou Českou republikou.



Podvozek TEKTON

- Motor Briggs&Stratton 675 EXi Series
- Motor Briggs&Stratton 675 Series InStart
- Motor Briggs&Stratton 950 Series
- Motor Honda GCV 160

+ výměnný pracovní nástavec*

- Sečení s jednoduchým talířem SUNI
- Sečení s dvojitým talířem SUNI 2
- Mulčování MUNI
- Sněhová radlice RUNI

* Vyobrazení odkrytého rámu stroje TEKTON, ke kterému můžete kombinovat některý z níže uvedených adaptérů. Informace o strojích najdete na stranách 8 a 9.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY

Jednoduchý talíř SUNI

2.780,-


obj. číslo: 01235.186



Dvojitý talíř SUNI 2

4.070,-

obj. číslo: 01235.181



Mulčovač MUNI

6.230,-

obj. číslo: 01235.184



Sněhová radlice RUNI

3.105,-

obj. číslo: 01235.190



*Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř SUNI 2, doporučujeme také dokoupit **ochranný kryt sečení**.

1.200,-

obj. číslo: 11200.942

BUBNOVÉ SEKAČKY TEKTON

- sečení trávy elegantně, mrštně, snadno a rychle

Sekačky TEKTON se používají nejen pro sečení luk a zahrad u chalup a rodinných domů, ale i tam, kde je nutné každý den sekat trávu pro hospodářská zvířata. Hlavní předností Tektonů je jejich originální konstrukce ve spojení s nízkou váhou a vysokým hodinovým výkonem. Zákazník má na výběr dva typy sečení (jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř s celoplošným podběhem SUNI 2). Díky dělené hřídeli rotoru lze nasadit mulčovací nástavec a z bubnové sekačky je plnohodnotný mulčovač, nebo radlici na sněh. Se stavebnicí TEKTON máte k dispozici celkem 4 pracovní nástavce.

Sekačka TEKTON s jednoduchým nebo dvojitým talířem

Jednoduchý talíř vytvoří pěknější strniště, a to i v případě, že je tráva polehlá či přejetá, neboť si trávu „načesává“. V nerovném terénu u něj může docházet ke kontaktu nožů s terénem. Dvojitý talíř nedovolí ani v nerovném terénu, aby došlo ke kontaktu nožů se zemí, má nižší odpor sečení, ale při sekání polehlé trávy ponechává vyšší strniště.

Komfort pro obsluhu a bezpečné ovládání i v náročném terénu

Všechny sekačky TEKTON mají púlenou řemenici pojezdu, která s vypnutým pojezdem funguje jako diferenciál, po zapnutí pojezdu se náprava uzavře a zabírají obě kola současně. Naše řešení umožní bez námahy zatočit přesně tak, jak je potřeba, a zároveň drží přesně přímý směr jízdy i v náročném terénu. Tohle konstrukční řešení zajistí přesné a bezpečné ovládání, je to mnohem lepší řešení než volnoběžky v kolech, při jízdě z kopce se stroj samovolně nerozjíždí, nýbrž brzdí motorem. Do kopce zabírají obě kola.




Stavebnicová bubnová sekačka Tekton

Společné vlastnosti:

- Na výběr 4 motory
- Možnost sečení s jednoduchým nebo dvojitým talířem
- Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h)
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 60 cm
- Max. výkon 1800 m²/hod.
- Možnost přestavby na mulčovač nebo radlici



Kryt je součástí stroje



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ *	POJEZD	CENA
TEKTON 01233.017	Briggs&Stratton 675 EXi Series 163 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	18.850,-
TEKTON 2 01233.037		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		20.890,-
TEKTON InStart 01233.030	Briggs&Stratton 675 Series InStart 163 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec, elektrický start	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		22.720,-
TEKTON InStart 2 01233.040		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		24.770,-
TEKTON BRIGGS 950 01233.047 NOVINKA	Briggs&Stratton 950 Series 223 cm ³ , 7,3 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		22.720,-
TEKTON BRIGGS 950 2 01233.048 NOVINKA		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		24.770,-
TEKTON GCV 160 01233.016	Honda GCV 160, 160 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		23.430,-
TEKTON GCV 160 2 01233.036		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		25.410,-

* Jednotlivé typy žacích talířů jsou vyobrazené na straně 7 mezi pracovními nástavci.

Proč mulčovat?

Při mulčování ponecháváme veškerou travní hmotu na pozemku. Čerstvě rozsekaná travní hmota v první fázi po sečení částečně uzavírá povrch a tlumí tím růst další trávy; po několika dnech ale dochází k přetvoření tohoto materiálu na humus, který dodá půdě živiny a je zdrojem mnoha organických látek.

Jak správně mulčovat?

Aby byl celý tento komplikovaný proces provedený správně a nedocházelo k dlouhodobému uzavření půdního povrchu a k zakyselení půdního prostředí vlivem nedostatku vzduchu, tak je zapotřebí mulčovat asi 1x měsíčně. Mulčovat lze trávu v ideálním případě do maximální výšky 40 cm. V takovém případě se celý proces rozkladu a zapracování travní hmoty provede správně a u stroje nehrozí zahlcení žacího ústrojí. Vždy záleží na tom, o jaký druh trávy jde, jak je hustá, vlhká a stará. S hustou a pružnou trávou může být problém i při výšce 20 cm. Mulčovač Tekton má výhodu, že pokud je již mulčování obtížné či nemožné, tak se nasadí místo mulčovače žací talíř a problém je vyřešen. Jestliže kombinujeme sečení s mulčováním, máme možnost první seč poséct a otavu, která zpravidla už nenaroste v našich podmínkách tak hustá, zmulčovat. Během zimního období se veškerý mulč výborně rozloží.



Při výběru stroje bychom tedy měli pamatovat na:

- možnost nastavení výšky strniště. To proto, abychom mohli nastavit nejen výšku strniště, ale i optimální délku zkrácení trávy
- možnost kombinace sečení a mulčování. Pouze střídáním těchto dvou forem údržby dosáhneme nejlepších výsledků. Mulč musí mít dostatek času pro to, aby byl schopen zapracovat se a přetvořit v humus
- dostatečně výkonný motor. Mulčování je výkonnostně náročnější než samotné sečení, jelikož tráva musí být rozdrčena.

Skříň mulčovače TEKTON je u všech variant provedení z nerezové oceli. Nastavení výšky se děje centrálně pákou.




Mulčovač Tekton

Společné vlastnosti:

- Na výběr 4 motory
- Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h)
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 55 cm, vodící kola mulčovače
- Nerezový plášť, centrální nastavení výšky
- Max. výkon 1650 m²/hod.
- Výška strniště 4-10 cm
- Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým nebo dvojitým talířem, radlici atd.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

K mulčovačům Tekton máte možnost připojit 2 typy sečení a radlici na sněh. Všechny nástavce jsou vyobrazené na straně 7.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
MULČOVAČ TEKTON 01233.019	Briggs&Stratton 675 EXi Series 163 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-10 cm	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	23.720,-
MULČOVAČ TEKTON InStart 01233.042	Briggs&Stratton 675 Series InStart 163 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec, elektrický start			26.250,-
MULČOVAČ TEKTON BRIGGS 950 01233.049 NOVINKA	Briggs&Stratton 950 Series 223 cm ³ , 7,3 HP, hliníkový válec			26.250,-
MULČOVAČ TEKTON GCV 160 01233.020	Honda GCV 160, 160 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec			27.510,-

Co je stroj TRITON?

Je podobný TEKTONU, ale technicky ho převyšuje. Má stejný systém ovládání a stejný sortiment pracovních nástavců. Na první pohled se liší předním krytem a madlem, ale zásadní technické inovace jsou ukryty uvnitř. Jedná se o zcela přepracovaný systém připevnění pracovních adaptérů, přenosu výkonu, řešení brzdy a krytování.

Stavebnice TRITON má následující přednosti:

- jednoduchá výměna nástavců připevněných shora snadno přístupným šroubem
- nižší vibrace díky kuželovému spojení hřídele žacích adaptérů
- řemen RoFlex Garden s kevlarovým vláknem
- ocelová řemenice
- průmyslová brzda žacího nástroje
- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnice, která může sloužit jako sekačka, mulčovač a radlice na sněh
- dvě jezdivé rychlosti
- pohodlná řídítka s antivibračním náplekem, která jsou výškově stavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání jezdce a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí jezdce
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití jezdce
- skladný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk
- kompatibilita se stávajícími stroji TEKTON (lanka, řemeny, ND sečení jsou vzájemně zaměnitelné)

STAVEBNICE TRITON

NOVINKA

Všechny naše stavebnice sekačky a mulčovače Triton osazujeme výhradně značkovými motory Briggs&Stratton a Kawasaki, jejichž servis a prodej náhradních dílů zajišťují technici napříč celou Českou republikou.



Podvozek TRITON

- Motor Briggs&Stratton 850 I/C Series
- Motor Kawasaki FJ 180

+ výměnný pracovní nástavec*

- Sečení s jednoduchým talířem STR1
- Sečení s dvojitým talířem STR2
- Mulčování MTR
- Sněhová radlice RTR

* Vyobrazení odkrytého rámu stroje TRITON, ke kterému můžete kombinovat některý z níže uvedených adaptérů. Informace o strojích najdete na stranách 11.

Stroje TRITON mají půlenou řemenici jezdce, která s vypnutým jezdce funguje jako diferenciál, po zapnutí jezdce se náprava uzavře a zabírají obě kola současně. Naše řešení umožní bez námahy zatočit přesně tak, jak je potřeba, a zároveň drží přesně přímý směr jízdy i v náročném terénu. Tohle konstrukční řešení zajišťuje přesné a bezpečné ovládání, je to mnohem lepší řešení než volnoběžky v kolech, při jízdě z kopce se stroj samovolně nerozjíždí, nýbrž brzdí motorem. Do kopce zabírají obě kola.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY

Jednoduchý talíř STR1

2.780,-

obj. číslo: 01235.286



Dvojitý talíř STR2

4.070,-

obj. číslo: 01235.281



Mulčovač MTR

6.230,-

obj. číslo: 01235.284



Sněhová radlice RTR

3.105,-

obj. číslo: 01235.290



* Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř STR1 nebo dvojitý talíř STR2, doporučujeme také dokoupit **ochranný kryt sečení**.

1.200,-

obj. číslo: 11200.942



Stavebnicová bubnová sekačka Triton

Společné vlastnosti:

- Na výběr 2 profesionální motory
- Možnost sečení s jednoduchým nebo dvojitým talířem
- Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h)
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 60 cm
- Max. výkon 1800 m² /hod.
- Možnost přestavby na mulčovač



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ **	POJEZD	CENA
TRITON ENDURO 01233.218 NOVINKA	Briggs&Stratton 850 I/C Series* 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	23.980,-
TRITON ENDURO 2 01233.238 NOVINKA		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		25.950,-
TRITON FJ 180 01233.231 NOVINKA	Kawasaki FJ 180 179 cm ³ *, 5,5 HP, litinový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		25.950,-
TRITON FJ 180 2 01233.241 NOVINKA		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		27.930,-

* Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí všechny modely Triton Enduro a Triton FJ 180. Nezaměňujte motor Briggs&Stratton 850 I/C Series s motorem Briggs&Stratton 850 Series, který má jen hliníkovou vložku válce. My používáme na všech výrobcích výhradně motor Briggs&Stratton 850 I/C, který má litinovou vložku válce, olejové čerpadlo a olejový filtr, což prodlužuje jeho životnost na minimálně dvojnásobný pracovní čas.

** Jednotlivé typy žacích talířů jsou vyobrazené na straně 10 mezi pracovními nastaveními.

MULČOVAČE TRITON

Stavebnicový mulčovač Triton

Společné vlastnosti:

- Na výběr 2 profesionální motory
- Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h)
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 55 cm, vodící kola mulčovače
- Nerezový plášť, centrální nastavení výšky
- Max. výkon 1650 m² /hod.
- Výška strniště 4-10 cm
- Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým nebo dvojitým talířem, radlicí atd.



NEREZ



Kryt je součástí stroje

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
MULČOVAČ TRITON ENDURO 01233.242 NOVINKA	Briggs&Stratton 850 I/C Series* 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-10 cm	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	27.510,-
MULČOVAČ TRITON FJ 180 01233.243 NOVINKA	Kawasaki FJ 180 179 cm ³ *, 5,5 HP, litinový válec			29.590,-

PANTER – nepřizpůsobujte se stroji, přizpůsobte stroj svým potřebám

POHONNÉ JEDNOTKY PANTER

Panter je stavebnicová řada, u které jsme zúročili veškeré naše poznatky v oblasti vývoje nových strojů. Díky tomu se jedná o plně profesionální stavebnici, jež je určena drobným pěstitelům i profesionálním zahradníkům, kteří touží po velmi moderním stroji. Díky našemu úsilí tak k jedné pohonné jednotce připojíte řadu příslušenství, které umožňuje celoroční využití stroje. Můžete sekat trávu, mulčovat, shrabovat či obracet seno, odhrnovat sypké hmoty, frézovat sníh, převážet náklady, drtit větve, kypřit půdu nebo zametat. Panter je prostě stroj k neutahání, je stavěn na každodenní použití. Stavebnice se skládá z pohonné jednotky a pracovního nástavce. Z těchto dílů lze poskládat veliké množství kompletních strojů.

Stavebnice Panter má následující přednosti:

- univerzální stroj pro profesionální použití
- snadná výměna jednotlivých nástavců
- výběr z několika pohonných jednotek
- cena je výrazně nižší než nákup, uskladnění a údržba několika jednoúčelových strojů
- neustálý vývoj dalších nových nástavců, které lze použít i ke starším pohonným jednotkám
- možnost sedět při sekání na sedačce
- jednoduchá obsluha a údržba
- kvalitní, profesionální motory
- výrazné snížení vibrací díky konstrukčnímu řešení rámu a uložení motorů na silentblocích
- široký rozchod kol a nízké těžiště pro práci ve svazích
- výškově i do stran nastavitelná řídítka
- k pohonným jednotkám Panter FD-2 a Panter FD-2H možnost připojení 17 nástavců a dalšího příslušenství
- k pohonným jednotkám Panter FD-3 možnost připojení 20 nástavců a dalšího příslušenství



Pohonná jednotka je mechanickým srdcem stroje. Máte k dispozici výběr z 5 modelů. U všech pohonných jednotek Panter používáme samozřejmě značkové motory Briggs&Stratton, ale co je zejména podstatné, **vždy s litinovou vložkou válce**. Motory s hliníkovými válci jsou sice levnější, ale jejich životnost je poloviční. U motorů Briggs&Stratton 850 Series poznáte litinovou vložku motoru tak, že motor musí mít v označení typu uvedeno I/C. Výkonnější motory Powerbuilt se v celohliníkovém provedení vůbec nevyrábějí a všechny mají litinovou vložku válce. Základní model PANTER FD-2 má manuální převodovku a pevnou nápravu. Pantery FD-2H a FD-3 (oba se zpátečkou) nabízejí více komfortu v podobě plynulé regulace rychlosti vpřed i vzad a nápravy s diferenciálem a uzávěrkou. V minulém roce se nám podařilo uvést na trh moderní pohonnou jednotku Panter FD-5, která seče i orá.

Pracovní funkce pohonných jednotek Panter FD-2, FD-2H:

- bubnové a diskové sečení
- nožové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER Řetězy FD-2, FD-2H




- kalené záběrové články

2.390,-

obj. číslo: 10100.081



Pohonná jednotka
Panter FD-2H





I/C[®]

MOTORCYCLES BRIGGS & STRATTON



JAKÝ VÝZNAM MÁ TENTO SYMBOL NA ŠTÍTKU MOTORU?

Motory označené symbolem I/C jsou vybaveny **LITINOVOU VLOŽKOU VÁLCE**. Litinová vložka poskytuje dodatečnou ochranu proti opotřebení motoru. Proto jsou tyto motory doporučovány profesionálům pro použití v nejnáročnějších provozních podmínkách.





Pracovní funkce pohonných jednotek Panter FD-3:

- bubnové a diskové sečení
- nožové a cepákové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

Pohonná jednotka Panter FD-3



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER

Rozšíření nápravy

pro pohonnou jednotku Panter FD-3



Rozchod kol po rozšíření činí 940 mm.

1.900,-

obj. číslo: 01236.003

Dvojmontážka

pro pohonnou jednotku FD-3



Rozchod kol po rozšíření činí 1190 mm.

8.654,-

obj. číslo: 40000.0160

Svahová ocelová kola

pro pohonnou jednotku FD-3



Hmotnost kol je 35 kg.

10.108,-

obj. číslo: 01236.100

Řetězy FD-3



Kalené záběrové články.

2.390,-

obj. číslo: 10100.082

Kola s úzkou pneumatikou (travní/traktorový vzorek)



Travní vzorek je vhodný pro použití se sněhovými řetězy.

Kola s širokou pneumatikou travní vzorek



Tato kola jsou šetrná k parkovým povrchům.



**SERIES 3
PowerBuilt™**



AVS - antivibrační systém
pro klidnější chod

Litínová vložka válce
pro delší životnost

Kazetový vzduchový filtr
pro ochranu proti
vzdušným nečistotám

**Elektronické zapalování
Magnetron**
pro snadné startování



PROFESIONÁLNÍ MOTOR Y STROJŮ PANTER FD-3 A PANTER FD-5



Pohonná jednotka Panter FD-5



Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD-5:

- orba, vláčení, kypření a hrobování půdy
- vyorávání brambor
- bubnové a diskové sečení
- nožové a cepákové mulčování
- obracení a hrabání sena
- provzdušňování trávníků
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PN1 - Přední nosič pro FD-5

15.040,-

obj. číslo: 01237.010



ZN1 - Zadní nosič pro FD-5

2.450,-

obj. číslo: 01237.015



Tažná koule

1.010,-

obj. číslo: 01237.040



ON1 - Ovládání nosičů pro FD5

2.970,-


obj. číslo: 01237.020



Sada závaží do kol pro FD-5 (2 x 12,5kg)

3.440,-

obj. číslo: 01237.030



Sada závaží na zadní závěs (25kg)

3.600,-

obj. číslo: 01237.035



Orba



Hrobkování půdy



Vlāčení půdy



Kypření půdy




Sečení vysoké trávy



Mulčování travních porostů



Obracení a shrabování sena

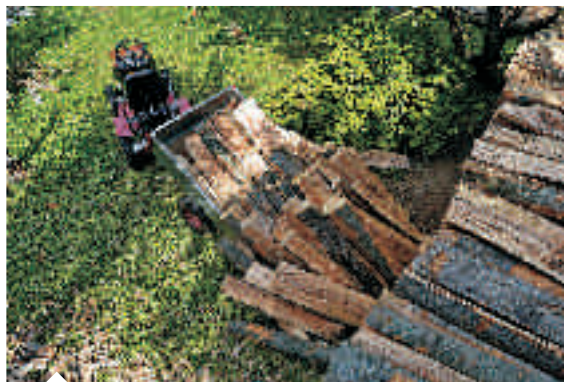

Převážení nákladů



Zametání sněhu a úklid nečistot



Frézování sněhu


TYP POHONNÉ JEDNOTKY	PANTER FD-2	PANTER FD-2H	PANTER FD-3 344 cm³	PANTER FD-3 500 cm³	PANTER FD-5
OBJ. ČÍSLO	01235.011	01235.019	01236.000	01236.001	01237.000
CENA	26.820,-	35.350,-	54.540,-	59.980,-	99.500,-
TYP MOTORU	Briggs&Stratton 850 I/C Series		Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145	
VÝKON MOTORU [HP]	6,5 HP (4,8kW) při 3600 ot/min 5,0 HP (3,7kW) při 3060 ot/min		13,2 HP (9,7kW) při 3600 ot/min	15,5 HP (11,3kW) při 3600 ot/min	
KROUTÍCÍ MOMENT [Nm]	11,5 Nm při 3060 ot/min		25,7 Nm při 3600 ot/min	30,2 Nm při 3600 ot/min	
ZDVIHOVÝ OBJEM [cm³]	190		344	500	
KONSTRUKCE MOTORU	Vzduchem chlazený zážehový 4-taktní motor s ventilovým rozvodem OHV a litinovou vložkou válce				
STARTOVÁNÍ	Ruční, ReadyStart		Elektrické a ruční vzájemně zcela nezávislé		
JINÉ	Olejové čerpadlo, filtr oleje, přípevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí		Baterie 12V, světlo, přípevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí		Baterie 12V, světla, ukazatel teploty oleje, polohovatelná sedáčka s nastavitelnou tuhostí, elektronické zajištění stroje, parkovací brzda
OBJEM PAL. NÁDRŽE [L]	1.1		2.6		7.5
POČET RYCHLOSTÍ	3 převody (2,1 + 3,0 + 4,4 km/h)	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h)	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h)		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-10 km/h)
ZPÁTEČKA	Ne	Ano			
ZPŮSOB ŘAZENÍ	Změnou pozice klínového řemene	Regulační pákou na řídítkách stroje (rychlost lze měnit za provozu)			Pedálem (rychlost lze měnit za provozu)
ZPŮSOB PŘENOSU VÝKONU NA NÁPRAVU	Šneková převodovka TOS s kaleným, broušeným šnekem a bronzovým kolem + řetězový převod	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46DE	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46		Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přidavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm
TYP NÁPRAVY	Pevná	Diferenciál s automatickou uzávěrkou	Diferenciál s uzávěrkou (uzávěrka je ovládaná z řídítek stroje)		Přední výkyvná s hřebenovým řízením, Zadní poháněná s diferenciálem a uzávěrkou (uzávěrka je ovládaná pedálem)
PNEUMATIKY	Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 420 mm		Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 480 mm		Foukaná kola s šípovým dezénem MITAS přední průměr 425 mm, zadní průměr 512 mm
ROZCHOD KOL [mm]	650 nebo 680	670	760		890
HMOTNOST STROJE [kg]	52	64	120		Základní provedení - 215 Plná výbava bez závaží - 256 Závaží do kol – 25 (3.440,-) Závaží na zadní závěs – 25 (3.600,-)
PŘEDNÍ ZÁVES PRO PRACOVNÍ ADAPTÉRY	Ano				Za příplatek 15.040,-
ZADNÍ ZÁVĚS	Ano, třmen pro připojení vozíku nebo sedáčky				Závěs k vozíku v ceně 2-bodový závěs za příplatek 2.450,-
ZVEDÁNÍ NÁSTAVCŮ					Z místa obsluhy za příplatek 2.970,-



Panter FD-2



Panter FD-2H


Panter FD-3
344cm³

Panter FD-3 500cm³


Panter FD-5

PRACOVNÍ NÁSTAVCE

Jednobubnové sečení RZS-70K

Dvoububnové sečení RZS-121

Diskové sečení DZS-125

Cepákový mulčovač MC-100

Jednorotorový mulčovač M-70

Dvurotorový mulčovač M-121

Drtič větví DV-70

**Rotační kypřič ROT
provzdušňovač VERTI**

Obracečka OP-114

Zametací kartáč SB-110

**Shrnovací radlice RAP-85
a RAP-100**

**Sněhová fréza
SF-70**


Řízený podvozek s nástavbami na dříví,
plnou korbou na sypké materiály
a nosičem bedýnek


Valník Vares HV 220/S


... a další

TYP POHONNÉ JEDNOTKY		FD-2	FD-2H	FD-3 344 ccm	FD-3 500 ccm	FD-5
BUBNOVÁ SEKAČKA RZS-70K	6.820,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
ČTYŘDISKOVÁ SEKAČKA DZS-125	23.140,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA RZS-121	26.300,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
SEDAČKA BP	5.240,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR	11.030,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR 2	7.870,-	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
MULČOVAČ M-70	10.500,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ M-70	10.920,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ M-121	28.400,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne
MULČOVAČ MC-100	31.570,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
OBRAČEČ OP-114	18.400,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SNĚHOVÁ FRÉZA SF-70	14.700,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SHRNOVACÍ RADLICE RAP-85	2.610,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
SHRNOVACÍ RADLICE RAP-100	4.190,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU DV-70	7.340,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
VOZÍK VD-100	3.470,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
PODVOZEK ŘIDITELNÉHO VOZÍKU KOR-220	5.150,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
VŠECHNY KORBY NA KOR-220		Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
VOZÍK VARES HV 220/S, nosnost 220 kg	12.080,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
VOZÍK VD-400, nosnost 400 kg	14.000,-	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano
VÁLCOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ SB 110	26.300,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ROTAČNÍ KYPŘIČ ROT	15.770,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PROVZDUŠŇOVAČ VERTI	16.820,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PLUHY, BRÁNY, VYORÁVACÍ A HROBKOVACÍ RADLICE		Ne	Ne	Ne	Ne	Ano

Se sekačkou RZS-70K lze sekat jak nízkou, tak velmi přerostlou travu. Bubnová sekačka RZS-70K s nastavitelnou výškou sečení je navržena tak, aby s ní bylo možné nově pracovat ve 3 stupních nastavení. Díky rozmanitosti složení a vlastností travních porostů je velice účelné při práci měnit výšku sečení. Při sečení na měkkém podkladu totiž dochází k zanoření podběhu, příliš krátké strniště může vést k poškození porostu. S vysokým strništěm se velice obtížně seká polehlá tráva a způsobuje obtíže při shrabování. Stavitelný podběh o průměru 480 mm proto zajistí skvělé kopírování terénu ve všech případech. Funkce nastavení výšky strniště při sečení přináší zákazníkům skutečný užitek. Konstrukce rotoru brání namotávání trávy, šetří výkon motoru a prodlužuje servisní interval výměny ložisek. Žací talíř je ocelový, zpevněný v místě uchycení nožů prolisováním a navařením výztuhy. Zespodu je kovový otočný podběh na 2 ložiskách, který ponechává přístup k nožům, což oceníte při jejich výměně, broušení, čištění atd. Odkryté šrouby nožů napomáhají posekat polehlou travu. V ceně sekačky je horní kryt proti odletujícím částicím.



Kryt je součástí adaptéru

Bubnová sekačka RZS-70K

- Záběr 69 cm
- Unikátní řešení nastavení výšky sečení chráněné užitným vzorem
- S tímto nastavcem lze sekat vysokou i nízkou travu
- Sekačka pokládá travu na pravou stranu do pokosu
- 3 stupně nastavení výšky strniště (průměrně 2,5-4,5 cm)
- Ochranný kryt v ceně
- Ocelový podběh na kuličkových ložiskách
- Možno dokoupit ochranný rám EU s boční plachtou
- Možno dokoupit čtyřnožový talíř
- Možno dokoupit sestavu talíře se splazy
- Určeno pro pohonné jednotky Panther FD-2, FD-2H, FD-3

6.820,-

obj. číslo: 01235.021



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ochranný rám RZS-70 EU

2.140,-

obj. číslo: 11200.937



Sestava talíře s kluzákem

I zde dáváme zákazníkům možnost volby v podobě možnosti dokoupení talíře se speciálními kluzáky, které poskytují talíři ještě vyšší odolnost.

1.400,-

obj. číslo: 41220.930





SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY RZS-70K



FD-2 + RZS-70K

FD-2 + RZS-70K


Základní sestava stavebnice Panther, sekačka do náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 19.

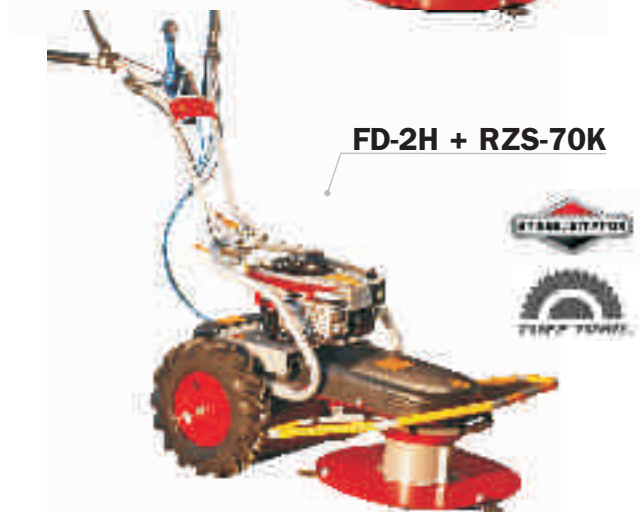

FD-2H + RZS-70K

FD-2H + RZS-70K

Stavebnicová bubnová sekačka s hydrostatickou převodovkou a plynulou změnou rychlosti vpřed i vzad. Náprava s diferenciálem a automatickou uzávěrkou zjednoduší práci při objíždění překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při práci se můžete vozit na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 19.



FD-3 + RZS-70K

FD-3 + RZS-70K

Kombinace pohonné jednotky Panther FD-3 se sečením RZS-70K představuje naši nejsilnější jednobubnovou sekačku. Kdo touží po výkonové rezervě, může sáhnout právě po této sestavě, která je i se svým mimořádně výkonným motorem velmi snadno ovladatelná. Za skvělou ovladatelnost sestava vděčí klasicky řešenému diferenciálu s manuálně ovládanou uzávěrkou, který Vám dává kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Sekačka umožňuje připojení sedačky a více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 19.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD-2 + RZS-70K 01235.001	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Talíř s ocelovým podběhem, 3 nože, nastavitelná výška strniště 2,5 - 4,5 cm, záběr 69 cm, ochranný kryt	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	31.640,-
FD-2H + RZS-70K 01235.029			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	40.170,-
FD-3 344 + RZS-70K 01236.000 + 01235.021	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	61.360,-
FD-3 500 + RZS-70K 01236.001 + 01235.021	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			66.800,-



Dvoububnová sekačka RZS-121 si poradí s nízkou i velmi vysokou trávou. Sekačka má 2 žací talíře, které se točí proti sobě a nechávají pokos v jednom řádku. Dvojice rotorů časovaná předovkou s řetězy si trávu vtahuje do řádku pod stroj, a tak nehrozí zahlcení žacího prostoru. Ve spojení s pohonnou jednotkou Panther vytváří tento nástavec nejvýkonnější kombinaci pro sečení velkých pozemků, jako jsou louky a pastviny. Žací bubny mají ocelové celoplošné podběhy, na každém bubnu jsou dva robustní otočné nože, jež jsou speciálně zakaleny, aby byly dostatečně tvrdé, ale současně nebyly křehké. Tento stroj nezná limity a zvládá posekat i několik let nesečené zarostlé „louky“, kde jiné stroje nemají šanci; kvalitně zastřížené strniště je přitom samozřejmostí. Dráhy nožů na obou talířích se překrývají, jejich přesné časování zabraňuje možnosti střetu nožů. Adaptér RZS-121 je výkyvný a kopíruje dokonale nerovnosti terénu. Součástí adaptéru je ochranný rám s boční plachtou a vrchní sítí, který brání odletu částic; zároveň však umožňuje pozorovat to, co zrovna sekáte.



**Dvoububnová sekačka
RZS-121**

Dvoububnová sekačka RZS-121

- Záběr 121 cm
- S tímto nástavcem lze sekat vysokou i nízkou travu
- Sekačka vtahuje trávu do pokosu pod stroj
- Ochranný kryt v ceně
- Ocelové podběhy na kuličkových ložiskách
- Možno dokoupit transportní kolo nebo řízenou sedačku zajišťující zdvižení nástavce pro přejezd s FD-3
- Určeno pro pohonné jednotky FD-3, FD-5

26.300,-

obj.č.: 01236.010



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Transportní kolečko TK121



2.400,-

obj.č.: 01236.011



SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY RZS-121




FD-3 500cm³ + RZS-121

Kryt je součástí adaptéru

FD-3 500cm³ + RZS-121

Kombinace pohonné jednotky Panther FD-3 se sečením RZS-121 seče vysokou i nízkou travu na obtížně přístupných pozemcích. Stroj vyniká mimořádně výkonným motorem, tento typ žacího ústrojí se záběrem 121cm prakticky nelze zahltit. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, v podmáčených loukách možnost dvojmontáže, při práci na rovinách možnost připojení řízené sedačky. Tento stroj lze jednoduše doplnit o více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 19. Sekačka má díky hydrostatické převodovce možnost plynulé změny rychlosti pojezdu vpřed i vzad. Pohání ji 4-taktní profi motor Briggs&Stratton Powerbuilt.




FD-5 + RZS-121

Kryt je součástí adaptéru

FD-5 + RZS-121

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panther FD-5 mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je osvědčená dvoububnová sekačka RZS 121, která seká nízkou i vysokou travu. Kombinace pohonné jednotky Panther FD-5 se sečením RZS-121 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na straně 19.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD-3 344 + RZS-121 01236.020	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm³, 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Dva žací talíře s celoplošnými ocelovými podběhy, časování pomocí převodových a řetězů, 2x 2 nože, výška stříhání 3,5 cm, záběr 121 cm, ochranný kryt, kavné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	79.340,-
FD-3 500 + RZS-121 01236.006				84.780,-
FD-5 + RZS-121 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.010	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm³, 15,5 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-10 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přidávným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	143.810,-



Čtyřdisková sekačka DZS-125 je vyvinutá naší firmou pro pohonné jednotky Panther FD-2, FD-2H, FD-3 a FD-5. Tento stroj chráníme Evropským průmyslovým vzorem a užitnými vzory. Jsme jediní, kdo vyrábí diskový jednoosý žací stroj. Jedná se o diskovou sekačku, která díky svému mimořádně nízkému odporu při sečení umožňuje záběr 125 cm i s 6,5Hp motorem. DZS-125 kombinuje výhody lištového i rotačního sečení. Sečení obstarává čtveřice oboustranně broušených nožů poháněných řetězem v olejové vaně a usazených na střížných kolících. Tyto střížné kolíky chrání samotný převod před poškozením v případě nárazu do předmětů trčících ze země, které není možno nadjet (například trubka, pařez atd.). Pokud se na louce vyskytují krtince, sekačka jimi projede bez jakékoliv závady. Samotný přesah nože je navržen tak, aby korespondoval s rychlostí pojezdu a sečnou rychlostí disků. Tento stroj je určený k sečení rozlehlých udržovaných luk pro účely sušení sena. Výšku strniště je možno nastavit v rozmezí 2-5 cm, lišta je totiž výklopná. Posečená tráva není nikam odhazována, padá a zůstává za strojem rozložena téměř v celé šíři pokosu. Není potřeba trávu před sušením nijak rozhazovat. Nedochází ani k vytřepávání travních semen.



Čtyřdisková sekačka DZS-125

- Záběr 125 cm
- S tímto nastavcem lze šetrně sekat vysokou travu na seno
- Sekačka rozprostírá trávu takřka v celé šíři pokosu
- Časování nožů řetězovým převodem v hermeticky uzavřené olejové vaně
- Možno dokoupit transportní kolo nebo řízenou sedačku zajišťující zdvižení nástavce pro přejezd s FD-3
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3 a FD-5

23.140,-

obj.č.: 01236.015



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transportní kolečko TK125



2.400,-

obj.č.: 01236.012



SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY DZS-125



FD-2H + DZS-125

Disková sekačka FD-2H + DZS-125 je unikátní; moderní a kultivovaný stroj, při jejímž vývoji jsme kladli důraz především na vysoký pracovní výkon stroje a kvalitní rozprostření posečené trávy, které je důležité k tomu, aby tráva rychle a kvalitně prosychala. Tato sekačka je určena k pravidelnému sekání trávy do výšky cca 80cm. V husté nebo přerostlé trávě lze regulovat rychlost pojezdu na minimum, případně vycouvat a zabránit tak zahlcení žacího ústrojí. Stavebnicové řešení umožní připojit více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 19.



FD-3 + DZS-125

FD-3 + DZS-125

Kombinace pohonné jednotky Panther FD-3 se sečením DZS-125 představuje naši nejvýkonnější diskovou sekačku, která disponuje i největším pracovním záběrem. Díky mimořádně nízkému odporu při sečení tento stroj vykazuje velice nízkou spotřebu paliva. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, v podmačených loukách možnost dvojmontáže, při práci na rovinách možnost připojení řízené sedačky. Tento stroj lze jednoduše doplnit o více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 19. Sekačka má díky hydrostatické převodovce možnost plynulé změny rychlostí pojezdu vpřed i vzad. Pohání ji 4-taktní profi motor Briggs&Stratton Powerbuilt.



FD-5 + DZS-125

FD-5 + DZS-125

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panther FD-5 mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je unikátní čtyřdisková sekačka DZS 125, která šetrně rozprostírá trávu a je vhodná pro sušení sena. Kombinace pohonné jednotky Panther FD-5 se sečením DZS-125 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na straně 19.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD-2 + DZS-125 01236.016	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Sečení pomocí čtveřice speciálních nožů, časování řetězem, ochrana přetížení pomocí střížných kolíků, nastavitelná výška strniště 2-5 cm, záběr 125 cm, klyné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	47.960,-
FD-2H + DZS-125 01236.013			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	56.490,-
FD-3 344 + DZS-125 01236.017	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	74.680,-
FD-3 500 + DZS-125 01236.019	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			80.120,-
FD-5 + DZS-125 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.015			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-10 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přidavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	140.650,-



MULČOVÁNÍ

Mulčovač M-70 je jednoduchý, ale velmi odolný jednorotorový mulčovač s nerezovou skříní a záběrem 71 cm. Je vybavený speciálně krytým rotorem velkého průměru, který výrazně snižuje odpor při mulčování, šetří výkon motoru a současně poskytuje nejvyšší ochranu ložisek. Řešení rotoru je unikátní a máme je chráněno užitným vzorem. Mulčovač M-70 je možné připojit ke všem pohonným jednotkám řady Panther a díky nízké hmotnosti tvoří snadno ovladatelný stroj vysokého výkonu, který se hodí pro celoroční mulčování trávy kolem chalup, na loukách, v sadech, rákosů kolem rybníků apod. Nastavení výšky nože se provádí centrální pákou, je to rychlé, přesné a jednoduché.



Mulčovač M-70

- Záběr 71 cm
- Sečení pomocí speciálního mulčovacího nože
- Centrální nastavení výšky strniště (4-12 cm)
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3 a FD-5

10.500,-

obj. číslo: 01235.052
pro FD-2, FD-2H

10.920,-

obj. číslo: 01235.053
pro FD-3, FD-5



NEREZ




SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A MULČOVAČE M-70



FD-2 + M-70

FD-2 + M-70

Základní sestava stavebnice Panther, mulčovač do náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 19.



NEREZ

FD-2H + M-70



FD-2H + M-70

Stavebnicový mulčovač s hydrostatickou převodovkou a plynulou změnou rychlosti vpřed i vzad. Náprava s diferenciálem a automatickou uzávěrkou zjednoduší práci při objíždění překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při práci se můžete vozit na přípojně sedače. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 19.



NEREZ

FD-3 + M-70

Kombinace pohonné jednotky Panther FD-3 s mulčovačem M-70 představuje náš nejsilnější jedno rotorový mulčovač. Kdo touží po výkonové rezervě, může sáhnout právě po této sestavě, která je i se svým mimořádně výkonným motorem velmi snadno ovladatelná. Za skvělou ovladatelnost sestava vděčí klasicky řešenému diferenciálu s manuálně ovládanou uzávěrkou, který Vám dává kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Mulčovač umožňuje připojení sedačky a více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 19.



NEREZ

FD-3 344 cm³ + M-70




FD-5 + M-70



FD-5 + M-70

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panther FD-5 mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je mulčovač M-70, který trávu několikrát přeseke. Kombinace pohonné jednotky Panther FD-5 se sečením M-70 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na straně 19.



NEREZ

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD-2 + M-70 01235.011 + 01235.052	Briggs&Stratton 850 I/C Series, 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Nerezový plášť mulčovače, záběr 71 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-12 cm	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	37.320,-
FD-2H + M-70 01235.019 + 01235.052			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	45.850,-
FD-3 344 + M-70 01236.000 + 01235.053	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	65.460,-
FD-3 500 + M-70 01236.001 + 01235.053	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			70.900,-
FD-5 + M-70 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01235.053			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	128.430,-



MULČOVÁNÍ

Cepákový mulčovač MC-100 je určený do nejnáročnějších podmínek. Mulčovač MC-100 je schopen mulčovat trávu vysokou i přes 1 m. Výrazně lépe odolává nárazům do různých kamenů a jiných pevných překážek než jiné typy sekaček a mulčovačů. Rovněž lépe zvládá mulčování náletových křovin. Žací ústrojí je tvořené horizontálním rotorem s 36 výkyvně uloženými speciálními noži. Výška strniště je nastavitelná v rozmezí 3-12 cm pomocí seřízení podpěrného válce. Mulčovač MC-100 zůstává po spojení s pohonnou jednotkou (FD-3, FD-5) příčně výklopný, kopíruje tedy dobře nerovnosti terénu a je dostatečně stabilní i v kopcovitém terénu. Žací ústrojí je kapotováno ocelovým plechem, který minimalizuje možnost úletu kamínků, dřeva a dalších předmětů, které se mohou v prostoru sečení vyskytnout.

Cepákový mulčovač MC-100

- Záběr 100 cm
- Žací ústrojí trávu drtí na velmi jemné kousky, které zůstávají na pozemku rovnoměrně v celé šíři pokosu
- Sečení pomocí 36 speciálních výkyvných nožů (18Y)
- Pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Možnost nastavení výšky strniště (3-12 cm) pomocí seřízení podpěrného válce
- Vyvažovaný hřídel
- Určeno pro pohonné jednotky Panther FD-3 a FD-5
- Zvládne posekat roční porost i nálety



31.570,-

obj. číslo: 01236.008




Každý rotor je dynamicky vyvážený při provozních otáčkách.

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A MULČOVAČE MC-100



FD-3 500 cm³ + MC-100




FD-3 + MC-100

Stavebnicový mulčovač určený do nejnáročnějších podmínek. Žací ústrojí trávu drtí na velmi jemné kousky, které zůstávají na pozemku. Jeho výhodou je odolnost. Dovede čelit nárazům do pevných překážek, lze s ním obhospodařovat i neudržované pozemky, a proto je velice oblíbený v komunální sféře. Mulčovač má hydrostatickou převodovku s plynulou změnou rychlosti vpřed i vzad. Náprava s diferenciálem a uzávěrkou poskytuje kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Při práci se můžete vozit na přípojné sedačce. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, svahových kol, v podmáčených loukách možnost dvojmontážky. Ke stroji připojíte více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 19.



FD-5 + MC-100



FD-5 + MC-100

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD-5 mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je mulčovač MC-100, který likviduje porost bez nutnosti trávu hrabat nebo odvážet z pozemku. Kombinace pohonné jednotky Panter FD-5 s mulčovačem MC-100 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na straně 19.

NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD-3 344 + MC-100 01236.000 + 01236.008	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Sečení pomocí 36 speciálních nožů (18Y), pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem, nastavitelná výška strniště 3-12 cm, záběr 100 cm, kyvné uložení adaptéru	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm, rozchod kol 760 mm	86.110,-
FD-3 500 + MC-100 01236.001 + 01236.008	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			91.550,-
FD-5 + MC-100 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.008			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-10 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípyovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přidavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm	149.080,-

Dvounožový mulčovač M-121

Dvounožový mulčovač M-121 je určený výhradně pro pohonné jednotky FD-3, se kterými vytváří velmi výkonnou sestavu se záběrem účtyhodných 121 cm, proto se hodí především na rozlehlé udržované plochy. Mulčování je prováděno dvojicí rotorů se speciálně tvarovanými noži, jejichž přesné natočení zajišťuje řetězový převod. Výšku strniště určuje výškově nastavitelná náprava. Veškerá travní hmota je pod tímto dvounožovým rotačním mulčovačem rozdrčena na malé kousky. Pokud budete mulčovat 3krát ročně, nemusíte nic hrabat. Dobrá je i kombinace 1 sečení + 1 mulčování, tedy první trávu během června až července posekat, usušit na seno a druhou seč zmulčovat. Je jen na vás, jaký postup při obhospodařování travnatých ploch zvolíte.



Dvounožový mulčovač M-121

- Záběr 121 cm
- Sečení pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů
- Pohon žacího ústrojí klínovým řemenem a dvojicí řetězů
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Centrální nastavení výšky strniště (3-10 cm)
- Zanechává strniště jako zahradní traktory
- Určeno pro pohonné jednotky Panther FD-3

28.400,-

obj. číslo: 01236.005



NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD-3 344 + M-121 01236.000 + 01236.005	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Mulčování pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů, záběr 121 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 3-10 cm	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	82.940,-
FD-3 500 + M-121 01236.001 + 01236.005	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			88.380,-



SEDAČKY

Přípojný sedačky k sekačkám na vysokou trávu jsou určeny pro práci na velkých, rovinatých a mírně svažitéch pozemcích. Lidé si často neuvědomují, že posekat 1 hektar louky znamená u menších strojů při skutečném záběru 50 cm ujít minimálně 20 kilometrů. U výkonnějších strojů s větším záběrem si s připojenou sedačkou můžete dovolit sekat vyšší rychlostí, tímto dosáhnete i mnohem vyššího hodinového výkonu sečení. Pokud obsluha sedačky vede stroj a má takto pracovat několik hodin denně, zpravidla pracuje s rychlostí pojezdu cca 3-5 km/hod. Jestliže však připojíte sedačku a při sečení se vezete, můžete si dovolit pracovat s rychlostí pojezdu 5-10 km/hod. Ke stavebnici PANTER můžete vybírat z trojice typů sedaček.

Sedačka BP

- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 5°
- Nosnost 100 kg
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Možnost prodloužení oje
- Vhodná pro Panter FD-2, FD-2H, FD-3

5.240,-

obj. číslo: 01235.090



Řízená sedačka BPR

- Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným vzorem
- Natáčení kol je ovládáno pohybem řídítek
- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 10°
- Nosnost 130 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí řídítek pohonné jednotky
- Odpružení pomocí tlumiče
- Pedál pro zajištění transportní polohy adaptéru (nahrazuje transportní kolečko)
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Určeno výhradně pro Panter FD-3
- Chráněno užitným vzorem

11.030,-

obj. číslo: 01235.091



Řízená sedačka BPR 2

- Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným vzorem
- Natáčení kol je ovládáno pohybem pedálů
- Vhodná pro práci na rovinách a v mírném svahu do 5°
- Nosnost 110 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí dvojice pedálů
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Vhodná pro Panter FD-2, FD-2H, FD-3
- Chráněno užitným vzorem

7.870,-

obj. číslo: 01235.092



OBRACENÍ A HRABÁNÍ

Nepostradatelným pomocníkem k sekačkám na vysokou trávu je nástavec OP-114, který využijete při obracení sena nebo shrabování trávy. Je schopen velmi účinně vyhrabávat i seno, které je již prorostlé novou trávou.



Pásový obraceč OP-114

- Záběr 90 cm
- Slouží k obracení a shrabování trávy i sena
- 5 poloh výškového nastavení
- Otočná náprava s foukanými koly
- Možnost zajištění přímého směru jízdy
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5



18.400,-

obj. číslo: 01235.180

ZAHRADNÍ PRÁCE

Kypření půdy

Rotavátor vám dobře poslouží na jaře i na podzim. Na začátku sezóny s ním nakypříte záhony k sázení a na podzim zapracujete hnůj či jiné hnojivo do půdy. Lze ho využít ke srovnávání terénu při dokončovacích pracích na zahradách.



Rotační kypřič ROT

- Záběr 80 cm
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo
- Součástí rotavátoru je závaží a radlička
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5
- Lze přestavit na vertikutátor



15.770,-

obj. číslo: 01235.130



Vertikutace

Trávník po zimě prořezáváme, abychom odstranili zplstnatělé zbytky trávy, plevel, mech atd. Tím se zlepší vlastnosti půdy a pozemek tak lépe přijímá živiny a hlavně vláhu.

Provzdušňovač VERTI

- Záběr 70 cm
- Kalené nože z pružinové oceli
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5

16.820,-

obj. číslo: 01235.135



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada na provzdušňování ke kypřiči ROT

5.210,-

obj. číslo: 51200.125



Drcení větví

Drtit lze přímo v lese, ve vinicích nebo na zahradě bez nutnosti přívodu elektrické energie všechny větve o průměru do 4,5 cm. Díky speciálnímu tvaru hrdla můžete likvidovat i rozsochovité větve. Rozsekaný odpad pak pohodlně použijete pro mulčování, do kompostu nebo jako palivo.



Drtič zahradního odpadu DV-70

- Drtí do průměru 4,5 cm
- Vhodné pro čerstvé i suché větve
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3
- Zvládne zpracovat 0,25 m³/h



7.340,-


obj. číslo: 01235.082



ZAMETÁNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA

Zametací kartáč SB 110

- Záběr 110 cm
- Slouží k odmetání nečistot i sněhu
- Dvě rychlosti otáčení kartáče (letní a zimní provoz)
- Průměr kartáče 40 cm
- Stranové natáčení kartáče z místa obsluhy
- Dvě výškově nastavitelná pojezdová kola
- Převod pomocí šnekové převodovky a klínového řemene
- Možno dokoupit sběrací nádobu
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5

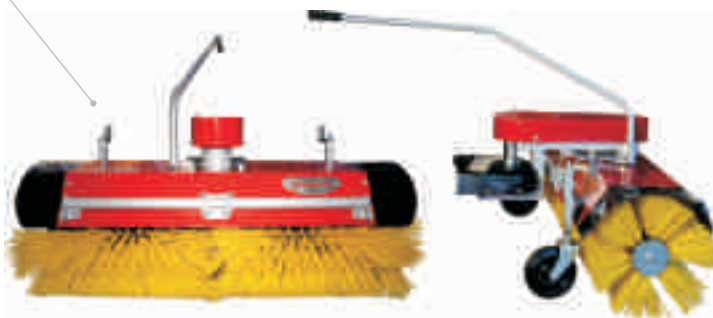

26.300,-

obj. číslo: 01235.145



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sběrná nádoba SB110-C

- Nerezový plášť
- Velká kola
- Objem nádoby 54 litrů



NEREZ

7.950,-

obj.č.: 01235.146

Přední ochranný štít SB110-S

1.156,-

obj.č.: 01235.147


Sněhová fréza SF-70

- Záběr 69 cm
- Slouží k odklizení čerstvě napadaného sněhu
- Dvě rychlosti otáčení vyhazovací lopatky
- Zvládne i mokrý sníh
- Stranové natáčení komínku
- Nastavitelné splazy
- Převod pomocí šnekové převodovky a řetězu
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5



14.700,-

obj. číslo: 01235.071

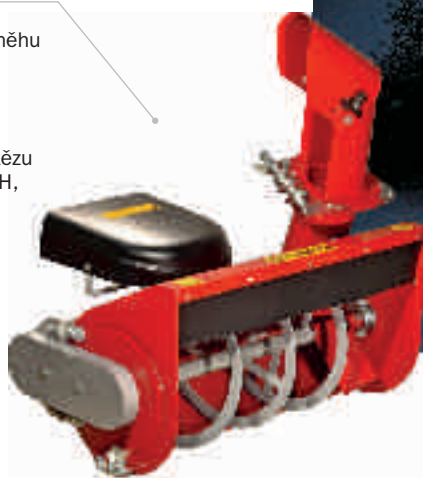

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shrnovací radlice RAP-85

2.610,-

obj. číslo: 01235.040



Shrnovací radlice RAP-100

4.190,-

obj. číslo: 01235.041



Řetězy FD-2, FD-2H,

2.390,-

obj. číslo: 10100.081



Řetězy FD-3

2.390,-

obj. číslo: 10100.082



PŘEVÁŽENÍ NÁKLADŮ

Naši pohonnou jednotku můžete využít pro sekání a nahrabování trávy, mulčování, odklízení sněhu a spoustu dalších aplikací. S přípojnými valníky od firmy Vares můžete převážet trávu, seno, nebo různý stavební materiál. K vozíku lze vydat technické osvědčení, které opravňuje majitele sestavy k legální jízdě po pozemních komunikacích.



Vozík Vares HV 220/S

- Vyklápěcí korba s odnímatelným čelem
- Parkovací a provozní brzda
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Možno dokoupit technický průkaz k provozu na veřejných komunikacích
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3



12.400,-

obj. číslo: 140130

Vozík Vares IT 500 Profi

- Samosklápěcí korba s odnímatelným čelem
- Parkovací a provozní brzda
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Možno dokoupit technický průkaz k provozu na veřejných komunikacích
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3



16.290,-

obj. číslo: 140155



SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER S PŘÍVĚSNÝM VALNÍKEM

FD-2H s přípojným valníkem HV 220/S



Sestava vozíku s touto pohonnou jednotkou vyniká jednoduchým ovládáním. Pákou na řídítkách můžete plynule za jízdy regulovat rychlost pojezdu vpřed i vzad. Motor je usazený k rámu stroje na silentblocích, to eliminuje nežádoucí vibrace v rukojetích. Díky nápravě s diferenciálem a automatickou uzávěrkou stroj poskytuje skvělou trakci i jednoduché zatáčení. Bezpečnost provozu je vždy na prvním místě, proto brzdy pohonné jednotky motorem, dále má brzdu na poháněné nápravě a také přívěsný valník disponuje brzděnými koly.



FD-3 344cm³ s přípojným valníkem HV 220/S




Obsluha této profesionální pohonné jednotky má k dispozici motor o výkonu 13,2 Hp, dále elektrický i ruční startér, manuálně ovládanou uzávěrkou diferenciálu, světlo a široká terénní kola, dále také hydrostatickou převodovku s plynulou regulací rychlosti pojezdu vpřed i vzad, uložení motoru na silentblocích, brzdění motorem a dva na sobě nezávislé okruhy brzd (brzda pohonné jednotky a brzda přívěsného valníku). Ručně sklápěná korba tohoto valníku HV 220/S má ložnou plochu 1.270 x 955 mm.



FD-3 500cm³ s přípojným valníkem IT 500 Profi



Nejsilnější varianta pohonné jednotky Panter FD-3 se odlišuje od slabší verze pouze motorem, který má výkon 15,5 Hp. Uvedený valník má unikátní konstrukci podvozku s pevnou "samosklápěcí" korbou, jejíž ložná plocha činí 1.470 x 1.090 mm. Zabrzděný valník sklopíte odjištěním korby a zacouváním, v této poloze pak korba samovolně drží. Spuštěná korba se pak automaticky sama zajistí. Bezpečí při jízdě zajišťuje brzděná náprava pohonné jednotky a také brzdy v kolech vozíku.



Pro práci kolem chalupy, zejména pokud se jedná o prudší svahy, je báječným pomocníkem vozík před pohonnou jednotkou. Jedná se v podstatě o takové motorové kolečko, které má výrazně vyšší svahovou dostupnost než souprava s valníkem. Stejnou výhodu mají tyto vozíky před pohonnou jednotkou i při vyvážení dřeva z lesa.

Podvozek říditelného vozíku KOR-220

- Univerzální podvozek pro nástavby KP, KD, NB (korba plná, korba na dříví, nosič bedýnek)
- Vhodné i do náročnějšího terénu, vynikající manévrovatelnost
- Řízená náprava
- Nosnost 220 kg
- Snadné zatáčení pomocí páky řízení nebo řídítek
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3



5.150,-

obj. číslo: 01235.122



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plná sklápěcí korba KP

3.660,-

obj. číslo: 01235.183



Korba na metrové dříví KD

3.040,-

obj. číslo: 01235.185



Korba na zelinářské přepravky NB

2.080,-

obj. číslo: 01235.189



Ceny koreb jsou uvedené bez ceny podvozku KOR-220.

Vozík VD-100

- Podvozek s volně otočnými koly a plechovou vyklápěcí korbou
- Nosnost 100 kg
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3



3.470,-

obj. číslo: 01235.031



Vozík VD-400

- Vyklápěcí nerezová korba s odnímatelným čelem
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Určeno pro pohonné jednotky FD-5



NEREZ

NOVINKA

14.000,-

obj. číslo: 01237.055



ORBA A POLNÍ PRÁCE S PANTEREM FD-5

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD-5 mohl být tou správnou volbou.

Stavebnice PANTER FD-5 má následující přednosti:

- Panter FD-5 je koncipovaný jako stavebnicový stroj s možností rozšiřování funkcí dle potřeb zákazníka
- při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil
- jízda s traktůrkem je zábavná a zvládne ji každý, kdo umí řídit automobil
- pro pohon je použitý silný 4-taktní motor Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, jenž disponuje maximálním výkonem 15,5 HP
- optimální využití výkonu zajišťuje hydrostatická převodovka s přídatným chlazením vyvinutým naší firmou
- jezdová rychlost lze plynule regulovat v rozmezí 0-10 km/hod vpřed i vzad
- dobrou trakci stroje jistí manuálně ovládaná uzávěrka diferenciálu a kvalitní pneumatiky s šípovým vzorkem od společnosti MITAS
- speciální přídatný chladicí systém s čerpadlem udržuje olej v hydropřevodovce na provozní teplotě i při větších a déle trvajících zátěžích
- čelně upnuté pracovní nářadí klade při překonávání terénních nerovností velice nízký odpor díky více kloubovému zavěšení s nastavitelným nadlehčením
- zadní pracovní nářadí se připojuje přímo nebo prostřednictvím nastavovacího tělesa jednoosých malotraktorů
- možnost využití starších nastavovacích těles a pluhů ze starších strojů
- přední i zadní závěs je výškově nastavitelný z místa obsluhy
- komfort při provozu zajišťuje odpružené průmyslové sedadlo s nastavitelnou tuhostí, podélným posuvem a možností naklonění opěrky



Nastavovací těleso

2.590,-

obj. číslo: 141042



Pluh jednostranný PJ 180

2.290,-

obj. číslo: 141045



Radlice na vyorávání brambor

1.690,-

obj. číslo: 141019



Podpěrné kolečko k pluhu

1.010,-

obj. číslo: 01237.025



Brány BR 122

5.990,-

obj. číslo: 01237.050



Hrobkovací radlice

3.880,-

obj. číslo: 01237.045

Pohonná jednotka FD-5



**VAROVÁNÍ VÁŠ MOTOR
JE V OHROŽENÍ**

OCHRAŇTE VÁŠ MOTOR

PŘED NEBEZPEČÍM SKRYTÝM V PALIVU

**PŘEDSTAVUJEME NÁŠI NOVOU
A VYLEPŠENOU PŘÍSADU
DO PALIVA FUEL FIT®**



- CHRÁNÍ PROTI KOROZIVNÍM ÚČINKŮM ETANOLU V PALIVU.
- PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST VÁŠEHO MOTORU.
- FUNGUJE - NEOŠETŘENÉ PALIVO MŮŽE ZAPŘÍČINIT ŠPATNOU VÝKONNOST MOTORU.



Zametač kartáč SB85 je určený k zametání nečistot, listů, sněhu atd. Tento stroj nalezne široké využití po celý rok. Díky záběru 85 cm s ním efektivně vyčistíte větší plochy parkovišť, ale projedete s ním i užšími místy chodníků, kolem domů atd. Válec kartáče se otáčí proti směru jízdy, odmetený materiál je odmetán směrem vpřed, popřípadě do nerezového zachytného boxu, čímž dochází k výraznému snížení prašnosti. Zametač kartáč SB85 se ovládá pomocí dvojice pák na řídítkách. Spouštění pojezdu i kartáče se děje nezávisle na sobě. Rychlost pojezdu se volí řadicí pákou na řídítkách. Prodlouženou pákou polohovadla se z místa obsluhy nastavuje příčné natočení kartáče, tedy směr kam má být odmetán zametaný materiál, k dispozici je celkem 5 poloh stranového natočení. Kartáč má průměr 40 cm, to zajišťuje lepší odhoz i vyšší vrstvy sněhu. Díky volbě dvou rychlostí otáček zametač kartáče lze dosáhnout efektivního využití stroje. Nízké otáčky jsou vhodné pro letní provoz (sníží prašnost, zvyšují životnost štětín), vysoké otáčky lze využít pro zimní údržbu při odmetání sněhu, sníh se díky vyšší rychlosti odhazuje do větších vzdáleností.



Zametač kartáč SB85

- Profi motor Briggs&Stratton 850 I/C
- Litinová vložka válce, olejové čerpadlo, olejový filtr
- Automatický sytič se snadným startem i v zimním období
- Nízké vibrace díky uložení motoru na silentblocích
- Kompaktní konstrukce vhodná pro použití i ve stísněném prostoru
- Přesah válcových kartáčů s možností stranového natočení zajišťuje dokonalé vyčištění i hůře přístupných míst
- Záběr 85 cm
- Průměr kartáče 40 cm
- 2 rychlosti otáčení kartáče letní/zimní
- 3 rychlosti pojezdu, snadné řazení na řídítkách, převodovka s ozubenými koly
- Možnost připojení sběrné nádoby SB85-C
- Profesionální foukané podpěrné kolo nastavitelné klikou



40.600,-

obj. číslo: 01234.000



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sběrná nádoba SB85-C

- Nerezové provedení
- Velké průměry kol
- Objem 43 litrů

7.270,-

obj. číslo: 01234.001

NEREZ



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM A RIDERŮM

Šroubový zvedák

Tímto typem zvedáku se zahradní traktor nebo rider vyzdvihne za zadní nebo přední nápravu. Zdvihání zajišťuje vysokopevnostní šroub a matice. Šroub je na horní straně zakončený klikou, kterou lze demontovat a pro zdvihání můžete použít utahovačku nebo aku vrtačku, pak je taková práce ještě rychlejší a pohodlnější. Spodní konec se opírá o miskou bezpečnostního táhla, které je připojeno k rámu zvedáku.

2.800,-

obj. číslo: 01235.166

Max. nosnost zvedáku: 350 kg
Hmotnost zvedáku: 14 kg




Kolébkový zvedák

Hlavní výhodou tohoto zvedáku je perfektní manipulace a uskladnitelnost. Používá se podobným způsobem jako kolébka vybavená zvedací tyčí. Po použití se může rozložit na čtyři díly, takže zabírá velmi málo prostoru.

2.295,-

obj. číslo: 01235.160

Max. nosnost zvedáku: 220 kg
Hmotnost zvedáku: 12 kg

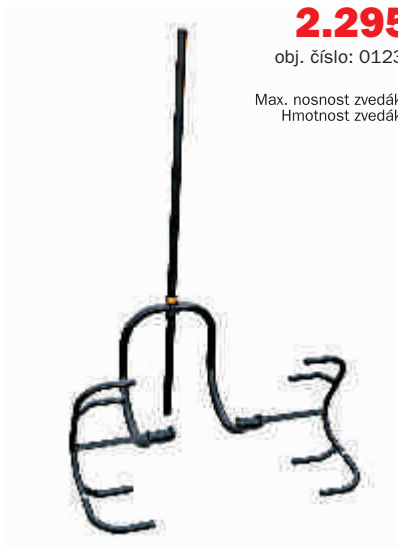

Sekačka RZS-69

Sekací podvozek RZS-69 je naším osvědčeným výrobkem. Se záběrem 69 cm si můžete troufnout klidně na hektar a více. Sekačka má lehký trubkový rám, pojezd je řešen šnekovou převodovkou v kluzných saních. Žací disk je vybaven třemi oboustrannými noži a plastovým podběhem.



14.670,-



Sekačka RZS-69

	RZS-69/W 2T	RZS-69/W 4T	RZS-69/W 2TA	RZS-69/W 4TA	RZS-69/W 2T 1:20
ZÁBĚR	Žací talíř s menším podběhem, 3 nože, záběr 69 cm				
POJEZD	Vypínatelný pojezd 1 rychlost 2,0 - 2,7 km/hod				
KOLA	Velká foukaná kola (duše plášt) průměr 420 mm				
SPOJKA PRŮMĚR	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat		80 mm Terra, Vari
PRO MOTORY	2takt	4takt	2takt	4takt	2takt
OBJ.ČÍSLO	01221.013	01223.013	01222.013	01222.014	01221.010
CENA	14.670,-	14.670,-	14.670,-	14.670,-	14.670,-

	RZS-69/V 2T	RZS-69/V 4T	RZS-69/V 2TA	RZS-69/V 4TA
ZÁBĚR	Žací talíř s menším podběhem, 3 nože, záběr 69 cm			
POJEZD	Vypínatelný pojezd 1 rychlost 2,0 - 2,7 km/hod			
KOLA	Velká plnopřijízová kola průměr 410 mm			
SPOJKA PRŮMĚR	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat	
PRO MOTORY	2takt	4takt	2takt	4takt
OBJ.ČÍSLO	01221.012	01223.012	01222.012	01222.011
CENA	14.670,-	14.670,-	14.670,-	14.670,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Řídítka UR 201

3.890,-

obj. číslo: 01102.011



Páka ovládání pojezdu se zajištěním na UR 201

360,-

obj. číslo: 41000.097




RUČNÍ MANIPULAČNÍ VOZÍK S RADLICÍ

S tímto vozíkem lze převážet popelnice, dřevo v koši, popel v sudu, přepravky s ovocem, nákupní tašky, sedačky z auta a mnoho dalších věcí. Jednoduchým způsobem ho lze přestavět na radlici a v zimě prohrnovat sněh. Dobře se s ním jezdí po chodnících a cestách, ale také po trávě, nepevných plochách či přes různé schody a terénní nerovnosti, protože má velká foukaná kola. Má řadu otvorů v různých výškách na háčky, které se umísťují vždy do polohy, aby se daly dobře uchytit nejrůznější nádoby. Pro přesné nastavení výšky radlice nad terénem slouží výškově regulovatelné pojezdové kolečko. Tento nenápadný výrobek usnadní spoustu každodenní námahy.

Cena vozíku bez radlice:

3.050,-

obj. číslo: 01235.049

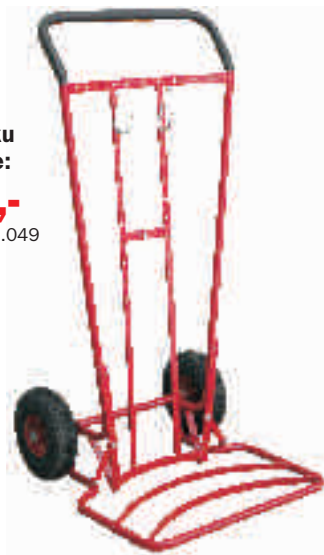

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Radlice



2.530,-

obj. číslo: 01235.047



PLOVOUCÍ ČERPADLO FP

Plovoucí čerpadlo FP

- Profi motor Briggs&Stratton I/C 850 s litinovou vložkou válce, olejovým čerpadlem a olejovým filtrem
- Maximální výtlačná výška 15 m
- Maximální průtok 900 l/min
- Koncovka pro požární hadici B75
- Hmotnost 32 kg
- Nerezová hřídel



16.600,-

obj. číslo: 01234.100

Čerpadlo je určené zejména pro čerpání kalné a znečištěné vody při záplavách, pro odčerpávání vodních lagun z polí, nádrží a pod. Čerpadlo se vyznačuje vysokou odolností proti ucpání od materiálů, které se běžně vyskytují ve vodě při záplavách, jako je listí, tráva, sáčky apod.

ROZMETADLA PRO ROZPROSTÍRÁNÍ ZEMINY

Naše ručně tlačovaná rozmetadla jsou určena především pro práce spojené se zakládáním trávníků ve velkých zahradách, na fotbalových a golfových hřištích, v parcích a na jiných plochách, kde je velmi důležitým činitelem krásný vzhled trávníku. Při konstrukci jsme dbali na to, abychom vyvinuli opravdu profesionální stroj, který rovnoměrně rozprostře směs zeminy s pískem po ploše. Většinu zkoušek jsme proto provedli v Anglii, kde se specialisté zabývají přímo zakládáním velmi kvalitních trávníků. Pro naše zákazníky nabízíme dvě provedení. Veškeré prvky jsou u nich stejné, odlišují se pouze šíří záběru a velikostí kol.



KRR

13.660,-

obj. číslo: 01021.030



KRRJ

11.550,-

obj. číslo: 01021.035

	KRR - Green Wizard 70	KRRJ - Green Wizard 40
OBJEM ZÁSOBNÍKU	180 litrů	100 litrů
MAX. HMOTNOST MATERIÁLU V ZÁSOBNÍKU	200 kg	120 kg
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	70 cm	40 cm
CELKOVÁ ŠÍŘKA ROZMETEČE	1010 mm	700 mm
HMOTNOST PRÁZDNÉHO ROZMETEČE	40 kg	30 kg
VNĚJŠÍ PRŮMĚR KOL	410 mm	300 mm

ROZMETADLA SOLI A GRANULOVANÝCH HNOJIV

Tyto rozmetače můžete používat po celý rok. V létě s nimi můžete hnojit, v zimě je naopak používat jako sypač při údržbě chodníků a cest. A navíc – ani sůl rozmetači nic neudělá, protože rozmetací mechanismus je vyroben z nerezových materiálů. Údaje o množství vyspávané soli jsou uvedeny pro britskou granulovanou sůl na ošetření cest BS 3247.



KRH 01 – Matterhorn

KRH 01 zvládne ošetřit až 625 m² na plný zásobník. Šíře posypu je cca 3metrový pás a zvládne jak hnojit, tak sypat v zimě. Doporučujeme použít u rodinných domků, obchodů nebo jiných malých provozoven. Pohon sypače je řešen od kol jednoduchým ozubeným převodem z nerez oceli.

4.610,-

obj. číslo: 01021.028

Kapacita zásobníku: 25 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: nerezový ozubený převod
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
Pracovní šířka: 1-3 m
Množství soli na m²: regulovatelné do 63g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 400-625 m²
V ceně plastové víko na zásobník
Hmotnost prázdného rozmetače: 8 kg
Doporučení: pro domácnosti, benzinové pumpy a areály firem do 2000 m²



KRH 06 – Olympus Turbo

Robustní profi varianta pro vyspávání na přesně vymezený pás o šířce 70 cm.

13.400,-

obj. číslo: 01021.031

Kapacita zásobníku: 80 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: mechanický od kol
Systém rozsypu: liniové sypání v přesné šířce
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
Pracovní šířka: 70 cm
Množství soli na m²: regulovatelné do 30-100 g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 800-2650 m²
Hmotnost prázdného rozmetače: 37 kg
Doporučení: pro obce a další profesionální použití



KRH 02 – Mont Blanc

Profi provedení zvládne na jeden plný zásobník ošetřit až 1000 m² při šíři posypu až 4,5 metru. Kapacita zásobníku je rovných 40 kg, což dělá ze stroje výkonného pomocníka pro údržbu cest nebo ploch ve středně velkých firmách nebo parkovištích u obchodních domů. Pohon sypání je řešen od kol kuželovou převodovkou. Při přejezdu je možné náhon rozmetání vypnout pomocí zajištění v nábojích kol.

13.660,-

obj. číslo: 01021.027

Kapacita zásobníku: 40 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
Pracovní šířka: 1-4,5 m
Množství soli na m²: regulovatelné do 90 g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 550-1000 m²
Výbava: plastové víko na zásobník
Hmotnost prázdného rozmetače: 22 kg
Doporučení: pro menší obce a areály firem nad 2000 m²



Tažené rozmetače

Tato provedení rozmetačů jsou podobně jako vozíky tažena za automobilem nebo zahradním traktorem. Pohon je od kol řešen převodovkou v olejové lázni, přičemž jej lze vypnout. Zásobník je z polyetylenu, který je velmi odolný proti mechanickému poškození i extrémním klimatickým teplotám. Exponované části přicházející do styku se solí jsou vyrobeny z nerezové oceli.

KRH 03 – Everest



Méně výkonný rozmetací stroj je vybaven zásobníkem na 150 kg materiálu. Hmotnost prázdného sypače je 65 kg a svojí koncepcí je vhodný pro ošetřování areálů středně velkých firem a parkovišť. Na plný zásobník zvládne ošetřit až 6000 m².

25.790,-

obj. číslo: 01021.019

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod
Pracovní šířka: 3-6 m
Množství soli na m²: regulovatelné 25-75 g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m²
Vybava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, oko oje pro traktorový závěs, automobilový závěs
Hmotnost prázdného rozmetače: 65 kg
Doporučení: pro obce a areály firem

KRH 03 – Everest se sedačkou

Tento stroj je vhodný pro připojení za pohonnou jednotku Panter FD-2, FD-2H, Panter FD-3, popř. za jiný jednoosý malotraktor.



Cena bez pohonné jednotky

32.200,-

obj. číslo:
01022.001

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod
Pracovní šířka: 3-6 m
Množství soli na m²: regulovatelné 25-75 g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m²
Vybava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, sedačka
Hmotnost prázdného rozmetače: 78 kg
Doporučení: pro obce a areály firem



KRH 04 – Fuji

Tento rozmetač je velmi výkonný, na plnou násepku dokáže ošetřit až 10 000 m². Sypač je vybaven světlou a výstražným majákem.

41.200,-

obj. číslo: 01021.021

Kapacita zásobníku: 250 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: taženo vozidlem do 15 km/hod
Pracovní šířka: 3 - 6 m
Množství soli na m²: regulovatelné 25-75 g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 3300 - 10 000 m²
Vybava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, oko oje pro traktorový závěs, automobilový závěs
Hmotnost prázdného rozmetače: 95 kg
Doporučení: pro obce a areály firem



Osvědčení ke KRH 04 - Fuji pro provoz na veřejných komunikacích

K rozmetaci KRH 04 – Fuji dodáváme doplňkovou sadu odrazových desek a dalších bezpečnostních prvků, díky kterým lze rozmetač provozovat na veřejných komunikacích a je k němu vydáváno technické osvědčení. Touto sadou lze rozšířit všechny stávající KRH 04.

Cena rozšiřující sady:

6.300,-

obj. číslo: 01200.015





Výrobce:

DAKR spol. s r.o.

Čs. Armády 210
753 01 Hranice

tel.: 581 616 141

mob.: 730 516 090

fax: 581 616 755

e-mail: dakr@dakr.cz

www.dakr.com

**Tradice výroby sekaček
na vysokou trávu již od roku 1990.**

Prodejce:



Výrobce si vyhrazuje právo změny cen a odlišného provedení oproti vyobrazení v katalogu. Veškeré ceny jsou vč. DPH. Veškeré fotografie v katalogu jsou chráněny autorským právem a jejich kopírování, skenování a jiné formy reprodukce jsou zakázány.