





technology made in Italy

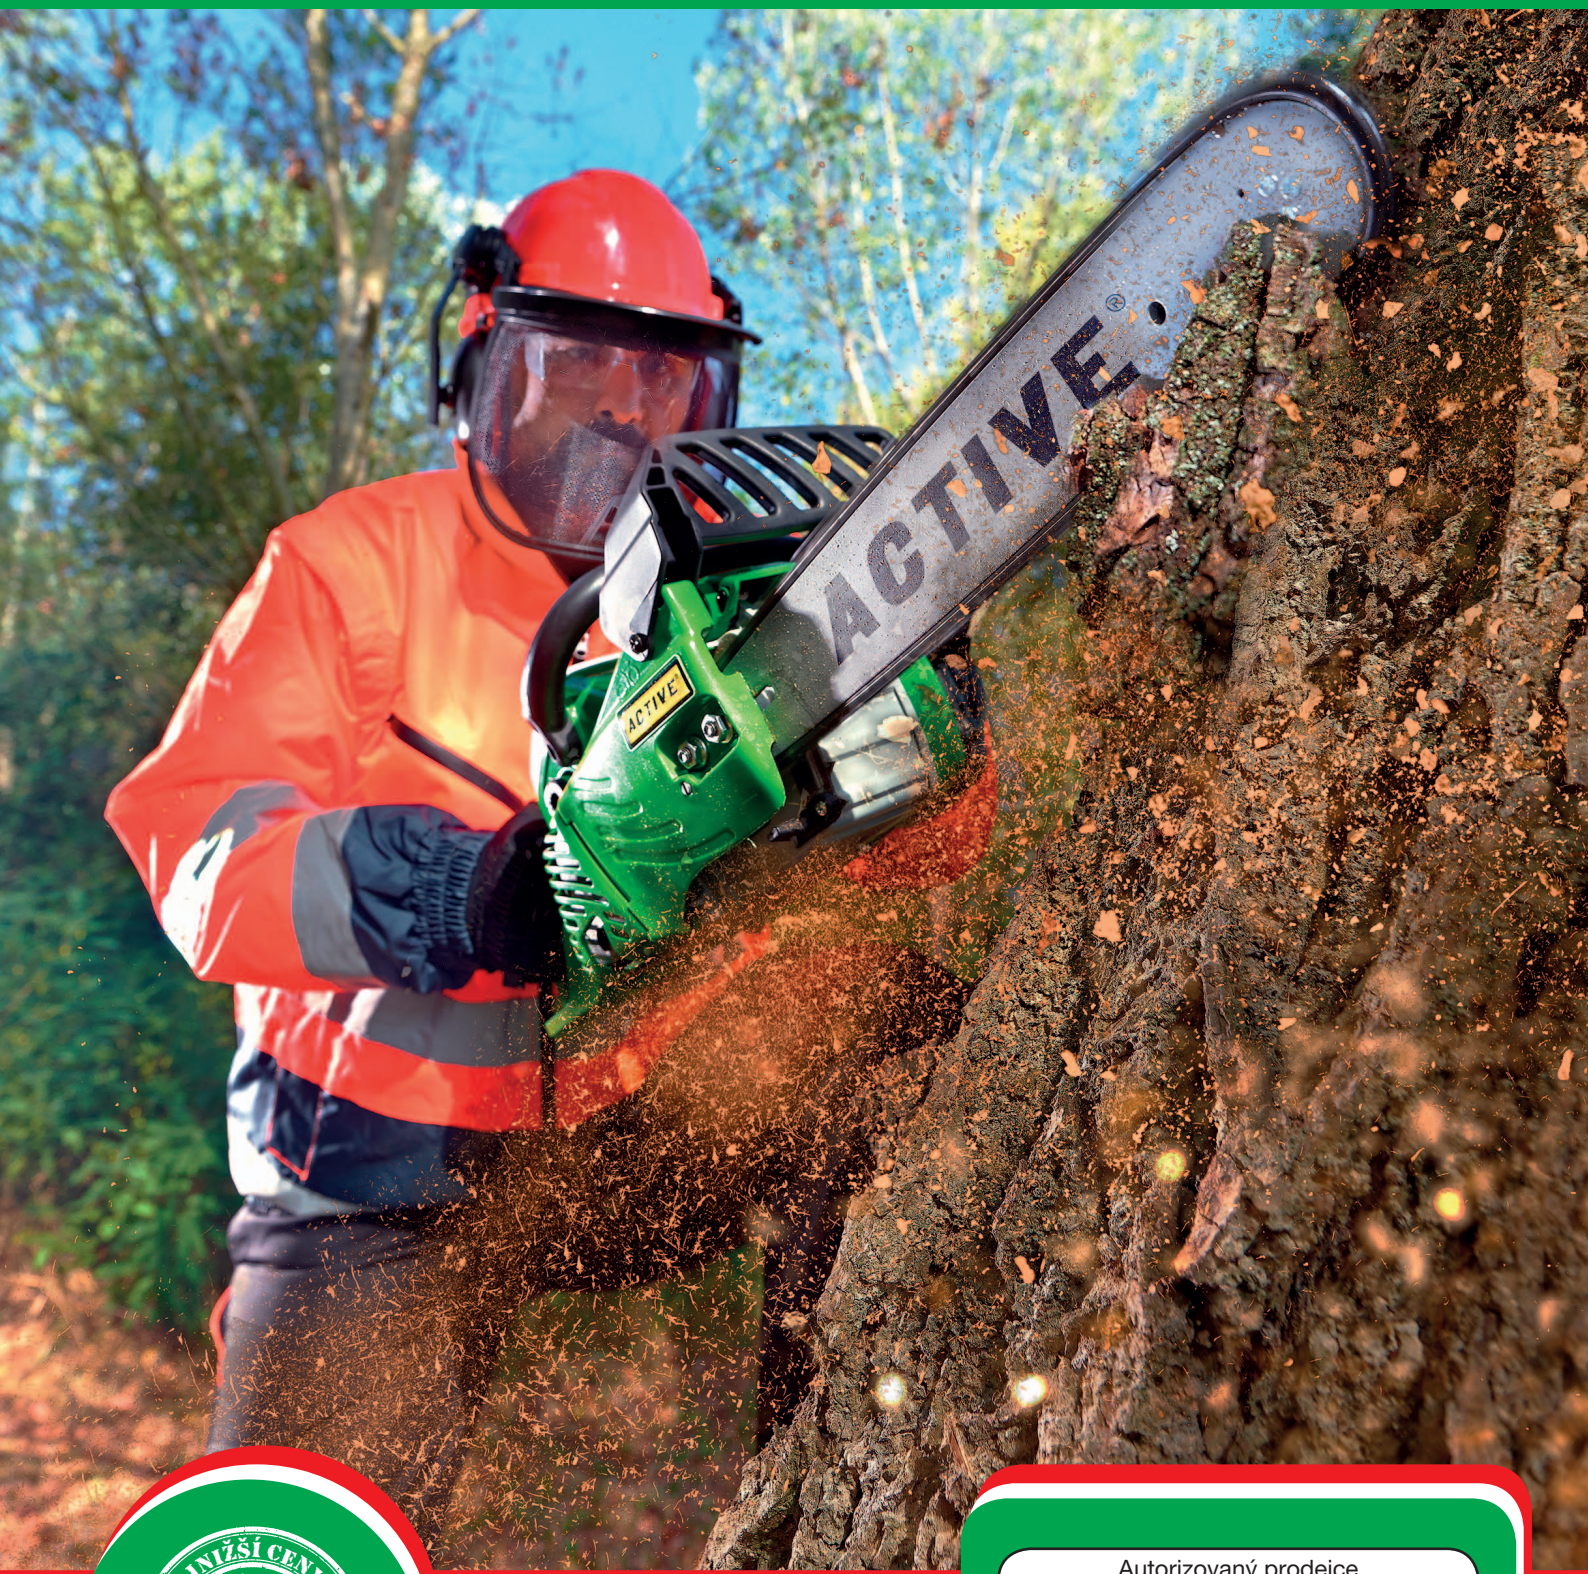


Autorizovaný prodejce

Katalog profesionální techniky 2024

www.v-garden.cz



Hřídel křovinořezu ACTIVE je uložena do 6-ti speciálně samomazných průchodek z důvodu snížení vibrací a pohodlí při práci.



Pro snížení vibrací bylo vývojovými inženýry společnosti ACTIVE navrženo speciální patentové antivibrační zařízení pro odpružení motoru a řídítek obsluhy, splňující ty nejpřísnější normy a kritéria.



Ramenní popruhy byly navrženy tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a komfort obsluhy.




Dekompresní ventil slouží pro lepší startování. Použit většinou u modelů s větším obsahem motoru.



Masivní převodovka navržena a předimenzována tak, aby odolala těm nejtvrdějším pracovním podmínkám. Kompletně vyrobeno v Japonsku.

V-GARDEN s.r.o, Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic, Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2024. Ceny jsou platné od 24. 1. 2024 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.






Digitální zapalování pro lepší startovatelnost je u všech strojů ACTIVE samozřejmým standardem, podtrhující profesionální ráz stroje.

 technology made in Italy




Všechny křovinořezy ACTIVE kromě modelů 2,5 a 2,9 jsou vybaveny masivní odstředivou spojkou o průměru 78 mm, která zaručuje dlouhou životnost a optimální přenos síly.



Walbro membránový karburátor s pumpičkou je vyrobený ze speciálního materiálu Mylar pro co nejtěžší pracovní profi nasazení. Vyrobeno v Japonsku.


Větší plnicí hrdlo na nalévání benzínu. Přírodní hadičky jsou vyrobeny z Vitonu, speciálního materiálu odolného na bezolovnaté palivo.



Říditka jsou navržena tak, aby splňovala veškerá ergonomická kritéria pro pohodlnou a bezpečnou práci. Měkčené kvalitní plasty s pogumovanou úpravou jsou samozřejmostí a podtrhují profesionální ráz stroje.



Dvojitý vzduchový filtr zaručuje dlouhou životnost motoru a zároveň snižuje náklady na údržbu.



Výfuk u všech dvoutaktních motorů ACTIVE je speciálně navržen a zhotoven z 1 mm silného plechu, zajišťující dlouhou životnost, nízkou hlučnost a kultivovaný chod motoru.



Kliková hřídel se dvěma protizávažími je vyrobena z vysoce kvalitní oceli. Speciální konstrukce snižuje vibrace a zaručuje vysoký výkon. Ultralehký píst ze speciální slitiny železa má dva pístní kroužky pro zajištění dlouhé životnosti motoru.



Profesionální **hřídelové křovinořezy ACTIVE** vynikají ve své třídě nízkou váhou, vysokým **výkonem** a perfektním vyvážením. Vhodné na dlouhou práci kolem rodinných domků, parků, lesních porostů a golfových hřišť. Ergonomicky **tvárované rukojeti se speciálně pogumovaným povrchem** modelů výrazně zpřemňují práci s těmito křovinořezy. Součástí výbavy je speciální patentovaná **poloautomatická strunová hlava TAP&GO** s jednoduchým a rychlým navíjením nové struny. Při výměně je možno navinout strunu bez nutnosti demontáže strunové hlavy. Společnost ACTIVE jako první v tomto oboru vybavila tyto stroje vlastním **digitálním zapalováním** garantujícím snadný start za jakýchkoliv podmínek, nižší emise a také sníženou tvorbu usazenin v motoru. K výrazné redukci vibrací křovinořezu přispívá především dvoudílná kliková hřídel motoru se dvěma protizávažími a také hřídel pro přenos kroutícího momentu uložená v šesti průchodkách. Vnitřní stěny válce motoru jsou upraveny technologií **NIKASIL** známou především z motocyklového průmyslu.



ACTIVE 2,4 L

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	24,5 ccm
Max. výkon mot.	1,4 HP/1,03 kW
Objem nádrže	0,5 l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	400mm
Kovová hřídel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řídítka	D-rukojeť
Hmotnost	4,8 kg



ACTIVE 2.8 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	28,5 ccm
Max. výkon motoru	1,7 HP/1,25 kW
Objem nádrže	0,5 l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	400mm
Kovová hřídel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	5,3 kg



ACTIVE GRIFFE 4.5 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	42,7 ccm
Max. výkon motoru	2,6 HP/1,9 kW
Objem nádrže	1,1 l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,8 kg



ACTIVE GRIFFE 5.4 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0 HP/2,2 kW
Objem nádrže	1,1 l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,8 kg



ACTIVE 4.0 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	38 ccm
Max. výkon motoru	2,3 HP/1,7kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Antivibrační systém	ANO
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,4 kg

**NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA**



ACTIVE 4.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	42,7 ccm
Max. výkon motoru	2,6 HP/1,9kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,4 kg



ACTIVE 5.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0 HP/2,2kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,4 kg



ACTIVE 6.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	62 ccm
Max. výkon motoru	4,5 HP/3,3kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,9 kg

Multifunkční křovinořezy s hřídelí ACTIVE EVOLUTION vynikají univerzálností použití. Pomocí pūlené hnací hřídele můžete napojit širokou škálu dalších pomocníků: foukače, kultivátory, plotostřihy, řetězové pily a olivátory....atd. Systém ROTOFIX je patentovaný otočný systém motoru, který umožní otočit motor o 180 stupňů. Velká výhoda především při práci s plotostřihem.

ACTIVE Evolution 2,4

DOPORUČENÁ CENA
7.490,-
Kč s DPH
313 €

záruka
4 roky

ACTIVE Evolution 2,8

DOPORUČENÁ CENA
9.990,-
Kč s DPH
417 €

Obj. č. 620010
součást balení.

ACTIVE Evolution 2,4/2,8

Obsah motoru	25,4 cm³/28,5 cm³
Výkon motoru	1,4 HP/1,03 kW 1,7 HP/1,25 kW
Držadlo	D-rukojeť
Model motoru	2-takt
Karburátor	Membrána Walbro WYC
Průměr tuby hřídele	26 mm
Strunová hlava	Poloautomat ACTIVE patent 120
Standardní výbava	Ramenní popruh
Objem nádrže	0,5 lit
Hmotnost	5,3 kg
Záruka	4 roky

ROTOFIX



DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €

záruka
4 roky

Obj. č. 620010
součást balení.

ACTIVE Evolution 4,5

Objem motoru	42,7 ccm
Výkon motoru	2,6HP/1,9 kW
Držadlo	D-rukojeť
Model motoru	2 takt
Karburátor	Membrána Walbro WYK
Průměr tuby hřídele	26 mm
Strunová hlava	Poloautomat ACTIVE patent 120
Standardní výbava	Ramenní popruh, patentovaný otočný systém ROTOFIX
Objem nádrže	1,1 lit
Hmotnost	6,7 kg
Záruka	4 roky

Zádové křovinořezy



ROTOFIX

záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
18.490,-
Kč s DPH
771 €

ACTIVE 4,0 Z-XL

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	38 ccm
Max. výkon motoru	2,3HP/1,7kW
Objem nádrže	0,8 lit
Záběr struny	260 mm
Strunová hlava	poloautomatická
Hmotnost	10,6 kg



ACTIVE 5,5 Z-XL

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0HP/2,2 kW
Objem nádrže	1,1 lit
Záběr struny	260 mm
Strunová hlava	poloautomatická
Hmotnost	11,6 kg
Délka ohebné hřídele	105 cm

ROTOFIX



AP3514 pila 203 mm-úhlová
obj.č. 620032

6.390,-
Kč s DPH
266 €

AP9038 pila 254 mm-přímá
obj.č. 620034

6.390,-
Kč s DPH
266 €

AP3538 pila 254 mm-úhlová
obj.č. 620035

6.490,-
Kč s DPH
271 €

AD 120 vyžinač
obj.č. 620010

3.290,-
Kč s DPH
137 €

AT480 ultralight
plotostřih 480 mm
obj.č. 620840

7.990,-
Kč s DPH
333 €

AT550 plotostřih 550 mm
obj.č. 620040

8.490,-
Kč s DPH
354 €

E750 nástavec 750 mm
obj.č. 21051

2.190,-
Kč s DPH
91 €

E1500 nástavec 1500 mm
obj.č. 21404

2.590,-
Kč s DPH
108 €

AS880 foukač
obj.č. 600050

4.990,-
Kč s DPH
208 €

AZ150 kultivátor
obj.č. 620050

7.590,-
Kč s DPH
316 €

Plotostříhy

MODEL

H24-600

plotostřih



DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €

záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
12.990,-
Kč s DPH
541 €

záruka
4 roky

MODEL

H24-750

plotostřih



MODEL H24-600 - plotostřih

Motor	2-takt
Objem motoru	23 cm ³
Výkon	1,2 HP/0,9 kW
Délka lišty	600 mm
Objem nádrže	0,52 lit
Rukojeť	5 poloh
Hmotnost	5,5 kg
Záruka	4 roky

MODEL H24-750 - plotostřih

Motor	2-takt
Objem motoru	23 cm ³
Výkon	1,2 HP/0,9 kW
Délka lišty	750 mm
Objem nádrže	0,52 lit
Rukojeť	5 poloh
Hmotnost	5,8 kg
Záruka	4 roky

DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €



záruka
4 roky

MODEL

MTP 125

plotostřih

MODEL MTP 125 - plotostřih

Motor	2-takt
Objem motoru	25,4 cm ³
Výkon	1,4 HP/1,03 kW
Délka lišty	780 mm
Hmotnost	6,2 kg
Záruka	4 roky



Motorové pily značky **ACTIVE** patří mezi špičkové produkty určené především pro profesionální údržbu zeleně a těžbu dřeva. Motorové pily tohoto výrobce vycházejí z osvědčené robustní konstrukce pil **OPEM** řady K1, K2 a K2 SUPER. Tyto pily se těšily značné důvěře a oblibě řady zkušených dřevařů. Společnost **ACTIVE** tyto stroje v kubaturách **51, 56 a 62 ccm** navíc vybavila klikovou skříní z hořčíkové slitiny, která mnohem lépe odvádí teplo motoru a výrazně prodlužuje životnost motorové pily. Ke standardní výbavě těchto strojů patří digitální zapalování, dekompresní ventil, primer a účinný antivibrační systém. Píst je osazen dvěma pístními kroužky a čep klikový spolu s pístním jsou usazeny na postříbřených jehlových ložiscích. Olejová pumpa mazání řetězu je vyrobena z oceli a umožňuje seřízení toku oleje.

ACTIVE 39.39 SPEED EVOLUTION

obj.č. 390039



záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
12.490,-
Kč s DPH
520 €

ACTIVE 40.40 SPEED EVOLUTION

obj.č. 40V830



záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €

ACTIVE 51.51 SPEED EVOLUTION

obj.č. 510054



NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
16.990,-
Kč s DPH
708 €

ACTIVE 56.56 SPEED EVOLUTION

obj.č. 560057



záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
17.490,-
Kč s DPH
729 €

ACTIVE 62.62 SPEED EVOLUTION

obj.č. 620064



záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
17.990,-
Kč s DPH
749 €

	ACTIVE 39.39 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 40.40 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 51.51 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 56.56 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 62.62 SPEED EVOLUTION
Motor	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2
Objem motoru	38 cm ³	38 cm ³	51 cm ³	56 cm ³	62 cm ³
Výkon	2,5 HP/ 1,8 kW	2,5 HP/ 1,8 kW	3,8 HP/ 2,7 kW	4,1 HP/ 3,0 kW	4,6 HP/ 3,4 kW
Startování	EASY START	EASY START	EASY START	EASY START	EASY START
Karburátor	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT
Brzdový systém	Automatický	Automatický	Automatický	Automatický	Automatický
Typ řetězu	1/4x1,3	3/8x1,3	3/8x1,5	325x1,5	3/8x1,5
Velikost lišty	25 cm	35 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Rukojeť	Antivibrační	Antivibrační	Antivibrační	Antivibrační	Antivibrační
Hmotnost	3,5 kg	3,8 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Záruka	4 roky	4 roky	4 roky	4 roky	4 roky



PROFESIONÁLNÍ PŮDNÍ VRTÁKY

obj.č. 20689

obj.č. 20690

obj.č. 20691

obj.č. 20692

obj.č. 20693

obj.č. 20694

Příslušenství:

Nástavec 3x 90 mm obj.č. 20955

Vrták Ø80 délka 730 mm, váha 3,8 kg, obj.č. 20689

Vrták Ø100 délka 730 mm, váha 4,1 kg, obj.č. 20690

Vrták Ø150 délka 730 mm, váha 5,5 kg, obj.č. 20691

Vrták Ø200 délka 730 mm, váha 6,8 kg, obj.č. 20692

Vrták Ø250 délka 730 mm, váha 8,7 kg, obj.č. 20693

Vrták Ø300 délka 730 mm, váha 9,8 kg, obj.č. 20694

Nástavec 3x90
obj.č. 20955



ACTIVE T143 půdní vrták




ACTIVE T152 půdní vrták



ACTIVE TDU 155 půdní vrták




Půdní vrták není součástí balení



Uzávěr převodovky

Redukci převodovky je možné uzamknout. Uzamčení umožňuje obsluhu vyjmout vrták v případě zaseknutí vrtáku v zemi. Stačí vypnout motor, zmáchnout zámek a šnek otočit proti směru hodinových ručiček.



Dvoustupňová převodovka

Dvoustupňová (12 převodů) epicykloidní redukce převodového stupně.
KOMPAKTNOST-SPOLEHLIVOST-ROBUSTNOST



Kliková skříň a spojka

Masivní kliková skříň. Profesionální 78 mm velká odstředivá spojka s progresivním zapojením.



Kladívkové mulčovače nejsou již jen výhradní doménou velké zemědělské techniky.

Active Vám nyní představuje kombinaci vyspělých robustních strojů určenou pro ty nejnáročnější zákazníky, mezi které patří komunální služby, obce, farmáři apod. Díky speciálním kladívkovým nožům o záběru 60-87 cm si mulčovače **ACTIVE** poradí s veškerou přerostlou travou a nálety vysokými i přes 1 m. Lze tak velice pohodlně udržovat pozemky, které nejsme schopni sekat častěji než 1x až 2x ročně. Tráva, kterou dnes posekáte, se zítra stane hnojivem. Odpadá namáhavé shrabování a nákladná likvidace. To jsou kladívkové mulčovače.



ACTIVE AC 642 PRO kladívkový mulčovač

Motor	Honda GX 270
Výkon	6,0 kW/8HP
Mechanická převodovka	rychlost 4x vpřed, 2x vzad
Rychlost	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	60 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 32 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová 116x6,50-8"
Rozměry	1780x720x1040
Váha	158 kg

cena se
připravuje

ACTIVE AC 842 PRO kladívkový mulčovač

Motor	Honda GX 390
Výkon	8,2 kW/11HP
Mechanická převodovka	rychlost 4x vpřed, 2x vzad
Rychlost	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	75 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 40 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová 16x6,50-8"
Rozměry	1780x850x1040
Váha	198 kg

cena se
připravuje

ACTIVE AC 942 PRO kladívkový mulčovač - TWIN

Motor	Honda GX 390
Výkon	8,2 kW/11HP
Mechanická převodovka	rychlost 4x vpřed, 2x vzad
Rychlost	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	87 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 48 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová dvojitá TWIN 40,00-8"
Rozměry	1780x980x1040
Váha	213 kg

cena se
připravuje



Koš vyndávací
vně řídítek



DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €

ACTIVE 4850 SB pojezdová sekačka

Vlastní pojezd	Ano
Motor	Briggs a Stratton 5 HP
Model motoru	575ex SERIES-OHV-140 ccm/ 7,6 Nm
Startování	Ruční
Šířka sečení	480 mm
Nastavení výšky	Nápravové 15-65 mm
Mulčování	Ano
Výhoz do boku	Ne
Kuličková ložiska	Ano
Kola	200 mm, kompozitní plastová 200 mm
Objem koše	55 litrů
Rychlost pojezdu	4 km/hod
Podvozek	Kvalitní ocel
Hmotnost	28 kg



Speciální
konstrukce
kola +
kuličková
ložiska



Masivní
žací nůž

ACTIVE 5333 SB

pojezdová sekačka

Vlastní pojezd	Ano
Motor	Briggs a Stratton 6 HP
Model motoru	675exi SERIES-OHV-163 ccm / 9,83 Nm
Startování	Ruční, ReadyStart
Šířka sečení	530 mm
Nastavení výšky	Nápravové 25-75 mm-6 poloh
Mulčování	Ano
Výhoz do boku	Ne
Kuličková ložiska	Ano
Kola	200 mm, kompozitní plastová 200 mm
Objem koše	60 litrů
Rychlost pojezdu	4 km/hod
Podvozek	Kvalitní ocel
Přední nárazník	Ano
Hmotnost	37 kg

Speciální konstrukce kola + kuličková ložiska



Koš vyndávací vně řídítek

Masivní žací nůž



DOPORUČENÁ CENA
17.990,-
Kč s DPH
749 €

ACTIVE 5000 SB

pojezdová sekačka

Vlastní pojezd	Ano
Motor	Briggs a Stratton 6 HP
Model motoru	675exi SERIES-OHV-163 ccm/ 9,83 Nm
Startování	Ruční, ReadyStart
Šířka sečení	500 mm
Nastavení výšky	Centrální 25-75 mm-7 poloh
Mulčování	Ano
Výhoz do boku	Ne
Kuličková ložiska	Ano
Kola	Kompozitní plastová 200 mm
Objem koše	60 litrů
Rychlost pojezdu	4 km/hod
Podvozek	Hliník- Al
Přední nárazník	Ano
Hmotnost	40 kg

Speciální konstrukce kola + kuličková ložiska



Koš vyndávací vně řídítek

Masivní žací nůž

DOPORUČENÁ CENA
16.990,-
Kč s DPH
708 €

Al-šasi

ACTIVE 5400 SB

pojezdová sekačka

Vlastní pojezd	Ano
Motor	Briggs a Stratton 6,5 HP
Model motoru	800e SERIES-OHV-175 ccm/ 11,53 Nm
Startování	Ruční, ReadyStart
Šířka sečení	530 mm
Nastavení výšky	Centrální 25-70 mm-7 poloh
Mulčování	Ne
Výhoz do boku	Ne
Kuličková ložiska	Ano
Kola	Hliníková 205 mm
Objem koše	65 litrů
Rychlost pojezdu	4 km/hod
Podvozek	Hliník- Al
Přední nárazník	Ano
Hmotnost	44 kg

Speciální hliníkové kolo kola + kuličková ložiska



DOPORUČENÁ CENA
19.990,-
Kč s DPH
833 €

Al-šasi

Centrální nastavení výšky sečení



Koš vyndávací vně řídítek

Masivní žací nůž



Příslušenství ke křovinořezům


PLATINO LINE



PLATINO STANDARD



PLATINO T300



KRUHOVÝ TYP
(od 2,5mm do 3,5mm)

rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení
2,5mm	21700	23184	kruh	blistr 15m
3,0mm	21701	23185	kruh	blistr 15m
3,5mm	21702	23186	kruh	blistr 15m

PLATINO ECO SILENT



kroucený typ
(od 3,0mm do 4,0mm)

rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení
3,0mm	22864	23190	kroucený	blistr 15m
3,3mm	22865	23191	kroucený	blistr 15m

STRUNOVÉ HLAVY

Exkluzivní patentovaný systém strunových hlav ACTIVE: nylonové lanko se navíjí bez demontáže nylonové hlavy. Znovu navinutí pak trvá méně než minutu.

150 PRO



OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy
KNOB: odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu s ocelovou vložkou
PRUŽINA: pružina s velkým průměrem pro ideální stabilitu cívky
OČKA: ultra lehká hliníková očka se zařízením proti poškození
TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

Model:	knob	obj. č.
M8x1,25SX-F (matka)	kovový	22202
M10x1,25SX-F (matka)	kovový	22205
M12x1,25SX-F (matka)	kovový	22224
univerzální	kovový	22212

120



OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy
A) KNOB S OCELOVOU VLOŽKOU: odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu
B) KNOB: vyroben ze speciálního nylonu
PRUŽINA: navržena pro ideální stabilitu cívky
OČKA: mosazná očka připevněná k obalu
TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

Model:	knob	obj. č.
M8x1,25SX-F (matka)	plastový	20985
M8x1,25SX-F (matka)	kovový	21985
M10x1,25SX-F (matka)	plastový	20988
M10x1,25SX-F (matka)	kovový	21988
M12x1,25SX-F (matka)	kovový	22409

120 RAPIDO



Pro navlečení lanka není potřeba žádná jehla.
OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy
A) KNOB S OCELOVOU VLOŽKOU: odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu
B) KNOB: vyroben ze speciálního nylonu
PRUŽINA: navržena pro ideální stabilitu cívky
OČKA: mosazná očka připevněná k obalu
TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

Model:	knob	obj. č.
M8x1,25SX-F (matka)	kovový	22703
M10x1,25SX-F (matka)	kovový	22706

Ochranné kryty



Čepice + plexi
obj.č. 21501



Čepice + síťka
obj.č. 21502



Plexi
obj.č. 20117



Síťka obj.č. 20116

Ramenní popruhy

Model EASY – jednoramenní
Obj.č. 20187



Model SAFE – dvouramenní
Obj.č. 20167



Mazací tuk do úhlových převodů

Balení 90g.
Obj.č. 22638

