KATALOG 2023/2024

DAKR

33 LET
TRADICE VÝROBY
BUBNOVÝCH SEKAČEK
1990-2023

DAKR
český výrobek

ISO 9001
QUALITY MANAGEMENT

2021
Top Rating®
dun & bradstreet
Bisnode

Dakr sekáí oře

www.dakr.com

Slovo majitele

Firma DAKR je česká strojírenská firma založená v roce 1990. Na počátku byla myšlenka vyrábět bubnové sekačky pro lidi, nadšení z možnosti svobodně podnikat a prázdné kapsy. Díky píli a vytrvalému úsilí jsme se postupně rozrostli až do dnešní podoby. Máme již více než 100 zaměstnanců, naše roční tržby za vlastní výrobky přesahují 140 milionů korun a prodáváme ve většině evropských zemí.

Jsme skutečný český výrobce. Máme vlastní vývoj se spoustou unikátních technických řešení. Pro stroje s motory okolo 190 cm^3 vyrábíme rotační diskové sekačky se záběrem 125 cm, když běžný záběr rotačních sekaček končí šířkou 70 cm. Díky řízeným sedačkám se zatáčí elegantně a lehce jejich koly a Vy nemusíte nijak manipulovat těžkými pohonnými jednotkami. Unikátní systém chlazení hydrostatických převodovek nám umožňuje jejich použití pro orbu při zachování komfortu plynulé volby rychlosti stroje směrem vpřed i vzad. Toto jsou tři z řady našich nápadů, které si chráníme důsledně užitnými vzory, a proto je u žádného jiného evropského výrobce nenaleznete.

Pro letošní rok jsme připravili nový traktůrek FD52V, u kterého prvně využíváme dvouválcový motor. V době tisku katalogu probíhá u tohoto stroje závěrečná fáze schvalování k provozu na veřejných komunikacích. Až uvidíte traktůrek s SPZ, možná to bude Dakr.

Díky neustále se zvyšujícím požadavkům na bezpečnost obsluhy i dalších osob podle novelizace normy ČSN EN 12733, která vešla v platnost v únoru 2020, je nově u rotačních sekaček a mulčovačů celá zadní polovina žacího talíře zakryta až pod úroveň nožů pevným krytem. Toto řešení jsme zvolili u mulčovačů MUNI, MTR, M70 i M121. Druhou možností podle normy je mít pevnou zábranu okolo celého žacího talíře ve vzdálenosti 20 cm od konce žacích nožů, a k tomu zábrany zamezující odmrštění předmětů, kamínků apod. ve všech směrech. Tento způsob jsme použili například u sekaček Tekton, Triton, Panter RZS70K a RZS121. Díky pružnosti a rychlosti vlastního vývoje a výroby jsme byli schopni urychleně splnit nové požadavky normy, a nejsme proto nuceni nabízet sekačky s nepovoleně a nebezpečně odkrytými žacími talíři a noži. Kryty jsou u nás vždy zahrnuty v ceně sekačky a není je nutné dokupovat zvlášť.

Výroba rotoru cepákového mulčovače na CNC svařovacím robotu FANUC

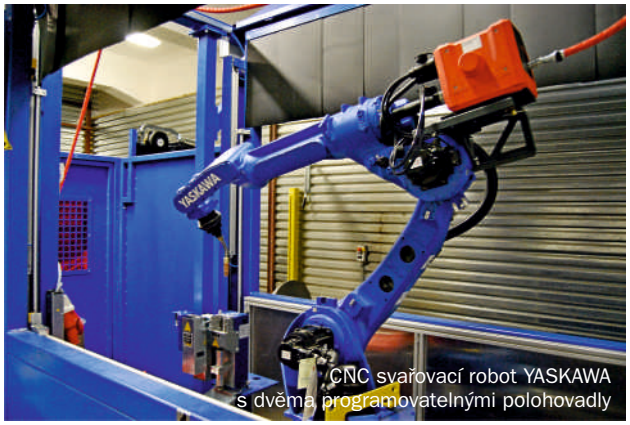

CNC svařovací robot YASKAWA s dvěma programovatelnými polohovadly

Velký důraz klademe na výrobu. Máme dvě plně automatizovaná robotizovaná svařovací pracoviště, vláknový CNC laser na tvarové součástky z oceli, 4 CNC soustruhy, 1 CNC obráběcí centrum, CNC ohraňovací lis a řadu dalších specializovaných strojů. Již dnes víme, že naše vybavenost přesto nestačí, a do moderních strojů, automatizace, digitalizace i do stavebního rozšíření výrobních prostor budeme dále investovat.

V prodeji se snažíme zjistit přesné potřeby zákazníka k jeho práci a nabídnout mu k tomu nejvhodnější stroj. Nabízíme nejrůznější varianty sekání trávy, a tak dokážeme nabídnout i jiné možnosti, než jen stále dokola nabízet sekání pouze bubnovou sekačkou. Sekat trávu můžeme jednoduchým nebo dvojitým talířem na jednobubnovém sečení, dvoububnovým a diskovým sečením, anebo ji drtit nožovými či cepákovými mulčovači. Každé žací ústrojí má své výhody a nevýhody a hodí se pro určitý typ trávy, či pozemek, je třeba brát také zřetel na to, jak tráva narostla, popřípadě jestli třeba polehla, anebo zda krtek z Vašeho krásně rovného pozemku neudělal motokrosovou trať. Na šest různých způsobů sekání navíc nepotřebujete šest strojů. U nás Vám stačí jedna pohonná jednotka a šest různých pracovních nástavců, protože **#dakrjesekani**

Pevně věříme, že si z naší nabídky vyberete a stroj DAKR bude Vašim pomocníkem po dlouhou řadu let.

FIRMA DAKR DOPORUČUJE TYTO PRÉMIOVÉ STROJE

I pro letošní rok jsme pro Vás připravili 4 prémiové stroje, u kterých za cenu stroje nižší kategorie získáte stroj o kategorii vyšší, anebo stroj stejné kategorie získáte za výrazně nižší cenu. Vybírejte stroje podle vlastních preferencí a sami si zkontrolujte, za jakou cenu byste srovnatelný stroj pořídili jinde. Naše ceny se Vám mohou zdát až podezřele nízké. Byli bychom však neradi, abyste si proto mysleli, že jsme snížili kvalitu našich strojů.

Co je skutečným důvodem našich nízkých cen?

- promyšlená konstrukce našich výrobků zaměřená na funkčnost, spolehlivost ale také vyrobitelnost
- vysoký zájem o naše výrobky, proto vyrábíme ve velkých sériích s vysokým stupněm automatizace
- moderní výrobní robotizované buňky a CNC stroje - jejich vysoká produktivita a nízké náklady
- velmi nízké režijní náklady, žádné náklady na úroky z úvěrů, na licence, či na luxusní auta pro šéfy

Za peníze, které vyděláme, si raději koupíme nového svařovacího robota nebo CNC soustruh.

1. PRÉMIOVÝ STROJ

Kategorie dvourychlostní stavebnicová bubnová sekačka přestavitelná na mulčovač .

Multifunkční bubnová sekačka TEKTON L196

- motor Loncin LC1P70F-3
- šířka záběru: 60 cm
- dvě rychlosti pojezdu
- šípová kola o průměru 400 mm
- možnost přestavby na mulčovač a radlici na sníh

Cena DAKR Tekton L196:
22.430 Kč
obj. číslo: 01233.315

V ceně sekačky je bezpečnostní kryt dle ČSN EN 12733.

Cena sekačky DAKR Tekton 196-2 s dvojitým talířem 24.380 Kč.
Další informace o sekačce Tekton 196 naleznete na straně 6.

2. PRÉMIOVÝ STROJ

Kategorie dvourychlostní stavebnicová bubnová sekačka přestavitelná na mulčovač s originálním motorem.

Multifunkční bubnová sekačka TRITON ENDURO

- motor Briggs&Stratton 850 I/C
- šířka záběru: 60 cm
- dvě rychlosti pojezdu
- šípová kola o průměru 400 mm
- možnost přestavby na mulčovač a radlici na sníh

Cena DAKR Triton Enduro:
29.420 Kč
obj. číslo: 01233.318

V ceně sekačky je bezpečnostní kryt dle ČSN EN 12733.

Cena sekačky DAKR Triton Enduro 2 s dvojitým talířem 31.370 Kč.
Další informace o sekačce Triton naleznete na straně 11.

3. PRÉMIOVÝ STROJ

Za cenu dvourychlostní stavebnicové sekačky přestavitelné na mulčovač s originálním hliníkovým motorem Briggs&Stratton 875 Exi z USA (na trhu za 39.000 Kč)

nabízíme:

3 rychlostní stavebnicová sekačka s možností přestavby na 17 různých pracovních strojů, s originálním **profesionálním** motorem s **litinovou vložkou válce** Briggs&Stratton 850/IC nebo Loncin 224. **Možnost při práci sedět na přípojné sedačce. V ceně sekačky je bezpečnostní kryt dle ČSN EN 12733.**

4. PRÉMIOVÝ STROJ

Za cenu stavebnicové sekačky s hydrostatickou převodovkou, přestavitelné na několik jiných pracovních funkcí s motorem o obsahu cca 230 ccm a výkonem 8HP jejíž ceny se pohybují na trhu v rozsahu 55.000–60.000 Kč

nabízíme:

stavebnicová sekačka s hydrostatickou převodovkou, přestavitelná na 21 různých pracovních funkcí s originálním profesionálním motorem s litinovou vložkou Briggs&Stratton 344 ccm o výkonu max. 13,2HP **a foukanými koly 19x8" (průměr 480 mm). V ceně sekačky je bezpečnostní kryt dle ČSN EN 12733.**

Multifunkční bubnová sekačka PANTER FD2 + RZS70K

- motor Briggs&Stratton 850 I/C, 190 ccm
- motor Loncin LC1P75F, 224 ccm
- šířka záběru: 69 cm
- tři rychlosti pojezdu
- stavebnice – 17 různých přípojných zařízení

Cena Panter FD2 + RZS70K:
39.760 Kč
obj.číslo 01235.001 (B&S)
obj.číslo 01235.101 (Loncin)

Multifunkční bubnová sekačka PANTER FD3eco + RZS70K

- motor Briggs&Stratton Powerbuilt
- objem motoru: 344 ccm
- šířka záběru: 69 cm
- plynulá změna rychlosti dopředu i dozadu, hydrostatická převodovka
- stavebnice – 21 různých přípojných zařízení, záběr sečení až 125 cm

Cena Panter FD3eco + RZS70K:
69.920 Kč
obj. číslo: 01236.021 + 01235.321

Další informace o sekačkách Panter FD2 + RZS70K a Panter FD3eco + RZS70K naleznete na straně 25.

FIRMA DAKR JE S VÁMI JIŽ 33 LET

PŘEHLED POUŽITELNOSTI A VLASTNOSTÍ STROJŮ DAKR	TEKTON L196	TEKTON	TEKTON INSTART	TRITON ENDURO	TRITON FJ
SEKÁNÍ VYSOKÉ I NÍZKÉ TRÁVY	ano	ano	ano	ano	ano
MAXIMÁLNÍ VÝKON SEČENÍ M²/HODINU	1800	1800	1800	1800	1800
PRŮMĚRNÝ VÝKON SEČENÍ M²/HODINU	900	900	900	900	900
MOŽNOST SEKAT JEDNODUCHÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano
MOŽNOST SEKAT DVOJITÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano
MOŽNOST SEKAT ČTYŘDISKOVÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM ZÁBĚR 125 CM	ne	ne	ne	ne	ne
MAXIMÁLNÍ VÝKON MULČOVÁNÍ M²/HODINU	1650	1650	1650	1650	1650
PRŮMĚRNÝ VÝKON MULČOVÁNÍ M²/HODINU	700	700	700	800	800
MULČOVÁNÍ TRÁVY NOŽOVÝM MULČOVAČEM	ano	ano	ano	ano	ano
MULČOVÁNÍ TRÁVY CEPÁKOVÝM MULČOVAČEM	ne	ne	ne	ne	ne
OBRACENÍ A SHRABOVÁNÍ SENA	ne	ne	ne	ne	ne
PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	ne	ne	ne	ne	ne
DRCENÍ VĚTVÍ	ne	ne	ne	ne	ne
PŘEVÁŽENÍ NÁKLADU VOZÍKEM	ne	ne	ne	ne	ne
ZAMETÁNÍ NEČISTOT A SNĚHU VÁLCOVÝM KARTÁČEM	ne	ne	ne	ne	ne
KYPŘENÍ PŮDY ROTAVÁTOREM	ne	ne	ne	ne	ne
ORÁNÍ, HROBKOVÁNÍ, VYORÁVÁNÍ	ne	ne	ne	ne	ne
FRÉZOVÁNÍ SNĚHU	ne	ne	ne	ne	ne
ODHRNOVÁNÍ SNĚHU RADLICÍ	ano	ano	ano	ano	ano
DOPORUČENÉ POUŽITÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST MOTORU	profi	hobby	hobby	profi	profi
POUŽITÍ NA ROVINÁCH	ano	ano	ano	ano	ano
POUŽITÍ MÍRNÉ SVAHY	ano	ano	ano	ano	ano
POUŽITÍ PRUDŠÍ SVAHY	omezeně	omezeně	omezeně	omezeně	omezeně
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (KM/HOD)	3	3	3	3	3
ELEKTROSTART	ne	ne	ano	ne	ne
MOŽNOST PŘI PRÁCI SEDĚT NA SEDAČCE	ne	ne	ne	ne	ne

PŘEHLED POUŽITELNOSTI A VLASTNOSTÍ STROJŮ DAKR	PANTER FD2	PANTER FD2H	PANTER FD3eco	PANTER FD3-500	PANTER FD5	PANTER FD52V	POZNÁMKA
SEKÁNÍ VYSOKÉ I NÍZKÉ TRÁVY	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
MAXIMÁLNÍ VÝKON SEČENÍ M²/HODINU	5500*	7500*	10000*	10000*	11250*	17500*	*s DZS 125
PRŮMĚRNÝ VÝKON SEČENÍ M²/HODINU	1700*	1900*	4000*	6000*	6000*	9000*	*s DZS 125
MOŽNOST SEKAT JEDNODUCHÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
MOŽNOST SEKAT DVOJITÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
MOŽNOST SEKAT ČTYŘDISKOVÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM ZÁBĚR 125 CM	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
MAXIMÁLNÍ VÝKON MULČOVÁNÍ M²/HODINU	3124	4260	9680	9680	10890	16940	
PRŮMĚRNÝ VÝKON MULČOVÁNÍ M²/HODINU	1600	1700	4000*	6000*	6000*	8000*	*s M121
MULČOVÁNÍ TRÁVY NOŽOVÝM MULČOVAČEM	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
MULČOVÁNÍ TRÁVY CEPÁKOVÝM MULČOVAČEM	ne	ne	ano	ano	ano	ano	
OBRACENÍ A SHRABOVÁNÍ SENA	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
DRCENÍ VĚTVÍ	ano	ano	ano	ano	ne	ne	
PŘEVÁŽENÍ NÁKLADU VOZÍKEM	ano 220 kg	ano 220 kg	ano 220 kg	ano 220 kg	ano 400 kg	ano 400 kg	
ZAMETÁNÍ NEČISTOT A SNĚHU VÁLCOVÝM KARTÁČEM	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
KYPŘENÍ PŮDY ROTAVÁTOREM	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
ORÁNÍ, HROBKOVÁNÍ, VYORÁVÁNÍ	ne	ne	ne	ne	ano	ano	
FRÉZOVÁNÍ SNĚHU	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
ODHRNOVÁNÍ SNĚHU RADLICÍ	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
DOPORUČENÉ POUŽITÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST MOTORU	profi	profi	profi	profi	profi	profi	
POUŽITÍ NA ROVINÁCH	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
POUŽITÍ MÍRNÉ SVAHY	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
POUŽITÍ PRUDŠÍ SVAHY	ano	ano	ano	ano	omezeně	omezeně	
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (KM/HOD)	4,4	6	8	8	9	14	
ELEKTROSTART	ne	ne	ne	ano	ano	ano	
MOŽNOST PŘI PRÁCI SEDĚT NA SEDAČCE	ano	ano	ano	ano	ano	ano	

Průměrný výkon sečení a mulčování je orientační a je závislý na členitosti a porostu na pozemku, sklonu terénu a v případě ručně vedených strojů i fyzických schopností obsluhy.
Životnost hliníkových motorů je přibližně poloviční oproti motorům s ocelovou vložkou válce.

PŘEHLED CEN ZVÝHODNĚNÝCH SESTAV		FD2 B&S 190 cm³ obj. číslo 01235.011 cena 31.860,-	FD2 Loncin 224 cm³ obj. číslo 01235.111 cena 31.860,-	FD2H B&S 190 cm³ obj. číslo 01235.019 cena 42.690,-	FD2H Loncin 224 cm³ obj. číslo 01235.119 cena 42.690,-
Bubnová sekačka RZS70K obj. číslo 01235.321 cena: 10.895,-	součtová cena kompletu	42.755,-		53.585,-	
	zvýhodněná cena kompletu	39.760,-		52.580,-	
	ušetříte	2.995,-		1.005,-	

KATALOG DAKR

Pro správný výběr sekačky věnujte pozornost těmto parametrům:

Vyrábíme více než 50 různých provedení sekaček a mulčovačů na vysokou trávu, takže si v naší nabídce vybere skutečně každý. Abychom Vám výběr stroje co nejvíce usnadnili, tak Vás budou celým katalogem provázet následující symboly. Respektováním základních požadavků vyberete vhodný stroj, který Vám bude dlouhá léta spolehlivě sloužit, nebude mít problém s průchodností v terénu, manipulace s ním bude přesně vyhovovat Vaším potřebám a využijete ho i pro další práce. Tím, že jsou naše stroje konstruovány jako stavebnice, získáváte celoroční pomocníky, kteří nabídnou mnoho dalších pracovních funkcí.

Optimálně zvoleným záběrem sekačky si můžete ušetřit mnoho času při práci. V naší nabídce nalezenete sekačky a mulčovače s pracovním záběrem 55, 60, 69, 71, 100, 121 a 125cm. Z hodnoty záběru sečení a rychlosti stroje si snadno dopočítáte maximální pracovní výkon stroje, skutečný výkon v reálných podmínkách odpovídá asi 1/3 až 2/3 maximálního výkonu.

PŘÍKLAD: Sekačka Tekton se záběrem 60cm poseče za hodinu až 1.800m^2, obvykle s ní zvládnete posekat cca 1.000m^2/hod.

Sekačka Panter FD3-500 + RZS121 se záběrem 121 cm poseče za hodinu práce až 10.000m^2, obvykle s ní zvládnete posekat cca 4.000m^2/hod.

Pokud sečete pozemky ve svazích, doporučujeme věnovat velkou pozornost pneumatikám. Měly by mít velký průměr, kvalitní vzorek a pro jejich výrobu by měla být použita kvalitní pryž. Šizení kol jak co do velikosti tak i kvality směsi pneumatik a jejich vzorku má velmi negativní vliv na jízdní vlastnosti sekačky ve svazích, ale i na rovinách. Uvedená hodnota symbolizuje vnější průměr kola v mm.



Nechcete mít doma jednoúčelový stroj jen na sekání. Vyberte si z našich stavebnic Tekton, Triton nebo Panter a své stroje využijete pro mnoho dalších činností. Nenutíme Vás kupovat si drahé jednoúčelové stroje, k našim pohonným jednotkám Panter připojíte adaptéry pro sečení, mulčování, shrabování, kypření půdy, provzdušňování trávníků, zametání a sběr nečistot, odklízení sněhu, převážení nákladu, drcení větví apod. Pohonná jednotka Panter FD5 navíc dovede provádět celou řadu polních prací, takže Dakr seče i orá.

Další zákazníci mají přání, aby si mohli pohodlně přizpůsobit výšku sečení, protože mají jeden pozemek rovný a druhý hrbolatý. U mulčovačů je tato funkce známá mnoho let. Pokud hledáte bubnovou sekačku s těmito možnostmi, pak Vaše požadavky splní jedině bubnové sečení RZS70K, protože žádný jiný výrobce takovou sekačku na vysokou trávu nevyrábí.

Použití elektrostartu je u silnějších motorů velice oblíbené, avšak občas s sebou nese drobná úskalí, například že zákazník v případě poruchy baterie není schopný stroj nijak nastartovat. Pro nastartování pohonných jednotek Panter FD3-500 a Panter FD5 můžete použít klíček jako u automobilu, ale ani vybitá baterie Vás neomezí, protože motor je vybavený zcela nezávislým záložním ručním startérem.



Výrobci motorů občas s uvedením maximálních výkonů vyloženě „čarují“ a proto doporučujeme, porovnávejte raději objem motoru a zaměřte se na jeho životnost. Litinový válec má v porovnání s hliníkovým válcem zhruba dvojnásobnou životnost. Nezaměňujte prosím motory 850 a 850 I/C.

Trakci a ovladatelnost strojů podstatně ovlivňuje typ použité nápravy. Nejlepší ovladatelnosti dosáhne sestava s klasicky řešeným diferenciálem a manuálně ovládanou uzávěrkou, protože Vám poskytne současně kontrolu nad záběrem kol i směrem jízdy stroje.

Diferenciál se samosvornou uzávěrkou nebo dělená samosvorná náprava příjemně zjednoduší práci při manévrování okolo překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při zatáčení se kola točí nezávisle na sobě, každé zvlášť, ale v přímém směru jízdy pak zaberou současně. Práce se strojem vybaveným tímto systémem umožní snadné objíždění stromů a vysekávání členitých pozemků.

Pevná náprava je zcela bezúdržbová, vždy vede přesně stroj a proto je výhodná zejména do náročnějšího terénu, kde je na trakci kladený nejvyšší důraz. Její skvělé vlastnosti v přímém směru jízdy jsou vykoupené trochu náročnějším zatáčením, neboť je nutné stroj uvést do smyku. Tento systém proto doporučujeme spíše na pozemky bez překážek.

Díky svým moderním technologiím můžeme některé díly vyrábět z nerezu, což je výhodné zejména pro jejich dlouhou životnost. Skříně mulčovačů a sběrné boxy k zametacím kartáčům stačí mechanicky očistit a budou dlouhá léta vypadat pořád jako nové.

Z vývoje, který si zajišťujeme vlastními kapacitami, často vzejdou zcela nová unikátní řešení, která nemají obdoby, což dokládá i řada užitných vzorů. Výrobky nesoucí pečeť Úřadu průmyslového vlastnictví jsou výsledkem našeho dlouholetého úsilí o originalitu a technický přínos zákazníkovi.

Sekačky a mulčovače označené tímto symbolem splňují normu ČSN EN 12733 a poskytují Vám maximální bezpečnost při práci.

STAVEBNICOVÉ SEKAČKY A MULČOVAČE TEKTON L196

- spolehliví pomocníci na zahrady

Sekačky a mulčovače TEKTON nabízí stavebnicový podvozek, ke kterému připojíte 4 typy pracovních adaptérů. Díky dvourychlostnímu převodu pojezdu, samosvorné dělené nápravě a velký terénním kolům je TEKTON velice jednoduše ovladatelný. Komfortu obsluhy přispívá antivibrační návlek rukojeti a výškově stavitelná řídítka.

Žací ústrojí s malým podběhem, tzv. jednoduchý talíř dovede podseknout i polehlý porost a výborně řádkuje trávu. Bez újmy projíždí hlínou z mravenišť i krtinců a jeho údržba je opravdu jednoduchá.

Celoplošně krytý, neboli dvojitý žací talíř je výhodný do hrbolatého terénu a má nižší požadavky na výkon stroje. Obě sekačky se mohou vzájemně doplňovat a disponují záběrem 60cm.

Stavebnicová bubnová sekačka TEKTON L196

Stavebnicový mulčovač TEKTON L196

60 | 400 | A | NEREZ | BEZPEČNOST 2020 | 55

Podle bezpečnostní normy ČSN EN 12733 je okolo žacího talíře 20cm od konce žacích nožů nutná pevná zábrana a k tomu zábrany zamezující odmrštění předmětů ve všech směrech.

Naše ochranné kryty splňují bezpečnostní požadavky a jsou vždy zahrnuty v ceně sekačky, takže je nemusíte dokupovat zvlášť.

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
TEKTON L196 01233.315	Loncin LC1P70F-3 196 cm³, 6,1 HP, litinový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	**22.430,-**
TEKTON L196-2 01233.335		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		**24.380,-**
Mulčovač TEKTON L196 01233.050		Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm centrální nastavení výšky v rozmezí 4-10 cm		**26.070,-**

TIP NA VÝHODNÝ NÁKUP – DVOJKOMBINACE

Sekačka Tekton L196
a adaptér na mulčování MUNI

29.990,-
obj. číslo: 01233.314

POZNÁMKA:
Dvojkombinaci můžete vytvořit ze všech variant motorů a pracovních adaptérů TEKTON, TRITON.

KATALOG DAKR

STAVEBNICE TEKTON

- sekání, mulčování a odklízení sněhu. Vše snadno a lehce s jedním strojem!

Společnou vlastností TEKTONŮ je stavebnicový podvozek, ke kterému připojíte 4 typy pracovních adaptérů, dále dvourychlostní převodovka. Jednotlivé modely se liší použitým motorem a typem žacího ústrojí, všechny modely mají samozřejmě pojezd. Tyto stroje jsou lehké (48-56 kg v závislosti na typu stroje). Lze s nimi snadno zatáčet i couvat, mají nápravu, která je v záběru uzavřená, ale při zatáčení se částečně pootevře, podobně jako diferenciál. Řídítka jsou výškově nastavitelná, kola jsou velká, foukaná o průměru 400 mm, proto snadno přejedou i různé hrboly a díry na pozemku. Jízda s těmito stroji je podobná jako s dětským kočárkem a ovládání je srovnatelné se sekačkami na nízkou trávu, takže s nimi bez obav často sekají i ženy. Tektony jsou osazovány 4 různými benzínovými 4taktními motory v hliníkovém hobby i litinovém profi provedení. Zákazníci, kteří mají problém s ručním startem, mohou volit elektrostart z Lion baterie.

Stavebnice TEKTON má následující přednosti:

- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnicové řešení s možností výměny 4 pracovních adaptérů: dva typy sekaček na vysokou i nízkou trávu, mulčovač a radlice na sníh
- dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- pohodlná řídítka s antivibračním návlekem, která jsou výškově stavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí pojezdu
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití pojezdu
- bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje
- skladný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk
- ochranný kryt žacího ústrojí splňuje nejnovější bezpečnostní normy, podle kterých musí být okolo celého žacího talíře ve vzdálenosti 20 cm od konce žacích nožů pevná zábrana a k tomu zábrany zamezující odmrštění předmětů, kamínků apod. ve všech směrech

STAVEBNICE TEKTON

Všechny naše stavebnicové sekačky a mulčovače Tekton osazujeme výhradně značkovými motory Briggs&Stratton, Loncin a Honda, jejichž servis a prodej náhradních dílů zajišťují technici napříč celou Českou republikou.

Podvozek TEKTON

- Motor Loncin LC1P70F-3
- Motor Briggs&Stratton 675 EXi Series
- Motor Briggs&Stratton 675 Series InStart
- Motor Honda GCVx170

+ výměnný pracovní nástavec*

- Sečení s jednoduchým talířem SUNI
- Sečení s dvojitým talířem SUNI 2
- Mulčování MUNI
- Sněhová radlice RUNI

* Vyobrazení odkrytého rámu stroje TEKTON, ke kterému můžete kombinovat některý z níže uvedených adaptérů. Informace o strojích najdete na stranách 8 a 9.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY

Jednoduchý talíř SUNI

3.390,-

obj. číslo: 01233.186



Dvojitý talíř SUNI 2

4.960,-

obj. číslo: 01233.181



Mulčovač MUNI

7.980,-

obj. číslo: 01233.184



Sněhová radlice RUNI

3.770,-

obj. číslo: 01233.190

*Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř SUNI 2 je nezbytné také dokoupit **ochranný kryt sečení,** pokud ho již nevlastníte (kryty pro SUNI a SUNI 2 jsou totožné).

Ochranný kryt sečení

3.460,-

obj. číslo: 11200.955

BUBNOVÉ SEKAČKY TEKTON

- sečení trávy elegantně, mrštně, snadno a rychle

Bubnové sekačky posekají nízkou i vysokou trávu a k porostu se chovají podobně jako kosa, to znamená, že trávu jen podseknou a dále nepoškodí. Tento postup je vhodný například při sušení sena. Hlavní skupinou našich zákazníků jsou lidé, kteří nechtějí nebo nemohou sekat trávu mnohokrát za rok, ale například jen jednou na jaře a podruhé na konci léta. Nejde jen o pohodlnost, ale i například o to, že přírodní rozmanitost rostlin a živočichů se zcela jistě nenalezne na zeleném pažitu, který je v intervalu 1-2 týdny pravidelně zkracován na délku několika málo centimetrů.

Sekačka TEKTON s jednoduchým nebo dvojitým talířem

Jednoduchý talíř s malým otočným podběhem je vhodný především na polehlou trávu, kterou načechrá a poseče. Dvojitý talíř je vhodný na hrbolaté pozemky, protože žací talíř je zespodu lépe chráněn před nárazy do nerovností a neztrácí kolizemi energii. Rozdílů je samozřejmě víc, každý systém má své výhody a nevýhody, stavebnice Tekton a Triton má obě možnosti a lze je měnit podle toho, kde a co se seká.

Komfort pro obsluhu a bezpečné ovládání i v náročnějším terénu

Všechny sekačky TEKTON mají samosvornou dělenou nápravu, která funguje na podobném principu jako diferenciál s uzávěrkou. Tento systém zajistí při zapnutém pojezdu záběr obou kol současně, pokud pojezd vypnete, točí se každé kolo zvlášť. Pokud vypnete pojezd, můžete se jednoduše otočit, což je pohodlné a bezpečné. Při jízdě z kopce se stroj samovolně nerozjíždí, nýbrž brzdí motorem.

Stavebnicová bubnová sekačka TEKTON

Společné vlastnosti:

- Na výběr 4 motory
- Možnost sekání s jednoduchým nebo dvojitým talířem
- Dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 60 cm
- Max. výkon 1800 m^2/hod.
- Možnost přestavby na mulčovač nebo radlici

Loncin · Briggs&Stratton · Honda

Kryt je součástí stroje



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ *	POJEZD	CENA
TEKTON L196 01233.315	Loncin LC1P70F-3 196 cm^3, 6,1 HP, litinový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	22.430,-
TEKTON L196-2 01233.335		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		24.380,-
TEKTON 01233.317	Briggs&Stratton 675 EXi Series 163 cm^3, 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		23.750,-
TEKTON 2 01233.337		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		25.700,-
TEKTON InStart 01233.330	Briggs&Stratton 675 Series InStart 163 cm^3, 5,5 HP, hliníkový válec, elektrický start	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		27.990,-
TEKTON InStart 2 01233.340		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		29.860,-
TEKTON GCVx 01233.316	Honda GCVx170, 166 cm^3, 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		27.120,-
TEKTON GCVx 2 01233.336		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		29.070,-

* Jednotlivé typy žacích talířů jsou vyobrazeny na straně 7 mezi pracovními nástavci.
** Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí modely Tekton L196 a Tekton L196-2.

KATALOG DAKR

MULČOVAČE TEKTON

Jde o stroj s jedním horizontálním nožem a pracovním záběrem 55 cm. Díky skvělé ovladatelnosti všech variant Tekton a Triton jsou vhodné do členitých zahrad a menších sadů či vinic. Stroj má nastavitelnou výšku mulčování a nerezovou kapotáž. Čerstvě rozsekaná travní hmota v první fázi po sečení částečně uzavírá povrch a tlumí tím růst další trávy; po několika dnech ale dochází k přetvoření tohoto materiálu na humus, který dodá půdě živiny a je zdrojem mnoha organických látek. Mulčovače Tekton a Triton mají výhodu, že pokud je již mulčování obtížné či nemožné, tak se nasadí místo mulčovače žací talíř a problém je vyřešen.

Při výběru stroje bychom tedy měli pamatovat na:

- možnost nastavení výšky strniště. To proto, abychom mohli nastavit nejen výšku strniště, ale i optimální délku zkrácení trávy
- možnost kombinace sečení a mulčování. Pouze střídáním těchto dvou forem údržby dosáhneme nejlepších výsledků. Mulč musí mít dostatek času pro to, aby byl schopen zapracovat se a přetvořit v humus
- dostatečně výkonný motor. Mulčování je výkonnostně náročnější než samotné sečení, jelikož tráva musí být rozdrcena.

Skříň mulčovače TEKTON je u všech variant provedení z nerezové oceli. Nastavení výšky se děje centrálně pákou.

Mulčovač TEKTON

Společné vlastnosti:

- Na výběr 4 motory
- Dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 55 cm, vodící kola mulčovače
- Nerezový plášť, centrální nastavení výšky
- Max. výkon 1650 m^2/hod.
- Výška strniště 4-10 cm
- Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým nebo dvojitým talířem, radlici atd.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

K mulčovačům Tekton máte možnost připojit 2 typy sečení a radlici na sníh. Všechny nástavce jsou vyobrazeny na straně 7.

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
MULČOVAČ TEKTON L196 01233.050	Loncin LC1P70F-3 196 cm^3, 6,5 HP, litinový válec**	Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-10 cm	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o prům. 400 mm	**26.070,-**
MULČOVAČ TEKTON 01233.019	Briggs&Stratton 675 EXi Series 163 cm^3, 5,5 HP, hliníkový válec			**27.390,-**
MULČOVAČ TEKTON InStart 01233.042	Briggs&Stratton 675 Series InStart 163 cm^3, 5,5 HP, hliníkový válec, elektrický start			**31.480,-**
MULČOVAČ TEKTON GCVx 01233.020	Honda GCVx170, 166 cm^3, 5,5 HP, hliníkový válec			**30.690,-**

** Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí modely Tekton L196 a Tekton L196-2.

STAVEBNICE TRITON
- komfortní a trvanlivé stroje s tradicí

TRITON je podobný TEKTONŮM, ale technicky je převyšuje. TRITONY mají velmi nízké vibrace díky kuželovému spojení hřídele žacích adaptérů. Pohon nástavců zajišťuje řemen RoFlex s kevlarovým vláknem a ocelové řemenice. Všechny sekačky mají průmyslovou brzdu žacího nástroje. Společnou vlastností TRITONŮ je stavebnicový podvozek, ke kterému připojíte 4 typy pracovních adaptérů, dále dvourychlostní převodovka. Jednotlivé modely se liší použitým motorem a typem žacího ústrojí, všechny modely mají samozřejmě pojezd.

Stavebnice TRITON má následující přednosti:
- jednoduchá výměna nástavců připevněných shora snadno přístupným šroubem
- nižší vibrace díky kuželovému spojení hřídele žacích adaptérů
- řemen RoFlex Garden s kevlarovým vláknem
- ocelová řemenice
- průmyslová brzda žacího nástroje
- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnice, která může sloužit jako sekačka, mulčovač a radlice na sníh
- dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- pohodlná řídítka s antivibračním návlekem, která jsou výškově stavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí pojezdu
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití pojezdu
- skladný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk
- kompatibilita se stávajícími stroji TEKTON (lanka, řemeny, ND sečení jsou vzájemně zaměnitelné)
- ochranný kryt žacího ústrojí splňuje nejnovější bezpečnostní normy, podle kterých musí být okolo celého žacího talíře ve vzdálenosti 20cm od konce žacích nožů pevná zábrana a k tomu zábrany zamezující odmrštění předmětů, kamínků apod. ve všech směrech

STAVEBNICE TRITON

Všechny naše stavebnicové sekačky a mulčovače Triton osazujeme výhradně značkovými motory Briggs&Stratton, Honda a Kawasaki, jejichž servis a prodej náhradních dílů zajišťují technici napříč celou Českou republikou.

Podvozek TRITON
- Motor Briggs&Stratton 850 I/C Series
- Motor Kawasaki FJ 180
- Motor Honda GCVx200

+ výměnný pracovní nástavec*
- Sečení s jednoduchým talířem STR1
- Sečení s dvojitým talířem STR2
- Mulčování MTR
- Sněhová radlice RTR

* Vyobrazení odkrytého rámu stroje TRITON, ke kterému můžete kombinovat některý z níže uvedených adaptérů. Informace o strojích najdete na stranách 11 a 12.

Stroje TRITON mají půlenou řemenici pojezdu, která s vypnutým pojezdem funguje jako diferenciál, po zapnutí pojezdu se náprava uzavře a zabírají obě kola současně. Naše řešení umožní bez námahy zatočit přesně tak, jak je potřeba, a zároveň drží přesně přímý směr jízdy i v náročném terénu. Tohle konstrukční řešení zajistí přesné a bezpečné ovládání, je to mnohem lepší řešení než volnoběžky v kolech, při jízdě z kopce se stroj samovolně nerozjíždí, nýbrž brzdí motorem. Do kopce zabírají obě kola.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY

Jednoduchý talíř STR1
3.390,-
obj. číslo: 01233.286



Dvojitý talíř STR2
4.960,-
obj. číslo: 01233.281



Mulčovač MTR
7.980,-
obj. číslo: 01233.284

Sněhová radlice RTR
3.770,-
obj. číslo: 01233.290

* Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř STR1 nebo dvojitý talíř STR2 je nezbytné také dokoupit **ochranný kryt sečení**, pokud ho již nevlastníte (kryty pro STR1 a STR2 jsou totožné).

Ochranný kryt sečení
3.460,-
obj. číslo: 11200.954

KATALOG DAKR

BUBNOVÉ SEKAČKY TRITON

Stavebnicová bubnová sekačka TRITON

Společné vlastnosti:

- Na výběr 2 profesionální motory Briggs&Stratton, Kawasaki a také nová generace motoru Honda
- Možnost sečení s jednoduchým nebo dvojitým talířem
- Dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 60 cm
- Max. výkon 1800 m²/hod.
- Možnost přestavby na mulčovač

BRIGGS&STRATTON
Kawasaki
HONDA POWER EQUIPMENT

60 | 400 | A | * | OSVĚDČENÍ | NEREZ | BEZPEČNOST 2020

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ **	POJEZD	CENA
TRITON ENDURO 01233.318	Briggs&Stratton 850 I/C Series* 190 cm³, 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	**29.420,-**
TRITON ENDURO 2 01233.338		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		**31.370,-**
TRITON FJ 01233.321	Kawasaki FJ 180 179 cm³*, 5,5 HP, litinový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		**32.180,-**
TRITON FJ 2 01233.341		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		**34.070,-**
TRITON GCVx 01233.201	Honda GCVx 200, 201 cm³, 7,0 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		**30.930,-**
TRITON GCVx 2 01233.202		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		**32.860,-**

* Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí všechny modely Triton Enduro a Triton FJ. Nezaměňujte motor Briggs&Stratton 850 I/C Series s motorem Briggs&Stratton 850 Series, který má jen hliníkovou vložku válce. My používáme na všech výrobcích výhradně motor Briggs&Stratton 850 I/C, který má litinovou vložku válce, olejové čerpadlo a olejový filtr, což prodlužuje jeho životnost na minimálně dvojnásobný pracovní čas.

** Jednotlivé typy žacích talířů jsou vyobrazeny na straně 10 mezi pracovními nástavci.

MULČOVAČE TRITON

Stavebnicový mulčovač TRITON

Společné vlastnosti:

- Na výběr 2 profesionální motory Briggs&Stratton, Kawasaki a také nová generace motoru Honda
- Dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 55 cm, vodící kola mulčovače
- Nerezový plášť, centrální nastavení výšky
- Max. výkon 1650 m^2/hod.
- Výška strniště 4-10 cm
- Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým nebo dvojitým talířem, radlici atd.

Kryt je součástí stroje

55 | 400 | NEREZ | * OSVĚDČENÍ | BEZPEČNOST 2020

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
MULČOVAČ TRITON ENDURO 01233.242	Briggs&Stratton 850 I/C Series* 190 cm^3, 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-10 cm	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	**33.360,-**
MULČOVAČ TRITON FJ 01233.243	Kawasaki FJ 180 179 cm^3*, 5,5 HP, litinový válec			**35.860,-**
MULČOVAČ TRITON GCVx 01233.203	Honda GCVx 200, 201 cm^3, 7,0 HP, hliníkový válec			**34.870,-**

* Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí všechny modely Triton Enduro a Triton FJ. Nezaměňujte motor Briggs&Stratton 850 I/C Series s motorem Briggs&Stratton 850 Series, který má jen hliníkovou vložku válce. My používáme na všech výrobcích výhradně motor Briggs&Stratton 850 I/C, který má litinovou vložku válce, olejové čerpadlo a olejový filtr, což prodlužuje jeho životnost na minimálně dvojnásobný pracovní čas.

PANTER – nepřizpůsobujte se stroji, přizpůsobte stroj svým potřebám

Panter je stavebnicová řada, u které jsme zúročili veškeré naše poznatky v oblasti vývoje nových strojů. Díky tomu se jedná o plně profesionální stavebnici, jež je určena drobným pěstitelům i profesionálním zahradníkům, kteří touží po velmi moderním stroji. Díky našemu úsilí tak k jedné pohonné jednotce připojíte řadu příslušenství, které umožňuje celoroční využití stroje. Můžete sekat trávu, mulčovat, shrabovat či obracet seno, odhrnovat sypké hmoty, frézovat sníh, převážet náklady, drtit větve, kypřit půdu nebo zametat. Panter je prostě stroj k neutahání, je stavěn na každodenní použití. Stavebnice se skládá z pohonné jednotky a pracovního nástavce. Z těchto dílů lze poskládat veliké množství kompletních strojů.

Stavebnice Panter má následující přednosti:

- univerzální stroj pro profesionální použití
- snadná výměna jednotlivých nástavců
- výběr z několika pohonných jednotek
- cena je výrazně nižší než nákup, uskladnění a údržba několika jednoúčelových strojů
- neustálý vývoj dalších nových nástavců, které lze použít i ke starším pohonným jednotkám
- možnost sedět při sekání na sedačce
- jednoduchá obsluha a údržba
- kvalitní, profesionální motory
- výrazné snížení vibrací díky konstrukčnímu řešení rámu a uložení motorů na silentblocích
- široký rozchod kol a nízké těžiště pro práci ve svazích
- výškově i do stran nastavitelná řídítka
- k pohonným jednotkám Panter FD2 a Panter FD2H možnost připojení 17 nástavců a dalšího příslušenství
- k pohonným jednotkám Panter FD3eco a Panter FD3-500 možnost připojení 21 nástavců a dalšího příslušenství
- pohonná jednotka Panter FD5 dokáže ještě víc, protože zastane téměř veškeré polní práce

Pohonná jednotka je mechanickým srdcem stroje. Máte k dispozici výběr z 8 modelů. U všech pohonných jednotek Panter používáme motory **s litinovou vložkou válce**. Motory s hliníkovými válci jsou sice levnější, ale jejich životnost je poloviční. U motorů Briggs&Stratton 850 Series poznáte litinovou vložku motoru tak, že motor musí mít v označení typu uvedeno I/C. Výkonnější motory Powerbuilt se v celohliníkovém provedení vůbec nevyrábějí a všechny mají litinovou vložku válce. Základní model PANTER FD2 má manuální převodovku a pevnou nápravu. Pantery FD2H a FD3eco (oba se zpátečkou) nabízejí více komfortu v podobě plynulé regulace rychlosti vpřed i vzad a nápravy s diferenciálem a uzávěrkou. Panter FD3-500 podtrhuje tento komfort elektrickým startováním a nejvýkonnějším vertikálním jednoválcovým motorem Powerbuilt 4145.

Pracovní funkce pohonných jednotek Panter FD2 a Panter FD2 L224:

- bubnové a diskové sečení
- nožové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

INOVACE
DVA TYPY MOTORŮ

31.860,-
Panter FD2 s motorem Briggs&Stratton
obj. číslo: 01235.011

Panter FD2 L224 s motorem Loncin
obj. číslo: 01235.111

Pracovní funkce pohonných jednotek Panter FD2H a Panter FD2H L224:

- bubnové a diskové sečení
- nožové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- rozmetání soli a umělých hnojiv
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu

42.690,-

Panter FD2H s motorem Briggs&Stratton
obj. číslo: 01235.019

Panter FD2H L224 s motorem Loncin
obj. číslo: 01235.119

INOVACE
DVA TYPY MOTORŮ



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER

Řetězy FD2, FD2H

- kalené záběrové články

Platná cena na webu
obj. číslo: 10100.081

Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD3eco:

- nožové a cepákové mulčování
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- bubnové a diskové sečení
- obracení a hrabání sena
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

59.020,-
obj. číslo: 01236.021



Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD3-500:

- bubnové a diskové sečení
- nožové a cepákové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

72.530,-
obj. číslo: 01236.001

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER

Rozšíření nápravy
pro pohonnou jednotku Panter FD3eco a FD3-500

Rozchod kol po rozšíření činí 940 mm.

2.420,-
obj. číslo: 01236.003

Svahová ocelová kola
pro pohonnou jednotku FD3eco a FD3-500



Hmotnost kol je 35 kg.

12.300,-
obj. číslo: 01236.100

Dvojmontážka
pro pohonnou jednotku FD3eco a FD3-500

Rozchod kol po rozšíření činí 1190 mm.

12.830,-
obj. číslo: 40000.0160

Řetězy FD3eco a FD3-500



Kalené záběrové články.

Platná cena na webu
obj. číslo: 10100.082

Srdce velkých strojů

7220 EXi

PRÉMIOVÁ FILTRACE

ODOLNÁ OCELOVÁ VLOŽKA VÁLCE

MÉNĚ VIBRACÍ
KLIDNĚJŠÍ JÍZDA

NEPOVINNÉ

STARTOVÁNÍ JAKO V AUTOMOBILU

BRIGGS&STRATTON

YOU.POWERED.

BRIGGSandSTRATTON.com

©2023 Briggs & Stratton. Všechna práva vyhrazena.

TRAKTŮREK FD5

zdárně dospěl k tisícovce a není v nabídce sám

Nosič nářadí FD5 je díky kompaktním rozměrům, výkonnému motoru, snadné ovladatelnosti, dobré stabilitě a minimálním nárokům na údržbu určený pro širokou klientelu – od domácích až k profesionálním uživatelům. Uplatní se třeba při práci v zahradách, vinohradech, na menších pozemcích, při údržbě zeleně i ve službách měst a obcí. K pohonné jednotce je možné připojit čelní i zadní příslušenství. Z taženého je to například pluh, vyorávací radlice, brány a přívěsný vozík. Z předních aktivně poháněných pracovních nástavců zmiňme dvoububnovou sekačku, diskovou žací lištu, cepákový mulčovač, pásový obraceč píce, shrnovací radlici na sníh a sypké materiály, zametací kartáč nebo rotační kypřič půdy.

První série sjela z linky začátkem května 2017. V tomto roce se prodalo 100 kusů. Nyní už jsme schopní vyrobit zhruba 25 traktůrků měsíčně. Díky tomu jsme v úterý 26. října 2022 vyrobili stroj s výrobním číslem 1000. Překonání této mety se nám povedlo za kratší dobu než dříve v případě jednoosých pohonných jednotek. Starší stroje ale prodej těch nových hodně podporují. Většina příslušenství je totiž kompatibilní. Také do budoucna platí, že vyrobíme-li novou pohonnou jednotku, musí k ní pasovat stávající adaptéry.

FD52V má dvouválcový motor, silnější hydropřevodovku, vyšší podvozek, brzdy i na přední nápravě, světla jako u auta, včetně zásuvky pro vozík, maják a další homologované prvky, které umožní provoz na pozemních komunikacích.

Stroj však stále zůstává poměrně lehký, projede zahradní brankou na políčko, převezete ho na přívěsu za osobním automobilem a je k němu kompletní příslušenství Panter.

Hlavní rozdíly mezi jednotlivými modely, FD52V má:

- dvouválcový motor
- tlakové mazání
- olejový filtr
- o 45% vyšší výkon motoru
- EFM (elektronický sytič)
- o 75% vyšší tažná síla hydropojezdu
- o 40% vyšší maximální rychlost pojezdu
- o 25mm vyšší podvozek
- brzdy i na přední nápravě
- světla jako u auta, včetně zásuvky pro vozík, maják a další homologované prvky, které umožní provoz na veřejných komunikacích.

Pohonná jednotka PANTER FD5

Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD5:

- orba, vláčení, kypření a hrobkování půdy
- vyorávání brambor
- bubnové a diskové sečení
- nožové a cepákové mulčování
- obracení a hrabání sena
- provzdušňování trávníků
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

122.180,-
obj. číslo: 01237.000

BRIGGS&STRATTON TUFF TORQ

12V M OSVĚDČENÍ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PANTER FD5 A FD52V

PN1 - Přední nosič

19.820,-
obj. číslo: 01237.010

ZN1 - Zadní nosič

3.680,-
obj. číslo: 01237.015

Tažná koule

1.260,-
obj. číslo: 01237.040
pro FD5

1.850,-
obj. číslo: 01237.042
pro FD52V

ON1 – Ovládání nosičů pro FD5

3.720,-
obj. číslo: 01237.020

Sada závaží do kol (2 x 12,5kg)

4.430,-
obj. číslo: 01237.030

Sada závaží na zadní závěs (25kg)

4.530,-
obj. číslo: 01237.035

Pohonná jednotka PANTER FD52V

NOVINKA

Schváleno pro provoz na veřejných komunikacích*

**V době přípravy katalogu probíhá závěrečná fáze schvalování. Předpokládáme vydání rozhodnutí do 31. 7. 2023.*

Dvouválcový motor Brigss&Stratton EXi 7220 o výkonu 22 HP s kroutícím momentem 42 Nm

Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72A s kroutícím momentem 549 Nm

Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD52V:

- provoz na pozemních komunikacích
- orba, vláčení, kypření a hrobkování půdy
- vyorávání brambor
- bubnové a diskové sečení
- nožové a cepákové mulčování
- obracení a hrabání sena
- provzdušňování trávníků
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

187.800,-
obj. číslo: 01237.005

PRACOVNÍ NÁSTAVCE

Pokud objednáváte samostatný pracovní nástavec, nezapomeňte uvést typ Vaší pohonné jednotky.

Jednobubnové sečení RZS70K
s ochranným krytem v ceně
10.895,-



Dvoububnové sečení RZS121
s ochranným krytem v ceně

33.880,-

Diskové sečení DZS125

29.950,-

Cepákové mulčovače
MC100 - 40.770,- a MC70 - 38.970,-

Jednorotorový mulčovač M70

FD2 - 14.130,-
FD3 - 14.930,-

Dvourotorový mulčovač M121
36.400,-

Drtič větví DV70
9.540,-

Rotační kypřič ROT 20.520,-
provzdušňovač VERTI 21.780,-

Obracečka OP114
27.800,-

Zametací kartáč SB110
32.980,-

Shrnovací radlice
RAP85
3.650,-

a RAP100
5.390,-

Sněhová fréza
SF70
18.450,-

Řízený podvozek s nástavbami na dříví, plnou korbou na sypké materiály a nosičem bedýnek

podvozek - 7.480,-
- **KP - 5.860,-**
- **KD - 3.770,-**
- **NB - 2.780,-**

Přípojné valníky
s možností vydání TP
(HV 220/S, IT500 atd.)

... a další

TYP POHONNÉ JEDNOTKY		FD2	FD2H	FD3eco	FD3-500	FD5	FD52V
BUBNOVÁ SEKAČKA RZS70K	10.895,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
ČTYŘDISKOVÁ SEKAČKA DZS125	29.950,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA RZS121	33.880,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
SEDAČKA BP	6.890,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR	14.610,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR 2	10.380,-	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
MULČOVAČ M70	14.130,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ M70	14.930,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ M121	36.400,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ MC100	40.770,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ MC70	38.970,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
OBRACEČ OP114	27.800,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SNĚHOVÁ FRÉZA SF70	18.450,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SHRNOVACÍ RADLICE RAP85	3.650,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
SHRNOVACÍ RADLICE RAP100	5.390,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU DV70	9.540,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
PODVOZEK ŘIDITELNÉHO VOZÍKU KOR220	7.480,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
VŠECHNY KORBY NA KOR-220		Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
VOZÍK VARES HV 220/S, nosnost 220 kg		Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
VOZÍKY K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM A AUTOVLEKY, nosnost 400 kg		Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano
VÁLCOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ SB110	32.980,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ROTAČNÍ KYPŘIČ ROT	20.520,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PROVZDUŠŇOVAČ VERTI	21.780,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PLUHY, BRÁNY, VYORÁVACÍ A HROBKOVACÍ RADLICE		Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano

TYP POHONNÉ JEDNOTKY	PANTER FD2	PANTER FD2 L224	PANTER FD2H	PANTER FD2H L224
OBJ. ČÍSLO	01235.011	01235.111	01235.019	01235.119
CENA	**31.860,-**	**31.860,-**	**42.690,-**	**42.690,-**
TYP MOTORU	Briggs&Stratton 850 I/C Series	Loncin LC1P75F	Briggs&Stratton 850 I/C Series	Loncin LC1P75F
VÝKON MOTORU [HP]	6,5 HP (4,8kW) při 3600 ot/minn	7,2 HP (5,3kW) při 3600 ot/min	6,5 HP (4,8kW) při 3600 ot/min	7,2 HP (5,3kW) při 3600 ot/min
KROUTÍCÍ MOMENT [Nm]	11,5 Nm při 2600 ot/min	14,0 Nm při 2500 ot/min	11,5 Nm při 2600 ot/min	14,0 Nm při 2500 ot/min
ZDVIHOVÝ OBJEM [cm^3]	190	224	190	224
KONSTRUKCE MOTORU	Vzduchem chlazený zážehový 4-taktní motor s ventilovým rozvodem OHV a litinovou vložkou válce			
STARTOVÁNÍ	Ruční, ReadyStart			
JINÉ	Olejové čerpadlo, filtr oleje, připevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí	Připevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí	Olejové čerpadlo, filtr oleje, připevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí	Připevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí
OBJEM PAL. NÁDRŽE [L]	1.1	1.4	1.1	1.4
POČET RYCHLOSTÍ	3 převody (2,1 + 3,0 + 4,4 km/h)		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h)	
ZPÁTEČKA	Ne		Ano	
ZPŮSOB ŘAZENÍ	Změnou pozice klínového řemene		Regulační pákou na řídítkách stroje (rychlost lze měnit za provozu)	
ZPŮSOB PŘENOSU VÝKONU NA NÁPRAVU	Šneková převodovka TOS s kaleným, broušeným šnekem a bronzovým kolem + řetězový převod		Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46DE	
TYP NÁPRAVY	Pevná		Diferenciál s automatickou uzávěrkou	
PNEUMATIKY	Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 420 mm			
ROZCHOD KOL [mm]	650 nebo 680		670	
HMOTNOST STROJE [kg]	52	53,5	64	65,5
PŘEDNÍ ZÁVĚS PRO PRACOVNÍ ADAPTÉRY	Ano			
ZADNÍ ZÁVĚS	Ano, třmen pro připojení vozíku nebo sedačky			
ZVEDÁNÍ NÁSTAVCŮ	Ne			

KATALOG DAKR

TYP POHONNÉ JEDNOTKY	PANTER FD3eco	PANTER FD3-500	PANTER FD5	PANTER FD52V
OBJ. ČÍSLO	01236.021	01236.001	01237.000	01237.005
CENA	**59.020,-**	**72.530,-**	**122.180,-**	**187.800,-**
TYP MOTORU	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145		Briggs&Stratton 7220 Exi
VÝKON MOTORU [HP]	13,2 HP (9,7kW) při 3600 ot/min	15,5 HP (11,3kW) při 3600 ot/min		22,0 HP (16,3kW) při 3600 ot/min
KROUTÍCÍ MOMENT [Nm]	23,3 Nm při 2600 ot/min	30,0 Nm při 2600 ot/min		42,0 Nm při 2900 ot/min
ZDVIHOVÝ OBJEM [cm³]	344	500		656
KONSTRUKCE MOTORU	Vzduchem chlazený zážehový 4-taktní motor s ventilovým rozvodem OHV a litinovou vložkou válce			
STARTOVÁNÍ	Ruční	Elektrické a ruční vzájemně zcela nezávislé		Elektrické
JINÉ	Připevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí	Baterie 12V, světlo, připevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí	Baterie 12V, světla, ukazatel teploty oleje, polohovatelná sedačka s nastavitelnou tuhostí, elektronické zajištění stroje, parkovací brzda	Tlakové mazání, olejový filtr, možnost provozu na pozemních komunikacích, baterie 12V, přední, zadní směrová světla, maják, 7-pólová zásuvka na vozík, ukazatel teploty oleje, ukazatel napětí v baterii, houkačka, zásuvka zapalovače, polohovatelná sedačka s nastavitelnou tuhostí, bezpečnostní rám, trojúhelník pro pomalá vozidla, zadní SPZ, elektronické zajištění stroje, parkovací brzda
OBJEM PAL. NÁDRŽE [L]	2.6		7.5	
POČET RYCHLOSTÍ	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h)		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-9 km/h, vzad 0-9 km/h)	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-14 km/h, vzad 0-14 km/h)
ZPÁTEČKA	Ano			
ZPŮSOB ŘAZENÍ	Regulační pákou na řídítkách stroje (rychlost lze měnit za provozu)		Pedálem (rychlost lze měnit za provozu)	
ZPŮSOB PŘENOSU VÝKONU NA NÁPRAVU	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46		Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm Max. kroutící moment 294 Nm Jmenovitá tažná síla 1.150 N	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm Max. kroutící moment 549 Nm Jmenovitá tažná síla 2.000 N
TYP NÁPRAVY	Diferenciál s uzávěrkou (uzávěrka je ovládaná z řídítek stroje)		Přední výkyvná s hřebenovým řízením, zadní poháněná s diferenciálem a uzávěrkou (uzávěrka je ovládaná pedálem)	
PNEUMATIKY	Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 480 mm		Foukaná kola s šípovým dezénem MITAS přední průměr 425 mm, zadní průměr 512 mm	Foukaná kola s šípovým dezénem přední průměr 465 mm, zadní průměr 560 mm
ROZCHOD KOL [mm]	760		890	
HMOTNOST STROJE [kg]	108	120	Základní provedení – 215 Plná výbava bez závaží – 256 Závaží do kol – 25 **(4.430,-)** Závaží na zadní závěs – 25 **(4.530,-)**	Základní provedení – 299 Plná výbava bez závaží – 340 Závaží do kol – 25 **(4.430,-)** Závaží na zadní závěs – 25 **(4.530,-)**
PŘEDNÍ ZÁVĚS PRO PRACOVNÍ ADAPTÉRY	Ano		Za příplatek **19.820,-**	
ZADNÍ ZÁVĚS	Ano, třmen pro připojení vozíku nebo sedačky		Závěs k vozíku v ceně, 2-bodový závěs za příplatek **3.680,-**	
ZVEDÁNÍ NÁSTAVCŮ			Z místa obsluhy za příplatek **3.720,-**	

Panter FD3eco

Panter FD3-500

Panter FD5

Panter FD52V

SEČENÍ

Se sekačkou RZS70K lze sekat jak nízkou, tak velmi přerostlou trávu. Bubnová sekačka RZS70K s nastavitelnou výškou sečení je navržená tak, aby s ní bylo možné nově pracovat ve 3 stupních nastavení. Díky rozmanitosti složení a vlastností travních porostů je velice účelné při práci měnit výšku sečení. Při sečení na měkkém podkladu totiž dochází k zanoření podběhu, příliš krátké strniště může vést k poškození porostu. S vysokým strništěm se velice obtížně seká polehlá tráva a způsobuje obtíže při shrabování. Stavitelný podběh o průměru 480 mm proto zajistí skvělé kopírování terénu ve všech případech. Funkce nastavení výšky strniště při sečení přináší zákazníkům skutečný užitek. Konstrukce rotoru brání namotávání trávy, šetří výkon motoru a prodlužuje servisní interval výměny ložisek. Žací talíř je ocelový, zpevněný v místě uchycení nožů prolisováním a navařením výztuhy. Zespodu je kovový otočný podběh na 2 ložiskách, který ponechává přístup k nožům, což oceníte při jejich výměně, broušení, čištění atd. Odkryté šrouby nožů napomáhají posekat polehlou trávu. V ceně sekačky je horní kryt proti odletujícím částicím. V ceně sekačky je bezpečnostní kryt proti odletujícím částicím.

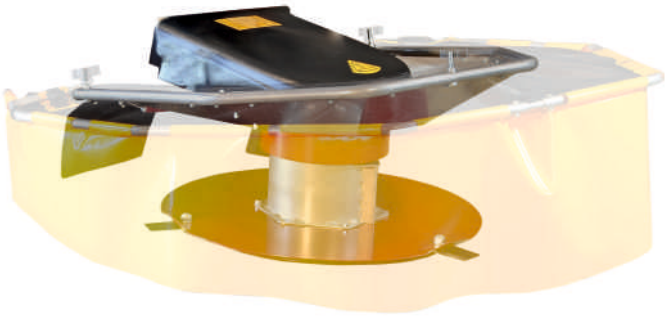

Bubnová sekačka RZS70K s ochranným krytem v ceně

- Záběr 69 cm
- Unikátní řešení nastavení výšky sečení chráněné užitným vzorem
- S tímto nástavcem lze sekat vysokou i nízkou trávu
- Sekačka pokládá trávu na pravou stranu do pokosu
- 3 stupně nastavení výšky strniště (průměrně 2,5-4,5 cm)
- Ochranný kryt dle ČSN EN 12733
- Ocelový podběh na kuličkových ložiskách
- Možno dokoupit čtyřnožový talíř
- Možno dokoupit sestavu talíře se splazy
- Určeno pro pohonné jednotky Panter FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500

10.895,-

obj. číslo: 01235.321

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sestava talíře s kluzákem

I zde dáváme zákazníkům možnost volby v podobě možnosti dokoupení talíře se speciálními kluzáky, které poskytují talíři ještě vyšší odolnost.

1.900,-

obj. číslo: 01235.022

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY RZS70K

FD2 + RZS70K

Základní sestava stavebnice Panter, sekačka do náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21.



FD2H + RZS70K

Stavebnicová bubnová sekačka s hydrostatickou převodovkou a plynulou změnou rychlosti vpřed i vzad. Náprava s diferenciálem a automatickou uzávěrkou zjednoduší práci při objíždění překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při práci se můžete vozit na přípojné sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21.



FD3eco + RZS70K

Kombinace pohonné jednotky Panter FD3eco se sečením RZS70K představuje jednobubnovou sekačku s mimořádnou výkonovou rezervou. Tato sestava je i se svým mimořádně výkonným motorem velmi snadno ovladatelná. Za skvělou ovladatelnost sestava vděčí klasicky řešenému diferenciálu s manuálně ovládanou uzávěrkou, který Vám dává kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Sekačka umožňuje připojení sedačky a více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD2 + RZS70K 01235.001	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm^3, 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Talíř s ocelovým podběhem, 3 nože, nastavitelná výška strniště 2,5 - 4,5 cm, záběr 69 cm, ochranný kryt	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	**39.760,-**
FD2 L224 + RZS70K 01235.101	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm^3 , 7,2 HP, litinový válec			**39.760,-**
FD2H + RZS70K 01235.029	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm^3, 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	**52.580,-**
FD2H L224 + RZS70K 01235.129	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm^3 , 7,2 HP, litinový válec			**52.580,-**
FD3eco + RZS70K 01236.021 + 01235.321	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm^3, 13,2 HP, litinový válec		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	**69.920,-**
FD3-500 + RZS70K 01236.001 + 01235.321	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm^3, 15,5 HP, litinový válec, el. startér			**83.425,-**

Dvoububnová sekačka RZS121 si poradí s nízkou i velmi vysokou trávu. Sekačka má 2 žací talíře, které se točí proti sobě a nechávají pokos v jednom řádku. Dvojice rotorů časovaná předovkou s řetězy si trávu vtahuje do řádku pod stroj, a tak nehrozí zahlcení žacího prostoru. Ve spojení s pohonnou jednotkou Panter vytváří tento nástavec nejvýkonnější kombinaci pro sečení velkých pozemků, jako jsou louky a pastviny. Žací bubny mají ocelové celoplošné podběhy, na každém bubnu jsou dva robustní otočné nože, jež jsou speciálně zakaleny, aby byly dostatečně tvrdé, ale současně nebyly křehké. Tento stroj nezná limity a zvládá posekat i několik let nesečené zarostlé „louky“, kde jiné stroje nemají šanci; kvalitně zastřižené strniště je přitom samozřejmostí. Dráhy nožů na obou talířích se překrývají, jejich přesné časování zabraňuje možnosti střetu nožů. Adaptér RZS121 je výkyvný a kopíruje dokonale nerovnosti terénu. Součástí adaptéru je ochranný rám s boční plachtou a vrchní sítí, který brání odletu částic; zároveň však umožňuje pozorovat to, co zrovna sekáte.

Dvoububnová sekačka RZS121

Dvoububnová sekačka RZS121 s ochranným krytem v ceně

- Záběr 121 cm
- S tímto nástavcem lze sekat vysokou i nízkou trávu
- Sekačka vtahuje trávu do pokosu pod stroj
- Ochranný kryt v ceně
- Ocelové podběhy na kuličkových ložiskách
- Možno dokoupit transportní kolo nebo řízenou sedačku zajišťující zdvižení nástavce pro přejezd s FD3eco a FD3-500
- Určeno pro pohonné jednotky FD3eco, FD3-500 , FD5 a FD52V

33.880,-
obj.č.: 01236.010

121 BEZPEČNOST 2020

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transportní kolečko TK121

3.170,-
obj.č.: 01236.011

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY RZS121

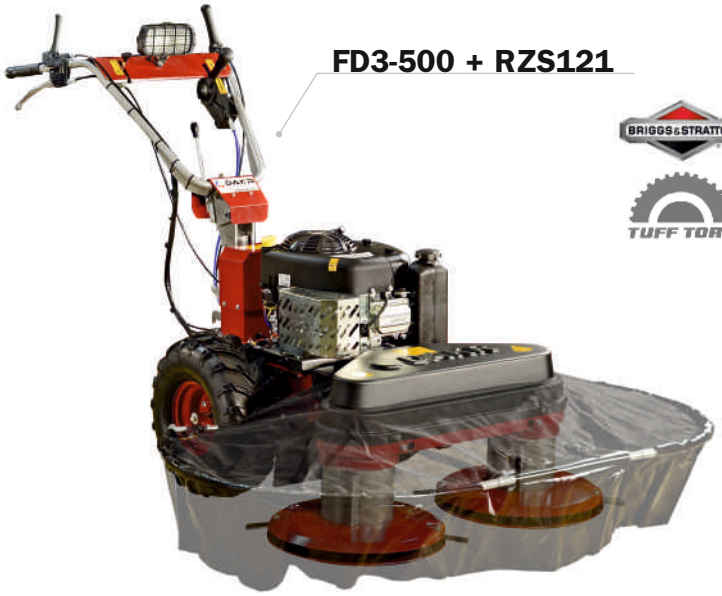

FD3-500 + RZS121

Kryt je součástí adaptéru

FD3-500 + RZS121

Kombinace pohonné jednotky Panter FD3-500 se sečením RZS121 seče vysokou i nízkou trávu na obtížně přístupných pozemcích. Stroj vyniká mimořádně výkonným motorem, tento typ žacího ústrojí se záběrem 121cm prakticky nelze zahltit. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, v podmáčených loukách možnost dvojmontážky, při práci na rovinách možnost připojení řízené sedačky. Tento stroj lze jednoduše doplnit o více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21. Sekačka má díky hydrostatické převodovce možnost plynulé změny rychlostí pojezdu vpřed i vzad. Pohání ji 4-taktní profi motor Briggs&Stratton Powerbuilt.



FD52V + RZS121

Kryt je součástí adaptéru

FD52V + RZS121

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD5 nebo FD52V mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je osvědčená dvoububnová sekačka RZS121, která seká nízkou i vysokou trávu. Kombinace pohonné jednotky Panter FD52V se sečením RZS121 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na stranách 21-23.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD3eco + RZS121 01236.022	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm³, 13,2 HP, litinový válec	Dva žací talíře s celoplošnými ocelovými podběhy, časování pomocí převodovky a řetězů, 2x 2 nože, výška strniště 3,5 cm, záběr 121 cm, ochranný kryt, kyvné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	**92.900,-**
FD3-500 + RZS121 01236.006	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm³, 15,5 HP, litinový válec, el. startér			**106.410,-**
FD5 + RZS121 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.010			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-9 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	**179.600,-**
FD52V + RZS121 01237.005 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.010	Briggs&Stratton 7220 Exi, 656 cm³, 22,0 HP, litinový válec, tlakové mazání, olejový filtr, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-14 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 560 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	**245.220,-**

Čtyřdisková sekačka DZS125 je vyvinutá naší firmou pro pohonné jednotky Panter FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V. Tento stroj chráníme Evropským průmyslovým vzorem a užitnými vzory. Jsme jediní, kdo vyrábí diskový jednoosý žací stroj. Jedná se o diskovou sekačku, která díky svému mimořádně nízkému odporu při sečení umožňuje záběr 125 cm i s 6,5Hp motorem. DZS125 kombinuje výhody lištového i rotačního sečení. Sečení obstarává čtveřice oboustranně broušených nožů poháněných řetězem v olejové vaně a usazených na střižných kolících. Tyto střižné kolíky chrání samotný převod před poškozením v případě nárazu do předmětů trčících ze země, které není možno nadjet (například trubka, pařez atd.). Pokud se na louce vyskytují krtince, sekačka jimi projede bez jakékoliv závady. Samotný přesah nože je navržen tak, aby korespondoval s rychlostí pojezdu a sečnou rychlostí disků. Tento stroj je určený k sečení rozlehlých udržovaných luk pro účely sušení sena. Výšku strniště je možno nastavit v rozmezí 2-5 cm, lišta je totiž výklopná. Posečená tráva není nikam odhazována, padá a zůstává za strojem rozložena téměř v celé šíři pokosu. Není potřeba trávu před sušením nijak rozhazovat. Nedochází ani k vytřepávání travních semen.

Čtyřdisková sekačka DZS125

- Záběr 125 cm
- S tímto nástavcem lze šetrně sekat vysokou trávu na seno
- Sekačka rozprostírá trávu takřka v celé šíři pokosu
- Časování nožů řetězovým převodem v hermeticky uzavřené olejové vaně
- Možno dokoupit transportní kolo nebo řízenou sedačku zajišťující zdvižení nástavce pro přejezd s FD3eco a FD3-500
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V

29.950,-
obj.č.: 01236.015

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transportní kolečko TK125

3.170,-
obj.č.: 01236.012

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY DZS125

FD3-500 + DZS125

FD3-500 + DZS125

Kombinace pohonné jednotky Panter FD3-500 se sečením DZS125 představuje naši nejvýkonnější diskovou sekačku, která disponuje i největším pracovním záběrem. Díky mimořádně nízkému odporu při sečení tento stroj vykazuje velice nízkou spotřebu paliva. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, v podmáčených loukách možnost dvojmontážky, při práci na rovinách možnost připojení řízené sedačky. Tento stroj lze jednoduše doplnit o více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21. Sekačka má díky hydrostatické převodovce možnost plynulé změny rychlostí pojezdu vpřed i vzad. Pohání ji 4-taktní profi motor Briggs&Stratton Powerbuilt.

FD52V + DZS125

FD52V + DZS125

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD5 nebo FD52V mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je unikátní čtyřdisková sekačka DZS125, která šetrně rozprostírá trávu a je vhodná pro sušení sena. Kombinace pohonné jednotky Panter FD52V se sečením DZS125 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na stranách 21-23.

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD2 + DZS125 01236.016	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm³, 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Sečení pomocí čtveřice speciálních nožů, časování řetězem, ochrana přetížení pomocí střižných kolíků, nastavitelná výška strniště 2-5 cm, záběr 125 cm, kvyné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	**61.810,-**
FD2 L224 + DZS125 01235.111 + 01236.015	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm³, 7,2 HP, litinový válec			**61.810,-**
FD2H + DZS125 01236.013	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm³, 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automatickou uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	**72.640,-**
FD2H L224 + DZS125 01235.119 + 01236.015	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm³, 7,2 HP, litinový válec			**72.640,-**
FD3eco + DZS125 01236.021 + 01236.015	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm³, 13,2 HP, litinový válec		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	**88.970,-**
FD3-500 + DZS125 01236.001 + 01236.015	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm³, 15,5 HP, litinový válec, el. startér			**102.480,-**
FD5 + DZS125 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.015			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-9 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	**175.670,-**
FD52V + DZS125 01237.005 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.015	Briggs&Stratton 7220 Exi, 656 cm³, 22,0 HP, litinový válec, tlakové mazání, olejový filtr, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-14 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 565 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	**241.290,-**

MULČOVÁNÍ

Mulčovač M70 je jednoduchý, ale velmi odolný jednorotorový mulčovač s nerezovou skříní a záběrem 71 cm. Je vybavený speciálně krytým rotorem velkého průměru, který výrazně snižuje odpor při mulčování, šetří výkon motoru a současně poskytuje nejvyšší ochranu ložisek. Řešení rotoru je unikátní a máme je chráněno užitným vzorem. Mulčovač M70 je možné připojit ke všem pohonným jednotkám řady Panter a díky nízké hmotnosti tvoří snadno ovladatelný stroj vysokého výkonu, který se hodí pro celoroční mulčování trávy kolem chalup, na loukách, v sadech, rákosů kolem rybníků apod. Nastavení výšky nože se provádí centrální pákou, je to rychlé, přesné a jednoduché.

Mulčovač M70

- Záběr 71 cm
- Sečení pomocí speciálního mulčovacího nože
- Centrální nastavení výšky strniště (4-12 cm)
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500, Fd5 a FD52V

14.130,-
obj. číslo: 01235.052
pro FD2, FD2H

14.930,-
obj. číslo: 01235.053
pro FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V

Pokud objednáváte samostatný pracovní nástavec, nezapomeňte uvést typ Vaší pohonné jednotky.

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A MULČOVAČE M70

FD2 + M70

FD2 + M70

Základní sestava stavebnice Panter, mulčovač do náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21.

FD3eco + M70

Kombinace pohonné jednotky Panter FD3eco s mulčovačem M70 představuje jeden z nejsilnějších rotačních mulčovačů. Kdo touží po výkonové rezervě, může sáhnout právě po této sestavě, která je i se svým mimořádně výkonným motorem velmi snadno ovladatelná. Za skvělou ovladatelnost sestava vděčí klasicky řešenému diferenciálu s manuálně ovládanou uzávěrkou, který Vám dává kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Mulčovač umožňuje připojení sedačky a více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21.

FD52V + M70

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD5 nebo FD52V mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je mulčovač M70, který trávu několikrát přesekne. Kombinace pohonné jednotky Panter FD5 se sečením M70 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na stranách 21-23.

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD2 + M70 01235.011 + 01235.052	Briggs&Stratton 850 I/C Series, 190 cm³, 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Nerezový plášť mulčovače, záběr 71 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-12 cm	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	**45.990,-**
FD2 L224 + M70 01235.111 + 01235.052	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm³, 7,2 HP, litinový válec			**45.990,-**
FD2H + M70 01235.019 + 01235.052	Briggs&Stratton 850 I/C Series, 190 cm³, 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automatickou uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	**56.820,-**
FD2H L224 + M70 01235.119 + 01235.052	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm³, 7,2 HP, litinový válec			**56.820,-**
FD3eco + M70 01236.021 + 01235.053	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm³, 13,2 HP, litinový válec		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	**73.950,-**
FD3-500 + M70 01236.001 + 01235.053	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm³, 15,5 HP, litinový válec, el. startér			**87.460,-**
FD5 + M70 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01235.053			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-9 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	**160.650,-**
FD52V + M70 01237.005 + 01237.010 + 01237.020 + 01235.053	Briggs&Stratton 7220 Exi, 656 cm³, 22,0 HP, litinový válec, tlakové mazání, olejový filtr, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-14 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 565 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	**226.270,-**

Dvounožový mulčovač M121

Dvounožový mulčovač M121 je určený pro pohonné jednotky FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V, se kterými vytváří velmi výkonnou sestavu se záběrem úctyhodných 121 cm, proto se hodí především na rozlehlé udržované plochy. Mulčování je prováděno dvojicí rotorů se speciálně tvarovanými noži, jejichž přesné natočení zajišťuje řetězový převod. Výšku strniště určuje výškově nastavitelná náprava. Veškerá travní hmota je pod tímto dvounožovým rotačním mulčovačem rozdrcena na malé kousky. Pokud budete mulčovat 3krát ročně, nemusíte nic hrabat. Dobrá je i kombinace 1 sečení + 1 mulčování, tedy první trávu během června až července posekat, usušit na seno a druhou seč zmulčovat. Je jen na vás, jaký postup při obhospodařování travnatých ploch zvolíte.

Dvounožový mulčovač M121

- Záběr 121 cm
- Sečení pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů
- Pohon žacího ústrojí klínovým řemenem a dvojicí řetězů
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Centrální nastavení výšky strniště (3-10 cm)
- Zanechává strniště jako zahradní traktory
- Určeno pro pohonné jednotky FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V

36.400,-

obj. číslo: 01236.005

NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD3eco + M121 01236.021 + 01236.005	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm³, 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Mulčování pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů, záběr 121 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 3-10 cm	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	**95.420,-**
FD3-500 + M121 01236.001 + 01236.005	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm³, 15,5 HP, litinový válec, el. startér			**108.930,-**
FD5 + M121 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.005			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-9 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm	**182.120,-**
FD52V + M121 01237.005 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.005	Briggs&Stratton 7220 Exi, 656 cm³, 22,0 HP, litinový válec, tlakové mazání, olejový filtr, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-14 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 565 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	**247.740,-**

MULČOVÁNÍ

Cepákový mulčovač MC100 je určený do nejnáročnějších podmínek. Mulčovač MC100 je schopen mulčovat trávu vysokou i přes 1 m. Výrazně lépe odolává nárazům do různých kamenů a jiných pevných překážek než jiné typy sekaček a mulčovačů. Rovněž lépe zvládá mulčování náletových křovin. Žací ústrojí je tvořené horizontálním rotorem s 36 výkyvně uloženými speciálními noži. Výška strniště je nastavitelná v rozmezí 3-12 cm pomocí seřízení podpěrného válce. Mulčovač MC100 zůstává po spojení s pohonnou jednotkou (FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V) příčně výklopný, kopíruje tedy dobře nerovnosti terénu a je dostatečně stabilní i v kopcovitém terénu. Žací ústrojí je kapotováno ocelovým plechem, který minimalizuje možnost úletu kamínků, dřeva a dalších předmětů, které se mohou v prostoru sečení vyskytnout. Cepákový mulčovač MC70 je uzpůsobený pro využití v lesním hospodářství a jak název napovídá, jeho pracovní záběr činí 70cm.

Cepákový mulčovač MC100

- Záběr 100 cm
- Žací ústrojí trávu drtí na velmi jemné kousky, které zůstávají na pozemku rovnoměrně v celé šíři pokosu
- Sečení pomocí 36 speciálních výkyvných nožů (18Y)
- Pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Možnost nastavení výšky strniště (3-12 cm) pomoci seřízení podpěrného válce
- Vyvažovaný hřídel
- Určeno pro pohonné jednotky Panter FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V
- Zvládne posekat roční porost i nálety

100 **40.770,-**
obj. číslo: 01236.008

70 **38.970,-**
obj. číslo: 01236.025

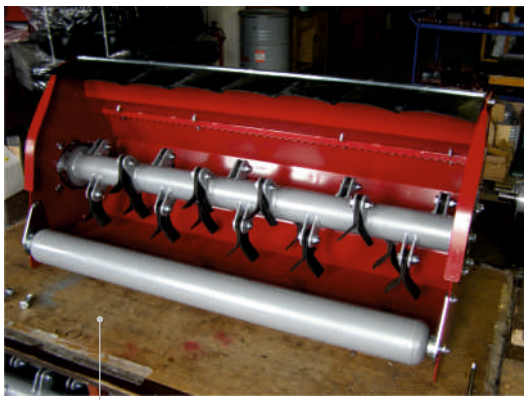

Každý rotor je dynamicky vyvážený při provozních otáčkách.

KATALOG DAKR

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A MULČOVAČE MC100

FD3-500 + MC100

FD3-500 + MC100

Stavebnicový mulčovač určený do nejnáročnějších podmínek. Žací ústrojí trávu drtí na velmi jemné kousky, které zůstávají na pozemku. Jeho výhodou je odolnost. Dovede čelit nárazům do pevných překážek, lze s ním obhospodařovat i neudržované pozemky, a proto je velice oblíbený v komunální sféře. Mulčovač má hydrostatickou převodovku s plynulou změnou rychlosti vpřed i vzad. Náprava s diferenciálem a uzávěrkou poskytuje kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Při práci se můžete vozit na přípojné sedačce. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, svahových kol, v podmáčených loukách možnost dvojmontážky. Ke stroji připojíte více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21.



FD52V + MC100

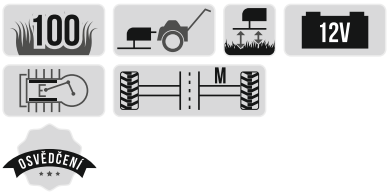

FD52V + MC100

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD5 nebo FD52V mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je mulčovač MC100, který likviduje porost bez nutnosti trávu hrabat nebo odvážet z pozemku. Kombinace pohonné jednotky Panter FD5 s mulčovačem MC100 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na stranách 21-23.

NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD3eco + MC100 01236.021 + 01236.008	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm³, 13,2 HP, litinový válec	Sečení pomocí 36 speciálních nožů (18Y), pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem, nastavitelná výška strniště 3-12 cm, záběr 100 cm, kyvné uložení adaptéru	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm, rozchod kol 760 mm	**99.790,-**
FD3-500 + MC100 01236.001 + 01236.008	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm³, 15,5 HP, litinový válec, el. startér			**113.300,-**
FD5 + MC100 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.008			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-9 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm	**186.490,-**
FD52V + MC100 01237.005 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.008	Briggs&Stratton 7220 Exi, 656 cm³, 22,0 HP, litinový válec, tlakové mazání, olejový filtr, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-14 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 565 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	**252.110,-**

SEDAČKY

Přípojné sedačky k sekačkám na vysokou trávu jsou určené pro práci na velkých, rovinatých a mírně svažitých pozemcích. Lidé si často neuvědomují, že posekat 1 hektar louky znamená u menších strojů při skutečném záběru 50 cm ujít minimálně 20 kilometrů. U výkonnějších strojů s větším záběrem si s připojenou sedačkou můžete dovolit sekat vyšší rychlostí, tímto dosáhnete i mnohem vyššího hodinového výkonu sečení. Pokud obsluha sekačky vede stroj a má takto pracovat několik hodin denně, zpravidla pracuje s rychlostí pojezdu cca 3-5 km/hod. Jestliže však připojíte sedačku a při sečení se vezete, můžete si dovolit pracovat s rychlostí pojezdu 5-10 km/hod. Ke stavebnici PANTER můžete vybírat z trojice typů sedaček.

Sedačka BP

- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 5°
- Nosnost 100 kg
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Možnost prodloužení oje
- Vhodná pro Panter FD2, FD2H, FD3eco a FD3-500

6.890,-

obj. číslo: 01235.090

Řízená sedačka BPR

- Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným vzorem
- Natáčení kol je ovládáno pohybem řídítek
- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 10°
- Nosnost 130 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomoci řídítek pohonné jednotky
- Odpružení pomocí tlumiče
- Pedál pro zajištění transportní polohy adaptéru (nahrazuje transportní kolečko)
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Určeno výhradně pro Panter FD3eco a FD3-500
- Chráněno užitným vzorem

14.610,-

obj. číslo: 01235.091

Řízená sedačka BPR 2

- Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným vzorem
- Natáčení kol je ovládáno pohybem pedálů
- Vhodná pro práci na rovinách a v mírném svahu do 5°
- Nosnost 110 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí dvojice pedálů
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Vhodná pro Panter FD2 a FD2H
- Chráněno užitným vzorem

10.380,-

obj. číslo: 01235.092

KATALOG DAKR

OBRACENÍ A HRABÁNÍ

Nepostradatelným pomocníkem k sekačkám na vysokou trávu je nástavec OP114, který využijete při obracení sena nebo shrabování trávy. Je schopen velmi účinně vyhrabávat i seno, které je již prorostlé novou trávou.

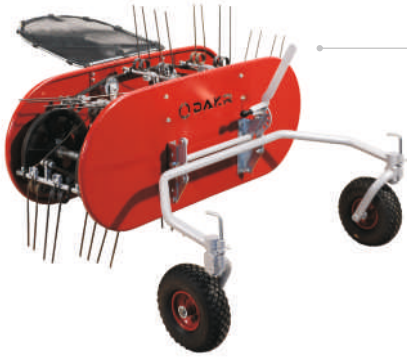

Pásový obraceč OP114

- Záběr 90 cm
- Slouží k obracení a shrabování trávy i sena
- 5 poloh výškového nastavení
- Otočná náprava s foukanými koly
- Možnost zajištění přímého směru jízdy
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V

27.800,-
obj. číslo: 01235.180

ZAHRADNÍ PRÁCE

Drcení větví

Drtit lze přímo v lese, ve vinicích nebo na zahradě bez nutnosti přívodu elektrické energie všechny větve o průměru do 4,5 cm. Díky speciálnímu tvaru hrdla můžete likvidovat i rozsochovité větve. Rozsekaný odpad pak pohodlně použijete pro mulčování, do kompostu nebo jako palivo.

Drtič zahradního odpadu DV70

- Drtí do průměru 4,5 cm
- Vhodné pro čerstvé i suché větve
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco a FD3-500
- Zvládne zpracovat 0,25 m^3/h

9.540,-
obj. číslo: 01235.082

Vertikutace

Trávník po zimě prořezáváme, abychom odstranili zplstnatělé zbytky trávy, plevel, mech atd. Tím se zlepší vlastnosti půdy a pozemek tak lépe přijímá živiny a hlavně vláhu.

Provzdušňovač VERTI

- Záběr 70 cm
- Kalené nože z pružinové oceli
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500, Fd5 a FD52V

21.780,-
obj. číslo: 01235.135

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada na provzdušňování ke kypřiči ROT

6.940,-
obj. číslo: 01235.137

Kypření půdy

Rotavátor vám dobře poslouží na jaře i na podzim. Na začátku sezóny s ním nakypříte záhony k sázení a na podzim zapracujete hnůj či jiné hnojivo do půdy. Lze ho využít ke srovnávání terénu při dokončovacích pracích na zahradách.

Rotační kypřič ROT

- Záběr 80 cm
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo
- Součástí rotavátoru je závaží
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V
- Lze přestavit na vertikutátor

20.520,-
obj. číslo: 01235.130

ORBA A POLNÍ PRÁCE S PANTEREM FD5 A FD52V

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD5 nebo FD52V mohl být tou správnou volbou.

Stavebnice PANTER FD5 má následující přednosti:

- Panter FD5 i FD52V je koncipovaný jako stavebnicový stroj s možností rozšiřování funkcí dle potřeb zákazníka
- při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil
- jízda s traktůrkem je zábavná a zvládne ji každý, kdo umí řídit automobil
- pro pohon FD5 je použitý silný 4-taktní motor Briggs&Strratton Powerbuilt Series 4145, jenž disponuje maximálním výkonem 15,5 HP
- pro pohon FD52V je použitý silný 4-taktní motor Briggs&Strratton 7220 EXi, jenž disponuje maximálním výkonem 22,0 HP
- optimální využití výkonu zajišťuje hydrostatická převodovka s přídavným chlazením vyvinutým naší firmou
- pojezdová rychlost lze u FD5 plynule regulovat v rozmezí 0-9 km/hod vpřed i vzad
- pojezdová rychlost lze u FD52V plynule regulovat v rozmezí 0-14 km/hod vpřed i vzad
- dobrou trakci stroje jistí manuálně ovládaná uzávěrka diferenciálu a kvalitní pneumatiky s šípovým vzorkem
- speciální přídavný chladicí systém s čerpadlem udržuje olej v hydropřevodovce na provozní teplotě i při větších a déle trvajících zátěžích
- čelně upnuté pracovní nářadí klade při překonávání terénních nerovností velice nízký odpor díky více kloubovému zavěšení s nastavitelným nadlehčením
- zadní pracovní nářadí se připojuje přímo nebo prostřednictvím nastavovacího tělesa jednoosých malotraktorů
- možnost využití starších nastavovacích těles a pluhů ze starších strojů
- přední i zadní závěs je výškově nastavitelný z místa obsluhy
- komfort při provozu zajišťuje odpružené průmyslové sedadlo s nastavitelnou tuhostí, podélným posuvem a možností naklonění opěradla

Nastavovací těleso

Platná cena na webu
obj. číslo: 141042

Pluh jednostranný PJ 180

Platná cena na webu
obj. číslo: 141045

Radlice na vyorávání brambor

Platná cena na webu
obj. číslo: 141019

Pohonná jednotka FD5



Podpěrné kolečko k pluhu

1.280,-
obj. číslo: 01237.025

Brány BR 122

7.480,-
obj. číslo: 01237.050

Hrobkovací radlice

4.820,-
obj. číslo: 01237.045

KATALOG DAKR

PŘEVÁŽENÍ NÁKLADŮ

Naši pohonnou jednotku můžete využít pro sekání a nahrabování trávy, mulčování, odklízení sněhu a spoustu dalších aplikací. S přípojnými valníky od firmy Vares můžete převážet trávu, seno, nebo různý stavební materiál. K vozíku lze vydat technické osvědčení, které opravňuje majitele sestavy k legální jízdě po pozemních komunikacích.

Vozík Vares HV 220/S

- Vyklápěcí korba s odnímatelným čelem
- Parkovací a provozní brzda
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Možno dokoupit technický průkaz k provozu na veřejných komunikacích
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco a FD3-500

Cena na vyžádání
obj. číslo: 140130

Vozík Vares IT 500 Profi

- Samosklápěcí korba s odnímatelným čelem
- Parkovací a provozní brzda
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Možno dokoupit technický průkaz k provozu na veřejných komunikacích
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco a FD3-500

Cena na vyžádání
obj. číslo: 140155

Pro práci kolem chalupy, zejména pokud se jedná o prudší svahy, je báječným pomocníkem vozík před pohonnou jednotkou. Jedná se v podstatě o takové motorové kolečko, které má výrazně vyšší svahovou dostupnost než souprava s valníkem. Stejnou výhodu mají tyto vozíky před pohonnou jednotkou i při vyvážení dřeva z lesa.

Podvozek řiditelného vozíku KOR220

- Univerzální podvozek pro nástavby KP, KD, NB (korba plná, korba na dříví, nosič bedýnek)
- Vhodné i do náročnějšího terénu, vynikající manévrovatelnost
- Řízená náprava
- Nosnost 220 kg
- Snadné zatáčení pomocí páky řízení nebo řídítek
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco a FD3-500

7.480,-
obj. číslo: 01235.122

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plná sklápěcí korba KP

5.860,-
obj. číslo: 01235.183

Korba na metrové dříví KD

3.770,-
obj. číslo: 01235.185

Korba na zelinářské přepravky NB

2.780,-
obj. číslo: 01235.189

Ceny koreb jsou uvedené bez ceny podvozku KOR220.

ZAMETÁNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA

Zametací kartáč SB110

- Záběr 110 cm
- Slouží k odmetání nečistot i sněhu
- Dvě rychlosti otáčení kartáče (letní a zimní provoz)
- Průměr kartáče 40 cm
- Stranové natáčení kartáče z místa obsluhy
- Dvě výškově stavitelná pojezdová kola
- Převod pomocí šnekové převodovky a klínového řemene
- Možno dokoupit sběrací nádobu
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V

32.980,-
obj. číslo: 01235.145

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sběrná nádoba SB110-C

- Nerezový plášť
- Velká kola
- Objem nádoby 54 litrů

NEREZ **9.920,-**
obj.č.: 01235.146

Přední ochranný štít SB110-S

1.440,-
obj.č.: 01235.147

Sněhová fréza SF70

- Záběr 69 cm
- Slouží k odklízení čerstvě napadaného sněhu
- Dvě rychlosti otáčení vyhazovací lopatky
- Zvládne i mokrý sníh
- Stranové natáčení komínku
- Nastavitelné splazy
- Převod pomocí šnekové převodovky a řetězu
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V

18.450,-
obj. číslo: 01235.071

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shrnovací radlice RAP85

3.650,-
obj. číslo: 01235.040

Shrnovací radlice RAP100

5.390,-
obj. číslo: 01235.041

Řetězy FD2, FD2H

Platná cena na webu
obj. číslo: 10100.081

Řetězy FD3eco, FD3-500

Platná cena na webu
obj. číslo: 10100.082

KATALOG DAKR

JEDNOÚČELOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ

Zametací kartáč SB85 je určený k zametání nečistot, listí, sněhu atd. Tento stroj nalezne široké využití po celý rok. Díky záběru 85 cm s ním efektivně vyčistíte větší plochy parkovišť, ale projedete s ním i užšími místy chodníků, kolem domů atd. Válec kartáče se otáčí proti směru jízdy, odmetený materiál je odmetán směrem vpřed, popřípadě do nerezového záchytného boxu, čímž dochází k výraznému snížení prašnosti. Zametací kartáč SB85 se ovládá pomocí dvojice pák na řídítkách. Spouštění pojezdu i kartáče se děje nezávisle na sobě. Rychlost pojezdu se volí řadící pákou na řídítkách. Prodlouženou pákou polohovadla se z místa obsluhy nastavuje příčné natočení kartáče, tedy směr kam má být odmetán zametaný materiál, k dispozici je celkem 5 poloh stranového natočení. Kartáč má průměr 40 cm, to zajistí lepší odhoz i vyšší vrstvy sněhu. Díky volbě dvou rychlostí otáček zametacího kartáče lze dosáhnout efektivního využití stroje. Nízké otáčky jsou vhodné pro letní provoz (snižují prašnost, zvyšují životnost štětin), vysoké otáčky lze využít pro zimní údržbu při odmetání sněhu, sníh se díky vyšší rychlosti odhazuje do větších vzdáleností.

Zametací kartáč SB85

- Profi motor Briggs&Stratton 850 I/C
- Litinová vložka válce, olejové čerpadlo, olejový filtr
- Automatický sytič se snadným startem i v zimním období
- Nízké vibrace díky uložení motoru na silentblocích
- Kompaktní konstrukce vhodná pro použití i ve stísněném prostoru
- Přesah válcových kartáčů s možností stranového natočení zajistí dokonalé vyčištění i hůře přístupných míst
- Záběr 85 cm
- Průměr kartáče 40 cm
- 2 rychlosti otáčení kartáče letní/zimní
- 3 rychlosti pojezdu, snadné řazení na řídítkách, převodovka s ozubenými koly
- Možnost připojení sběrné nádoby SB85-C
- Profesionální foukané podpěrné kolo nastavitelné klikou

49.360,-

obj. číslo: 01234.000

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sběrná nádoba SB85-C

- Nerezové provedení
- Velké průměry kol
- Objem 43 litrů

9.020,-

obj. číslo: 01234.001

NEREZ

ROZMETADLA PRO ROZPROSTÍRÁNÍ ZEMINY

Naše ručně tlačená rozmetadla jsou určena především pro práce spojené se zakládáním trávníků ve velkých zahradách, na fotbalových a golfových hřištích, v parcích a na jiných plochách, kde je velmi důležitým činitelem krásný vzhled trávníku. Při konstrukci jsme dbali na to, abychom vyvinuli opravdu profesionální stroj, který rovnoměrně rozprostře směs zeminy s pískem po ploše. Většinu zkoušek jsme proto provedli v Anglii, kde se specialisté zabývají přímo zakládáním velmi kvalitních trávníků. Pro naše zákazníky nabízíme dvě provedení. Veškeré prvky jsou u nich stejné, odlišují se pouze šíří záběru a velikostí kol.

KRR

16.660,-

obj. číslo: 01021.030

KRRJ

14.390,-

obj. číslo: 01021.035

	KRR - Green Wizard 70	KRRJ - Green Wizard 40
OBJEM ZÁSOBNÍKU	180 litrů	100 litrů
MAX. HMOTNOST MATERIÁLU V ZÁSOBNÍKU	200 kg	120 kg
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	70 cm	40 cm
CELKOVÁ ŠÍŘKA ROZMETAČE	1010 mm	700 mm
HMOTNOST PRÁZDNÉHO ROZMETAČE	40 kg	30 kg
VNĚJŠÍ PRŮMĚR KOL	410 mm	300 mm

ROZMETADLA SOLI A GRANULOVANÝCH HNOJIV

Tyto rozmetače můžete používat po celý rok. V létě s nimi můžete hnojit, v zimě je naopak používat jako sypač při údržbě chodníků a cest. A navíc – ani sůl rozmetači nic neudělá, protože rozmetací mechanismus je vyroben z nerezových materiálů. Údaje o množství vysypávané soli jsou uvedeny pro britskou granulovanou sůl na ošetření cest BS 3247.

KRH 01 – Matterhorn

KRH 01 zvládne ošetřit až 625 m^2 na plný zásobník. Šíře posypu je cca 3metrový pás a zvládne jak hnojit, tak sypat v zimě. Doporučujeme použít u rodinných domků, obchodů nebo jiných malých provozoven. Pohon sypače je řešen od kol jednoduchým ozubeným převodem z nerez oceli.

5.980,-
obj. číslo: 01021.028

Kapacita zásobníku:	25 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení:	nerezový ozubený převod
Systém rozsypu:	rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost:	1-4 km/hod
Pracovní šířka:	1-3 m
Množství soli na m^2:	regulovatelné do 63g/m^2
Ošetřená plocha s plným zásobníkem:	400-625 m^2
	V ceně plastové víko na zásobník
Hmotnost prázdného rozmetače:	8 kg
Doporučení:	pro domácnosti, benzinové pumpy a areály firem do 2000 m^2

KRH 06 – Olympus Turbo

Robustní profi varianta pro vysypávání na přesně vymezený pás o šířce 70 cm.

16.620,-
obj. číslo: 01021.031

Kapacita zásobníku:	80 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení:	mechanický od kol
Systém rozsypu:	liniové sypání v přesné šířce
Pracovní rychlost:	1-4 km/hod
Pracovní šířka:	70 cm
Množství soli na m^2:	regulovatelné do 30-100 g/m^2
Ošetřená plocha s plným zásobníkem:	800-2650 m^2
Hmotnost prázdného rozmetače:	37 kg
Doporučení:	pro obce a další profesionální použití

KRH 02 – Mont Blanc

Profi provedení zvládne na jeden plný zásobník ošetřit až 1000 m^2 při šíři posypu až 4,5 metru. Kapacita zásobníku je rovných 40 kg, což dělá ze stroje výkonného pomocníka pro údržbu cest nebo ploch ve středně velkých firmách nebo parkovišť u obchodních domů. Pohon sypání je řešen od kol kuželovou převodovkou. Při přejezdu je možné náhon rozmetání vypnout pomocí zajištění v nábojích kol.

16.980,-
obj. číslo: 01021.027

Kapacita zásobníku:	40 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení:	kuželová převodovka
Systém rozsypu:	rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost:	1-4 km/hod
Pracovní šířka:	1-4,5 m
Množství soli na m^2:	regulovatelné do 90 g/m^2
Ošetřená plocha s plným zásobníkem:	550-1000 m^2
Výbava:	plastové víko na zásobník
Hmotnost prázdného rozmetače:	22 kg
Doporučení:	pro menší obce a areály firem nad 2000 m^2

Tažené rozmetače

Tato provedení rozmetačů jsou podobně jako vozíky tažena za automobilem nebo zahradním traktorem. Pohon je od kol řešen převodovkou v olejové lázni, přičemž jej lze vypnout. Zásobník je z polyetylenu, který je velmi odolný proti mechanickému poškození i extrémním klimatickým teplotám. Exponované části přicházející do styku se solí jsou vyrobeny z nerezové oceli.

KRH 03 – Everest

Méně výkonný rozmetací stroj je vybaven zásobníkem na 150 kg materiálu. Hmotnost prázdného sypače je 65 kg a svojí koncepcí je vhodný pro ošetřování areálů středně velkých firem a parkovišť. Na plný zásobník zvládne ošetřit až 6000 m^2.

33.480,-
obj. číslo: 01021.019

Kapacita zásobníku:	150 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení:	kuželová převodovka
Systém rozsypu:	rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost:	taženo vozidlem do max. 10 km/hod
Pracovní šířka:	3-6 m
Množství soli na m^2:	regulovatelné 25-75 g/m^2
Ošetřená plocha s plným zásobníkem:	2000-6000 m^2
Výbava:	ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, oko oje pro traktorový závěs, automobilový závěs
Hmotnost prázdného rozmetače:	65 kg
Doporučení:	pro obce a areály firem

KRH 03 – Everest se sedačkou

Tento stroj je vhodný pro připojení za pohonnou jednotku Panter FD-2, FD-2H, Panter FD-3, popř. za jiný jednoosý malotraktor.

Kapacita zásobníku:	150 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení:	kuželová převodovka
Systém rozsypu:	rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost:	taženo vozidlem do max. 10 km/hod
Pracovní šířka:	3-6 m
Množství soli na m^2:	regulovatelné 25-75 g/m^2
Ošetřená plocha s plným zásobníkem:	2000-6000 m^2
Výbava:	ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, sedačka
Hmotnost prázdného rozmetače:	78 kg
Doporučení:	pro obce a areály firem

Cena bez pohonné jednotky

40.140,-
obj. číslo: 01022.001

KRH 04 – Fuji

Tento rozmetač je velmi výkonný, na plnou násypku dokáže ošetřit až 10 000 m^2. Sypač je vybaven světly a výstražným majákem.

51.070,-
obj. číslo: 01021.021

Kapacita zásobníku:	250 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení:	kuželová převodovka
Systém rozsypu:	rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost:	taženo vozidlem do 15 km/hod
Pracovní šířka:	3 - 6 m
Množství soli na m^2:	regulovatelné 25-75 g/m^2
Ošetřená plocha s plným zásobníkem:	3300 - 10 000 m^2
Výbava:	ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, oko oje pro traktorový závěs, automobilový závěs
Hmotnost prázdného rozmetače:	95 kg
Doporučení:	pro obce a areály firem

DAKR

DAKR spol. s r.o.
Třída Čs. armády 210
753 01 Hranice
tel.: 581 616 141
mob.: 730 516 090
e-mail: dakr@dakr.cz

www.dakr.com

Prodejce:

nqa ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT

2021 Top Rating® dun & bradstreet Bisnode

Výrobce si vyhrazuje právo změny cen a odlišného provedení oproti vyobrazení v katalogu.
Veškeré ceny jsou vč. DPH. Veškeré fotografie v katalogu jsou chráněny autorským právem
a jejich kopírování, skenování a jiné formy reprodukce jsou zakázány.