


KATALOG 2021/2022

DAKR JE SEKÁNÍ
JIŽ **31 LET**
1990-2021



DAKR

Stroje DAKR spolehliví a užiteční pomocníci po celý rok



www.dakr.com



Slovo majitele

Firma DAKR je česká strojírenská firma založená v roce 1990. Na počátku byla myšlenka vyrábět bubnové sekačky pro lidi, nadšení z možnosti svobodně podnikat a prázdné kapsy. Díky péči a vytrvalému úsilí jsme se postupně rozrostli až do dnešní podoby. Máme již více než 100 zaměstnanců, naše roční tržby za vlastní výrobky přesahují 100 milionů korun a prodáváme ve většině evropských zemí.

Jsmo skutečný český výrobce. Máme vlastní vývoj se spoustou unikátních technických řešení. Pro stroje s motory okolo 190 cm³ vyrábíme rotační diskové sekačky se záběrem 125 cm, když běžný záběr rotačních sekaček končí šířkou 70 cm. Díky řízeným sedačkám se zatáčí elegantně a lehce jejich koly a Vy nemusíte nijak manipulovat těžkými pohonnými jednotkami. Unikátní systém chlazení hydrostatických převodůk nám umožňuje jejich použití pro orbu při zachování komfortu plynulé volby rychlosti stroje směrem vpřed i vzad. Toto jsou tři z řady našich nápadů, které si chráníme důsledně užitečnými vzory, a proto je u žádného jiného evropského výrobce nenaleznete.

Díky neustále se zvyšujícím požadavkům na bezpečnost obsluhy i dalších osob podle novelizace normy ČSN EN 12733, která vešla v platnost v únoru 2020, je nově u rotačních sekaček a mulčovačů celá zadní polovina žacího talíře zakryta až pod úroveň nožů pevným krytem. Toto řešení jsme zvolili u strojů značky Proton, Tekton a Triton. Druhou možností podle normy je mít pevnou zábranu okolo celého žacího talíře ve vzdálenosti 20 cm od konce žacích nožů, a k tomu zábrany zamezující odmrštění předmětů, kamínků apod. ve všech směrech. Tento způsob jsme použili například u sekaček Panter RZS70K a RZS121. Díky pružnosti a rychlosti vlastního vývoje a výroby jsme byli schopni urychleně splnit nové požadavky normy, a nejsme proto nuceni nabízet sekačky

s nepovoleně a nebezpečně odkrytými žacími talíři a noži. Kryty jsou u nás vždy zahrnuty v ceně sekačky a není je nutné dokupovat zvlášť.



CNC svařovací robot YASKAWA s dvěma programovatelnými polohovadly

Velký důraz klademe na výrobu. Máme dvě plně automatizovaná robotizovaná svařovací pracoviště, vláknový CNC laser na tvarové součástky z oceli, 4 CNC soustruhy, 1 CNC obráběcí centrum, CNC ohráňovací lis a řadu dalších specializovaných strojů. Již dnes víme, že naše vybavenost přesto nestačí, a do moderních strojů, automatizace, digitalizace i do stavebního rozšíření výrobních prostor budeme dále investovat.

V prodeji se snažíme zjistit přesné potřeby zákazníka k jeho práci a nabídnout mu k tomu nejvhodnější stroj. Nabízíme nejrůznější varianty sekání trávy, a tak dokážeme nabídnout i jiné možnosti, než jen stále dokola nabízet sekání pouze bubnovou sekačkou. Sekat trávu můžeme jednoduchým nebo dvojitým talířem na jednobubnovém sečení, dvoububnovým a diskovým sečením, anebo ji drtit nožovými či cepákovými mulčovači. Každé žací ústrojí má své výhody a nevýhody a hodí se pro určitý typ trávy, či pozemek, je třeba brát také zřetel na to, jak tráva narostla, popřípadě jestli třeba polehla, anebo zda krtek z Vašeho krásně rovného pozemku neudělal moto-krosovou trať. Na šest různých způsobů sekání navíc nepotřebujete šest strojů. U nás Vám stačí jedna pohonná jednotka a šest různých pracovních nástavců, protože **#dakrjesekani**

Pevně věříme, že si z naší nabídky vyberete a stroj DAKR bude Vaším pomocníkem po dlouhou řadu let.



Výroba rotoru cepákového mulčovače na CNC svařovacím robotu FANUC

FIRMA DAKR DOPORUČUJE TYTO PRÉMIOVÉ STROJE

I pro letošní rok jsme pro Vás připravili 4 prémiové stroje, u kterých za cenu stroje nižší kategorie získáte stroj o kategorii vyšší, anebo stroj stejné kategorie získáte za výrazně nižší cenu. Vyberte stroje podle vlastních preferencí a sami si zkontrolujte, za jakou cenu byste srovnatelný stroj pořídili jinde. Naše ceny se Vám mohou zdát až podezřele nízké. Byli bychom však neradi, abyste si proto mysleli, že jsme snížili kvalitu našich strojů.

Co je skutečným důvodem našich nízkých cen?

- promyšlená konstrukce našich výrobků zaměřená na funkčnost, spolehlivost ale také vyrobiteľnost
- vysoký zájem o naše výrobky, proto vyrábíme ve velkých sériích s vysokým stupněm automatizace
- moderní výrobní robotizované buňky a CNC stroje - jejich vysoká produktivita a nízké náklady
- velmi nízké režijní náklady, žádné náklady na úroky z úvěrů, na licence, či na luxusní auta pro šéfy

Za peníze, které vyděláme, si raději koupíme nového svařovacího robota nebo CNC soustruh.

1. PRÉMIOVÝ STROJ

Kategorie dvourychlostní bubnová sekačka s originálním motorem.

Jednouúčelová bubnová sekačka PROTON 2

- motor Briggs&Stratton 675 Exi
- šířka záběru: 60 cm
- dvě rychlosti pojezdu
- šípová kola o průměru 400 mm

Obvyklá cena kategorie na trhu:
25.000 Kč

Cena DAKR Proton 2:

18.990 Kč

obj. číslo: 01233.006

V ceně sekačky je bezpečnostní kryt dle ČSN EN 12733.



Další informace o sekačce Proton 2 naleznete na straně 6.

2. PRÉMIOVÝ STROJ

Kategorie dvourychlostní stavebnicová bubnová sekačka přestavitelná na mulčovač s originálním motorem.

Multifunkční bubnová sekačka TEKTON

- motor Briggs&Stratton 675 Exi
- šířka záběru: 60 cm
- dvě rychlosti pojezdu
- šípová kola o průměru 400 mm
- možnost přestavby na mulčovač a radlici na sněh

Obvyklá cena kategorie na trhu:
31.000 Kč

Cena DAKR Tekton:

20.120 Kč

obj. číslo: 01233.317

V ceně sekačky je bezpečnostní kryt dle ČSN EN 12733.



Cena sekačky DAKR Tekton 2 s dvojitým talířem 21.760 Kč. Další informace o sekačce Tekton naleznete na straně 8.

3. PRÉMIOVÝ STROJ

Za cenu dvourychlostní stavebnicové sekačky přestavitelné na mulčovač s originálním hliníkovým motorem Briggs&Stratton 875 Exi z USA (na trhu za 31.000 Kč)

nabízíme

3 rychlostní stavebnicová sekačka s možností přestavby na 17 různých pracovních strojů, s originálním **profesionálním** motorem s **litinovou vložkou válce** Briggs&Stratton 850/IC a **možností při práci sedět na přípojném sedačce**. **V ceně sekačky je bezpečnostní kryt dle ČSN EN 12733.**

Multifunkční bubnová sekačka PANTER FD2 + RZS70K

- motor Briggs&Stratton 850 I/C
- objem motoru: 190 ccm
- šířka záběru: 69 cm
- tři rychlosti pojezdu
- stavebnice – 17 různých přípojných zařízení

Cena Panther FD2 + RZS70K:

32.930 Kč

obj. číslo: 01235.001



4. PRÉMIOVÝ STROJ

Za cenu stavebnicové sekačky s hydrostatickou převodovkou, přestavitelné na několik jiných pracovních funkcí s motorem o obsahu cca 230 ccm a výkonem 8HP jejíž ceny se pohybují na trhu v rozsahu 55.000–60.000 Kč

nabízíme

stavebnicová sekačka s hydrostatickou převodovkou, přestavitelná na 21 různých pracovních funkcí s originálním profesionálním motorem s litinovou vložkou Briggs&Stratton 344 ccm o výkonu max. 13,2HP a **foukanými koly 19x8" (průměr 480 mm)**. **V ceně sekačky je bezpečnostní kryt dle ČSN EN 12733.**

Multifunkční bubnová sekačka PANTER FD3eco + RZS70K

- motor Briggs&Stratton Powerbuilt
- objem motoru: 344 ccm
- šířka záběru: 69 cm
- plynulá změna rychlosti dopředu i dozadu, hydrostatická převodovka
- stavebnice – 21 různých přípojných zařízení, záběr sečení až 125 cm

Cena Panther FD3eco + RZS70K:

58.930 Kč

obj. číslo: 01236.021 + 01235.321



Další informace o sekačkách Panther FD2 + RZS70K a Panther FD3eco + RZS70K naleznete na straně 23.

PŘEHLED POUŽITELNOSTI A VLASTNOSTÍ STROJŮ DAKR	PROTON 2	TEKTON	TEKTON INSTART	TRITON ENDURO	TRITON FJ
SEKÁNÍ VYSOKÉ I NÍZKÉ TRÁVY	ano	ano	ano	ano	ano
MAXIMÁLNÍ VÝKON SEČENÍ M ² /HODINU	1800	1800	1800	1800	1800
PRŮMĚRNÝ VÝKON SEČENÍ M ² /HODINU	800	900	900	900	900
MOŽNOST SEKAT JEDNODUCHÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano
MOŽNOST SEKAT DVOJITÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ne	ano	ano	ano	ano
MOŽNOST SEKAT ČTYŘDISKOVÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM ZÁBĚR 125 CM	ne	ne	ne	ne	ne
MAXIMÁLNÍ VÝKON MULČOVÁNÍ M ² /HODINU	-	1650	1650	1650	1650
PRŮMĚRNÝ VÝKON MULČOVÁNÍ M ² /HODINU	-	700	700	800	800
MULČOVÁNÍ TRÁVY NOŽOVÝM MULČOVAČEM	ne	ano	ano	ano	ano
MULČOVÁNÍ TRÁVY CEPÁKOVÝM MULČOVAČEM	ne	ne	ne	ne	ne
OBACENÍ A SHRABOVÁNÍ SENA	ne	ne	ne	ne	ne
PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	ne	ne	ne	ne	ne
DRČENÍ VĚTVÍ	ne	ne	ne	ne	ne
PŘEVÁŽENÍ NÁKLADU VOZÍKEM	ne	ne	ne	ne	ne
ZAMETÁNÍ NEČISTOT A SNĚHU VÁLCOVÝM KARTÁČEM	ne	ne	ne	ne	ne
KYPŘENÍ PŮDY ROTAVÁTOREM	ne	ne	ne	ne	ne
ORÁNÍ, HROBKOVÁNÍ, VYORÁVÁNÍ	ne	ne	ne	ne	ne
FRÉZOVÁNÍ SNĚHU	ne	ne	ne	ne	ne
ODHRNOVÁNÍ SNĚHU RADLICÍ	ne	ano	ano	ano	ano
DOPORUČENÉ POUŽITÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST MOTORU	hobby	hobby	hobby	profi	profi
POUŽITÍ NA ROVINÁCH	ano	ano	ano	ano	ano
POUŽITÍ MÍRNÉ SVAHY	ano	ano	ano	ano	ano
POUŽITÍ PRUDŠÍ SVAHY	omezeně	omezeně	omezeně	omezeně	omezeně
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (KM/HOD)	3	3	3	3	3
ELEKTROSTART	ne	ne	ano	ne	ne
MOŽNOST PŘI PRÁCI SEDĚT NA SEDAČCE	ne	ne	ne	ne	ne

PŘEHLED POUŽITELNOSTI A VLASTNOSTÍ STROJŮ DAKR	PANTER FD2	PANTER FD2H	PANTER FD3eco	PANTER FD3-500	PANTER FD5	POZNÁMKA
SEKÁNÍ VYSOKÉ I NÍZKÉ TRÁVY	ano	ano	ano	ano	ano	
MAXIMÁLNÍ VÝKON SEČENÍ M ² /HODINU	5500*	7500*	10000*	10000*	12500*	* s DZS 125
PRŮMĚRNÝ VÝKON SEČENÍ M ² /HODINU	1700*	1900*	4000*	6000*	6000*	* s DZS 125
MOŽNOST SEKAT JEDNODUCHÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano	
MOŽNOST SEKAT DVOJITÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano	
MOŽNOST SEKAT ČTYŘDISKOVÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM ZÁBĚR 125 CM	ano	ano	ano	ano	ano	
MAXIMÁLNÍ VÝKON MULČOVÁNÍ M ² /HODINU	3124	4260	9680	9680	12100	
PRŮMĚRNÝ VÝKON MULČOVÁNÍ M ² /HODINU	1600	1700	4000*	6000*	6000*	* s M121
MULČOVÁNÍ TRÁVY NOŽOVÝM MULČOVAČEM	ano	ano	ano	ano	ano	
MULČOVÁNÍ TRÁVY CEPÁKOVÝM MULČOVAČEM	ne	ne	ano	ano	ano	
OBACENÍ A SHRABOVÁNÍ SENA	ano	ano	ano	ano	ano	
PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	ano	ano	ano	ano	ano	
DRČENÍ VĚTVÍ	ano	ano	ano	ano	ne	
PŘEVÁŽENÍ NÁKLADU VOZÍKEM	ano 220 kg	ano 220 kg	ano 220 kg	ano 220 kg	ano 400 kg	
ZAMETÁNÍ NEČISTOT A SNĚHU VÁLCOVÝM KARTÁČEM	ano	ano	ano	ano	ano	
KYPŘENÍ PŮDY ROTAVÁTOREM	ano	ano	ano	ano	ano	
ORÁNÍ, HROBKOVÁNÍ, VYORÁVÁNÍ	ne	ne	ne	ne	ano	
FRÉZOVÁNÍ SNĚHU	ano	ano	ano	ano	ano	
ODHRNOVÁNÍ SNĚHU RADLICÍ	ano	ano	ano	ano	ano	
DOPORUČENÉ POUŽITÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST MOTORU	profi	profi	profi	profi	profi	
POUŽITÍ NA ROVINÁCH	ano	ano	ano	ano	ano	
POUŽITÍ MÍRNÉ SVAHY	ano	ano	ano	ano	ano	
POUŽITÍ PRUDŠÍ SVAHY	ano	ano	ano	ano	omezeně	
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (KM/HOD)	4,4	6	8	8	10	
ELEKTROSTART	ne	ne	ne	ano	ano	
MOŽNOST PŘI PRÁCI SEDĚT NA SEDAČCE	ano	ano	ano	ano	ano	

Průměrný výkon sečení a mulčování je orientační a je závislý na členitosti a porostu na pozemku, sklonu terénu a v případě ručně vedených strojů i fyzických schopností obsluhy.
Životnost hliníkových motorů je přibližně poloviční oproti motorům s ocelovou vložkou válce.

PŘEHLED CEN ZVÝHODNĚNÝCH SESTAV		FD2 B&S 190 cm ³ obj. číslo 01235.011 cena 26.980,-	FD2H B&S 190 cm ³ obj. číslo 01235.019 cena 36.160,-	FD3eco B&S 344 cm ³ obj. číslo 01236.021 cena 49.980,-	FD3-500 B&S 500 cm ³ obj. číslo 01236.001 cena 61.440,-
Bubnová sekačka RZS70K obj. číslo 01235.321 cena: 8.950,-	součtová cena kompletu	35.930,-	45.110,-		
	zvýhodněná cena kompletu	32.930,-	43.900,-		
	ušetříte	3.000,-	1.210,-		
Dvoububnová sekačka RZS121 obj. číslo 01236.010 cena 27.860,-	součtová cena kompletu			77.840,-	89.300,-
	zvýhodněná cena kompletu			75.990,-	87.800,-
	ušetříte			1.850,-	1.500,-

Pro správný výběr sekačky věnujte pozornost těmto parametrům:



Vyrábíme více než 50 různých provedení sekaček a mulčovačů na vysokou trávu, takže si v naší nabídce vybere skutečně každý. Abychom Vám výběr stroje co nejvíce usnadnili, tak Vás budou celým katalogem provázet následující symboly. Respektováním základních požadavků vyberete vhodný stroj, který Vám bude dlouhá léta spolehlivě sloužit, nebude mít problém s průchodností v terénu, manipulace s ním bude přesně vyhovovat Vaším potřebám a využijete ho i pro další práce. Tím, že jsou naše stroje konstruovány jako stavebnice, získáváte celoroční pomocníky, kteří nabídnou mnoho dalších pracovních funkcí.




Optimálně zvoleným záběrem sekačky si můžete ušetřit mnoho času při práci. V naší nabídce naleznete sekačky a mulčovače s pracovním záběrem 55, 60, 69, 71, 100, 121 a 125cm. Z hodnoty záběru sečení a rychlosti stroje si snadno dopočítáte maximální pracovní výkon stroje, skutečný výkon v reálných podmínkách odpovídá asi 1/3 až 2/3 maximálního výkonu.

PŘÍKLAD: Sekačka Tekton se záběrem 60cm poseče za hodinu až 1.800m², obvykle s ní zvládnete posekat cca 1.000m²/hod.

Sekačka Panther FD3-500 + RZS121 se záběrem 121 cm poseče za hodinu práce až 10.000m², obvykle s ní zvládnete posekat cca 4.000m²/hod.



Pokud sečete pozemky ve svazích, doporučujeme věnovat velkou pozornost pneumatikám. Měly by mít velký průměr, kvalitní vzorek a pro jejich výrobu by měla být použita kvalitní pryž. Šíření kol jak co do velikosti tak i kvality směsi pneumatik a jejich vzorku má velmi negativní vliv na jízdní vlastnosti sekačky ve svazích, ale i na rovinách. Uvedená hodnota symbolizuje vnější průměr kola v mm.




Nechcete mít doma jednoúčelový stroj jen na sekání. Vyberte si z našich stavebnic Tekton, Triton nebo Panther a své stroje využijete pro mnoho dalších činností. Nenutíme Vás kupovat si drahé jednoúčelové stroje, k našim pohonným jednotkám Panther připojíte adaptéry pro sečení, mulčování, shrabování, kypření půdy, provzdušňování trávníků, zametání a sběr nečistot, odklizení sněhu, převážení nákladu, drčení větví apod. Pohonná jednotka Panther FD5 navíc dovede provádět celou řadu polních prací, takže Dakr seče i orá.




Další zákazníci mají přání, aby si mohli pohodlně přizpůsobit výšku sečení, protože mají jeden pozemek rovný a druhý hrbolatý. U mulčovačů je tato funkce známá mnoho let. Pokud hledáte bubnovou sekačku s těmito možnostmi, pak Vaše požadavky splní jedině bubnové sečení RZS70K, protože žádný jiný výrobce takovou sekačku na vysokou trávu nevyrobí.




Použití elektrostartu je u silnějších motorů velice oblíbené, avšak občas s sebou nese drobná úskalí, například že zákazník v případě poruchy baterie není schopný stroj nijak nastartovat. Pro nastartování pohonných jednotek Panther FD3-500 a Panther FD5 můžete použít klíček jako u automobilu, ale ani vybitá baterie Vás neomezí, protože motor je vybavený zcela nezávislým záložním ručním startérem.




Výrobci motorů občas s uvedením maximálních výkonů vyložené „čarují“ a proto doporučujeme, porovnávejte raději objem motoru a zaměřte se na jeho životnost. Litinový válec má v porovnání s hliníkovým válcem zhruba dvojnásobnou životnost. Nezaměňujte prosím motory 850 a 850 I/C.



Trakti a ovladatelnost strojů podstatně ovlivňuje typ použité nápravy. Nejlepší ovladatelnosti dosáhne sestava s klasicky řešeným diferenciálem a manuálně ovládanou uzávěrkou, protože Vám poskytne současně kontrolu nad záběrem kol i směrem jízdy stroje.



Diferenciál se samosvornou uzávěrkou nebo dělená samosvorná náprava příjemně zjednoduší práci při manévrování okolo překážek, přeježdění po asfaltu atd. Při zatáčení se kola točí nezávisle na sobě, každé zvlášť, ale v přímém směru jízdy pak zaberou současně. Práce se strojem vybaveným tímto systémem umožní snadné objíždění stromů a vysekávání členitých pozemků.



Pevná náprava je zcela bezúdržbová, vždy vede přesně stroj a proto je výhodná zejména do náročnějšího terénu, kde je na trakci kladený nejvyšší důraz. Její skvělé vlastnosti v přímém směru jízdy jsou vykoupené trochu náročnějším zatáčením, neboť je nutné stroj uvést do smyku. Tento systém proto doporučujeme spíše na pozemky bez překážek.



Díky svým moderním technologiím můžeme některé díly vyrábět z nerez, což je výhodné zejména pro jejich dlouhou životnost. Skříňové mulčovače a sběrné boxy k zametacím kartáčům stačí mechanicky očistit a budou dlouhá léta vypadat pořád jako nové.



Z vývoje, který si zajišťujeme vlastními kapacitami, často vzejdou zcela nová unikátní řešení, která nemají obdoby, což dokládá i řada užžitných vzorů. Výrobky nesoucí pečť Úřadu průmyslového vlastnictví jsou výsledkem našeho dlouholetého úsilí o originalitu a technický přínos zákazníkovi.



Sekačky a mulčovače označené tímto symbolem splňují normu ČSN EN 12733 a poskytují Vám maximální bezpečnost při práci.

Bubnové sekačky jsou určeny k pravidelnému sekání vzrostlé trávy. Při vývoji modelové řady PROTON jsme se soustředili na skupinu zákazníků, která pro sekání svých pozemků využívá různé motorové kosačky, vyžinače a další podobnou mechanizaci. Mezi těmito zákazníky převažují zejména chataři, kteří vyžadují možnost snadného převozu stroje a od svého pomocníka očekávají, že zvládne bez problémů posekat porost vysoký 50 – 100 cm. Tato posečená tráva se může sušit na seno nebo po shrabání kompostovat. Při práci v takových podmínkách se často pracuje v náročném terénu. Aby byla sekačka mrštná i v kopcích je důležité vybrat si stroj s pojezdem a možností výběru různých převodových stupňů pro pomalejší a rychlejší jízdu.

PROTON 2

Základní model sekačky s pojezdem, má pevnou nápravu s šípovými koly. Díky dvěma rychlostem pojezdu ji lze efektivně přizpůsobit možnostem obsluhy nebo například svažitosti terénu. Samozřejmostí tohoto stroje je nezávislé intuitivní zapínání pojezdu a sečení pomocí dvojice hrazd. Při jízdě z kopce stroj brzdí motorem a samovolně se nerozjíždí. Do kopce zabírají obě kola.



Sekačka PROTON 2 má následující přednosti:

- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- pohodlná řídítka s antivibračním návlekem, která jsou výškově stavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje
- skladný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk
- nerezový kryt sečení splňuje nejnovější bezpečnostní normy, podle kterých musí být polovina žacího talíře chráněná pevným krytem až pod úroveň žacích nožů

Sekačka PROTON 2



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
PROTON 2 01233.006	Briggs&Stratton 675 Exi Series 163 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 400 mm	18.990,-

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šrouby a nože

182,-

obj. číslo: 2 x 51200.074 + 2 x 01200.010



Ocelový podběh

1.187,-

obj. číslo: 51200.200




STAVEBNICE TEKTON

- sekání, mulčování a odklizení sněhu. Vše snadno a lehce s jedním strojem!

Společnou vlastností TEKTONŮ je stavebnicový podvozek, ke kterému připojíte 4 typy pracovních adaptérů, dále dvourychlostní převodovka. Jednotlivé modely se liší použitým motorem a typem žacího ústrojí, všechny modely mají samozřejmě pojezd. Tyto stroje jsou lehké (48-56 kg v závislosti na typu stroje). Lze s nimi snadno zatáčet i couvat, mají nápravu, která je v záběru uzavřená, ale při zatáčení se částečně pootevře, podobně jako diferenciál. Řídítka jsou výškově nastavitelná, kola jsou velká, foukaná o průměru 400 mm, proto snadno přejedou i různé hrboly a díry na pozemku. Jízda s těmito stroji je podobná jako s dětským kočárkem a ovládání je srovnatelné se sekačkami na nízkou trávu, takže s nimi bez obav často sekají i ženy. Tektony jsou osazovány 3 různými benzínovými 4tákními motory v hliníkovém hobby provedení. Zákazníci, kteří mají problém s ručním startem, mohou volit elektrostart z Lion baterie.

Stavebnice TEKTON má následující přednosti:

- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnicové řešení s možností výměny 4 pracovních adaptérů: dva typy sekaček na vysokou i nízkou trávu, mulčovač a radlice na sněh
- dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- pohodlná řídítka s antivibračním návlekm, která jsou výškově nastavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí pojezdu
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití pojezdu
- bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje
- skladný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk
- nerezový kryt sečení splňuje nejnovější bezpečnostní normy, podle kterých musí být polovina žacího talíře chráněná pevným krytem až pod úroveň žacích nožů

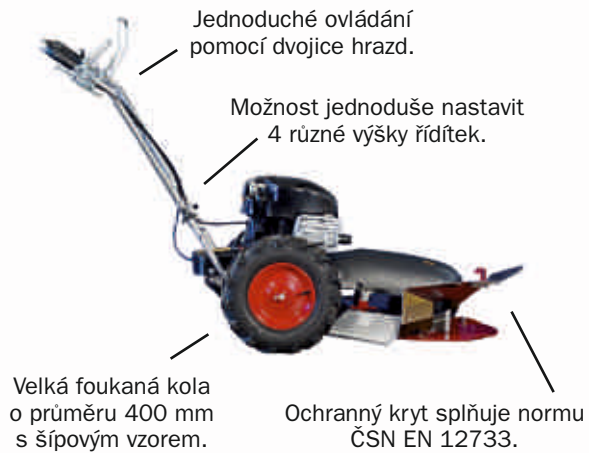

STAVEBNICE TEKTON

Všechny naše stavebnicové sekačky a mulčovače Tekton osazujeme výhradně značkovými motory Briggs&Stratton a Honda, jejichž servis a prodej náhradních dílů zajišťují technici napříč celou Českou republikou.



Podvozek TEKTON

- Motor Briggs&Stratton 675 EXi Series
- Motor Briggs&Stratton 675 Series InStart
- Motor Honda GCVx170

+ výměnný pracovní nástavec*

- Sečení s jednoduchým talířem SUNI
- Sečení s dvojitým talířem SUNI 2
- Mulčování MUNI
- Sněhová radlice RUNI

* Vyobrazení odkrytého rámu stroje TEKTON, ke kterému můžete kombinovat některý z níže uvedených adaptérů. Informace o strojích najdete na stranách 8 a 9.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY

Jednoduchý talíř SUNI

2.870,-


obj. číslo: 01235.186



Dvojitý talíř SUNI 2

4.190,-

obj. číslo: 01235.181



Mulčovač MUNI

6.480,-

obj. číslo: 01235.184



Sněhová radlice RUNI

3.190,-

obj. číslo: 01235.190



Ochranný kryt sečení

1.940,-

obj. číslo: 11200.949

*Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř SUNI 2 je nezbytné také dokoupit **ochranný kryt sečení**, pokud ho již nevládníte (kryty pro SUNI a SUNI 2 jsou totožné).

- sečení trávy elegantně, mrštně, snadno a rychle

Bubnové sekačky posekají nízkou i vysokou trávu a k porostu se chovají podobně jako kosa, to znamená, že trávu jen podseknou a dále nepoškodí. Tento postup je vhodný například při sušení sena. Hlavní skupinou našich zákazníků jsou lidé, kteří nechtějí nebo nemohou sekat trávu mnohokrát za rok, ale například jen jednou na jaře a podruhé na konci léta. Nejde jen o pohodlnost, ale i například o to, že přírodní rozmanitost rostlin a živočichů se zcela jistě nenalezne na zeleném pažitě, který je v intervalu 1-2 týdny pravidelně zkracován na délku několika málo centimetrů.

Sekačka TEKTON s jednoduchým nebo dvojitým talířem

Jednoduchý talíř s malým otočným podběhem je vhodný především na polehlou trávu, kterou načechrá a poseče. Dvojitý talíř je vhodný na hrboлатé pozemky, protože žací talíř je zesponu lépe chráněn před nárazy do nerovností a neztrácí kolizemi energii. Rozdílů je samozřejmě víc, každý systém má své výhody a nevýhody, stavebnice Tekton a Triton má obě možnosti a lze je měnit podle toho, kde a co se seká.

Komfort pro obsluhu a bezpečné ovládání i v náročnějším terénu

Všechny sekačky TEKTON mají samosvornou dělenou nápravu, která funguje na podobném principu jako diferenciál s uzávěrkou. Tento systém zajistí při zapnutém pojezdu záběr obou kol současně, pokud pojezd vypnete, točí se každé kolo zvlášť. Pokud vypnete pojezd, můžete se jednoduše otočit, což je pohodlné a bezpečné. Při jízdě z kopce se stroj samovolně nerozjíždí, nýbrž brzdí motorem.



Stavebnicová bubnová sekačka Tekton

Společné vlastnosti:

- Na výběr 3 motory
- Možnost sekání s jednoduchým nebo dvojitým talířem
- Dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 60 cm
- Max. výkon 1800 m²/hod.
- Možnost přestavby na mulčovač nebo radlici



Kryt je součástí stroje



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ *	POJEZD	CENA
TEKTON 01233.317	Briggs&Stratton 675 EXi Series 163 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	20.120,-
TEKTON 2 01233.337		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		21.760,-
TEKTON InStart 01233.330	Briggs&Stratton 675 Series InStart 163 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec, elektrický start	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		23.720,-
TEKTON InStart 2 01233.340		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		25.290,-
TEKTON GCVx 01233.316	Honda GCVx170, 166 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		23.820,-
TEKTON GCVx 2 01233.336		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		25.370,-

* Jednotlivé typy žacích talířů jsou vyobrazené na straně 7 mezi pracovními nástavci.

MULČOVAČE TEKTON

Jde o stroj s jedním horizontálním nožem a pracovním záběrem 55 cm. Díky skvělé ovladatelnosti všech variant Tekton a Triton jsou vhodné do členitých zahrad a menších sadů či vinic. Stroj má nastavitelnou výšku mulčování a nerezovou kapotáž. Čerstvě rozsekaná travní hmota v první fázi po sečení částečně uzavírá povrch a tlumí tím růst další trávy; po několika dnech ale dochází k přetvoření tohoto materiálu na humus, který dodá půdě živiny a je zdrojem mnoha organických látek. Mulčovače Tekton a Triton mají výhodu, že pokud je již mulčování obtížné či nemožné, tak se nasadí místo mulčovače žací talíř a problém je vyřešen.

Při výběru stroje bychom tedy měli pamatovat na:

- možnost nastavení výšky strniště. To proto, abychom mohli nastavit nejen výšku strniště, ale i optimální délku zkrácení trávy
- možnost kombinace sečení a mulčování. Pouze střídáním těchto dvou forem údržby dosáhneme nejlepších výsledků. Mulč musí mít dostatek času pro to, aby byl schopen zapracovat se a přetvořit v humus
- dostatečně výkonný motor. Mulčování je výkonnostně náročnější než samotné sečení, jelikož tráva musí být rozdrčena.

Skříň mulčovače TEKTON je u všech variant provedení z nerezové oceli. Nastavení výšky se děje centrálně pákou.



Mulčovač Tekton

Společné vlastnosti:

- Na výběr 3 motory
- Dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 55 cm, vodící kola mulčovače
- Nerezový plášť, centrální nastavení výšky
- Max. výkon 1650 m²/hod.
- Výška strniště 4-10 cm
- Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým nebo dvojitým talířem, radlicí atd.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

K mulčovačům Tekton máte možnost připojit 2 typy sečení a radlice na sníh. Všechny nástavce jsou vyobrazené na straně 7.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
MULČOVAČ TEKTON 01233.019	Briggs&Stratton 675 EXi Series 163 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-10 cm	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o prům. 400 mm	24.050,-
MULČOVAČ TEKTON InStart 01233.042	Briggs&Stratton 675 Series InStart 163 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec, elektrický start			27.510,-
MULČOVAČ TEKTON GCVx 01233.020	Honda GCVx170, 166 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec			27.690,-

TRITON je podobný TEKTONÚM, ale technicky je převyšuje. TRITONY mají velmi nízké vibrace díky kuželovému spojení hřídele žacích adaptérů. Pohon nástavců zajišťuje řemen RoFlex s kevlarovým vláknem a ocelové řemenice. Všechny sekačky mají průmyslovou brzdou žacího nástroje. Společnou vlastností TRITONŮ je stavebnicový podvozek, ke kterému připojíte 4 typy pracovních adaptérů, dále dvourychlostní převodovka. Jednotlivé modely se liší použitým motorem a typem žacího ústrojí, všechny modely mají samozřejmě pojezd.

Stavebnice TRITON má následující přednosti:

- jednoduchá výměna nástavců přípevněných shora snadno přístupným šroubem
- nižší vibrace díky kuželovému spojení hřídele žacích adaptérů
- řemen RoFlex Garden s kevlarovým vláknem
- ocelová řemenice
- průmyslová brzda žacího nástroje
- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnice, která může sloužit jako sekačka, mulčovač a radlice na sníh
- dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- pohodlná řídítka s antivibračním návlekm, která jsou výškově stavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí pojezdu
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití pojezdu
- skladný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk
- kompatibilita se stávajícími stroji TEKTON (lanka, řemeny, ND sečení jsou vzájemně zaměnitelné)
- nerezový kryt sečení splňuje nejnovější bezpečnostní normy, podle kterých musí být polovina žacího talíře chráněná pevným krytem až pod úroveň žacích nožů



STAVEBNICE TRITON

Všechny naše stavebnicové sekačky a mulčovače Triton osazujeme výhradně značkovými motory Briggs&Stratton, Honda a Kawasaki, jejichž servis a prodej náhradních dílů zajišťují technici napříč celou Českou republikou.



Podvozek TRITON

- Motor Briggs&Stratton 850 I/C Series
- Motor Kawasaki FJ 180
- Motor Honda GCVx200

+ výměnný pracovní nástavec*

- Sečení s jednoduchým talířem STR1
- Sečení s dvojitým talířem STR2
- Mulčování MTR
- Sněhová radlice RTR

* Vyobrazení odkrytého rámu stroje TRITON, ke kterému můžete kombinovat některý z níže uvedených adaptérů. Informace o strojích najdete na stranách 12 a 13.


Stroje TRITON mají půlenou řemenici pojezdu, která s vypnutým pojezdem funguje jako diferenciál, po zapnutí pojezdu se náprava uzavře a zabírají obě kola současně. Naše řešení umožní bez námahy zatočit přesně tak, jak je potřeba, a zároveň drží přesně přímý směr jízdy i v náročném terénu. Tohle konstrukční řešení zajistí přesné a bezpečné ovládání, je to mnohem lepší řešení než volnoběžky v kolech, při jízdě z kopce se stroj samovolně nerozjíždí, nýbrž brzdí motorem. Do kopce zabírají obě kola.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY

Jednoduchý talíř STR1

2.870,-

obj. číslo: 01235.286



Dvojitý talíř STR2

4.190,-

obj. číslo: 01235.281



Mulčovač MTR

6.480,-

obj. číslo: 01235.284



Sněhová radlice RTR

3.190,-

obj. číslo: 01235.290



Ochranný kryt sečení

1.940,-

obj. číslo: 11200.950

* Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř STR1 nebo dvojitý talíř STR2 je nezbytné také dokoupit **ochranný kryt sečení**, pokud ho již nevládníte (kryty pro STR1 a STR2 jsou totožné).



YOU.POWERED.

I/C[®]

MOTORY **BRIGGS & STRATTON**


ZELENÝ
TRÁVNÍK

NEBO SI ZDARMA
STÁHNĚTE APLIKACI

Stáhnout v
 **App Store**

NYNÍ NA
 **Google Play**



JAKÝ VÝZNAM MÁ TENTO SYMBOL NA ŠTÍTKU MOTORU?

Motory označené symbolem I/C jsou vybaveny **LITINOVOU VLOŽKOU VÁLCE**.
Litinová vložka poskytuje dodatečnou ochranu proti opotřebování motoru.
Proto jsou tyto motory doporučovány profesionálům pro použití
v nejnáročnějších provozních podmínkách.



PROFESIONÁLNÍ MOTORY STROJŮ TRITON ENDURO A PANTER FD2 A FD2H



Stavebnicová bubnová sekačka Triton

Společné vlastnosti:

- Na výběr 2 profesionální motory Briggs&Stratton, Kawasaki a také nová generace motoru Honda
- Možnost sečení s jednoduchým nebo dvojitým talířem
- Dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 60 cm
- Max. výkon 1800 m²/hod.
- Možnost přestavby na mulčovač



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ **	POJEZD	CENA
TRITON ENDURO 01233.318	Briggs&Stratton 850 I/C Series* 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	24.920,-
TRITON ENDURO 2 01233.338		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		26.570,-
TRITON FJ 01233.321	Kawasaki FJ 180 179 cm ³ *, 5,5 HP, litinový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		27.250,-
TRITON FJ 2 01233.341		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		28.860,-
TRITON GCVx 01233.201	Honda GCVx 200, 201 cm ³ , 7,0 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		26.200,-
TRITON GCVx 2 01233.202		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		27.830,-

* Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí všechny modely Triton Enduro a Triton FJ. Nezaměňujte motor Briggs&Stratton 850 I/C Series s motorem Briggs&Stratton 850 Series, který má jen hliníkovou vložku válce. My používáme na všech výrobcích výhradně motor Briggs&Stratton 850 I/C, který má litinovou vložku válce, olejové čerpadlo a olejový filtr, což prodlužuje jeho životnost na minimálně dvojnásobný pracovní čas.

** Jednotlivé typy žacích talířů jsou vyobrazené na straně 10 mezi pracovními nástavci.

MULČOVAČE TRITON

Stavebnicový mulčovač Triton

Společné vlastnosti:

- Na výběr 2 profesionální motory Briggs&Stratton, Kawasaki a také nová generace motoru Honda
- Dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 55 cm, vodící kola mulčovače
- Nerezový plášť, centrální nastavení výšky
- Max. výkon 1650 m²/hod.
- Výška strniště 4-10 cm
- Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým nebo dvojitým talířem, radlici atd.



Kryt je součástí stroje



MULČOVAČE TRITON



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
MULČOVAČ TRITON ENDURO 01233.242	Briggs&Stratton 850 I/C Series* 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-10 cm	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	29.100,-
MULČOVAČ TRITON FJ 01233.243	Kawasaki FJ 180 179 cm ³ *, 5,5 HP, litinový válec			31.220,-
MULČOVAČ TRITON GCVx 01233.203	Honda GCVx 200, 201 cm ³ , 7,0 HP, hliníkový válec			30.690,-



OCHRAŇTE VÁŠ MOTOR

PŘED NEBEZPEČÍM SKRYTÝM V PALIVU
PŘEDSTAVUJEME NAŠI NOVOU
A VYLEPŠENOU PŘÍSDADU
DO PALIVA FUEL FIT®

- CHRÁNÍ PROTI KOROZIVNÍM ÚČINKŮM ETANOLU V PALIVU.
- PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST VAŠEHO MOTORU.
- FUNGUJE - NEOŠETŘENÉ PALIVO MŮŽE ZAPŘÍČINIT ŠPATNOU VÝKONNOST MOTORU.

VÍCE INFORMACÍ SE DOZVÍTE NA www.facebook.com/briggsandstrattonCZ



PANTER – nepřizpůsobujte se stroji, přizpůsobte stroj svým potřebám

Panter je stavebnicová řada, u které jsme zúročili veškeré naše poznatky v oblasti vývoje nových strojů. Díky tomu se jedná o plně profesionální stavebnici, jež je určena drobným pěstitelům i profesionálním zahradníkům, kteří touží po velmi moderním stroji. Díky našemu úsilí tak k jedné pohonné jednotce připojíte řadu příslušenství, které umožňuje celoroční využití stroje. Můžete sekat trávu, mulčovat, shrabovat či obracet seno, odhrnovat sypké hmoty, frézovat sněh, převážet náklady, drtit větve, kypřit půdu nebo zametat. Panter je prostě stroj k neutahání, je stavěn na každodenní použití. Stavebnice se skládá z pohonné jednotky a pracovního nástavce. Z těchto dílů lze poskládat veliké množství kompletních strojů.



Stavebnice Panter má následující přednosti:

- univerzální stroj pro profesionální použití
- snadná výměna jednotlivých nástavců
- výběr z několika pohonných jednotek
- cena je výrazně nižší než nákup, uskladnění a údržba několika jednoúčelových strojů
- neustálý vývoj dalších nových nástavců, které lze použít i ke starším pohonným jednotkám
- možnost sedět při sekání na sedačce
- jednoduchá obsluha a údržba
- kvalitní, profesionální motory
- výrazné snížení vibrací díky konstrukčnímu řešení rámu a uložení motorů na silentblocích
- široký rozchod kol a nízké těžiště pro práci ve svazích
- výškově i do stran nastavitelná řídítka
- k pohonným jednotkám Panter FD2 a Panter FD2H možnost připojení 17 nástavců a dalšího příslušenství
- k pohonným jednotkám Panter FD3eco a Panter FD3-500 možnost připojení 21 nástavců a dalšího příslušenství
- pohonná jednotka Panter FD5 dokáže ještě víc, protože zastane téměř veškeré polní práce

Pohonná jednotka je mechanickým srdcem stroje. Máte k dispozici výběr z 5 modelů. U všech pohonných jednotek Panter používáme samozřejmě značkové motory Briggs&Stratton, ale co je zejména podstatné, **vždy s litinovou vložkou válce**. Motory s hliníkovými válci jsou sice levnější, ale jejich životnost je poloviční. U motorů Briggs&Stratton 850 Series poznáte litinovou vložku motoru tak, že motor musí mít v označení typu uvedeno I/C. Výkonnější motory Powerbuilt se v celohliníkovém provedení vůbec nevyrábějí a všechny mají litinovou vložku válce. Základní model PANTER FD2 má manuální převodovku a pevnou nápravu. Pantery FD2H a FD3eco (oba se zpátečkou) nabízejí více komfortu v podobě plynulé regulace rychlosti vpřed i vzad a nápravy s diferenciálem a uzávěrkou. Panter FD3-500 podtrhuje tento komfort elektrickým startováním a nejvýkonnějším vertikálním jednoválcovým motorem Powerbuilt 4145.

Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD2:

- bubnové a diskové sečení
- nožové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

26.980,-

obj. číslo: 01235.011





Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD2H:

- bubnové a diskové sečení
- nožové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- rozmetání soli a umělých hnojiv
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu


**INOVACE
NOVÉ ERGONOMICKÉ
OVLADAČE**

36.160,-

obj. číslo: 01235.019


**ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER**
Řetězy FD2, FD2H


- kalené záběrové články

2.520,-


obj. číslo: 10100.081


NOVINKA
Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD3eco:

- nožové a cepákové mulčování
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- bubnové a diskové sečení
- obracení a hrabání sena
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv


49.980,-

obj. číslo: 01236.021




Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD3-500:

- bubnové a diskové sečení
- nožové a cepákové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

61.440,-

obj. číslo: 01236.001


ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER
Rozšíření nápravy

pro pohonnou jednotku Panter FD3eco a FD3-500


 Rozchod kol
po rozšíření
činí 940 mm.

1.960,-

obj. číslo: 01236.003

Svahová ocelová kola

pro pohonnou jednotku FD3eco a FD3-500


 Hmotnost kol
je 35 kg.

10.410,-

obj. číslo: 01236.100

Dvojmontážka

pro pohonnou jednotku FD3eco a FD3-500


 Rozchod kol
po rozšíření
činí 1190 mm.

8.910,-

obj. číslo: 40000.0160

Řetězy FD3eco a FD3-500

 Kalené
záběrové články.

2.520,-

obj. číslo: 10100.082



AVS - antivibrační systém
pro klidnější chod

Litinová vložka válce
pro delší životnost

Kazetový vzduchový filtr
pro ochranu proti
vzdušným nečistotám

**Elektronické zapalování
Magnetron**
pro snadné startování



**SERIES 3
SERIES 4
PowerBuilt™**



YOU.POWERED.

ZELENÝ TRÁVNÍK
NEBO SI ZDARMA
STÁHNĚTE APLIKACI

Stáhnout v
 App Store

NYNÍ NA
 Google Play

NÁKUPEM VÝROBKŮ
BRIGGS & STRATTON
DODÁVÁS SILU
LIDEM SE
SVALOVOU DYSTROFIÍ

MIDA RIDE
CZECH REPUBLIC



Pohonná jednotka Panter FD5



Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD5:

- orba, vláčení, kypření a hrobkování půdy
- vyorávání brambor
- bubnové a diskové sečení
- nožové a cepákové mulčování
- obracení a hrabání sena
- provzdušňování trávníků
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

103.500,-

obj. číslo: 01237.000



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PN1 - Přední nosič pro FD5

16.790,-

obj. číslo: 01237.010



ZN1 - Zadní nosič pro FD5

2.770,-

obj. číslo: 01237.015



Tažná koule

1.060,-

obj. číslo: 01237.040



ON1 - Ovládání nosičů pro FD5

3.140,-

obj. číslo: 01237.020



Sada závaží do kol pro FD5 (2 x 12,5kg)

3.740,-

obj. číslo: 01237.030



Sada závaží na zadní závěs (25kg)

3.830,-

obj. číslo: 01237.035

ORBA A POLNÍ PRÁCE S PANTEREM FD5

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD5 mohl být tou správnou volbou.

Stavebnice PANTER FD5 má následující přednosti:

- Panter FD5 je koncipovaný jako stavebnicový stroj s možností rozšiřování funkcí dle potřeb zákazníka
- při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil
- jízda s traktůrkem je zábavná a zvládne ji každý, kdo umí řídit automobil
- pro pohon je použitý silný 4-taktní motor Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, jenž disponuje maximálním výkonem 15,5 HP
- optimální využití výkonu zajišťuje hydrostatická převodovka s přídatným chlazením vyvinutým naší firmou
- pojezdová rychlost lze plynule regulovat v rozmezí 0-10 km/hod vpřed i vzad
- dobrou trakci stroje jistí manuálně ovládaná uzávěrka diferenciálu a kvalitní pneumatiky s šípovým vzorkem od společnosti MITAS
- speciální přídatný chladicí systém s čerpadlem udržuje olej v hydropřevodovce na provozní teplotě i při větších a déle trvajících zátěžích
- čelně upnuté pracovní nářadí klade při překonávání terénních nerovností velice nízký odpor díky více kloubovému zavěšení s nastavitelným nadlehčením
- zadní pracovní nářadí se připojuje přímo nebo prostřednictvím nastavovacího tělesa jednoosých malotraktorů
- možnost využití starších nastavovacích těles a pluhů ze starších strojů
- přední i zadní závěs je výškově nastavitelný z místa obsluhy
- komfort při provozu zajišťuje odpružené průmyslové sedadlo s nastavitelnou tuhostí, podélným posuvem a možností naklonění opěradla



Nastavovací těleso

2.940,-

obj. číslo: 141042



**Pluh jednostranný
PJ 180**

2.480,-

obj. číslo: 141045



**Radlice
na vyorávání brambor**

2.040,-

obj. číslo: 141019



**Podpěrné kolečko
k pluhu**

1.070,-

obj. číslo: 01237.025

Pohonná jednotka FD5



Brány BR 122

6.330,-

obj. číslo: 01237.050



Hrobkovací radlice


4.080,-

obj. číslo: 01237.045

TYP POHONNÉ JEDNOTKY	PANTER FD2	PANTER FD2H	PANTER FD3eco	PANTER FD3-500	PANTER FD5
OBJ. ČÍSLO	01235.011	01235.019	01236.021	01236.001	01237.000
CENA	26.980,-	36.160,-	49.980,-	61.440,-	103.500,-
TYP MOTORU	Briggs&Stratton 850 I/C Series		Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145	
VÝKON MOTORU [HP]	6,5 HP (4,8kW) při 3600 ot/min 5,0 HP (3,7kW) při 3060 ot/min		13,2 HP (9,7kW) při 3600 ot/min	15,5 HP (11,3kW) při 3600 ot/min	
KROUTÍCÍ MOMENT [Nm]	11,5 Nm při 3060 ot/min		25,7 Nm při 3600 ot/min	30,2 Nm při 3600 ot/min	
ZDVIHOVÝ OBJEM [cm ³]	190		344	500	
KONSTRUKCE MOTORU	Vzduchem chlazený zážehový 4-taktní motor s ventilovým rozvodem OHV a litinovou vložkou válce				
STARTOVÁNÍ	Ruční, ReadyStart		Ruční	Elektrické a ruční vzájemně zcela nezávislé	
JINÉ	Olejové čerpadlo, filtr oleje, přípevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí		Přípevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí	Baterie 12V, světlo, přípevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí	Baterie 12V, světla, ukazatel teploty oleje, polohovatelná sedačka s nastavitelnou tuhostí, elektronické zajištění stroje, parkovací brzda
OBJEM PAL. NÁDRŽE [L]	1.1		2.6		7.5
POČET RYCHLOSTÍ	3 převody (2,1 + 3,0 + 4,4 km/h)	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h)	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h)		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-10 km/h)
ZPÁTEČKA	Ne		Ano		
ZPŮSOB ŘAZENÍ	Změnou polohy klínového řemene	Regulační pákou na řídítkách stroje (rychlost lze měnit za provozu)			Pedálem (rychlost lze měnit za provozu)
ZPŮSOB PŘENOSU VÝKONU NA NÁPRAVU	Šneková převodovka TOS s kaleným, broušeným šnekem a bronzovým kolem + řetězový převod	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46DE	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46		Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přidávným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm
TYP NÁPRAVY	Pevná	Diferenciál s automatickou uzávěrkou	Diferenciál s uzávěrkou (uzávěrka je ovládaná z řídítek stroje)		Přední výkyvná s hřebenovým řízením, Zadní poháněná s diferenciálem a uzávěrkou (uzávěrka je ovládaná pedálem)
PNEUMATIKY	Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 420 mm		Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 480 mm		Foukaná kola s šípovým dezénem MITAS přední průměr 425 mm, zadní průměr 512 mm
ROZCHOD KOL [mm]	650 nebo 680	670	760		890
HMOTNOST STROJE [kg]	52	64	108	120	Základní provedení - 215 Plná výbava bez závaží - 256 Závaží do kol - 25 (3.740,-) Závaží na zadní závěs - 25 (3.830,-)
PŘEDNÍ ZÁVĚS PRO PRACOVNÍ ADAPTÉRY	Ano				Za příplatek 16.790,-
ZADNÍ ZÁVĚS	Ano, třmen pro připojení vozíku nebo sedačky				Závěs k vozíku v ceně 2-bodový závěs za příplatek 2.770,-
ZVEDÁNÍ NÁSTAVCŮ					Z místa obsluhy za příplatek 3.140,-



Panter FD2

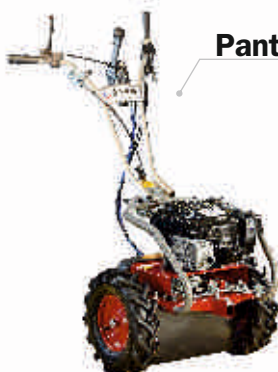

Panter FD2H



Panter FD3eco



Panter FD3-500



Panter FD5

PRACOVNÍ NÁSTAVCE

Pokud objednávejte samostatný pracovní nástavec, nezapomeňte uvést typ Vaší pohonné jednotky.

Jednobubnové sečení RZS70K
s ochranným krytem v ceně



Dvoububnové sečení RZS121
s ochranným krytem v ceně



Diskové sečení DZS125



Cepákové mulčovače MC100 a MC70



Jednorotorový mulčovač M70



Dvourotorový mulčovač M121



Drtič větví DV70



**Rotační kypřič ROT
provzdušňovač VERTI**



Obrabečka OP114



Zametací kartáč SB110



**Shrnovací radlice RAP85
a RAP100**



Sněhová fréza SF70



**Řízený podvozek s nástavbami na dříví,
plnou korbou na sypké materiály
a nosičem bedýnek**




**Přípojné valníky
s možností vydání TP
(HV 220/S, IT500 atd.)**



... a další

TYP POHONNÉ JEDNOTKY		FD2	FD2H	FD3eco	FD3-500	FD5
BUBNOVÁ SEKAČKA RZS70K	8.950,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
ČTYŘDISKOVÁ SEKAČKA DZS125	24.630,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA RZS121	27.860,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
SEDAČKA BP	5.550,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR	11.780,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR 2	8.370,-	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
MULČOVAČ M70	11.110,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ M70	11.610,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ M121	29.930,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ MC100	33.520,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ MC70	32.040,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
OBRAČEČ OP114	20.920,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SNĚHOVÁ FRÉZA SF70	15.620,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SHRNOVACÍ RADLICE RAP85	2.750,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
SHRNOVACÍ RADLICE RAP100	4.420,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU DV70	7.840,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
VOZÍK VD100	3.690,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
PODVOZEK ŘIDITELNÉHO VOZÍKU KOR220	5.480,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
VŠECHNY KORBY NA KOR-220		Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
VOZÍK VARES HV 220/S, nosnost 220 kg	11.980,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
VOZÍK VD400, nosnost 400 kg	15.850,-	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano
VÁLCOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ SB110	27.930,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ROTAČNÍ KYPŘIČ ROT	16.870,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PROVZDUŠŇOVAČ VERTI	17.910,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PLUHY, BRÁNY, VYORÁVACÍ A HROBKOVACÍ RADLICE		Ne	Ne	Ne	Ne	Ano

Se sekačkou RZS70K lze sekat jak nízkou, tak velmi přerostlou travu. Bubnová sekačka RZS70K s nastavitelnou výškou sečení je navržena tak, aby s ní bylo možné nově pracovat ve 3 stupních nastavení. Díky rozmanitosti složení a vlastností travních porostů je velice účelné při práci měnit výšku sečení. Při sečení na měkkém podkladu totiž dochází k zanoření podběhu, příliš krátké strniště může vést k poškození porostu. S vysokým strništěm se velice obtížně seká polehlá tráva a způsobuje obtíže při shrabování. Stavitelný podběh o průměru 480 mm proto zajistí skvělé kopírování terénu ve všech případech. Funkce nastavení výšky strniště při sečení přináší zákazníkům skutečný užitek. Konstrukce rotoru brání namotávání trávy, šetří výkon motoru a prodlužuje servisní interval výměny ložisek. Žací talíř je ocelový, zpevněný v místě uchycení nožů prolisováním a navařením výztuhy. Zespodu je kovový otočný podběh na 2 ložiskách, který ponechává přístup k nožům, což oceníte při jejich výměně, broušení, čištění atd. Odkryté šrouby nožů napomáhají posekat polehlou travu. V ceně sekačky je horní kryt proti odletujícím částicím. V ceně sekačky je bezpečnostní kryt proti odletujícím částicím.

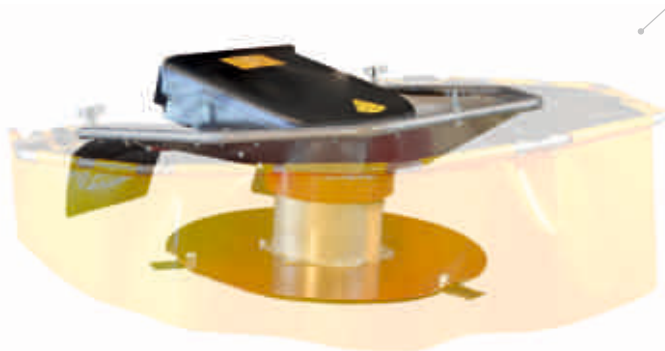

Bubnová sekačka RZS70K s ochranným krytem v ceně

- Záběr 69 cm
- Unikátní řešení nastavení výšky sečení chráněné užitečným vzorem
- S tímto nástavcem lze sekat vysokou i nízkou travu
- Sekačka pokládá travu na pravou stranu do pokosu
- 3 stupně nastavení výšky strniště (průměrně 2,5-4,5 cm)
- Ochranný kryt dle ČSN EN 12733
- Ocelový podběh na kuličkových ložiskách
- Možno dokoupit čtyřnožový talíř
- Možno dokoupit sestavu talíře se splazy
- Určeno pro pohonné jednotky Panther FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500

8.950,-

obj. číslo: 01235.321



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sestava talíře s kluzákem


I zde dáváme zákazníkům možnost volby podobě možnosti dokoupení talíře se speciálními kluzáky, které poskytují talíři ještě vyšší odolnost.



1.485,-

obj. číslo: 01235.022

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY RZS70K


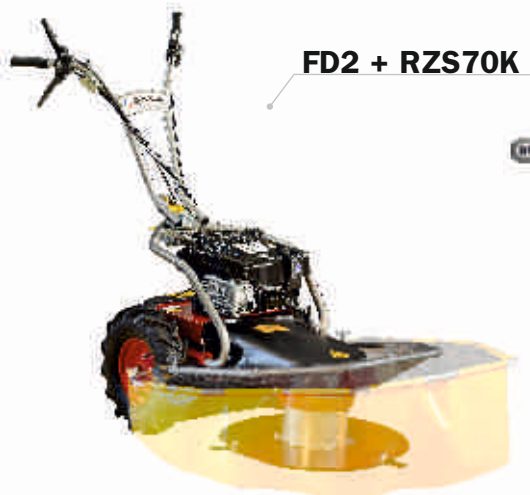


FD2 + RZS70K



FD2 + RZS70K

Základní sestava stavebnice Panther, sekačka do náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 21.

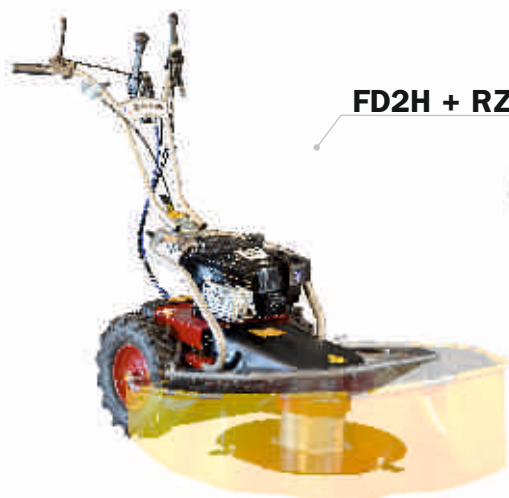



FD2H + RZS70K



FD2H + RZS70K

Stavebnicová bubnová sekačka s hydrostatickou převodovkou a plynulou změnou rychlosti vpřed i vzad. Náprava s diferenciálem a automatickou uzávěrkou zjednoduší práci při objíždění překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při práci se můžete vozit na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 21.

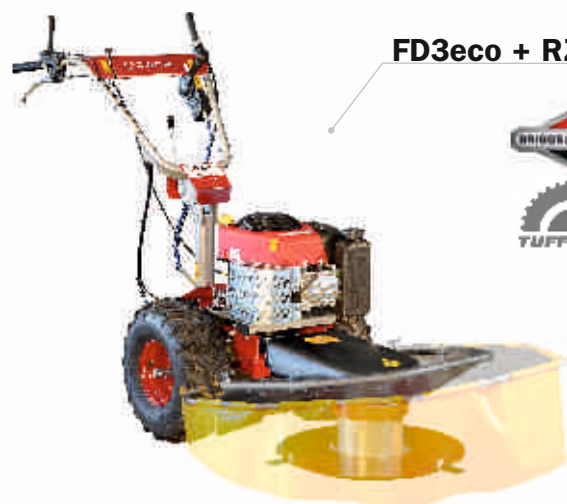


FD3eco + RZS70K



FD3eco + RZS70K

Kombinace pohonné jednotky Panther FD3eco se sečením RZS70K představuje jednobubnovou sekačku s mimořádnou výkonovou rezervou. Tato sestava je i se svým mimořádně výkonným motorem velmi snadno ovladatelná. Za skvělou ovladatelnost sestava vděčí klasicky řešenému diferenciálu s manuálně ovládanou uzávěrkou, který Vám dává kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Sekačka umožňuje připojení sedačky a více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 21.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD2 + RZS70K 01235.001	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Talíř s ocelovým podběhem, 3 nože, nastavitelná výška strniště 2,5 - 4,5 cm, záběr 69 cm, ochranný kryt	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	32.930,-
FD2H + RZS70K 01235.029			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	43.900,-
FD3eco + RZS70K 01236.021 + 01235.321	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	58.930,-
FD3-500 + RZS70K 01236.001 + 01235.321	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			70.390,-



Dvoububnová sekačka RZS121 si poradí s nízkou i velmi vysokou trávou. Sekačka má 2 žací talíře, které se točí proti sobě a nechávají pokos v jednom řádku. Dvojice rotorů časovaná předovkou s řetězy si trávu vtahuje do řádku pod stroj, a tak nehrozí zahlcení žacího prostoru. Ve spojení s pohonnou jednotkou Panter vytváří tento nástavec nejvýkonnější kombinaci pro sečení velkých pozemků, jako jsou louky a pastviny. Žací bubny mají ocelové celoplošné podběhy, na každém bubnu jsou dva robustní otočné nože, jež jsou speciálně zakaleny, aby byly dostatečně tvrdé, ale současně nebyly křehké. Tento stroj nezná limity a zvládá posekat i několik let nesečené zarostlé „louky“, kde jiné stroje nemají šanci; kvalitně zastřížené strniště je přitom samozřejmostí. Dráhy nožů na obou talířích se překrývají, jejich přesné časování zabraňuje možnosti střetu nožů. Adaptér RZS121 je výkynný a kopíruje dokonale nerovnosti terénu. Součástí adaptéru je ochranný rám s boční plachtou a vrchní sítí, který brání odletu částic; zároveň však umožňuje pozorovat to, co zrovna sekáte.



Dvoububnová sekačka
RZS121

Dvoububnová sekačka RZS121 s ochranným krytem v ceně

- Záběr 121 cm
- S tímto nástavcem lze sekat vysokou i nízkou travu
- Sekačka vtahuje trávu do pokosu pod stroj
- Ochranný kryt v ceně
- Ocelové podběhy na kuličkových ložiskách
- Možno dokoupit transportní kolo nebo řízenou sedačku zajišťující
- zdvižení nástavce pro přejezd s FD3eco a FD3-500
- Určeno pro pohonné jednotky FD3eco, FD3-500 a FD5

27.860,-

obj.č.: 01236.010



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Transportní kolečko TK121



2.550,-

obj.č.: 01236.011



SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY RZS121




FD3-500 + RZS121



FD3-500 + RZS121

Kombinace pohonné jednotky Panter FD3-500 se sečením RZS121 seče vysokou i nízkou travu na obtížně přístupných pozemcích. Stroj vyniká mimořádně výkonným motorem, tento typ žacího ústrojí se záběrem 121cm prakticky nelze zahltit. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, v podmáčených loukách možnost dvojmontáže, při práci na rovinách možnost připojení řízené sedačky. Tento stroj lze jednoduše doplnit o více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 21. Sekačka má díky hydrostatické převodovce možnost plynulé změny rychlostí jezdů vpřed i vzad. Pohání ji 4-taktní profi motor Briggs&Stratton Powerbuilt.

Kryt je součástí adaptéru




FD5 + RZS121



FD5 + RZS121

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD5 mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je osvědčená dvoububnová sekačka RZS121, která seká nízkou i vysokou travu. Kombinace pohonné jednotky Panter FD5 se sečením RZS121 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na straně 21.

Kryt je součástí adaptéru



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD3eco + RZS121 01236.022	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec	Dva žací talíře s celoplošnými ocelovými podběhy, časování pomocí převodovky a řetězu, 2x 2 nože, výška strmiště 3,5 cm, záběr 121 cm, ochranný kryt, kavné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	75.990,-
FD3-500 + RZS121 01236.006				87.800,-
FD5 + RZS121 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.010	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-10 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípoými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	151.290,-



Čtyřdisková sekačka DZS125 je vyvinutá naší firmou pro pohonné jednotky Panther FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500 a FD5. Tento stroj chráníme Evropským průmyslovým vzorem a užitnými vzory. Jsme jediní, kdo vyrábí diskový jednoosý žací stroj. Jedná se o diskovou sekačku, která díky svému mimořádně nízkému odporu při sečení umožňuje záběr 125 cm i s 6,5Hp motorem. DZS125 kombinuje výhody lištového i rotačního sečení. Sečení obstarává čtveřice oboustranně broušených nožů poháněných řetězem v olejové vaně a usazených na střížných kolíčcích. Tyto střížné kolíčky chrání samotný převod před poškozením v případě nárazu do předmětů trčících ze země, které není možno nadjet (například trubka, pařez atd.). Pokud se na louce vyskytnou krtince, sekačka jimi projede bez jakékoliv závady. Samotný přesah nože je navržen tak, aby korespondoval s rychlostí pojezdu a sečnou rychlostí disků. Tento stroj je určen k sečení rozlehlých udržovaných luk pro účely sušení sena. Výšku strniště je možno nastavit v rozmezí 2-5 cm, lišta je totiž výklopná. Posečená tráva není nikam odhazována, padá a zůstává za strojem rozložena téměř v celé šíři pokosu. Není potřeba trávu před sušením nijak rozhazovat. Nedochází ani k vytřepávání travních semen.



Čtyřdisková sekačka DZS125

- Záběr 125 cm
- S tímto nastavcem lze šetrně sekat vysokou trávu na seno
- Sekačka rozprostírá trávu takřka v celé šíři pokosu
- Časování nožů řetězovým převodem v hermeticky uzavřené olejové vaně
- Možno dokoupit transportní kolo nebo řízenou sedačku zajišťující zdvižení nástavce pro přejezd s FD3eco a FD3-500
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500 a FD5

24.630,-

obj.č.: 01236.015



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transportní kolečko TK125




2.550,-

obj.č.: 01236.012



SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY DZS125

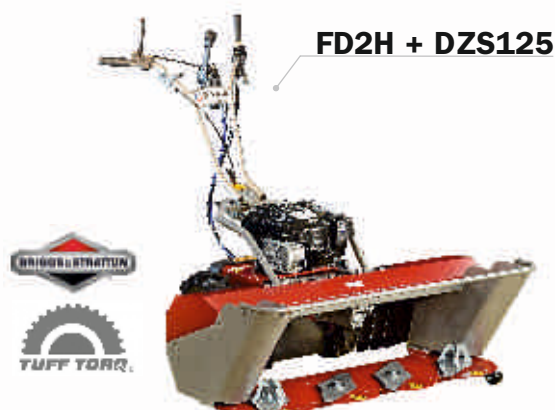

FD2H + DZS125

FD2H + DZS125

Disková sekačka FD2H + DZS125 je unikátní; moderní a kultivovaný stroj, při jejímž vývoji jsme kladli důraz především na vysoký pracovní výkon stroje a kvalitní rozprostření posečené trávy, které je důležité k tomu, aby tráva rychle a kvalitně prosychala. Tato sekačka je určena k pravidelnému sekání trávy do výšky cca 80cm. V husté nebo přerostlé trávě lze regulovat rychlost pojezdu na minimum, případně vycouvat a zabránit tak zahlcení žacího ústrojí. Stavebnicové řešení umožní připojit více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 21.



FD3-500 + DZS125

FD3-500 + DZS125

Kombinace pohonné jednotky Panther FD3-500 se sečením DZS125 představuje naši nejvýkonnější diskovou sekačku, která disponuje i největším pracovním záběrem. Díky mimořádně nízkému odporu při sečení tento stroj vykazuje velice nízkou spotřebu paliva. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, v podmáčených loukách možnost dvojmontáže, při práci na rovinách možnost připojení řízené sedačky. Tento stroj lze jednoduše doplnit o více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 21. Sekačka má díky hydrostatické převodovce možnost plynulé změny rychlostí pojezdu vpřed i vzad. Pohání ji 4-taktní profi motor Briggs&Stratton Powerbuilt.



FD5 + DZS125

FD5 + DZS125

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panther FD5 mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je unikátní čtyřdisková sekačka DZS125, která šetrně rozprostírá trávu a je vhodná pro sušení sena. Kombinace pohonné jednotky Panther FD5 se sečením DZS125 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na straně 21.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD2 + DZS125 01236.016	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Sečení pomocí čtveřice speciálních nožů, časování řetězem, ochrana přetížení pomocí sítizhých kolíků, nastavitelná výška strážní 2,5 cm, záběr 125 cm, klybné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	51.610,-
FD2H + DZS125 01236.013			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	60.790,-
FD3eco + DZS125 01236.021 + 01236.015	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	74.610,-
FD3-500 + DZS125 01236.001 + 01236.015	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-10 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípoými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídatným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	86.070,-
FD5 + DZS125 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.015				148.060,-



MULČOVÁNÍ

Mulčovač M70 je jednoduchý, ale velmi odolný jednorotorový mulčovač s nerezovou skříní a záběrem 71 cm. Je vybaven speciálně krytým rotorem velkého průměru, který výrazně snižuje odpor při mulčování, šetří výkon motoru a současně poskytuje nejvyšší ochranu ložisek. Řešení rotoru je unikátní a máme je chráněno užitným vzorem. Mulčovač M70 je možné připojit ke všem pohonným jednotkám řady Panter a díky nízké hmotnosti tvoří snadno ovladatelný stroj vysokého výkonu, který se hodí pro celoroční mulčování trávy kolem chalup, na loukách, v sadech, rákosů kolem rybníků apod. Nastavení výšky nože se provádí centrální pákou, je to rychlé, přesné a jednoduché.



Mulčovač M70

- Záběr 71 cm
- Sečení pomocí speciálního mulčovacího nože
- Centrální nastavení výšky strniště (4-12 cm)
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500 a FD5

11.110,-

obj. číslo: 01235.052
pro FD2, FD2H

11.610,-

obj. číslo: 01235.053
pro FD3eco, FD3-500 a FD5

Pokud objednáváte samostatný pracovní nástavec, nezapomeňte uvést typ Vaší pohonné jednotky.



NEREZ



**BEZPEČNOST
2020**

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A MULČOVAČE M70




FD2 + M70



FD2 + M70

Základní sestava stavebnice Panter, mulčovač do náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 21.




NEREZ

FD2H + M70

FD2H + M70

Stavebnicový mulčovač s hydrostatickou převodovkou a plynulou změnou rychlosti vpřed i vzad. Náprava s diferenciálem a automatickou uzávěrkou zjednoduší práci při objíždění překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při práci se můžete vozit na přípojné sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 21.

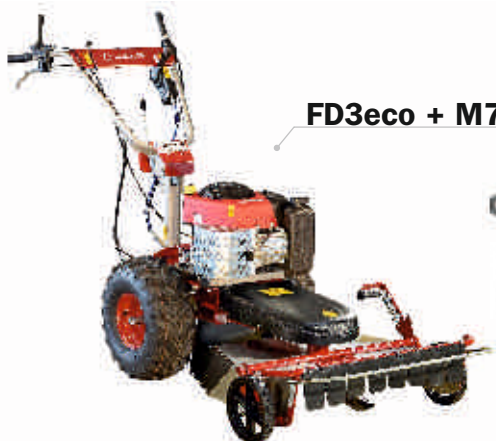
FD3eco + M70

FD3eco + M70

Kombinace pohonné jednotky Panther FD3eco s mulčovačem M70 představuje jeden z nejsilnějších rotačních mulčovačů. Kdo touží po výkonové rezervě, může sáhnout právě po této sestavě, která je i se svým mimořádně výkonným motorem velmi snadno ovladatelná. Za skvělou ovladatelnost sestava vděčí klasicky řešenému diferenciálu s manuálně ovládanou uzávěrkou, který Vám dává kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Mulčovač umožňuje připojení sedačky a více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 21.


FD5 + M70

FD5 + M70

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panther FD5 mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je mulčovač M70, který trávu několikrát přesekne. Kombinace pohonné jednotky Panther FD5 se sečením M70 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na straně 21.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD2 + M70 01235.011 + 01235.052	Briggs&Stratton 850 I/C Series, 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Nerezový plášť mulčovače, záběr 71 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-12 cm	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	38.090,-
FD2H + M70 01235.019 + 01235.052			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	47.270,-
FD3eco + M70 01236.021 + 01235.053	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	61.590,-
FD3-500 + M70 01236.001 + 01235.053	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-10 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídatným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	73.050,-
FD5 + M70 01237.000 + 01237.010 + 01237.020+ 01235.053			135.040,-	

Dvounožový mulčovač M121

Dvounožový mulčovač M121 je určený pro pohonné jednotky FD3eco, FD3-500 a FD5, se kterými vytváří velmi výkonnou sestavu se záběrem účtyhodných 121 cm, proto se hodí především na rozlehlé udržované plochy. Mulčování je prováděno dvojicí rotorů se speciálně tvarovanými noži, jejichž přesné natočení zajišťuje řetězový převod. Výšku strniště určuje výškově nastavitelná náprava. Veškerá travní hmota je pod tímto dvounožovým rotačním mulčovačem rozdrčena na malé kousky. Pokud budete mulčovat 3krát ročně, nemusíte nic hrabat. Dobrá je i kombinace 1 sečení + 1 mulčování, tedy první trávu během června až července posekat, usušit na seno a druhou seč zmulčovat. Je jen na vás, jaký postup při obhospodařování travnatých ploch zvolíte.



Dvounožový mulčovač M121

- Záběr 121 cm
- Sečení pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů
- Pohon záčího ústrojí klínovým řemenem a dvojicí řetězů
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Centrální nastavení výšky strniště (3-10 cm)
- Zanechává strniště jako zahradní traktory
- Určeno pro pohonné jednotky FD3eco, FD3-500 a FD5

29.930,-

obj. číslo: 01236.005



NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD3eco + M121 01236.021 + 01236.005	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Mulčování pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů, záběr 121 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 3-10 cm	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	79.910,-
FD3-500 + M121 01236.001 + 01236.005				91.370,-
FD5 + M121 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.005	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-10 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přidavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm	153.360,-



MULČOVAČE PANTER





MULČOVÁNÍ

Cepákový mulčovač MC100 je určený do nejnáročnějších podmínek. Mulčovač MC100 je schopen mulčovat trávu vysokou i přes 1 m. Výrazně lépe odolává nárazům do různých kamenů a jiných pevných překážek než jiné typy sekaček a mulčovačů. Rovněž lépe zvládá mulčování náletových křovin. Žací ústrojí je tvořené horizontálním rotorem s 36 výkyvně uloženými speciálními noži. Výška strniště je nastavitelná v rozmezí 3-12 cm pomocí seřízení podpěrného válce. Mulčovač MC100 zůstává po spojení s pohonnou jednotkou (FD3eco, FD3-500 a FD5) příčně výklopný, kopíruje tedy dobře nerovnosti terénu a je dostatečně stabilní i v kopcovitém terénu. Žací ústrojí je kapotováno ocelovým plechem, který minimalizuje možnost úletu kamínků, dřeva a dalších předmětů, které se mohou v prostoru sečení vyskytnout. Cepákový mulčovač MC70 je uzpůsobený pro využití v lesním hospodářství a jak název napovídá, jeho pracovní záběr činí 70cm.




Cepákový mulčovač MC100

- Záběr 100 cm
- Žací ústrojí trávu drtí na velmi jemné kousky, které zůstávají na pozemku rovnoměrně v celé šíři pokosu
- Sečení pomocí 36 speciálních výkyvných nožů (18Y)
- Pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Možnost nastavení výšky strniště (3-12 cm) pomocí seřízení podpěrného válce
- Vyvažovaný hřídel
- Určeno pro pohonné jednotky Panter FD3eco, FD3-500 a FD5
- Zvládne posekat roční porost i nálety

100 **33.520,-**
obj. číslo: 01236.008

70 **32.040,-**
obj. číslo: 01236.025

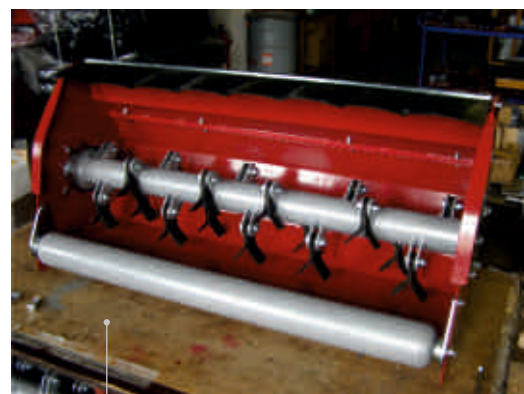


Každý rotor je dynamicky vyvážený při provozních otáčkách.

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A MULČOVAČE MC100




FD3-500 + MC100




FD3-500 + MC100

Stavebnicový mulčovač určený do nejnáročnějších podmínek. Žací ústrojí trávu drtí na velmi jemné kousky, které zůstávají na pozemku. Jeho výhodou je odolnost. Dovede čelit nárazům do pevných překážek, lze s ním obhospodařovat i neudržované pozemky, a proto je velice oblíbený v komunální sféře. Mulčovač má hydrostatickou převodovku s plynulou změnou rychlosti vpřed i vzad. Náprava s diferenciálem a uzávěrkou poskytuje kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Při práci se můžete vozit na přípojné sedačce. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, svahových kol, v podmáčených loukách možnost dvojmontážky. Ke stroji připojíte více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 21.

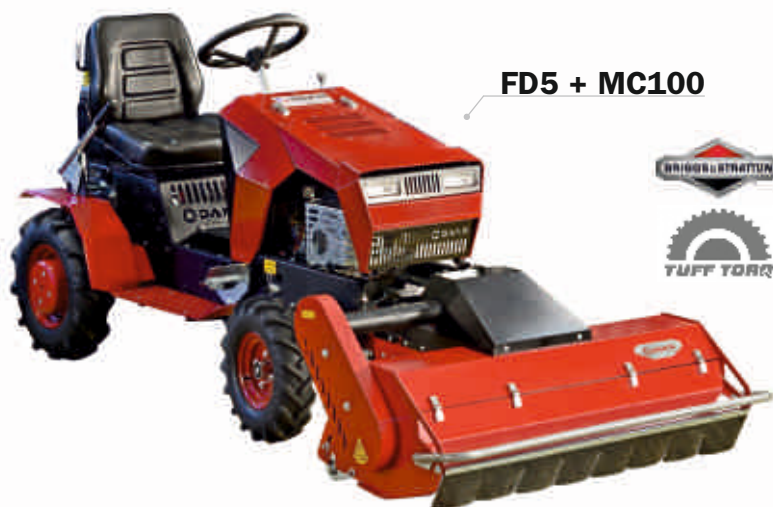

FD5 + MC100

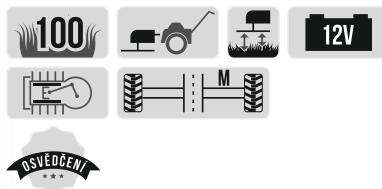

FD5 + MC100

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD5 mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je mulčovač MC100, který likviduje porost bez nutnosti trávu hrabat nebo odvážet z pozemku. Kombinace pohonné jednotky Panter FD5 s mulčovačem MC100 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na straně 21.

NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD3eco + MC100 01236.021 + 01236.008	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec	Sečení pomocí 36 speciálních nožů (18Y), pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem, nastavitelná výška strniště 3-12 cm, záběr 100 cm, klyně uložení adaptéru	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm, rozchod kol 760 mm	83.500,-
FD3-500 + MC100 01236.001 + 01236.008	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			94.960,-
FD5 + MC100 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.008			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-10 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídatným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm	156.950,-



SEDAČKY

Přípojně sedačky k sekačkám na vysokou trávu jsou určeny pro práci na velkých, rovinatých a mírně svažitéch pozemcích. Lidé si často neuvědomují, že posekat 1 hektar louky znamená u menších strojů při skutečném záběru 50 cm ujít minimálně 20 kilometrů. U výkonnějších strojů s větším záběrem si s připojenou sedačkou můžete dovolit sekat vyšší rychlostí, tímto dosáhnete i mnohem vyššího hodinového výkonu sečení. Pokud obsluha sekačky vede stroj a má takto pracovat několik hodin denně, zpravidla pracuje s rychlostí pojezdu cca 3-5 km/hod. Jestliže však připojíte sedačku a při sečení se vezete, můžete si dovolit pracovat s rychlostí pojezdu 5-10 km/hod. Ke stavebnici PANTER můžete vybírat z trojice typů sedaček.



Sedačka BP

- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 5°
- Nosnost 100 kg
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Možnost prodloužení oje
- Vhodná pro Panter FD2, FD2H, FD3eco a FD3-500

5.550,-

obj. číslo: 01235.090



Řízená sedačka BPR

- Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným vzorem
- Natáčení kol je ovládáno pohybem řídítek
- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 10°
- Nosnost 130 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí řídítek pohonné jednotky
- Odpružení pomocí tlumiče
- Pedál pro zajištění transportní polohy adaptéru (nahrazuje transportní kolečko)
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Určeno výhradně pro Panter FD3eco a FD3-500
- Chráněno užitným vzorem

11.780,-

obj. číslo: 01235.091



Řízená sedačka BPR 2

- Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným vzorem
- Natáčení kol je ovládáno pohybem pedálů
- Vhodná pro práci na rovinách a v mírném svahu do 5°
- Nosnost 110 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí dvojice pedálů
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Vhodná pro Panter FD2 a FD2H
- Chráněno užitným vzorem


8.370,-

obj. číslo: 01235.092



OBACENÍ A HRABÁNÍ

Nepostradatelným pomocníkem k sekačkám na vysokou trávu je nástavec OP114, který využijete při obracení sena nebo shrabování trávy. Je schopen velmi účinně vyhrabávat i seno, které je již prorostlé novou trávou.

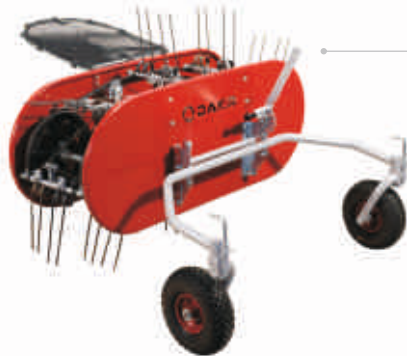

Pásový obraceč OP114

- Záběr 90 cm
- Slouží k obracení a shrabování trávy i sena
- 5 poloh výškového nastavení
- Otočná náprava s foukanými koly
- Možnost zajištění přímého směru jízdy
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500 a FD5



20.920,-

obj. číslo: 01235.180

ZAHRADNÍ PRÁCE

Drcení větví

Drtit lze přímo v lese, ve vinicích nebo na zahradě bez nutnosti přívodu elektrické energie všechny větve o průměru do 4,5 cm. Díky speciálnímu tvaru hrdla můžete likvidovat i rozsochovité větve. Rozsekaný odpad pak pohodlně použijete pro mulčování, do kompostu nebo jako palivo.



Drtič zahradního odpadu DV70

- Drtí do průměru 4,5 cm
- Vhodné pro čerstvé i suché větve
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco a FD3-500
- Zvládne zpracovat 0,25 m³/h



7.840,-

obj. číslo: 01235.082



Vertikutace

Trávník po zimě prořezáváme, abychom odstranili zplstnatělé zbytky trávy, plevel, mech atd. Tím se zlepší vlastnosti půdy a pozemek tak lépe přijímá živiny a hlavně vláhu.

Provzdušňovač VERTI

- Záběr 70 cm
- Kalené nože z pružinové oceli
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500 a FD5

17.910,-

obj. číslo: 01235.135



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada na provzdušňování ke kypřiči ROT

5.600,-

obj. číslo: 01235.137



Kypření půdy

Rotavátor vám dobře poslouží na jaře i na podzim. Na začátku sezóny s ním nakypříte záhony k sázení a na podzim zpracujete hnůj či jiné hnojivo do půdy. Lze ho využít ke srovnávání terénu při dokončovacích pracích na zahradách.

Rotací kypřič ROT

- Záběr 80 cm
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo
- Součástí rotavátoru je závaží a radlička
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500 a FD5
- Lze přestavit na vertikutátor



16.870,-

obj. číslo: 01235.130



PŘEVÁŽENÍ NÁKLADŮ

Naši pohonnou jednotku můžete využít pro sekání a nahrabování trávy, mulčování, odklízení sněhu a spoustu dalších aplikací. S přípojnými valníky od firmy Vares můžete převážet trávu, seno, nebo různý stavební materiál. K vozíku lze vydat technické osvědčení, které opravňuje majitele sestavy k legální jízdě po pozemních komunikacích.



Vozík Vares HV 220/S

- Vyklápěcí korba s odnímatelným čelem
- Parkovací a provozní brzda
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Možno dokoupit technický průkaz k provozu na veřejných komunikacích
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco a FD3-500



11.980,-
obj. číslo: 140130

Vozík Vares IT 500 Profi

- Samosklápěcí korba s odnímatelným čelem
- Parkovací a provozní brzda
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Možno dokoupit technický průkaz k provozu na veřejných komunikacích
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco a FD3-500



16.380,-
obj. číslo: 140155



SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER S PŘÍVĚSNÝM VALNÍKEM

FD2H s přípojným valníkem HV 220/S



Sestava vozíku s touto pohonnou jednotkou vyniká jednoduchým ovládáním. Pákov na řídkách můžete plynule za jízdy regulovat rychlost pojezdu vpřed i vzad. Motor je usazený k rámu stroje na silentblocích, to eliminuje nežádoucí vibrace v rukojetích. Díky nápravě s diferenciálem a automatickou uzávěrkou stroj poskytuje skvělou trakci i jednoduché zatáčení. Bezpečnost provozu je vždy na prvním místě, proto brzdy pohonné jednotky motorem, dále má brzdu na poháněné nápravě a také přívěsný valník disponuje brzděnými koly.



FD3eco s přípojným valníkem HV 220/S



Obsluha této profesionální pohonné jednotky má k dispozici motor o výkonu 13,2 Hp, manuálně ovládanou uzávěrkou diferenciálu a široká terénní kola, dále také hydrostatickou převodovku s plynulou regulací rychlosti pojezdu vpřed i vzad, uložení motoru na silentblocích, brzdění motorem a dva na sobě nezávislé okruhy brzd (brzda pohonné jednotky a brzda přívěsného valníku). Ručně sklápěná korba tohoto valníku HV 220/S má ložnou plochu 1.270 x 955 mm.



FD3-500 s přípojným valníkem IT 500 Profi



Nejsilnější varianta pohonné jednotky Panter FD3-500 se odlišuje od slabší verze pouze motorem, který má výkon 15,5 Hp. Uvedený valník má unikátní konstrukci podvozku s pevnou "samosklápěcí" korbou, jejíž ložná plocha činí 1.470 x 1.090 mm. Zabrzděný valník sklopíte odjištěním korby a zacouváním, v této poloze pak korba samovolně drží. Spuštěná korba se pak automaticky sama zajistí. Bezpečí při jízdě zajišťuje brzděná náprava pohonné jednotky a také brzdy v kolech vozíku.



Pro práci kolem chalupy, zejména pokud se jedná o prudší svahy, je báječným pomocníkem vozík před pohonnou jednotkou. Jedná se v podstatě o takové motorové kolečko, které má výrazně vyšší svahovou dostupnost než souprava s valníkem. Stejnou výhodu mají tyto vozíky před pohonnou jednotkou i při vyvážení dřeva z lesa.

Podvozek říditelného vozíku KOR220

- Univerzální podvozek pro nastavby KP, KD, NB (korba plná, korba na dříví, nosič bedýnek)
- Vhodné i do náročnějšího terénu, vynikající manévrovatelnost
- Řízená náprava
- Nosnost 220 kg
- Snadné zatáčení pomocí páky řízení nebo řídítek
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco a FD3-500



5.480,-

obj. číslo: 01235.122



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plná sklápěcí korba KP

3.930,-

obj. číslo: 01235.183



Korba na metrové dříví KD

3.190,-

obj. číslo: 01235.185



Korba na zelinářské přepravky NB

2.180,-

obj. číslo: 01235.189



Ceny korb jsou uvedené bez ceny podvozku KOR220.

Vozík VD100

- Podvozek s volně otočnými koly a plechovou vyklápěcí korbou
- Nosnost 100 kg
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco a FD3-500



3.690,-

obj. číslo: 01235.031



Vozík VD400

- Vyklápěcí nerezová korba s odnímatelným čelem
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Určeno pro pohonné jednotky FD5



NEREZ

15.850,-

obj. číslo: 01237.055



Zametač kartáč SB110

- Záběr 110 cm
- Slouží k odmetání nečistot i sněhu
- Dvě rychlosti otáčení kartáče (letní a zimní provoz)
- Průměr kartáče 40 cm
- Stranové natáčení kartáče z místa obsluhy
- Dvě výškově stavitelná pojezdová kola
- Převod pomocí šnekové převodovky a klínového řemene
- Možno dokoupit sběrací nádobu
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500 a FD5



27.930,-

obj. číslo: 01235.145



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sběrná nádoba SB110-C

- Nerezová plášť
- Velká kola
- Objem nádoby 54 litrů

NEREZ

8.400,-

obj.č.: 01235.146



Přední ochranný štít SB110-S

1.210,-

obj.č.: 01235.147


Sněhová fréza SF70

- Záběr 69 cm
- Slouží k odklizení čerstvě napadaného sněhu
- Dvě rychlosti otáčení vyhazovací lopatky
- Zvládne i mokrý sníh
- Stranové natáčení komínku
- Nastavitelné splazy
- Převod pomocí šnekové převodovky a řetězu
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco, FD3-500 a FD5



15.620,-

obj. číslo: 01235.071

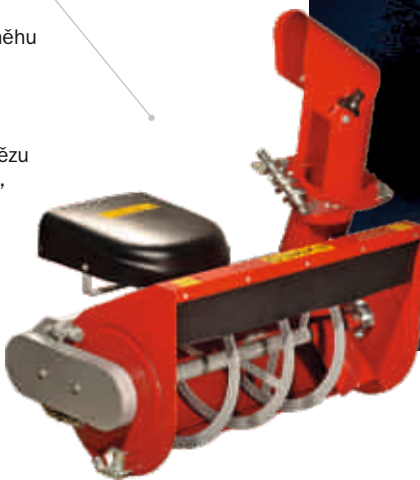

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shrnovací radlice RAP85

2.750,-

obj. číslo: 01235.040



Shrnovací radlice RAP100

4.420,-

obj. číslo: 01235.041



Řetězy FD2, FD2H

2.520,-

obj. číslo: 10100.081



Řetězy FD3eco, FD3-500

2.520,-

obj. číslo: 10100.082



JEDNOÚČELOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ

Zametací kartáč SB85 je určený k zametání nečistot, listů, sněhu atd. Tento stroj nalezne široké využití po celý rok. Díky záběru 85 cm s ním efektivně vyčistíte větší plochy parkovišť, ale projedete s ním i užšími místy chodníků, kolem domů atd. Válec kartáče se otáčí proti směru jízdy, odmetený materiál je odmetán směrem vpřed, popřípadě do nerezového zachytného boxu, čímž dochází k výraznému snížení prašnosti. Zametací kartáč SB85 se ovládá pomocí dvojice pák na řídkách. Spouštění pojezdu i kartáče se děje nezávisle na sobě. Rychlost pojezdu se volí řadící pákou na řídkách. Prodlouženou pákou polohovadla se z místa obsluhy nastavuje příčné natočení kartáče, tedy směr kam má být odmetán zametáný materiál, k dispozici je celkem 5 poloh stranového natočení. Kartáč má průměr 40 cm, to zajišťuje lepší odhoz i vyšší vrstvy sněhu. Díky volbě dvou rychlostí otáček zametacího kartáče lze dosáhnout efektivního využití stroje. Nízké otáčky jsou vhodné pro letní provoz (sníží prašnost, zvyšují životnost štětin), vysoké otáčky lze využít pro zimní údržbu při odmetání sněhu, sníž se díky vyšší rychlosti odhazuje do větších vzdáleností.



Zametací kartáč SB85

- Profi motor Briggs&Stratton 850 I/C
- Litinová vložka válce, olejové čerpadlo, olejový filtr
- Automatický sytič se snadným startem i v zimním období
- Nízké vibrace díky uložení motoru na silentblocích
- Kompaktní konstrukce vhodná pro použití i ve stísněném prostoru
- Přesah válcových kartáčů s možností stranového natočení zajišťují dokonalé vyčištění i hůře přístupných míst
- Záběr 85 cm
- Průměr kartáče 40 cm
- 2 rychlosti otáčení kartáče letní/zimní
- 3 rychlosti pojezdu, snadné řazení na řídkách, převodovka s ozubenými koly
- Možnost připojení sběrné nádoby SB85-C
- Profesionální foukané podpěrné kolo nastavitelné klikou



41.810,-

obj. číslo: 01234.000



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sběrná nádoba SB85-C

- Nerezové provedení
- Velké průměry kol
- Objem 43 litrů

7.630,-

obj. číslo: 01234.001



NEREZ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM A RIDERŮM

Šroubový zvedák

Tímto typem zvedáku se zahradní traktor nebo rider vyzdvihne za zadní nebo přední nápravu. Zdvihání zajišťuje vysokopevnostní šroub a matice. Šroub je na horní straně zakončený klikou, kterou lze demontovat a pro zdvihání můžete použít utahovačku nebo aku vrtačku, pak je taková práce ještě rychlejší a pohodlnější. Spodní konec se opírá o miskou bezpečnostního táhla, které je připojeno k rámu zvedáku.



2.990,-

obj. číslo: 01235.166

Max. nosnost zvedáku: 350 kg
Hmotnost zvedáku: 14 kg



Kolébkový zvedák

Hlavní výhodou tohoto zvedáku je perfektní manipulace a uskladnitelnost. Používá se podobným způsobem jako kolébka vybavená zvedací tyčí. Po použití se může rozložit na čtyři díly, takže zabírá velmi málo prostoru.

2.430,-

obj. číslo: 01235.160

Max. nosnost zvedáku: 220 kg
Hmotnost zvedáku: 12 kg



STAVEBNICE RZS – poctivý a neúnavný dřič

Sekačka RZS-69

Sekací podvozek RZS-69 je naším osvědčeným výrobkem. Se záběrem 69 cm si můžete troufnout klidně na hektar a více. Sekačka má lehký trubkový rám, pojezd je řešen šnekovou převodovkou v kluzných saních. Žací disk je vybaven třemi oboustrannými noži a plastovým podběhem.



DOPRODEJ

NÁHRADNÍ DÍL

14.990,-



	RZS-69/W 2T	RZS-69/W 4T	RZS-69/W 2TA	RZS-69/W 4TA	RZS-69/W 2T 1:20
ZÁBĚR	Žací talíř s menším podběhem, 3 nože, záběr 69 cm				
POJEZD	Vypínatelný pojezd 1 rychlost 2,0 - 2,7 km/hod				
KOLA	Velká foukaná kola (duše plášt) průměr 420 mm				
SPOJKA PRŮMĚR	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat		80 mm Terra, Vari
PRO MOTORY	2takt	4takt	2takt	4takt	2takt
OBJ.ČÍSLO	01221.013	01223.013	01222.013	01222.014	01221.010

	RZS-69/V 2T	RZS-69/V 4T	RZS-69/V 2TA	RZS-69/V 4TA
ZÁBĚR	Žací talíř s menším podběhem, 3 nože, záběr 69 cm			
POJEZD	Vypínatelný pojezd 1 rychlost 2,0 - 2,7 km/hod			
KOLA	Velká plnopryžvová kola průměr 410 mm			
SPOJKA PRŮMĚR	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat	
PRO MOTORY	2takt	4takt	2takt	4takt
OBJ.ČÍSLO	01221.012	01223.012	01222.012	01222.011

PRÍSLUŠENSTVÍ

Řídítka UR 201

3.990,-

obj. číslo: 01102.011



Páka ovládání pojezdu se zajištěním na UR 201

620,-

obj. číslo: 41000.097



ROZMETADLA PRO ROZPROSTÍRÁNÍ ZEMINY

Naše ručně tlačovaná rozmetadla jsou určena především pro práce spojené se zakládáním trávníků ve velkých zahradách, na fotbalových a golfových hřištích, v parcích a na jiných plochách, kde je velmi důležitým činitelem krásný vzhled trávníku. Při konstrukci jsme dbali na to, abychom vyvinuli opravdu profesionální stroj, který rovnoměrně rozprostře směs zeminy s pískem po ploše. Většinu zkoušek jsme proto provedli v Anglii, kde se specialisté zabývají přímo zakládáním velmi kvalitních trávníků. Pro naše zákazníky nabízíme dvě provedení. Veškeré prvky jsou u nich stejné, odlišují se pouze šíří záběru a velikostí kol.



KRR

14.110,-

obj. číslo: 01021.030



KRRJ

12.180,-

obj. číslo: 01021.035

	KRR - Green Wizard 70	KRRJ - Green Wizard 40
OBJEM ZÁSOBNÍKU	180 litrů	100 litrů
MAX. HMOTNOST MATERIÁLU V ZÁSOBNÍKU	200 kg	120 kg
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	70 cm	40 cm
CELKOVÁ ŠÍŘKA ROZMETEČE	1010 mm	700 mm
HMOTNOST PRÁZDNÉHO ROZMETAČE	40 kg	30 kg
VNĚJŠÍ PRŮMĚR KOL	410 mm	300 mm

ROZMETADLA SOLI A GRANULOVANÝCH HNOJIV

Tyto rozmetáče můžete používat po celý rok. V létě s nimi můžete hnojit, v zimě je naopak používat jako sypač při údržbě chodníků a cest. A navíc – ani sůl rozmetáči nic neudělá, protože rozmetací mechanismus je vyroben z nerezových materiálů. Údaje o množství vysypávané soli jsou uvedeny pro britskou granulovanou sůl na ošetření cest BS 3247.



KRH 01 – Matterhorn

KRH 01 zvládne ošetřit až 625 m² na plný zásobník. Šíře posypu je cca 3metrový pás a zvládne jak hnojit, tak sypat v zimě. Doporučujeme použít u rodinných domků, obchodů nebo jiných malých provozoven. Pohon sypače je řešen od kol jednoduchým ozubeným převodem z nerez oceli.

4.940,-

obj. číslo: 01021.028

Kapacita zásobníku: 25 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: nerezový ozubený převod
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
 Pracovní šířka: 1-3 m
 Množství soli na m²: regulovatelné do 63g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 400-625 m²
 V ceně plastové víko na zásobník
 Hmotnost prázdného rozmetáče: 8 kg
 Doporučení: pro domácnosti, benzinové pumpy a areály firem do 2000 m²



KRH 06 – Olympus Turbo

Robustní profi varianta pro vysypávání na přesně vymezený pás o šířce 70 cm.

14.070,-

obj. číslo: 01021.031

Kapacita zásobníku: 80 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: mechanický od kol
 Systém rozsypu: liniové sypání v přesné šířce
 Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
 Pracovní šířka: 70 cm
 Množství soli na m²: regulovatelné do 30-100 g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 800-2650 m²
 Hmotnost prázdného rozmetáče: 37 kg
 Doporučení: pro obce a další profesionální použití



KRH 02 – Mont Blanc

Profi provedení zvládne na jeden plný zásobník ošetřit až 1000 m² při šíři posypu až 4,5 metru. Kapacita zásobníku je rovných 40 kg, což dělá ze stroje výkonného pomocníka pro údržbu cest nebo ploch ve středně velkých firmách nebo parkovištích u obchodních domů. Pohon sypání je řešen od kol kuželovou převodovkou. Při přejezdu je možné náhon rozmetání vypnout pomocí zajištění v nábojích kol.

14.380,-

obj. číslo: 01021.027

Kapacita zásobníku: 40 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
 Pracovní šířka: 1-4,5 m
 Množství soli na m²: regulovatelné do 90 g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 550-1000 m²
 Výbava: plastové víko na zásobník
 Hmotnost prázdného rozmetáče: 22 kg
 Doporučení: pro menší obce a areály firem nad 2000 m²



Tažené rozmetače

Tato provedení rozmetačů jsou podobně jako vozíky tažena za automobilem nebo zahradním traktorem. Pohon je od kol řešen převodovkou v olejové lázni, přičemž jej lze vypnout. Zásobník je z polyetylenu, který je velmi odolný proti mechanickému poškození i extrémním klimatickým teplotám. Exponované části přicházející do styku se solí jsou vyrobeny z nerezové oceli.

KRH 03 – Everest



Méně výkonný rozmetací stroj je vybaven zásobníkem na 150 kg materiálu. Hmotnost prázdného sypače je 65 kg a svojí koncepcí je vhodný pro ošetřování areálů středně velkých firem a parkovišť. Na plný zásobník zvládne ošetřit až 6000 m².

27.350,-

obj. číslo: 01021.019

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod
 Pracovní šířka: 3-6 m
 Množství soli na m²: regulovatelné 25-75 g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m²
 Vybava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, oko oje pro traktorový závěs, automobilový závěs
 Hmotnost prázdného rozmetače: 65 kg
 Doporučení: pro obce a areály firem

KRH 03 – Everest se sedačkou

Tento stroj je vhodný pro připojení za pohonnou jednotku Panter FD-2, FD-2H, Panter FD-3, popř. za jiný jednoosý malotraktor.




Cena bez pohonné jednotky

33.990,-

obj. číslo: 01022.001

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod
 Pracovní šířka: 3-6 m
 Množství soli na m²: regulovatelné 25-75 g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m²
 Vybava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, sedačka
 Hmotnost prázdného rozmetače: 78 kg
 Doporučení: pro obce a areály firem

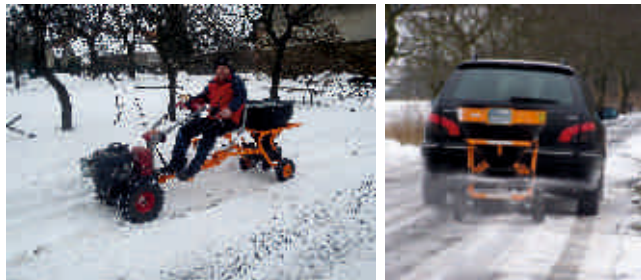

KRH 04 – Fuji

Tento rozmetač je velmi výkonný, na plnou násypku dokáže ošetřit až 10 000 m². Sypač je vybaven světlý a výstražným majákem.

43.260,-

obj. číslo: 01021.021

Kapacita zásobníku: 250 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: taženo vozidlem do 15 km/hod
 Pracovní šířka: 3 - 6 m
 Množství soli na m²: regulovatelné 25-75 g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 3300 - 10 000 m²
 Vybava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, oko oje pro traktorový závěs, automobilový závěs
 Hmotnost prázdného rozmetače: 95 kg
 Doporučení: pro obce a areály firem



Osvědčení ke KRH 04 - Fuji pro provoz na veřejných komunikacích

K rozmetači KRH 04 – Fuji dodáváme doplňkovou sadu odrazových desek a dalších bezpečnostních prvků, díky kterým lze rozmetač provozovat na veřejných komunikacích a je k němu vydáváno technické osvědčení. Touto sadou lze rozšířit všechny stávající KRH 04.

Cena rozšiřující sady:

6.610,-

obj. číslo: 01200.015





Výrobce:

DAKR spol. s r.o.

Čs. Armády 210
753 01 Hranice

tel.: 581 616 141

mob.: 730 516 090

e-mail: dakr@dakr.cz

www.dakr.com

**Tradice výroby sekaček
na vysokou trávu již od roku 1990.**

Prodejce:



Výrobce si vyhrazuje právo změny cen a odlišného provedení oproti vyobrazení v katalogu. Veškeré ceny jsou vč. DPH. Veškeré fotografie v katalogu jsou chráněny autorským právem a jejich kopírování, skenování a jiné formy reprodukce jsou zakázány.