

Cub Cadet®

cubcadet.eu

POLE POSITION!



LÉTO

PRODUKTOVÝ KATALOG 2015

OBSAH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

HISTORIE	2
OCENĚNÍ	3
JAK POSEKAT TRÁVNÍK	4
SBĚR / MULČOVÁNÍ / VÝHOZ	5

PROGRAM PRO SEČENÍ BEZ NÁMAHY AKTIVNÍ PROGRAM

ROBOTICKÉ SEKAČKY	6
SEKAČKY	
NAJDĚTE TU SPRÁVNOU SEKAČKU PRO VAŠI ZAHRADU	13
SÉRIE CLASSIC	14
SÉRIE TRILOY	18
MULČOVACÍ SEKAČKY	22
VELKOPLOŠNÉ SEKAČKY	23

PROGRAM PRO KOMFORTNÍ SEČENÍ

TRAVNÍ TRAKTORY	
NAJDĚTE TEN SPRÁVNÝ TRAVNÍ TRAKTOR NEBO RIDER PRO VAŠI ZAHRADU	25
MINIRIDER	26
SÉRIE 700 BOČNÍ VÝHOZ	30
SÉRIE 700 ZADNÍ VÝHOZ	32
SÉRIE 1000 BOČNÍ VÝHOZ	34
SÉRIE 1000 ZADNÍ VÝHOZ	38
SÉRIE 1000 TRAKTOR NA VYSOKOU TRÁVU	42

TRAVNÍ TRAKTOR	
SÉRIE 2000 ZAHRADNÍ TRAKTOR	44

PROGRAM PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ČASU

TRAKTOR - PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ	46
--	-----------

ZERO TURN TRAKTORY (S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ)	
ZKRAŤTE DOBU SEČENÍ O 50 %	51
SÉRIE RZT-S – ZERO TURN TRAKTOR S VOLANTEM	52
SÉRIE Z-FORCE – ZERO TURN TRAKTOR S VOLANTEM	54
SÉRIE TANK SZ – ZERO TURN TRAKTOR S VOLANTEM	56
SÉRIE RZT – ZERO TURN TRAKTOR S ŘÍDÍCÍ PÁKOU	58


ČTYŘKOLKY KULTIVÁTORY VYSAVAČ / DRTIČ VERTIKUTÁTORY

ČTYŘKOLKY	60
KULTIVÁTORY	64
VYSAVAČE NA LISTÍ	66
VERTIKUTÁTORY	68
EMISNÍ HODNOTY	69

3LETÁ ZÁRUKA NA VŠECHNY STROJE CUB CADET

Podrobnosti o 3leté záruce naleznete na straně 71.

* Záruka výrobce MTD Products AG, omezená dodatečným plněním podle záručních podmínek (podívejte se na naše záruční podmínky na www.cubcadet.eu)



Podívejte se prosím na náš katalog Zima 2014/15, kde naleznete informace o naší zimní nabídce včetně nové revoluční a výkonné řady třístupňových sněžových fréz.

<p>1961 1. CUB CADET VSTUPUJE NA TRH</p>	<p>1963 1. MODEL S HNACÍ HŘÍDELÍ</p>	<p>1980 1. SUPER TRAVNÍ TRAKTOR 1. DVOUVÁLCOVÝ MOTOR</p>
<p>1966 1. ZAHRADNÍ TRAKTOR NA SVĚTĚ S HYDROSTATICKÝM POHONEM</p>	<p>1972 PŘEDSTAVENÍ TRAVNÍHO TRAKTORU „CUB CADET“</p>	<p>1985 NOVÝ STANDARD TYKAJÍCÍ SE KVALITY SEČENÍ</p>

VÝROBKY CUB CADET OPĚT NEJLEPŠÍ

Výrobek na
str. 44



GTX 2100



"Zahradní traktor
roku 2012"



Výrobek naleznete
v katalogu Zima
2014/2015



Výrobek na
str. 54



Z-FORCE S 48



Výrobek na
str. 60



UTV 4x4 DIESEL




"Užitkové vozidlo
roku 2012"

OCENĚNÍ PLUS X-AWARD

S více než 130 nezávislými porotci z 32 zemí, 32 odbornými partnery a marketingovou investicí více než 25 milionů euro je ocenění Plus X-Award největší světovou soutěží pro inovativní technologie, sportovní zboží a výrobky moderního životního stylu. Výrobky, které získají alespoň jedno z uvedených ocenění „Plus X Factors“ získávají pečeť kvality Plus X. Ocenění se uděluje nově vyvinutým inovativním technologiím, neobyklému designu a inteligentním, uživatelsky přátelským provozním konceptům. Ergonomický design a ekologicky přívětivé funkce, společně s dílenským zpracováním a kvalitou použitých materiálů, to vše směřuje k produkci trvale kvalitních výrobků s dlouhou provozní životností, které jsou proto také vhodné pro získání ocenění. Tato soutěž byla založena s cílem zvýšení hodnoty kvalitních značek. Ocenění Plus X Award nyní vstupuje již do svého dvanáctého ročníku.


1993

PÁSOVÁ SNĚHOVÁ
FŘEZA S MOŽNOSTÍ
ŘÍZENÍ



1994

1. ZAHRADNÍ
TRAKTOR
S HNACÍ
HŘÍDELÍ




2006

PŘEDSTAVENÍ
UŽITKOVÝCH
VOZIDEL




2009

NEJMENŠÍ
POLOMĚR OTÁČENÍ
V TĚTO TRÍDĚ



2011

OSLAVA
50. VÝROČÍ
ZNAČKY



TRILOY
Série




2013

PŘEDSTAVENÍ
ROBOTICKÉ
SEKAČKY




2015

MYSPEED –
VARIABILNÍ
POJEZD



1990

NEJMODERNĚJŠÍ
ZAHRADNÍ TRAKTOR
V TĚTO TRÍDĚ




2005

ZAHRADNÍ TRAKTOR
ŘÁDY 500 – VYRÁBĚN
V NĚMECKU



2007

PŘEDSTAVENÍ
TECHNOLIE SYNCHRO
STEER, PRVNÍ V TĚTO TRÍDĚ



2010

NULOVÝ POLOMĚR
OTÁČENÍ S
NEJMODERNĚJŠÍ
TECHNOLGIÍ




2012

PŘEDSTAVENÍ
TRÁVNÍCH
SEKAČEK ŘÁDY
TRILOY



2014

PŘEDSTAVENÍ
INOVATIVNÍ
TECHNOLIE
PODPORY
PROUDĚNÍ
VZDUCHU



JE MNOHO ZPŮSOBŮ JAK POSEKAT TRÁVNÍK

■ Aktivně

Údržba trávníku se může proměnit ve velmi zdravou pohybovou aktivitu na čerstvém vzduchu. Aby tomu tak bylo a práce na zahradě pro vás byla doopravdy činností, na kterou se budete těšit, Cub Cadet Vám nabízí moderní produkty s maximální technickou podporou.

■ Komfortně

Práce na zahradě Vás baví a užíváte si ji, ale nechcete se však příliš namáhat? Cub Cadet má v nabídce skvěle vybavené travní a zahradní traktory, které s vaší malou pomocí udělají svoji práci rychle a efektivně.



■ Bez námahy

Máte rádi krásnou zahradu, a chcete jí mít perfektní s vynaložením minimálního úsilí? To už není pouhý sen. Sekačky Lawnkeeper od Cub Cadet posekají vaši zahradu automaticky a Vy můžete jen relaxovat a užívat si krásného trávníku.

■ Rychle

Chcete svou zahradu posekat pohodlně a co nejrychleji. Potom jsou pro vás tou správnou volbou zahradní traktory s nulovým poloměrem otáčení. Ve srovnání se standardními traktory můžete ušetřit až 50 % času, jsou snadno ovladatelné a rychlost sečení nemá konkurenci.

■ Sběr / mulčování / výhoz

Existují různé způsoby zpracování posečené trávy: mulčování, sběr a výhoz. Některé travní sekačky Cub Cadet nabízí všechny tyto tři funkce současně. Některé sekačky mohou být přestavěny pomocí odpovídajícího příslušenství. Tyto sekačky můžete rozeznat pomocí používaného loga:

2-in-1

2 v 1 znamená, že máte v jedné sekačce dvě funkce: mulčování a výhoz.
(Modely CC 53 MO & CC 53 MSPO)

3-in-1

3 v 1 znamená, že sekačka může provádět mulčování, zadní výhoz posečené trávy a také sběr posečené trávy. Máte k dispozici tři funkce v jedné sekačce.

3-in-1 OPTION

Volba 3 v 1 OPTION znamená, že můžete provést volbu mezi sběrem a výhozem posečené trávy. Jako volitelné příslušenství si můžete k sekačce dokoupit mulčovací sadu. S tímto příslušenstvím máte k dispozici 3 funkce v jedné sekačce, ale bez mulčovací sady máte k dispozici pouze dvě funkce.

4-in-1

Volba 4 v 1 je stejná jako volba 3 v 1, ale navíc budete disponovat funkcí bočního výhozu.

■ Sběr:

Sběr posečené trávy je doporučen pro uživatele, kteří nemají čas na to, aby prováděli sečení trávníku velmi často, a kteří chtějí mít vždy dokonale čistou a upravenou zahradu. Sběr mimo to poskytuje také výhodu odstranění některých nečistot a zbytků, jako jsou listy a suchá tráva a vytváří tak trávníku prostor pro přístup světla a vody. Možnou nevýhodou je nutnost likvidace posečené trávy. Ideální je použití některého z kompostérů, díky kterému můžete posečenou trávu znovu zužitkovat a vrátit ji do přirozeného koloběhu. Energetická náročnost na tento typ sečení je poměrně malá, protože tráva je useknuta najednou a ihned dopravena do sběrného koše.



■ Mulčování:

Mulčování je doporučeno pro dobře udržované zahrady a pro uživatele, kteří se nechtějí zdržovat manipulací s posečenou trávou. Tento způsob je opravdu velmi rychlý a ušetří až desítky % času oproti klasickému sečení se sběrem. Pro dosažení perfektního výsledku a pro minimalizaci travních zbytků v trávníku je ideální provádět v hlavní sezóně sečení tímto způsobem 2x týdně. Při mulčování je šasi utěsněné speciální záslepkou a posečená tráva rotuje v žacím ústrojí, kde dochází k jejímu přeseknutí několikrát za sebou, dokud nejsou posekané částičky trávy tak malé, aby mohly přes nože propadnout na zem. Protože se tráva skládá téměř z 90 % vody, je recyklována zpět do půdy a nedochází k žádným ztrátám. Taková tráva slouží jako přirozené zelené hnojivo. Čím jsou částičky posečené trávy menší, tím lépe posečená zahrada vypadá a na povrchu trávníku nejsou žádné zbytky. Při mulčování by měla být výška sečené trávy maximálně 1 až 2 cm. Energeticky tento způsob sečení výrazně závisí na délce mulčované trávy a s vyšší výškou energetická náročnost podstatně roste.



■ Výhoz:

Ideální a rychlý způsob sečení na plochách, kde tolik nezáleží na upraveném vzhledu trávníku. Při výhozu posečené trávy tato tráva opouští sekačku obvykle otvorem na zadní nebo boční části žacího ústrojí sekačky a je roznášena zpět po povrchu zahrady. Tento typ péče o trávník je obvykle doporučen pro přirozenější travnaté louky, které nevyžadují tak časté sečení jako upravené zahrady a na kterých roste vyšší tráva. Obvykle se takové sečení neprovádí v blízkosti domů, protože by byly velké zbytky posečené trávy odhazovány na dům, do bazénu nebo na chodníky a cesty. Protože je tráva useknutá v celé délce (není jako při mulčování rozsekána na malé kousky), je na trávníku viditelná delší dobu. Odpor nožů při sekání s výhozem je téměř shodný jako při sběru, ale nepůsobí zde zpětný tlak od sběrného koše, takže tento způsob sečení patří k energeticky nejšetřejším.



Cub Cadet

BEZ NÁMAHY



powered by
Robomow[®]

LAWNKEEPER



ROBOTICKÁ SEKAČKA PRO VÍCE VOLNÉHO ČASU A MÉNĚ PRÁCE NA ZAHRADĚ.

S našimi plně automatickými robotickými sekačkami se stanete jednoznačnými vítězi. Stačí jen jednou nainstalovat vymezení kabely kolem vašeho trávníku a najít správné umístění pro nabíjecí stanici sekačky. Potom robotické sekačce jen jednoduše zadáte informace o trávníku a jeho vlastnostech a váš nový člen rodiny je připraven se pustit do práce. Sekačka si sama automaticky vypočítá čas, který bude potřebný k posečení vašeho trávníku, aby vždy vypadal perfektně. Po celou sezónu bude zcela samostatná. Od této chvíle budete mít více volného času, protože sekačka odvede práci za vás. Tiše, dobře, rychle, s ohledem na životní prostředí a za výhodnou cenu. Jak jsme uvedli již v úvodu, s robotickou sekačkou se stanete vítězi.



		LAWNKEEPER 600	LAWNKEEPER 1800	LAWNKEEPER 3000
Použití	Doporučená plocha	do 600 m ²	do 1800 m ²	do 3000 m ²
	Maximální sklon	● — 19,2° / 35 %; u vymezení kabelu: 5° / 10 % — ●		
Žací ústrojí	Záběr/výška	28 cm / 15 – 60 mm	56 cm / 20 – 80 mm	56 cm / 20 – 80 mm
	Žací zóny	1 hlavní zóna, 3 dílčí zóny, možné vedlejší zóny	1 hlavní zóna + 4 dílčí zóny, možné vedlejší zóny	1 hlavní zóna + 4 dílčí zóny, možné vedlejší zóny
Baterie	Baterie	26 V 3 Ah lithium-železo-fosfátová baterie	26 V 4 Ah lithium-železo-fosfátová baterie	26 V 6 Ah lithium-železo-fosfátová baterie
	Provozní doba	50-65 minut	60-80 minut	90 minut
	Doba/cyklus nabíjení	50-70 minut / do 2000	90-120 minut / do 2000	90-120 minut / do 2000
Nože	Material	1 x FastAttach™ nože z tvrzené oceli	2 x FastAttach™ nože z tvrzené oceli	2 x FastAttach™ nože z tvrzené oceli
	Motor nožů	1 x 200 W DC univerzální motor	2 x 200 W DC univerzální motor	2 x 150 W DC univerzální motor
	Počet otáček nožů	● — Ekologický modus: 3300 min ⁻¹ / Power-Modus: 4000 min ⁻¹ — ●		
Kola	Profil	● — Maximální trakce — ●		
Bezpečnost	Nárazový senzor	● — Standard — ●		
	Senzor zdvihu/náklonu	● — Standard / Standard — ●		
	PIN kód	● — Standard — ●		
	Systém alarmu	● — Standard — ●		
Vlastnosti	Dešťový senzor	● — Nastavitelný — ●		
	Displej	LED displej	Osvětlený LCD displej	Osvětlený LCD displej
Rozměry	D x Š x V (cca)	60,5 cm x 44 cm x 27 cm	73,5 cm x 66 cm x 31,5 cm	73,5 cm x 66 cm x 31,5 cm
	Hmotnost (cca)	10,5 kg	19 kg	19 kg
	Hladina hluku	měřená: 68 db (A), zaručená: 70 db (A)	měřená: 72 db (A), zaručená: 74 db (A)	měřená: 72 db (A), zaručená: 74 db (A)
Příslušenství	Vým. kabel	● — Standard — ●		
	Vymez. plast. kolků do země	● — Standard — ●		
	Nab. stanice / Dálkové ovládání	Standard / o (196-810-678)	Standard / Standard	Standard / o (196-804-678)
Číslo modelu	18BO06LF603	18BO18LF603	18AO30LF603	
EAN				
Cena*	47 140 Kč	63 530 Kč	77 640 Kč	

o = k dostání jako příslušenství

*Nezávazná cena doporučená výrobcem

RELAX
LAWNKEEPER

POHON NA BATERIE

LAWNKEEPER 600

LAWNKEEPER 1800

LAWNKEEPER 3000

VLASTNOSTI

PLNĚ AUTOMATICKÁ
ROBOTICKÁ SEKAČKA
SE SNADNÝM
PROGRAMOVÁNÍM

NEJSILNĚJŠÍ MOTORY
NOŽŮ VE SVÉ TŘÍDĚ
ZVLÁDNOU PRVNÍ SEČENÍ
V SEZÓNĚ

FUNKCE VYŽÍNÁNÍ
OBRUBNÍKŮ

KRÁTKÁ DOBA SEČENÍ
DÍKY ŠIROKÉMU ZÁBĚRU

VÝJIMEČNĚ TICHÉ

SEČENÍ A MULČOVÁNÍ
SOUCASNĚ

ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

JEDNODUCHÉ
PŘEZIMOVÁNÍ DÍKY
FUNKCI NABÍJENÍ I V ZIMĚ

MODEL 1800
S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



cubcadet.eu

PŘÍZNVIVÉ VLASTNOSTI SEKAČKY LAWNKEEPER




Rychlá a snadná instalace

Stačí vybrat místo pro základní stanici, položit vymeziující kabel a na displeji vybrat jazyk sekačky, nastavit datum, hodinu a plochu trávníku – a je hotovo. Sekačka Lawnkeeper poseče váš trávník zcela automaticky podle programu, který si sama vypočítá. Je pak samozřejmě možné si mnohé funkce nastavit podle vlastního přání.




Silné nože z tvrzené oceli

Sekačky Lawnkeeper jsou vybaveny kalenými ocelovými noži, které lze používat po celou žací sezónu. Silné nože v kombinaci s nastavitelnou výškou sečení umožňují i první sečení v sezóně, nebo případně když se vrátíte z dovolené a tráva je poněkud vyšší.




Přesné sečení trávy u obrubníků

V programu sečení trávy u obrubníků pracuje sekačka Lawnkeeper dvakrát týdně. Žací ústrojí, umístěné na boku sekačky a přesahující ji o šířku stopy, dobře poseče trávu i u obrubníků, takže ruční pleť se vám redukuje na minimum.




Obsáhlý koncept bezpečnosti

Senzory sekačky automaticky zajišťují, že se sekačka okamžitě vypne, jakmile najede na překážku, nebo když se převrátí.



Více volného času díky větší efektivnosti

Výkon sekaček Cub Cadet Lawnkeeper je obdivuhodný. Vzhledem k vysokému výkonu stráví sekačka na trávníku poměrně málo času. Tohoto vysokého výkonu jsou sekačky Lawnkeeper 1800 a 3000 schopné dosáhnout díky záběru 56 cm v kombinaci s inteligentním programem sečení.



Random Return – zabraňuje vzniku vyjetých kolejí

Když je potřeba dobít baterie, vrátí se sekačka automaticky do nabíjecí stanice. Pro orientaci používá vymeziující kabel, který ji vede do nabíjecí stanice, avšak vždy ve zvednuté pozici. Na trávníku proto nezanechá žádné stopy.




Citlivý dešťový senzor

Pokud by sekačka sekala v dešti, museli byste častěji čistit kryt sekačky a její nože. Aby k tomuto problému nedocházelo, je sekačka opatřena dešťovým senzorem, který při dešti ukončí sečení, případně jej vůbec nezahájí. Hraniční hodnotu senzoru lze individuálně nastavit v menu podle vlhkosti.



Zařízení pro uchovávání baterií při přezimování

Součástí dodávky sekačky Lawnkeeper je zařízení na údržbu baterií. Při připojení k tomuto systému může sekačka optimálně přezimovat v garáži nebo v kůlně na nářadí a udržovací nabíjení chrání baterii před předčasným vybitím.



Sečení a současně mulčování

Mulčovací sekačka Lawnkeeper rozseká trávu s 4 000 min⁻¹ na velmi jemné částice. Ty „zavlaží“ trávník, protože jsou z 90 % tvořeny vodou. Kromě toho vám ušetří kompostování a odstraňování posekané trávy. Mulčování je přirozené hnojení, ačkoliv neposkytuje všechny živiny, které trávník potřebuje. Informujte se prosím u svého prodejce na speciální hnojiva pro robotické sekačky.




Dálkové ovládání

Dálkové ovládání je praktickým pomocníkem, když potřebujete sekat bez automatického naprogramování, například v těžko přístupných rozích zahrady, nebo když potřebujete ručně nasměrovat sekačku na její parkovací místo. Pomocí dálkového ovládání můžete aktivovat jak nože, tak řízení.



Nejjednodušší výměna nožů

Nože se u všech modelů Lawnkeeper jednoduše mění pomocí nářadí, které je součástí dodávky.



Tiché sečení

Kryt obepíná žací ústrojí optimálně, takže nemůže dojít k vnějšímu zásahu. Tvar krytu a nože, zajišťující nehlukový provoz, umožňují příjemně tiché sečení.



Jednoduchá údržba díky modulární konstrukci

Čištění a údržba jsou díky modulární konstrukci všech důležitých prvků jednoduché a rychlé. Dostanete se snadno i na jinak těžko přístupná místa, např. za koly nebo za nože.




Samostatný Power Box

Power Box, který se umísťuje v domě, zásobuje nabíjecí stanici proudem. Současně slouží jako ukazatel stavu a umožňuje tlačítky zastavit automatický program sečení trávy.



Smartphone App

S bezplatnou aplikací máte nad svou sekačkou Lawnkeeper dokonalou kontrolu. Získáte zde informace o aktuálním stavu provozu a můžete zde měnit i různá nastavení. S funkcí dálkového ovládání navigujete Lawnkeeper v těžko přístupných rozích nebo zpět do nabíjecí stanice.



Přesný stříh okrajů

(u modelů Lawnkeeper 1800 & 3000)

Výkyvné zavěšení nožů kopíruje okraje trávníku – tím docílíte vynikajícího stříhu a trávník získá hladký a jednotný vzhled.



RYCHLÁ INSTALACE

JEDNODUCHÁ INSTALACE A NAPROGRAMOVÁNÍ

Každá zahrada je jiná. Buď je trávník celistvý, nebo rozdělený, nebo se musí posekat vedlejší plochy, které jsou oddělené od hlavní zóny. Modely sekačky Cub Cadet Lawnkeeper se snadno přizpůsobí různým typům trávníků.



Příklad: Pouze hlavní zóna



Příklad: Hlavní zóna a vedlejší zóna



Příklad: Hlavní zóna a oddělená zóna



Součást dodávky



Jednoduchá instalace



Jednoduché jednorázové nastavení



Připravena k provozu!

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

NAVIGUJTE SVŮJ LAWNKEEPER DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NEBO CHYTRÝM TELEFONEM

(součást dodávky u Lawnkeeper 1800 – volitelně u Lawnkeeper 600 a 3000)

Pomocí dálkového ovládání nebo pomocí aplikace ve vašem chytrém telefonu můžete snadno nasměrovat svůj Lawnkeeper do oddělené zóny, provést manuální sečení v těžko přístupných místech nebo v případě potřeby navigovat sekačku do základní stanice.



PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH VÝHOD SEKAČKY LAWN KEEPER

V přímém srovnání s ostatními výrobci robotických sekaček vynikají sekačky Cub Cadet Lawnkeeper především těmito vlastnostmi:

- ✓ **Program na sečení podél obrubníků** Není zapotřebí vyžínáč.
- ✓ **Velmi silné žací motory** Zvládnou i vysokou trávu. Nepotřebujete už tedy sekačku na první sečení v sezóně!
- ✓ **Stabilní nože z tvrzené oceli** Použitelné po celou sezónu.
- ✓ **Rychlost** Díky velkému záběru jsou sekačky Lawnkeeper s prací hotové mnohem rychleji než jiné robotické sekačky.
- ✓ **Žádné vyjeté koleje** Funkce „Random Return“ vede Lawnkeeper zpět do základní stanice pouze ve zvednuté pozici a vždy jinou stranou.
- ✓ **Nejnovější technologie baterií** Umožňuje až 2000 nabíjecích cyklů – tj. dvojnásobek než u konvenčních Li-Ion baterií.
- ✓ **Včetně dálkového ovládání** Např. pro posekání nepřístupných míst.
- ✓ **Aplikace pro chytré telefony** Stáhněte si bezplatnou aplikaci a používejte svůj chytrý telefon jako dálkový ovladač, abyste měli neomezený přístup k nastavením vaší sekačky Lawnkeeper.

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ	ČÍSLO MODELU	LAWNKEEPER 600	LAWNKEEPER 1800	LAWNKEEPER 3000	CENA*
Dodatečná základní stanice (nabíjecí)	196-794-678		X	X	5 550 Kč *
Dodatečná základní stanice (nabíjecí)	196-809-678	X			6 930 Kč *
Obvodový spínač s držákem pro vymezení kabelu	196-795-678	X	X	X	3 050 Kč *
Baterie pro trafo	196-796-678	X	X	X	2 220 Kč *
Obvodový drát (150 m)	196-797-678	X	X	X	2 110 Kč *
Skoby do země pro upevnění vymezení kabelu (50 kusů)	196-798-678	X	X	X	470 Kč *
Opravné konektory pro obvodový drát (10 kusů)	196-799-678	X	X	X	360 Kč *
Dálkové ovládání	196-804-678			X	1 800 Kč *
Dálkové ovládání	196-810-678	X			2 780 Kč *

*Nezávazná cena doporučená výrobcem



Cub Cadet

AKTIVNĚ



NAJDĚTE TU SPRÁVNOU SEKAČKU PRO VAŠI ZAHRADU

SBĚR, MULČOVÁNÍ, VÝHOZ?

Níže uvedený obrázek Vám poskytuje přehled o maximální velikosti travnaté plochy na šířku záběru, jakou můžete posekat během jedné hodiny. Rozhodněte se, zda budete při sekání trávy používat sběr, mulčování nebo výhoz posečené trávy.

Šířka a způsob sečení jsou rozhodující faktory! Kolik m² můžete posekat během 1 hodiny?

Sběr: Příklad 1: Při šířce záběru 42 cm můžete posekat cca 600 m² trávníku během 1 hodiny, a to včetně 10 až 12 vyprázdnění sběrného koše.

Mulčování nebo výhoz: Příklad 2: Mulčování nebo výhoz: při šířce záběru 42 cm můžete posekat cca 900 m² během 1 hodiny.

Sběrný koš a vyprázdnění

Mulčování nebo výhoz



ZAJÍMAVÉ TECHNICKÉ PRVKY, KTERÉ USNADŇUJÍ SEČENÍ TRÁVNÍKU



Velký sběrný koš na trávu

Velký sběrný koš na trávu snižuje počet vysypávání. Šetří váš čas a snižuje počet kroků na místo uložení kompostu.



Velká zadní kola

Velká zadní kola snáze přejíždí díry a nerovnosti nacházející se na trávníku. Výsledkem je nejenom pohodlné ovládní a plynulá jízda, ale velká kola rovněž usnadňují otáčení se strojem.



Pojezd

Sekačky s pojezdem velmi usnadňují sekání trávníku na svazích a na velkých plochách. Modely s převodovkou se mohou dokonce přizpůsobit rychlosti vaší chůze nebo podmínkám trávníku (řídká, hustá, vlhká, přerostlá tráva ap.).



Elektrický startér

Elektrický startér Vám poskytuje nejvyšší míru pohodlí. Umožňuje nastartování vaší sekačky otočením klíčku ve spínací skříňce podobně jako u vašeho automobilu.



Nastavení výšky sečení

Centrální nastavení výšky sečení je užitečnou funkcí, která umožňuje jednoduchou změnu výšky sekání jednou pákou u všech čtyř kol současně.



Variabilní pojezd




Stroje s variabilním pojezdem se přizpůsobí rychlosti vaší chůze. Rychlost tedy udáváte vy a nikoliv sekačka na trávu.

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

SÉRIE CLASSIC – PERFEKTNÍ SEKÁNÍ A SBĚR

Vysoká efektivita spojená s obvyklou vynikající kvalitou sekaček Cub Cadet – to je silná stránka travních sekaček Cub Cadet. Obzvláště robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost a OHV motor Cub Cadet odvádí výkon, který přesně potřebujete. U sekaček Cub Cadet série CLASSIC si můžete sami vybrat, zda budete posečenou trávu sbírat nebo vyhazovat. Mulčovací zařízení je k dostání v příslušenství. Můžete tedy trávník podle přání i mulčovat. Řada ergonomických prvků vám pomůže provádět práci rychleji a bez stresu: snadné vyprázdnění sběrného koše, ergonomicky tvarovaná rukojeť, pohodlné centrální nastavení výšky sečení a kola s kuličkovými ložisky vám zajistí komfort na vysoké úrovni.



		CC 42 PO	CC 42 SPO	CC 46 PO
Systém sečení	Doporučená plocha m ²	600	650	700
	Šasí (materiál)	●		
	Záběr	42 cm	42 cm	46 cm
	Nastavení výšky sečení	6stupňové / centrální	6stupňové / centrální	6stupňové / centrální
	Výška sečení (min-max.)	●		
	Sběr	●		
	Mulčování	○	○	○
	Boční výhoz	–	–	–
	Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	Standard
Motor	Motor	Cub Cadet 45 OHV, 140 cm ³	Cub Cadet 45 OHV, 140 cm ³	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	2,1 / 2850	2,1 / 2850	2,5 / 2850
	Startování	tahem lanka	tahem lanka	tahem lanka
Pojezd	Pohon / stupně řazení	tlačená	zadní kola / 1	tlačená
	Rychlost (max.)	–	3,6 km/h	–
Kola	Kola (přední / zadní)	180 mm / 180 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 180 mm
	Dvojitá kuličková ložiska	●		
Sběr	Sběrné zařízení	●		
	Objem sběrného koše	60 l	60 l	60 l
Komfort	Mycí hubice	●		
	Rukojeť	●		
	Volitelné příslušenství	mulčovací zařízení 196-588-678 830 Kč *	mulčovací zařízení 196-588-678 830 Kč *	mulčovací zařízení 196-588-678 830 Kč *
	Číslo modelu	11A-LQSC603	12A-LQSC603	11A-TQKC603
	EAN	 4 008423 857580	 4 008423 857597	 4 008423 857603
	Cena*	8 320 Kč	10 540 Kč	9 700 Kč

○ = k dostání jako příslušenství – = Není k dispozici *Nezávazná cena doporučená výrobcem



Ergonomická rukojeť

Ergonomická rukojeť poskytuje pocit maximální jistoty a úplnou kontrolu nad sekačkou. Může být lehce sklopena, což zajistí snadnou přepravu i úsporu místa při uložení sekačky. Nastavitelná výška poskytne maximální pohodlí osobám různého vzrůstu.



Centrální nastavení výšky sečení

Centrální nastavení výšky sečení je užitečnou funkcí, která umožňuje jednoduchou změnu výšky sekání jednou pákou u všech čtyř kol současně.

DODATEČNÉ VLASTNOSTI U MODELU CC 53 SPO W



Nastavitelná rychlost jezdů

Na výběr máte 6 jezdových rychlostí. Správná rychlost pro každou situaci.



Otočná přední kola

Otočná kola umožňují maximální manévrování s vaší sekačkou.



CC 46 SPO	CC 46 SPOE	CC 53 SPO	CC 53 SPO W
750	750	950	950
Ocel			•
46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
6stupňové / centrální	6stupňové / centrální	6stupňové / centrální	6 přední jednotlivě / zadní centrální
28 - 92 mm			•
Standard			•
o	o	o	Standard
-	-	-	Standard
Standard	Standard	Standard	-
Cub Cadet 55 OHV, 159 cm ³	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm ³	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm ³	Cub Cadet 60 OHV, 195 cm ³
2,5 / 2850	2,5 / 2850	2,5 / 2850	3,3 / 2850
tahem lanka	Elektrický startér	tahem lanka	tahem lanka
zadní kola / 1	zadní kola / 1	zadní kola / 1	zadní kola / 6
3,6 km/h	3,6 km/h	3,6 km/h	2,8 - 4,5 km/h
180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Standard			•
Sběrný koš			•
60 l	60 l	70 l	70 l
Standard			•
ergonomická, sklopná, nastavitelná na výšku			
mulčovací zařízení 196-588-678 830 Kč *	mulčovací zařízení 196-588-678 830 Kč *	mulčovací zařízení 196-589-678 830 Kč *	včetně mulčovacího zařízení
12A-TQKC603	12AETQS7603	12A-PQKC603	12AQC6J3603
4 008423 857610	4 008423 857627	4 008423 857795	4 008423 858204
11 920 Kč	13 860 Kč	12 990 Kč	14 980 Kč

VLASTNOSTI

SILNÝ VÝKON MOTORU
OHV CUB CADET

DVOJNÁSOBNÁ
KULIČKOVÁ LOŽISKA KOL

SILNÝ OCELOVÝ PLECH
ŽACÍHO ÚSTROJÍ

ERGONOMICKÁ PLNĚ
SKLÁPĚCÍ RUKOJEŤ

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI U MODELU CC 53 SPO W

OTOČNÁ PŘEDNÍ KOLA

VARIABILNÍ POJEZDOVÁ
RYCHLOST
OD 2,8 - 4,5 KM/H

S BOČNÍM VÝHOZEM
VČETNĚ FUNKCE
MULČOVÁNÍ



PŘÍZPŮSOBENÍ RYCHLOSTI CHŮZE NOVÉ MODELY MYSPEED



Zcela nově vyvinutý, intuitivní systém rukojeti u našich dvou nových modelů Classic s variabilním trakčním pohonem přizpůsobí rychlost vaší sekačky přesně rychlosti vaší chůze. Uchopte jednoduše rukojeť sekačky MYSPEED, vykročte a poznáte, jak může být sečení trávníku jednoduché a pohodlné. Sekačka se přesně přizpůsobí vašemu tempu. S dodatečnou funkcí bočního výhozu, s vysokými zadními koly a se sběrným košem s ochranou proti prachu a ukazatelem naplnění udávají oba tyto modely nový standard ve své třídě.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET



Vysoká zadní kola

Vynikající schopnost manévrování je určujícím znakem dobré travní sekačky. Vysoká zadní kola umožňují snadné manévrování se sekačkou i ve vysoké a husté trávě nebo v nerovném terénu.



Systém 4 v 1

Máte na výběr mezi 4 funkcemi - sběr, mulčování, zadní nebo boční výhoz. Díky tomu si můžete vždy zvolit ideální techniku podle dané situace.



Sběrný koš s víkem a ukazatelem naplnění

Prachotěsné víko sběrného koše s ukazatelem naplnění zajistí bezprašnou práci v suchých obdobích a ukazatel stavu naplnění koše signalizuje, kdy je koš plný a musí se vyprázdnit.



Centrální nastavení výšky sečení

Jen jedním pohybem nastavíte všechna 4 kola současně. Ušetří vám to čas a poskytne pohodlí na nejvyšší úrovni.



Výškově nastavitelná rukojeť

Ergonomická rukojeť se přizpůsobí vašemu způsobu práce tak, aby byl pro vás co nejpohodlnější. Umožní vám tak pohodlné sečení bez natažených paží a rukou.



Snadný start motoru B&S

Spolehlivé motory značky Briggs & Stratton s funkcí ReadyStart® a Start Guarantee® umožňují snadné nastartování. Slibujeme vám, že maximálně při druhém pokusu motor naskočí.

POMALÝ V ÚZKÝCH MÍSTECH,
RYCHLÝ NA VOLNÉ PLOŠE.



Pohon kol MySpeed

Pojezd se automaticky zapne, jakmile zatlačíte na rukojeť.



Rychlost stroje se automaticky přizpůsobí rychlosti vaší chůze.

TIP: Nezkoušejte rukojeť naklánět dopředu. Uchopte rukojeť oběma rukama a vykročte. Rukojeť se poté automaticky nakloní dopředu a sekačka se dá do pohybu. Čím rychleji jdete, tím víc se rukojeť naklání vpřed a sekačka zrychluje. Když zastavíte, rukojeť se narovná a sekačka zůstane automaticky stát.



NOVINKA



		CC 46 SPB V HW	CC 53 SPB V HW
Systém sečení	Doporučená plocha m ²	750	950
	Šasí (materiál)	● ————— Ocel ————— ●	● ————— Ocel ————— ●
	Záběr	46 cm	53 cm
	Nastavení výšky sečení	● ————— 6stupňové / centrální ————— ●	● ————— 6stupňové / centrální ————— ●
	Výška sečení (min-max.)	● ————— 28 - 92 mm ————— ●	● ————— 28 - 92 mm ————— ●
	Sběr	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
	Mulčování	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
	Boční výhoz	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
Zadní výhoz bez sběrného koše	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●	
Motor	Motor	B&S 575 EX Série, 140 cm ³	B&S 600 E Série, 150 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	2,1 / 2800	2,2 / 2800
	Start	● ————— tahem lanka ————— ●	● ————— tahem lanka ————— ●
Pojezd	Pohon / stupně řazení	● ————— zadní kola / 1 ————— ●	● ————— zadní kola / 1 ————— ●
	Rychlost	● ————— 0 - 3,6 km/h ————— ●	● ————— 0 - 3,6 km/h ————— ●
Kola	Kola (přední / zadní)	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
	Dvojitá kuličková ložiska	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
Sběr	Sběrné zařízení	● ————— Sběrný koš s vikem ————— ●	● ————— Sběrný koš s vikem ————— ●
	Objem sběrného koše	60 l	70 l
	Ukazatel stavu naplnění	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
Komfort	Mycí hubice	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
	Rukojeť	● - ergonomická, sklopná, nastavitelná na výšku - ●	● - ergonomická, sklopná, nastavitelná na výšku - ●
	Příslušenství	● ————— mulčovací sada ————— ●	● ————— mulčovací sada ————— ●
Číslo modelu		12ABTV5E603	12ABPV5L603
EAN		 4 008423 859324	 4 008423 859355
Cena*		15 250 Kč	17 990 Kč

*Nezávazná cena doporučená výrobcem

VLASTNOSTI

INTUITIVNÍ VARIABILNÍ
POHON MYSPEED

VYNIKAJÍCÍ VÝKON PŘI
SBĚRU A MULČOVÁNÍ

ČTYŘI FUNKCE V JEDNÉ
SEKAČCE: VYBERTE
SI MEZI SBĚREM,
MULČOVÁNÍM, BOČNÍM
NEBO ZADNÍM VÝHOZEM

VELKÁ ZADNÍ KOLA

SILNÝ MOTOR
BRIGGS & STRATTON

VČETNĚ FUNKCE
MULČOVÁNÍ

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ

UKAZATEL STAVU
NAPLNĚNÍ KOŠE



TRILOY-SÉRIE

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

3-in-1



SÉRIE TRILOY JEDINEČNÝ PODVOZEK ZE TŘÍ MATERIÁLŮ

Existuje mnoho důvodů, proč si koupit novou sekačku na trávu série TRILOY. Jednak proto, že je neuvěřitelně stabilní. Inteligentní kombinace plně pozinkovaného žacího ústrojí, hliníkové přední a zadní části a bočního plastového obložení zajišťují maximální pevnost. Ve spojení s motory Briggs & Stratton ReadyStart® a s řadou funkčních a komfortních vlastností bude vaše sekačka TRILOY jedinečným pomocníkem.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI SEKAČKY NA TRÁVU SÉRIE TRILOY



Hliníková přední a zadní část

Přední a zadní část je vyrobená z hliníku a dává sekačce výjimečnou stabilitu a torzní pevnost a nezaostává tak za pevností celistvého hliníkového krytu.



Rychle nastavitelná rukojeť

Ergonomicky tvarovaná rukojeť je nastavitelná na výšku ve třech polohách, aby se mohla přizpůsobit požadavkům svých uživatelů. Vysoce kvalitní konické ozubení je nejlepší ve své třídě a velmi snadno se s ním manipuluje.



Výkonné motory B&S

Výkonné a spolehlivé motory OHV B&S mají vynikající sílu a výkon. Slibujeme, že s funkcemi ReadyStart® a Start Garantie naskočí motor maximálně při druhém pokusu.



Dvojitá kuličková ložiska u všech 4 kol


Díky použití kvalitních kuličkových ložisek u všech čtyř kol je snížen valivý odpor a dosahuje se vyšší stability než u kluzných ložisek. Jedná se o další důvod, ač na první pohled neviditelný, proč si vybrat prémiovou sekačku.





Systém rukojeti Cub Cadet LV

Inovativní rukojeť bez vibrací Cub Cadet LV (low-vibration) je vyplněna směsí z polymerů a syntetických hydrokarbonátů, které byly speciálně vyvinuty, aby optimálně tlumily vibrace v rukojeti sekačky. Madlo rukojeti je navíc obaleno pěnovou gumou, což uživateli poskytuje nejvyšší možný komfort.



Systém ochrany proti nárazu

Plastový kryt na obou stranách sekačky slouží jako ochrana proti nárazu při najetí na překážku a chrání nejen sekačku, ale současně i rostliny.



Sklápěcí rukojeť

Rukojeť lze rychle a jednoduše sklopit. To zjednoduší uskladnění sekačky.



Velký otvor sběrného koše

Přední víko lze pevně zacvaknout jak ve zcela zavřené, tak i ve zcela otevřené pozici. Tím se dá sběrný koš snadno vyprázdnit a bezpečně zavřít a nasadit.



Jednoduché vyprázdnění sběrného koše

Sběrný koš na trávu lze vysunout pomocí rukojeti. Proto je vyprázdnění koše obzvláště jednoduché a pohodlné.



Velký sběrný koš

Velký sběrný koš s obsahem 75 l (sekačky se záběrem od 42 a 46 cm), příp. 80 l (sekačky se záběrem 53 cm), je opatřen prachotěsným víkem a ukazatelem stavu naplnění, který uživateli signalizuje, že je sběrný koš plný a musí se vyprázdnit.



Převodovka

Sekačky na trávu série TRILOY jsou vybaveny hliníkovým krytem s dlouhou životností a převodovkou s kuličkovými ložisky.



Pozinkovaný povrch s práškovým nástřikem

Plně pozinkované ocelové žací ústrojí s práškovým nástřikem zajišťuje maximální pevnost. Zvládá nárazy kamenů lépe než hliníkový kryt.



Vysoká zadní kola

Zadní kola s průměrem 280 mm a gumovým profilem zajistí vynikající manévrování a nejlepší trakci i v husté a vysoké trávě nebo v nerovném terénu.

TECHNOLOGIE BOOSTED AIRFLOW OD CUB CADET



Velký ventilátor nad noži je perfektně sladěn se žacími ústrojími. Mezi nožem a sběrným košem na trávu vzniká mnohem silnější proud vzduchu než u konvenčních sekaček. To zajišťuje spolehlivou přepravu posečené trávy do sběrného koše, i když je tráva mokrá a vysoká.



BOOSTED
AIRFLOW
technology



3-in-1



3-in-1

		CC 46 SPB V	CC 46 SPBE V
Systém sečení	Doporučená plocha m ²	750	750
	Šasí (materiál)	●	●
	Záběr	46 cm	46 cm
	Nastavení výšky sečení	●	●
	Výška sečení (min-max.)	●	●
	Sběr	●	●
	Mulčování	●	●
	Zadní výhoz bez sběrného koše	●	●
Motor	Motor	B&S 575 EX Série, Ready Start, 140 cm ³	B&S 675 EX Série, Ready Start, 190 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	2,1 / 2800	2,5 / 2800
	Start	tahem lanka	tahem lanka, elektrický startér
Pojezd	Pohon / stupně řazení	●	●
	Rychlost (max.)	●	●
Kola	Kola (přední / zadní)	●	●
	Dvojitá kuličková ložiska	●	●
Sběr	Sběrné zařízení	●	●
	Objem sběrného koše	75 l	75 l
	Ukazatel stavu naplnění	●	●
Komfort	Mycí tryska	●	●
	Rukojeť	●	●
	Obložení rukojeti	●	●
	Příslušenství	●	●
Číslo modelu		12BVK15E603	12BGK18Z603
EAN		 4 008423 855425	 4 008423 853339
Cena*		14 980 Kč	18 580 Kč

*Nezávazná cena doporučená výrobcem



AKTIV

SÉRIE TRILOY

S POJEZDEM

- CC 46 SPB V
- CC 46 SPBE V
- CC 53 SPB V
- CC 53 SPBE V



3-in-1



3-in-1

CC 53 SPB V	CC 53 SPBE V
950	950
galvanizovaná ocel / hliník	●
53 cm	53 cm
6stupňové / centrální	●
28 - 92 mm	●
Standard	●
Standard	●
Standard	●
B&S 750 EX Série DOV, Ready Start, 161 cm ³	B&S 750 EX Série DOV, Ready Start, 161 cm ³
2,6 / 2800	2,6 / 2800
tahem lanka	tahem lanka, elektrický startér
Pohon zadních kol / 6	●
2,8 - 4,5 km/h	●
200 mm / 280 mm	●
Standard	●
Sběrný koš s víkem	●
80 l	80 l
Standard	●
Standard	●
ergonomická, sklopná, nastavitelná na výšku	●
Standard	●
mulčovací sada	●
12BVQ56K603	12BGQ56L603
 4 008423 853353	 4 008423 853360
18 580 Kč	19 990 Kč

VLASTNOSTI

TECHNOLOGIE BOOSTED AIRFLOW

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY PŘI SBĚRU A MULČOVÁNÍ

STABILNÍ, POZINKOVANÝ OCELOVÝ PODVOZEK PRO MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST

PŘEDNÍ A ZADNÍ ČÁST Z HLINÍKU

RUKOJEŤ BEZ VIBRACÍ

VÝKONNÝ MOTOR OHV BRIGGS & STRATTON

KOLA S KULIČKOVÝMI LOŽISKY S GUMOVÝM PROFILEM A VELKÁ ZADNÍ KOLA

SBĚRNÝ KOŠ S VÍKEM – SNADNÉ VYPRÁZDNĚNÍ DÍKY VELKÉMU OTVORU KOŠE

UKAZATEL STAVU NAPLNĚNÍ

VELMI STABILNÍ RUKOJEŤ – 3 POLOHY NASTAVENÍ

VARIABILNÍ POJEZDOVÁ RYCHLOST

K DOSTÁNÍ JSOU MODELY S ELEKTRICKÝM STARTEM



cubcadet.eu

AKTIV**MULČOVACÍ
SEKAČKA**

TLAČENÁ

CC 53 MO

S POJEZDEM

CC 53 MSPO

*Cub Cadet***MULČOVACÍ SEKAČKA****NOVINKA**

CHYTRÁ A ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.



Kdo rád seče trávník a chtěl by se o něj co nejlépe starat, měl by si opatřit mulčovací sekačku, protože mulčování optimalizuje cyklus živin v trávníku. Tráva se několikrát poseče a rovnoměrně se rozmístí po trávníku. Poté se rozloží a slouží jako cenný organický zdroj živin. Můžete tedy ušetřit značné množství hnojiva, čímž šetříte nejen životní prostředí, ale i svou peněženku. Další výhodou mulčovací sekačky je, že odpadá sběr a likvidace posečené trávy. Práce se nemusí neustále přerušovat při vyprazdňování sběrného koše – i to šetří váš čas.

VLASTNOSTI

VYNIKAJÍCÍ
FUNKCE MULČOVÁNÍ
PLUS MOŽNOST BĚHEM
PÁR VTEŘIN PŘESTAVĚT
NA BOČNÍ VÝHOZ

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ



ŘADICÍ PÁKA PRO MOTOR
A POHONNÝ SYSTÉM

KOLA S DVOJITÝMI
KULIČKOVÝMI LOŽISKY

VČETNĚ BOČNÍHO
VÝHOZU DEFLEKTORU

PLNĚ SKLÁPĚCÍ RUKOJEŤ


**2-in-1****2-in-1**

	CC 53 MO	CC 53 MSPO	
Systém sečení	Doporučená plocha m ²	● ————— 1000 ————— ●	
	Šasí (materiál)	● ————— Ocel ————— ●	
	Záběr	● ————— 53 cm ————— ●	
	Nastavení výšky sečení	● ————— 9stupňové / individuální ————— ●	
	Výška sečení (min-max.)	● ————— 35 - 100 mm ————— ●	
	Sběr	● ————— - ————— ●	
	Mulčování	● ————— Instalované ————— ●	
Motor	Boční výhoz	● ————— Standard ————— ●	
	Motor	● ————— Cub Cadet 55 OHV, 159 cm ³ ————— ●	
	Výkon (kW / min ⁻¹)	● ————— 2,5 / 2900 ————— ●	
Pojezd	Start	● ————— tahem lanka ————— ●	
	Pohon / stupně řazení	Tlačený	Pohon předních kol / 1
Kola	Rychlost (max.)	-	3,6 km/h
	Kola (přední / zadní)	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Komfort	Dvojitá kuličková ložiska	● ————— Standard ————— ●	
	Rukojeť	● - Ergonomická, sklápěcí, nastavitelná na výšku - ●	
	Včetně příslušenství	● ————— Deflektor - boční výhoz ————— ●	
Číslo modelu	11A-A0KC603	12A-A0KC603	
EAN	 4 008423 859331	 4 008423 859348	
Cena*	8 300 Kč	9 980 Kč	

- = není k dispozici *Nezávazná cena doporučená výrobcem



VELKOPLOŠNÁ SEKAČKA

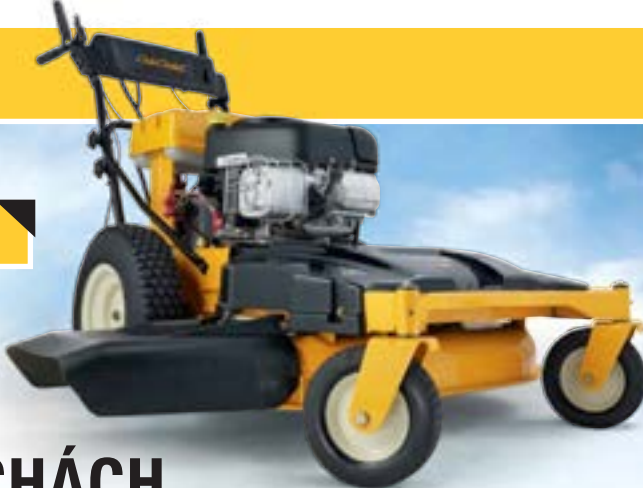

**NA VELKÝCH PLOCHÁCH
PLNOU PAROU VPŘED.**


Snadné posečení velkých zatravněných ploch vám zajistí Cub Cadet Wide Cut E-Start. Je robustní a spolehlivý a pracuje na plný výkon. Jeho silný motor OHV Briggs & Stratton vás přesvědčí kultivovaným chodem. Je vybaven pohonem kol se čtyřmi rychlostmi vpřed a jednou rychlostí vzad – sečení se od této chvíle stane tou nejlepší zábavou i u rozlehlých trávníků.



2-in-1



Robustní ocelový plech žacího ústrojí

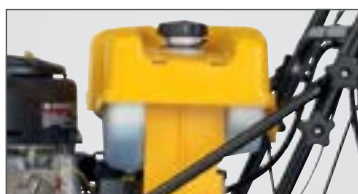

Velká benzínová nádrž



Centrální nastavení výšky sečení



Výkonný motor



Komfortní elektrický startér



Stabilní rukojeť

VLASTNOSTI

ROBUSTNÍ OCELOVÝ PLECH ŽACÍHO ÚSTROJÍ S PRACOVNÍ ŠÍŘKOU 84 CM: VYNIKAJÍCÍ VÝKON PŘI MULČOVÁNÍ A NÍZKÁ HLADINA HLUKU

SAMOSTATNÉ ŘADICÍ PÁKY PRO ŽACÍ ÚSTROJÍ A TRAKČNÍ POHON

OBJEMNÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ PRO NĚKOLIKAHODINOVOU PRÁCI BEZ NUTNOSTI DOPLŇOVAT PALIVO

PARKOVACÍ BRZDOVÝ SYSTÉM NA HNACÍCH KOLECH

4 RYCHLOSTI VPŘED
1 RYCHLOST VZAD


CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

OTOČNÁ PŘEDNÍ KOLA, VELKÉ PNEUMATIKY NA ZADNÍCH KOLECH (400 MM)

ELEKTRICKÝ START

ZESÍLENÝ SYSTÉM RUKOJETI



		WIDE CUT E-START
Systém sečení	Doporučená plocha m ²	2000
	Šasí (materiál)	Ocel
	Záběr	84 cm
	Nastavení výšky sečení	8stupňové / centrální
	Výška sečení (min-max.)	25 - 100 mm
	Sběr	-
	Mulčování	Standard
	Boční výhoz	Standard
Motor	Motor	B&S 3105 Série OHV, 344 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	6,5 / 2900
	Start	Elektrický startér
Pojezd	Pohon / stupně řazení	Pohon zadních kol / 4 vpřed / 1 vzad
	Rychlost (max.)	1,8 - 5,7 km/h
Kola	Kola (přední / zadní)	200 mm / 400 mm
	Dvojitá kuličková ložiska	Standard
Komfort	Mycí tryska	Standard
	Rukojeť	ergonomická, sklopná
	Obložení rukojeti	Standard
	Obsah nádrže	7,5 l
	S příslušenstvím nebo volitelně	Včetně mulčovacího zařízení
Číslo modelu		12AE764U603
EAN		 4 008423 835243
Cena*		49 910 Kč

- = není k dispozici *Nezávazná cena doporučená výrobcem

Cub Cadet

KOMFORTNĚ



NAJDĚTE SPRÁVNÝ ZAHRADNÍ TRAKTOR NEBO MINIRIDER PRO VAŠI ZAHRADU

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ ZAHRADNÍ TRAKTOR NEBO RIDER?

■ ROZMĚRY TRÁVNÍKU

Jaká je správná velikost žacího ústrojí pro můj travní traktor?

Šířka žacího ústrojí travního traktoru Cub Cadet se pohybuje v rozsahu od 76 do 152 cm a správné rozměry žacího ústrojí závisí zejména na velikosti travní plochy, která bude sečena. Níže uvedené informace vám pomohou zvolit správné žací ústrojí, které bude vyhovovat vašim požadavkům.


Šířka a způsob sečení jsou rozhodující faktory! Kolik m² můžete posekat během 1 hodiny?

Sběr: Příklad 1: Sběr: při šířce záběru 76 cm můžete posekat 1 400 m² během 1 hodiny, a to včetně 7 až 8 vyprázdnění sběrného koše.

Mulčování nebo výhoz: Příklad 2: Při šířce záběru 76 cm můžete posekat 2 000 m² během 1 hodiny.

Sběr a vyprázdnění

Mulčování nebo výhoz

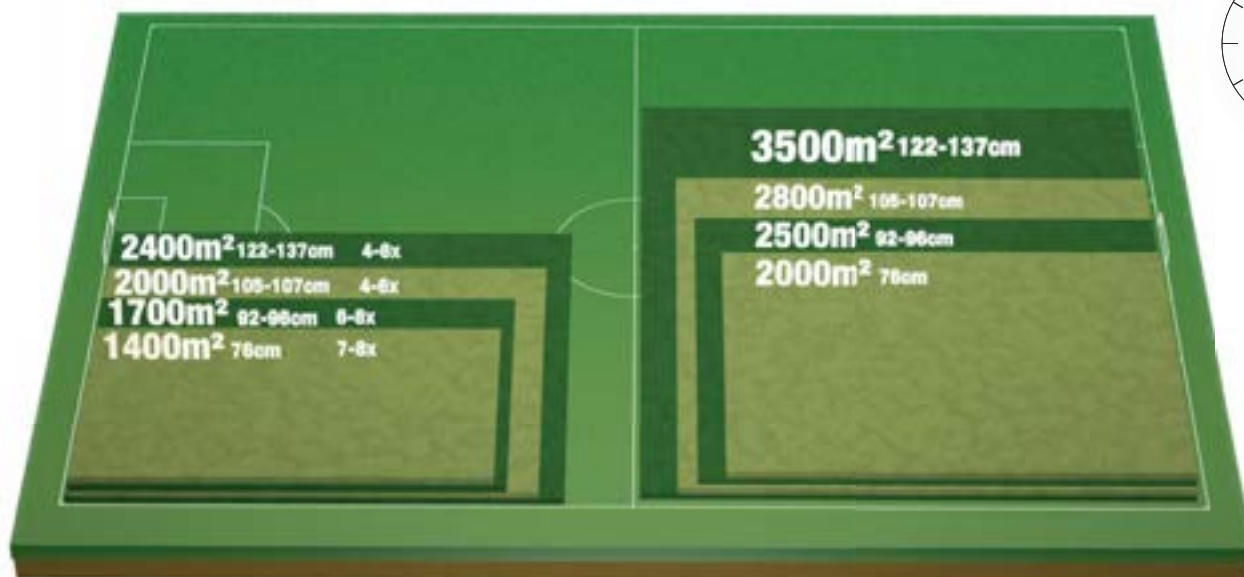

■ RŮZNÉ TECHNIKY POHONU



TRANSMATIC PŘEVODOVKA

Převodovka Transmatic umožňuje ovládání rychlosti pomocí řazení s funkcí Shift-on-the-go. Jednoduše zvolte směr jízdy, pomocí řadicí páky na přístrojové desce nastavte požadovaný převodový stupeň a uvolněte brzdový/spojkový pedál. Sešlápněte pedál, abyste zpomalili nebo tento pedál zcela sešlápněte, aby došlo k úplnému zastavení. Po uvolnění brzdového pedálu se traktor automaticky rozjede přednastavenou rychlostí.



AUTODRIVE™ PŘEVODOVKA

Převodovka AutoDrive™ je bezúdržbová. Může být přirovnána k automatické převodovce ve vašem vozidle. Rychlost může být snadno ovládána pedálem. Pomocí řadicí páky můžete snadno zvolit směr jízdy vpřed nebo vzad. Při této činnosti se nemusíte obtěžovat obsluhou spojky. Obě vaše ruce zůstávají na volantu. Výhodou tohoto patentovaného řešení je i mechanický princip, který znamená i nízké náklady na případný servis v budoucnu.



Série 700 s bočním výhozem



Série 700 se zadním výhozem



Série 1000 s bočním a zadním výhozem

HYDROSTAT PŘEVODOVKA

Hydrostatická převodovka působí moderní technologií a luxusem. Protože je vybavena samomazným hydročerpadlem, vyznačuje se nízkými náklady na údržbu a je velmi robustní. Zvláštním rysem hydrostatické převodovky je to, že můžete plynule ovládat rychlost jízdy vpřed i vzad. Není nutné používání spojky a řazení. Tato převodovka nabízí velmi plynulou a přesnou jízdu. Travní traktory řady 700 (zadní vyhazování) a 1000 jsou ovládané pomocí nožního pedálu, traktory 700 (boční vyhazování) jsou ovládané ruční pákou.

MINI-RIDER

KOMPAKTNÍ A DOBŘE OVLADATELNÝ JAKO NIKDY PŘEDTÍM. JÍZDA MÍSTO BĚHU.

Moderní design, mnohostrannost a vysoký komfort sečení – to jsou jen tři z mnoha plusových bodů pro Cub Cadet MINI-RIDER. Kompaktní a dobře ovladatelný MINI-RIDER s pojezdem a elektrickým startem je vybaven výkonným motorem Cub Cadet s objemem 420 cm³. Při sběru, výhozu nebo mulčování vás MINI-RIDER vždy přesvědčí o své vynikající práci. Kromě toho má velmi kompaktní konstrukci, díky které nepotřebujete k jeho zaparkování v garáži o moc více místa než při parkování ruční sekačky.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET

HLAVNÍ VLASTNOSTI MINI-RIDERU



Převodovka Transmatic

Převodovka Transmatic umožňuje ovládání rychlosti bez nutnosti zastavení s funkcí Shift-on-the-go. Jednoduše zvolte směr jízdy, nastavte požadovanou základní rychlost pojezdu a zahajte sekání. Na sekačce Cub Cadet CC 114 TA máte k dispozici 6 pojezdových rychlostí pro jízdu vpřed a 6 pro jízdu vzad.



Žací ústrojí se záběrem 76 cm

U modelu CC 114 TA si můžete vybrat mezi sběrem, mulčováním nebo výhozem posečené trávy. Dokonalé mulčování, vynikající sběr a možnost bočního výhozu. Cokoli si představíte, to může MINIRIDER zvládnout.



420 cm³ Cub Cadet OHV Motor

Výkonný a spolehlivý jednoválcový motor Cub Cadet s tlakovým mazáním má více než dostatečnou rezervu, aby vám poskytoval dostatečný výkon v jakýchkoli podmínkách. Technologie ventilů OHV, litinový válec, kuličková ložiska na klikové hřídeli, elektronické zapalování a mnoho dalších moderních prvků vytváří z tohoto motoru silné srdce sekačky MINIRIDER s dlouhou provozní životností.




Velké pneumatiky

Jsou šetrné k vašemu trávníku a zaručují plynulejší jízdu na nerovném terénu.



Teleskopický sloupek volantu

Měkký povrch volantu poskytuje maximální komfort. Hřídel řízení je výškově nastavitelná, aby vyhovovala postavě obsluhy s jakoukoli výškou.




Nastavitelné sedadlo

Díky nastavitelnému sedadlu může být u MINIRIDERU nastavena ta nejpohodlnější poloha pro sezení podle vašich potřeb.



Průchozí rám

bez středového panelu a s měkkými pryžovými rohožemi umožňuje snadné nastupování a zaručuje komfortní prostor pro nohy.



Palivová nádrž 4,9 l

Velká palivová nádrž s ukazatelem stavu paliva zaručuje bezproblémové sekání celého trávníku, aniž by musela být provedena přestávka pro tankování.



Malý poloměr otáčení

zaručuje lepší ovladatelnost



Nastavení výšky sekání a spojka PTO

Výška sečení může být snadno nastavena do 5 poloh od 38 do 95 mm a pomocí příslušné páky spojky může být zapnuto a vypnuto žací ústrojí. Obě páky jsou ergonomicky umístěny na pravé straně sedadla.



Sběrný koš 200 l

s pevným horním krytem, madly a indikátorem naplnění (model CC 114 TA). Může být vyprázdněn přímo ze sedadla obsluhy.



MINI-RIDER



		CC 114 TD	CC 114 TA
Žací ústrojí	Doporučená plocha m ²	> 1200	> 1000
	Záběr	● ————— 76 cm ————— ●	● ————— 76 cm ————— ●
	Výška sečení	● ————— 38 - 95 mm ————— ●	● ————— 38 - 95 mm ————— ●
	Počet nožů	● ————— 1 ————— ●	● ————— 1 ————— ●
	Zapínání žacího ústrojí	● ————— manuálně pákou ————— ●	● ————— manuálně pákou ————— ●
	Stupně sečení	● ————— 5 ————— ●	● ————— 5 ————— ●
	Mycí tryska	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
	Mulčování	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
Motor	Typ motoru	● ————— Cub Cadet OHV ————— ●	● ————— Cub Cadet OHV ————— ●
	Počet válců	● ————— Jeden válec ————— ●	● ————— Jeden válec ————— ●
	Obsah	● ————— 420 cm ³ ————— ●	● ————— 420 cm ³ ————— ●
	Výkon (kW / min ⁻¹)	● ————— 8,2 / 2900 ————— ●	● ————— 8,2 / 2900 ————— ●
	Obsah nádrže	● ————— 4,9 l ————— ●	● ————— 4,9 l ————— ●
Pohon	Převodovka	● ————— Transmatic ————— ●	● ————— Transmatic ————— ●
	Počet rychlostí	● ————— 6, řazení bez zastavení ————— ●	● ————— 6, řazení bez zastavení ————— ●
	Ovládání rychlosti	● ————— manuálně nožním pedálem ————— ●	● ————— manuálně nožním pedálem ————— ●
Systém výhozu	Sběrné zařízení	● ————— Příslušenství (19A30014OEM) 115 l ————— ●	● ————— 200 l ————— ●
	Otevírání koše	● ————— – ————— ●	● ————— Pohodlně ze sedadla, 2 madla ————— ●
	Víko koše	● ————— – ————— ●	● ————— Standard ————— ●
	Ukazatel stavu naplnění	● ————— – ————— ●	● ————— Standard ————— ●
Rám	Deflektor trávy	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
	Přední náprava	● ————— Ocel ————— ●	● ————— Ocel ————— ●
	Nárazník	● ————— – ————— ●	● ————— Standard ————— ●
	Poloměr otáčení	● ————— 46 cm ————— ●	● ————— 46 cm ————— ●
	Velikost pneumatik (přední/zadní)	● ————— 13" x 5" / 16" x 6,5" ————— ●	● ————— 13" x 5" / 16" x 6,5" ————— ●
	Ložiska kol	● ————— Kluzná ložiska ————— ●	● ————— Kluzná ložiska ————— ●
	Průchozí rám	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
Komfort	Typ sedadla	● ————— Středně vysoká opěrka zad ————— ●	● ————— Středně vysoká opěrka zad ————— ●
	Nastavení sedadla	● ————— Našroubované ————— ●	● ————— Našroubované ————— ●
	Volant / sloupek volantu	● ————— Komfort / 3 stupně nastavení na výšku ————— ●	● ————— Komfort / 3 stupně nastavení na výšku ————— ●
	Nabíječka baterie	● ————— Příslušenství (196-967-678) ————— ●	● ————— Příslušenství (196-967-678) ————— ●
↕	D x Š x V (cca)	157 cm x 98 cm x 112 cm, šířka bez deflektoru: 86 cm	225 cm x 86 cm x 112 cm, délka bez koše: 157 cm
	Hmotnost (cca)	127 kg	145 kg
Číslo modelu		13B226JD603	13B226HD603
EAN		4 008423 857573	4 008423 853742
Cena*		34 940 Kč	41 600 Kč

COMFORT

MINI-RIDER

BOČNÍ VÝHOZ

CC 114 TD

ZADNÍ VÝHOZ

CC 114 TA



VLASTNOSTI

KOMPAKTNÍ A DOBRĚ
OVLADATELNÝ

SBĚRNÝ KOŠ 200 L
NA TRÁVU S VÍKEM A
UKAZATELEM STAVU
NAPLNĚNÍ (MODEL
CC 114 TA)

3 FUNKCE V 1: VÝBĚR
MEZI VÝHOZEM, SBĚREM
A MULČOVÁNÍM

PRŮCHOZÍ RÁM

VELKÉ PNEUMATIKY
ŠETRNĚ K TRÁVNÍKU

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK
SÉRIOVĚ (CC 114 TA)

POLOMĚR OTÁČENÍ
JEN 46 CM

ŘAZENÍ BEZ ZASTAVENÍ,
POHON TRANSMATIC

PROJEDE KAŽDÝMI VRATY
OD ZAHRADY A VEJDE
SE I NA MALÉ PŘÍVĚSY
S ŠÍŘKOU JEN 100 CM

ODPRUŽENÉ SEDADLO



cubcadet.eu

SÉRIE 700

BOČNÍ VÝHOZ



RYZÍ VÝKON PRO RYZÍ ZÁBAVU.

Velký plošný výkon, neobyčejná mnohostrannost a radost z práce – tím se vyznačuje travní traktor Cub Cadet série 700 s bočním výhozem. Ze sečení se stává skutečná zábava. Zastavení kvůli vysypání koše není nutné. Pomocí tohoto traktoru posekáte i velké plochy za velmi krátkou dobu. Snadné nastavení výšky sečení u traktorů Cub Cadet série 700 s bočním výhozem zajišťuje optimální výsledky sečení, a to i v obtížném terénu. Kromě toho je k dostání mnoho příslušenství, jako například radlice na odklizení sněhu, válec na trávník nebo transportní přívěs.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET




Technologie RevTEK

Traktory série 700 umožňují sečení dokonce i při couvání. Aby bylo takové sečení co nejbezpečnější, je stroj vybaven technologií RevTEK.



Snadná údržba

Při údržbě motoru je důležitý snadný přístup. Jednodílná kapota se snadno vyklápí ve velkém úhlu nebo ji lze velmi jednoduše sundat úplně. Přístup k většině důležitých prvků je pak dokonalý.



Komfortní volant

Gumový tříramenný volant je standardem u všech našich traktorů.



Výkyvná ocelová nebo litinová přední náprava

Zajistí soustavný kontakt všech kol s půdou i v nerovném terénu.




Malý poloměr otáčení

zaručuje lepší ovladatelnost



Průchozí rám

bez středového panelu a s měkkými pryžovými rohožemi umožňuje snadné nastupování a zaručuje komfortní prostor pro nohy.



Ocelový rám

Rám z jakostní oceli není ohýbaný, ale pro zvýšení pevnosti je plně svařovaný, jako u velkých profesionálních strojů. Výrazně tak vzrůstá odolnost, životnost a rovněž schopnost pohlcovat vibrace.



Nastavení výšky sečení

5 stupňové nastavení výšky sečení umožňuje jednoduchou změnu výšky sečení (30-95 mm).






Nastavitelné sedadlo

Pro lepší komfort a bezpečí.

CC 714 TF
CC 714 HF
CC 717 HG



	CC 714 TF	CC 714 HF	CC 717 HG	
Žací ústrojí	Doporučená plocha m ²	> 1500	> 1500	> 2000
	Záběr	96 cm	96 cm	107 cm
	Výška sečení	● ————— 30 - 95 mm ————— ●		
	Počet nožů	● ————— 2 ————— ●		
	Zapínání žacího ústrojí	● ————— Manuálně pákou ————— ●		
	Stupně sečení	● ————— 5 ————— ●		
	Kolečka žacího ústrojí	● ————— 2 ————— ●		
Mulčování	Příslušenství (OEM-190-116)	Standard	Standard	
Motor	Typ motoru	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	B&S Intek
	Počet válců	● ————— 1 ————— ●		
	Obsah	420 cm ³	420 cm ³	500 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	7,8 / 2800	7,8 / 2800	9,5 / 2800
	Obsah nádrže	● ————— 3,8 l ————— ●		
Pohon	Převodovka	Transmatic	Hydrostatická	Hydrostatická
	Rychlosti	7, řazení bez zastavení	Plynulé nastavení	Plynulé nastavení
	Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Manuálně pákou	Manuálně pákou
	Tempomat	–	Ano	Ano
Systém výhozu	Sběrné zařízení	Příslušenství (196-180A699)	Příslušenství (196-180A699)	Příslušenství (OEM-190-180A)
	Deflektor trávy	● ————— Standard ————— ●		
Rám	Přední náprava	Ocel	Litina	Litina
	Nárazník	Příslušenství (OEM-196A603)	Standard	Standard
	Poloměr otáčení	● ————— 46 cm ————— ●		
	Velikost pneumatik (přední/zadní)	● ————— 15" x 6" / 20" x 8" ————— ●		
	Ložiska kol	● ————— Kluzné ložisko ————— ●		
	Průchozí rám	● ————— Standard ————— ●		
Komfort	Typ sedadla	Středně vysoká opěrka zad	Vysoká opěrka zad	Vysoká opěrka zad
	Nastavení sedadla	Našroubované	Páka pro rychlé nastavení	Páka pro rychlé nastavení
	Volant	● ————— Komfort ————— ●		
	Volba zpětného sečení (RevTEK)	● ————— Standard ————— ●		
	Nabíječka baterie	● ————— Příslušenství (196-967-678) ————— ●		
↕	D x Š x V (cca)	170 cm x 107 cm x 100 cm, Šířka s deflektorem: 130 cm	170 cm x 107 cm x 100 cm, Šířka s deflektorem: 130 cm	170 cm x 115 cm x 100 cm, Šířka s deflektorem: 139 cm
	Hmotnost (cca)	150 kg	150 kg	175 kg
	Číslo modelu	13H277DF603	13H279DF603	13HD79DG603
	EAN	 4 008423 855111	 4 008423 855098	 4 008423 852578
	Cena*	44 370 Kč *	57 980 Kč *	65 170 Kč *

– = není k dispozici *Nezávazná cena doporučená výrobcem

VLASTNOSTI

TECHNOLOGIE REVTEK

2 ZÁBĚRY:
96 CM A 107 CM

K DOSTÁNÍ JSOU
MODELY S KOMFORTNÍM
HYDROSTATICKÝM
POHONEM

ÚZKÝ POLOMĚR OTÁČENÍ
(46 CM)

RÁM Z OCELOVÉHO
PLECHU S PRÁŠKOVÝM
NÁSTŘIKEM

VÝKYVNÁ PŘEDNÍ
NÁPRAVA Z OCELOVÉHO
PLECHU NEBO Z LITINY
(PODLE DANÉHO MODELU)

VELKÉ PNEUMATIKY
ŠETRNÉ K TRÁVNÍKU

KOMFORTNÍ VOLANT

ODPRUŽENÉ SEDADLO

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY
MULČOVÁNÍ



SÉRIE 700

ZADNÍ VÝHOZ

RADOST ZE SEČENÍ.



Ať se jedná o rozlehlé, rovné zatravněné plochy, nebo malé, kopcovité pozemky, travní traktory série 700 se zadním výhozem vás přesvědčí v každém směru. Díky výkyvné zavěšené přední nápravě a 5násobnému nastavení výšky sečení odvedou tyto travní traktory na trávníku kdykoliv rovnoměrnou a čistou práci. Jejich komfortní vlastnosti, jako je například pohodlný průchozí rám pro snadné a bezpečné nastupování a vystupování, ergonomická přístrojová deska a pohodlný volant, jsou zárukou toho, že se pro vás stane sečení trávníku zábavně stráveným volným časem.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET



Centrální zadní výhoz

Naše traktory se zadním výhozem byly speciálně konstruovány tak, aby vedly posečenou trávu nejkratší možnou cestou od nože do sběrného koše. Sběrný koš traktorů se zadním výhozem série 700 je vyroben z velmi pevného plastového vlákna, aby bylo možné odvádění proudu vzduchu z koše. Plastové víko vede prach a hluk směrem dolů. Pomocí teleskopické tyče můžete sběrný koš pohodlně vysypat ze sedadla řidiče.



Technologie RevTEK

Traktory série 700 umožňují sečení dokonce i při couvání. Aby bylo takové sečení co nejbezpečnější, je stroj vybaven technologií RevTEK.




Nastavitelné sedadlo

Pro lepší pohodlí a bezpečnost.



Snadná údržba

Při údržbě motoru je důležitý snadný přístup. Jednodílná kapota se snadno vyklápí ve velkém úhlu nebo ji lze velmi jednoduše sundat úplně. Přístup k většině důležitých prvků je pak dokonalý.




Pohodlný volant

Pogumovaný 3 ramenný volant je standardem u všech našich traktorů.



Výkyvná ocelová nebo litinová přední náprava

I v nerovném terénu zajišťuje stálý kontakt všech kol s půdou.



Mycí tryska

Pro efektivní čištění spodní části žacího ústrojí, aby vaše ruce zůstaly čisté (podle daného modelu).



Průchozí rám



bez středového panelu a s měkkými pryžovými rohožemi umožňuje snadné nastupování a zaručuje komfortní prostor pro nohy.



Malý poloměr otáčení

zaručuje lepší ovladatelnost



	CC 714 TE	CC 714 HE	
Žací ústrojí	Doporučená plocha m ²	●————— > 1500 —————●	
	Záběr	●————— 92 cm —————●	
	Výška sečení	●————— 30 - 95 mm —————●	
	Počet nožů	●————— 2 —————●	
	Zapínání žacího ústrojí	●————— Manuálně pákou —————●	
	Stupně sečení	●————— 5 —————●	
	Kolečka žacího ústrojí	●————— 2 —————●	
	Mycí tryska	●————— Standard —————●	
	Mulčování	●————— Příslušenství (196-749-678) —————●	
Motor	Typ motoru	●————— Cub Cadet OHV —————●	
	Počet válců	●————— 1 —————●	
	Obsah	●————— 420 cm ³ —————●	
	Výkon (kW / min ⁻¹)	7,8 / 2800	7,3 / 2600
Pohon	Obsah nádrže	●————— 3,8 l —————●	
	Převodovka	Transmatic	Hydrostatická
	Rychlosti	7, řazení bez zastavení	Plynule nastavitelná
Systém výhozu	Ovládání rychlosti	Ovládání nožního pedálu	Ovládání nožního pedálu (vpřed/vzad)
	Sběrné zařízení	●————— 240 l —————●	
	Otevírání koše	●————— Teleskopická rukojeť —————●	
	Víko koše	●————— Plast —————●	
	Systém čištění výhozu	●————— Přepadový otvor —————●	
Rám	Deflektor trávy	●————— Příslušenství (196-750-678) —————●	
	Přední náprava	Ocel	Litina
	Nárazník	Příslušenství (OEM-196A603)	Standard
	Poloměr otáčení	●————— 46 cm —————●	
	Velikost pneumatik (přední/zadní)	●————— 15" x 6" / 18" x 9,5" —————●	
	Ložiska kol	●————— Kluzné ložisko —————●	
Komfort	Průchozí rám	●————— Standard —————●	
	Typ sedadla	Středně vysoká opěrka zad	Vysoká opěrka zad
	Nastavení sedadla	Našroubované	Páka pro rychlé nastavení
	Volant	●————— Komfort —————●	
	Volba zpětného sečení (RevTEK)	●————— Standard —————●	
↑	Nabíječka baterie	●————— Příslušenství (196-967-678) —————●	
	D x Š x V (cca)	●————— 225 cm x 99 cm x 103 cm, délka bez sběrného koše: 195 cm —————●	
	Hmotnost (cca)	●————— 195 kg —————●	
Číslo modelu	13H277DE603	13H271DE603	
EAN	 4 008423 855074	 4 008423 857641	
Cena*	60 760 Kč *	72 190 Kč *	

*Nezávazná cena doporučená výrobcem

VLASTNOSTI

TECHNOLOGIE REVTEK

1 MODEL S KOMFORTNÍM HYDROSTATICKÝM POHONEM

ÚZKÝ POLOMĚR OTÁČENÍ (46 CM)

RÁM Z OCELOVÉHO PLECHU S PRÁŠKOVÝM NÁSTŘIKEM

VÝKYVNÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA Z OCELOVÉHO PLECHU NEBO Z LITINY (PODLE DANÉHO MODELU)

VELKÉ PNEUMATIKY ŠETRNÉ K TRÁVNÍKU

KOMFORTNÍ POGUMOVANÝ VOLANT

ODPRUŽENÉ SEDADLO

SBĚRNÝ KOŠ, KTERÝ LZE VYSYPAT ZE SEDADLA



SÉRIE 1000

BOČNÍ VÝHOZ




KOMFORT PŘI SEČENÍ EXTRA TŘÍDA.

Nenajdete komfortnější zahradní traktory pro sečení, než jsou traktory série 1000 s bočním výhozem. Ať se jedná o odkládací přihrádku pro vaše osobní věci, držák na nápoje nebo snadno ovladatelné obslužné prvky – mnoho komfortních prvků tohoto traktoru slouží k tomu, aby vám každý den zpříjemnily a co nejvíce ulehčily práci. Kvalitní motory jsou obzvláště tiché, i když běží na plný výkon. Posadte se na odpružené sedadlo s vysokou opěrkou zad, uchopte volant a ihned pocítíte ten rozdíl. Už nikdy nezažijete namáhavou práci v zahradě, pouze radost ze sečení.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET



Úzký poloměr otáčení

Zahradní traktory Cub Cadet série 1000 mají extrémně malý poloměr otáčení – pouhých 40 cm. To znamená obdivuhodnou ovladatelnost.



Technologie RevTEK

Traktory série 1000 umožňují sečení dokonce i při couvání. Aby bylo takové sečení co nejbezpečnější, je stroj vybaven technologií RevTEK.



Nastavitelné sedadlo

Plně sklopné komfortní sedadlo se zvýšeným opěradlem, perforací pro dobré odvětrávání, kanálky pro odvod vody a bohatým podélným nastavením v deseti krocích.



Snadná údržba

Při údržbě motoru je důležitý snadný přístup. Jednodílná kapota se snadno vyklápí ve velkém úhlu nebo ji lze velmi jednoduše sundat úplně. Přístup k většině důležitých prvků je pak dokonalý.



Ocelový rám

Rám z 3,5 mm ocelového plechu s práškovým nástřikem není ohýbaný, ale pro zvýšení pevnosti je plně svařovaný, jako u velkých profesionálních strojů. Výrazně tak vzrůstá odolnost, životnost a rovněž schopnost pohlcovat vibrace.



12stupňové nastavení výšky sečení

S indikátorem výšky sečení. Rozšířený výběr, abyste mohli vždy zvolit výšku sečení, která vám osobně nejvíc vyhovuje. Páka tempomatu slouží také jako ruční brzda.



Čistý střih

Kvalitní systém sečení je vybaven širokým odhazovým tunelem a žacími ústrojími s hlubokým záběrem. To přináší optimální výsledky při sečení a mulčování. (Obrázek s mulčováním).



Tempomat / parkovací brzda

Zvláště při sečení rozlehlějších pozemků přijde vhod samočinné udržování rychlosti – tempomat. Jediné, co pak musíte dělat je točit volantem. Páka tempomatu slouží také jako ruční brzda.



Zapínání žacího ústrojí

Páka k zapnutí žacího ústrojí je logicky a ergonomicky umístěna přímo vedle nastavení výšky sečení (vybrané modely mají dokonce s elektromagnetické zapnutí žacího ústrojí).



Kulatá dotyková kolečka žacího ústrojí

Zabraňují poškození trávníku při jízdě v úzkých zatáčkách.



Odkládací přihrádka s víkem

(podle daného modelu)



Průchozí rám

bez středového panelu a s měkkými pryžovými rohožemi umožňuje snadné nastupování a zaručuje komfortní prostor pro nohy.



Oddělené pedály

Pro řazení rychlostí vpřed a vzad (u vybraných modelů).



Přední nárazník

Jednoduchý nebo dvojitý přední nárazník chrání předek stroje před nechtěným poškozením. Díky systému Fast Attach™ ho je možné jednoduše sundat nebo nasadit během okamžiku.



Palivová nádrž

S traktorem Cub Cadet se Vám nestane, že Vám dojde palivo 200 metrů od garáže. Průhledovým okénkem na přístrojové desce můžete vždy sledovat jeho hladinu v nádrži. Palivo pak snadno doplníte širokým hrdlem po straně, a to bez nutnosti otvírat kapotu. Benzin se tak při doplňování nemůže dostat do kontaktu s rozžhavenými částmi motoru.



Tryska čištění

Tryska čištění ústrojí sečení je osazena rychlospojku, takže na ní lehce připojíte běžnou hadici. Tryska má speciální tvar, který rovnoměrně rozvádí vodu po celém žacím ústrojí a přispívá k jeho dokonalému vyčištění.

■ DALŠÍ VLASTNOSTI MODELŮ CC 1022 KHT A CC 1224 KHP



Motor Kohler

Tyto traktory jsou vybaveny výkonnými dvouválcovými motory Kohler OHV s objemem 725 cm³, které mají dlouhou životnost.



Elektromagnetické spínání sečení



Žací ústrojí se elektromagneticky zapíná a vypíná vypínačem. To přináší uživateli nejvyšší komfort.



SÉRIE 1000

BOČNÍ VÝHOZ



		CC 1016 AF	CC 1019 HG
Žací ústrojí	Doporučená plocha m ²	> 1500	> 2000
	Záběr	96 cm	107 cm
	Výška sečení	●	●
	Počet nožů	2	2
	Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou
	Stupně sečení	●	●
	Kolečka žacího ústrojí	2 Anti Scalp	4 Anti Scalp
	Mycí tryska	–	Standard
	Mulčování	●	●
Motor	Typ motoru	B&S Intek	B&S Intek
	Počet válců	1	1
	Obsah	500 cm ³	500 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	9,2 / 2800	9,4 / 2800
	Obsah nádrže	●	●
Pohon	Převodovka	AutoDrive™	Hydrostatická
	Rychlosti	●	●
	Ovládání rychlosti	Ovládání nožním pedálem	Ovládání nožním pedálem (vpřed/vzad)
	Tempomat	●	●
Systém výhozu	Sběrné zařízení	Příslušenství (196-180A699)	Příslušenství (OEM-190-180A)
	Deflektor trávy	●	●
Rám	Přední náprava	●	●
	Nárazník	Standard	Standard
	Poloměr otáčení	●	●
	Velikost pneumatik (přední/zadní)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
	Ložiska kol	Kluzné ložisko	Kluzné ložisko
	Průchozí rám	●	●
Komfort	Typ sedadla	●	●
	Nastavení sedadla	●	●
	Volant	●	●
	Schránka na nářadí/12 V	– / –	– / –
	Volba zpětného sečení (RevTEK)	●	●
	Nabíječka baterie	●	●
	Počítadlo hodin a ukazatel servisu	●	●
↕	D x Š x V (cca)	172 cm x 107 cm x 110 cm, Šířka s deflektorem: 130 cm	172 cm x 115 cm x 116 cm, Šířka s deflektorem: 139 cm
	Hmotnost (cca)	215 kg	225 kg
	Číslo modelu	13BD90AF603	13BJ93AG603
	EAN	 4 008423 852783	 4 008423 857900
	Cena*	66 550 Kč *	74 620 Kč *

– = není k dispozici *Nezávazná cena doporučená výrobcem



CC 1016 AF
CC 1019 HG
CC 1018 BHG
CC 1022 KHT
CC 1224 KHP



NOVINKA
3-in-1
OPTION



NOVINKA
3-in-1
OPTION



NOVINKA
3-in-1
OPTION

CC 1018 BHG	CC 1022 KHT	CC 1224 KHP
> 2000	> 3000	> 5000
107 cm	117 cm	127 cm
30 - 90 mm		●
2	2	3
Elektromagnetické	Elektromagnetické	Elektromagnetické
12		●
4 Anti Scalp	4 Anti Scalp	4 Anti Scalp
Standard	Standard	Standard
Standard		●
B&S Intek	Kohler 7000 Série	Kohler 7000 Série
2	2	2
656 cm ³	725 cm ³	725 cm ³
10,5 / 2.500	14,1 / 2.400	16,9 / 3.000
13 l		●
Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Plynulé nastavení		●
Ovládání nožním pedálem (vpřed/vzad)	Ovládání nožním pedálem (vpřed/vzad)	Ovládání nožním pedálem (vpřed/vzad)
Standard		●
Příslušenství (OEM-190-180A)	Příslušenství (19A30003OEM)	Příslušenství (19A40002OEM)
Standard		●
Litina		●
Dvojitý	Dvojitý	Dvojitý
40 cm		●
15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	16" x 6,5" / 23" x 10,5"
Kuličkové ložisko	Kuličkové ložisko	Kuličkové ložisko
Standard		●
Vysoká opěrka zad		●
Páka pro rychlé nastavení		●
Komfort		●
Standard / -	Standard / -	Standard / -
Standard		●
Příslušenství (196-967-678)		●
Standard		●
172 cm x 115 cm x 116 cm, Šířka s deflektorem: 139 cm	172 cm x 124 cm x 116 cm, Šířka s deflektorem: 144 cm	194 cm x 136 cm x 114 cm, Šířka s deflektorem: 155 cm
225 kg	225 kg	235 kg
13HT93AG603	13HP93AT603	14HQ94AP603
4 008423 862058	4 008423 862027	4 008423 862089
82 940 Kč *	88 490 Kč *	116 460 Kč *

■ DALŠÍ VLASTNOSTI MODELU CC 1224 KHP



Velká Kola

Se zadními koly 23" x 10,5" a předními koly 16" x 6,5" má tento traktor vlastnosti pravého zahradního traktoru a je stejně tak bezpečný.



Žací ústrojí

3 nože žacího ústrojí se 127 cm záběru a vynikající funkcí mulčování.

VLASTNOSTI

NA VÝBĚR 4 ŽACÍ ŠÍŘKY:
96 CM, 107 CM,
117 CM A 127 CM

ROBUSTNÍ OCELOVÝ RÁM

VELKÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ
S PRŮHLEDEM

PLECHOVÁ STUPÁTKA
S PROTISKLUZOVÝM
GUMOVÝM POVRCHEM

LITINOVÁ PŘEDNÍ
NÁPRAVA

DOTYKOVÉ KOLEČKA
ANTI-SCALP ŽACÍHO
ÚSTROJÍ

PNEUMATIKY ŠETRNÉ
K TRÁVNÍKU

VELKÝ VÝBĚR DÍLŮ
V PŘÍSLUŠENSTVÍ

ODPRUŽENÉ SEDADLO

DALŠÍ VLASTNOSTI MODELU CC 1224 KHP

VELIKOST ZADNÍCH KOL
23" X 10,5" A PŘEDNÍCH
KOL 16" X 6,5"

SILNÝ 2 VÁLCOVÝ MOTOR
KOHLER OHV 24 PS



SÉRIE 1000

ZADNÍ VÝHOZ




SEČENÍ LUXUSNÍM ZPŮSOBEM.

Pokud před sebou máte úkol posekat velkou plochu, což znamená dlouhou dobu sečení, potřebujete co nejvyšší komfort. Travní traktory Cub Cadet série 1000 se zadním výhozem přinášejí nesrovnatelné pohodlí a vynikající výsledek sečení – a to v jakémkoliv období. Sběrné zařízení s velkým objemem se velmi snadno obsluhuje – když je sběrný koš plný, rozezní se akustický signál, který o tom uživatele informuje. Nízké vibrace, tichý chod motoru a speciálně tvarované nože usnadňující sběr pouze doplňují seznam mnoha výhod, díky kterým je sečení tak příjemné a snadné jako nikdy předtím.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET



Úzký poloměr otáčení

Zahradní traktory Cub Cadet série 1000 mají extrémně malý poloměr otáčení, pouhých 40 cm. To znamená obdivuhodnou ovladatelnost.



Technologie RevTEK

Traktory série 1000 umožňují sečení dokonce i při couvání. Aby bylo takové sečení co nejbezpečnější, je stroj vybaven technologií RevTEK.



Nastavitelné sedadlo

Plně sklopné komfortní sedadlo se zvýšeným opěradlem, perforací pro dobré odvětrávání, kanálky pro odvod vody a bohatým podélným nastavením v deseti krocích.



Snadná údržba

Při údržbě motoru je důležitý snadný přístup. Jednodílná kapota se snadno vyklápí ve velkém úhlu nebo ji lze velmi jednoduše sundat úplně. Přístup k většině důležitých prvků je pak dokonalý.



Ocelový rám

Rám z 3,5 mm ocelového plechu s práškovým nástřikem není ohýbaný, ale pro zvýšení pevnosti je plně svařovaný, jako u velkých profesionálních strojů. Výrazně tak vzrůstá odolnost, životnost a rovněž schopnost pohlcovat vibrace.



12stupňové nastavení výšky sečení

S indikátorem výšky sečení. Rozšířený výběr, abyste mohli vždy zvolit výšku sečení, která vám osobně nejvíc vyhovuje.




Snadné vyjmutí koše

Dokonce ani pro ženy není manipulace s jinak poměrně těžkým košem překážkou. Díky unikátní konstrukci stačí lehce zatáhnout za táhlo a koš se sám na plynových vzpěrách lehce snese na zem.



Tempomat / parkovací brzda

Zvláště při sečení rozlehlějších pozemků přijde vhod samočinné udržování rychlosti – tempomat. Jediné, co pak musíte dělat je točit volantem. Páka tempomatu slouží také jako ruční brzda.




Sedadlo s vysokou opěrkou zad

Odpružené sedadlo s vysokou opěrkou zad poskytuje vysokou úroveň pohodlí i při dlouhých dobách sečení.



Kulatá dotyková kolečka žacího ústrojí

Zabraňují poškození trávníku při jízdě v úzkých zatáčkách



Volant Soft Griff

Standard u všech modelů.



Průchozí rám

bez středového panelu a s měkkými pryžovými rohožemi umožňuje snadné nastupování a zaručuje komfortní prostor pro nohy.




Přední nárazník

Jednoduchý nebo dvojitý přední nárazník chrání předek stroje před nechtěným poškozením. Díky systému Fast Attach™ ho je možné jednoduše sundat nebo nasadit během okamžiku.




Tryska čištění

Čistící tryska žacího ústrojí je osazena rychlospojkou, takže na ní lehce připojíte běžnou hadici. Tryska má speciální tvar, který rovnoměrně rozvádí vodu po celém žacím ústrojí a přispívá k jeho dokonalému vyčištění.



Palivová nádrž

S traktorem Cub Cadet se Vám nestane, že Vám dojde palivo 200 metrů od garáže. Průhledovým okénkem na přístrojové desce můžete vždy sledovat jeho hladinu v nádrži. Palivo pak snadno doplníte širokým hrdlem po straně, a to bez nutnosti otvírat kapotu. Benzín se tak při doplňování nemůže dostat do kontaktu s rozžhavenými částmi motoru.

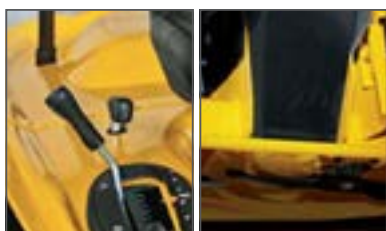

ZAVŘENÝ ODHOZOVÝ TUNEL

Čistící systém výhozu

Vytažením páky na čištění se otevře podlaha odhozového tunelu vedoucího z žacího ústrojí. Posečená tráva padá dolů a odhozový tunel zůstane volný; současně se zbaví ukazatel naplnění koše zbytků posečené trávy. Čistící systém lze aktivovat při zapnutém žacím ústrojí a v kombinaci s mycími tryskami žacího ústrojí jsou nečistoty odváděny znovu přímo na dno, aby se neusazovaly ve sběrném koši. Ze zcela zavřeného dna odhozového tunelu se dá dobře odebrat i listí.



OTEVŘENÝ ODHOZOVÝ TUNEL

■ DALŠÍ VLASTNOSTI MODELŮ CC 1018 BHE, CC 1020 BHN A CC 1024 KHN



Akustický signál stavu naplnění

Akustický signál se rozezní, jakmile je sběrné zařízení plné a musí se vyprázdnit. Senzor lze nastavit podle stavu trávníku.



Schránka na nářadí

Schránka na nářadí a další drobnosti s integrovanou zásuvkou na 12 V.



Inteligentní nabíječka baterie

Je součástí výbavy traktorů. Nabíječka slouží k dobíjení baterie, aby byla aktivní po celou zimu.

■ ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI MODELU CC 1024 KHN



Motor Kohler

Tento traktor je vybaven výkonným dvouválcovým motorem Kohler OHV s obsahem 725 cm³, který má dlouhou životnost.







Elektrické vyprázdnění koše

Pohodlně otevřete a opět zavřete sběrný koš stisknutím jednoho tlačítka. Komfort na nejvyšší úrovni.

SÉRIE 1000

ZADNÍ VÝHOZ



		CC 1016 AE	CC 1018 HE	CC 1018 AN	CC 1019 HN
Žací ústrojí	Doporučená plocha m ²	> 1500	> 1500	> 2000	> 2000
	Záběr	92 cm	92 cm	105 cm	105 cm
	Výška sečení	●	●	●	●
	Počet nožů	●	●	●	●
	Zapínání žacího ústrojí	●	●	●	●
	Stupně sečení	●	●	●	●
	Kolečka žacího ústrojí	●	●	●	●
	Mycí tryska	●	●	●	●
	Mulčování	●	●	●	●
Motor	Typ motoru	B&S Intek	B&S Intek	B&S Intek	B&S Intek
	Počet válců	1	1	1	1
	Obsah	500 cm ³	500 cm ³	500 cm ³	500 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	8,3 / 2400	8,4 / 2400	8,4 / 2400	8,5 / 2400
	Obsah nádrže	●	●	●	●
Pohon	Převodovka	AutoDrive™	Hydrostatická	AutoDrive™	Hydrostatická
	Řazení	●	●	●	●
	Ovládání rychlosti	Ovládání nožním pedálem	Ovládání nožním pedálem (vpřed/vzad)	Ovládání nožním pedálem	Ovládání nožním pedálem (vpřed/vzad)
	Tempomat	●	●	●	●
Systém výhozu	Sběrné zařízení	280 l	280 l	350 l	350 l
	Otevírání koše	Teleskopická rukojeť	Teleskopická rukojeť	Teleskopická rukojeť	Teleskopická rukojeť
	Víko koše	●	●	●	●
	Ukazatel stavu naplnění	-	-	-	-
	Systém čištění výhozu	●	●	●	●
	Deflektor trávy	●	●	●	●
Rám	Přední náprava	●	●	●	●
	Nárazník	Standard	Standard	Standard	Standard
	Poloměr otáčení	●	●	●	●
	Velikost pneumatik (přední/zadní)	●	●	●	●
	Ložiska kol	Kluzné ložisko	Kluzné ložisko	Kluzné ložisko	Kluzné ložisko
	Průchozí rám	●	●	●	●
Komfort	Typ sedadla	●	●	●	●
	Nastavení sedadla	●	●	●	●
	Volant	●	●	●	●
	Schránka na nářadí/12V	- / -	- / -	- / -	- / -
	Volba zpětného sečení (RevTEK)	●	●	●	●
	Nabíječka baterie	Příslušenství (196-967-678)	Příslušenství (196-967-678)	Příslušenství (196-967-678)	Příslušenství (196-967-678)
	Počítadlo hodin a ukazatel servisu	●	●	●	●
↕	D x Š x V (cca)	242 cm x 99 cm x 112 cm, Délka bez sběrného koše: 193 cm	242 cm x 99 cm x 112 cm, Délka bez sběrného koše: 193 cm	250 cm x 111 cm x 112 cm, Délka bez sběrného koše: 193 cm	250 cm x 111 cm x 112 cm, Délka bez sběrného koše: 193 cm
	Hmotnost (cca)	219 kg	227 kg	227 kg	240 kg
	Číslo modelu	13HD90AE603	13HD91AE603	13HD90AN603	13HJ91AN603
	EAN				
	Cena*	73 510 Kč *	88 710 Kč *	79 060 Kč *	94 280 Kč *

CC 1016 AE
 CC 1018 HE
 CC 1018 AN
 CC 1019 HN
 CC 1018 BHE
 CC 1020 BHN
 CC 1024 KHN

NOVINKA

3-in-1
 OPTION



NOVINKA

3-in-1
 OPTION



NOVINKA

3-in-1
 OPTION



CC 1018 BHE	CC 1020 BHN	CC 1024 KHN
> 1500	> 2000	> 2000
92 cm	105 cm	105 cm
20 - 120 mm		●
2		●
Manuálně pákou		●
12		●
4 Anti Scalp		●
Standard		●
Příslušenství (196-751-678)		●
B&S Intek	B&S Intek	Kohler 7000 Série
2	2	2
656 cm ³	656 cm ³	725 cm ³
10,5 / 2500	13,2 / 2400	14,5 / 2400
10 l		●
Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Plynulé nastavení		●
Ovládání nožním pedálem (vpřed/vzad)	Ovládání nožním pedálem (vpřed/vzad)	Ovládání nožním pedálem (vpřed/vzad)
Standard		●
280 l	350 l	350 l
Teleskopická rukojeť	Teleskopická rukojeť	Elektrické vysypání koše
Ocel		●
Standard	Standard	Standard
Standard		●
Příslušenství (196-972-678)		●
Litina		●
Dvojitý	Dvojitý	Dvojitý
40 cm		●
15" x 6" / 20" x 8"		●
Kuličkové ložisko	Kuličkové ložisko	Kuličkové ložisko
Standard		●
Vysoká opěrka zad		●
Páka pro rychlé nastavení		●
Komfort		●
Standard / Standard	Standard / Standard	Standard / Standard
Standard		●
Standard	Standard	Standard
Standard		●
242 cm x 99 cm x 112 cm, Délka bez sběrného koše: 193 cm	250 cm x 111 cm x 112 cm, Délka bez sběrného koše: 193 cm	250 cm x 111 cm x 112 cm, Délka bez sběrného koše: 193 cm
227 kg	240 kg	242 kg
13HT91AE603	13HT91AN603	13HQ91AN603
4 008423 862065	4 008423 862072	4 008423 856729
97 050 Kč *	102 600 Kč *	116 390 Kč *

VLASTNOSTI

NA VÝBĚR 2 ŽACÍ ŠÍŘKY:
 92 CM A 105 CM

ROBUSTNÍ OCELOVÝ RÁM

OBJEMNÁ PALIVOVÁ
 NÁDRŽ S PRŮHLEDEM

HORNÍ MYCÍ TRYSKA

PŘEDNÍ NÁPRAVA Z LITINY

4 DOTYKOVÉ KOLEČKA
 ANTI-SCALP U ŽACÍHO
 ÚSTROJÍ

PNEUMATIKY ŠETRNÉ
 K TRÁVNÍKU

KOMFORTNÍ NASTAVENÍ
 SEDADLA S 10 POZICEMI

TEMPOMAT

ODPRUŽENÉ SEDADLO

DALŠÍ VLASTNOSTI MODELŮ S 2 VÁLCI

ELEKTRICKÉ VYSYPÁNÍ
 KOŠE U MODELU
 CC 1024 KHJ

NABÍJEČKA BATERIE
 PRO UDRŽOVACÍ NABÍJENÍ
 V ZIMĚ

ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA
 S PŘIPOJENÍM NA 12 V

AKUSTICKÝ UKAZATEL
 STAVU NAPLNĚNÍ KOŠE

SÉRIE 1000

TRAKTOR NA VYSOKOU TRÁVU**NOVINKA**

VÝJIMEČNÝ TRAKTOR PRO SPECIÁLNÍ NÁROKY.

S výškou sečení od 65 mm až do 105 mm, kterou lze nastavit do osmi poloh, projede travní traktor Cub Cadet série 1000 bez zaváhání letní loukou s vysokou trávou, rozlehlými ovocnými sady nebo pastvinami. Tento traktor je vhodný pro extenzivní údržbu trávníků. Plynulý hydrostatický trakční pohon ve spojení s tempomatem zajišťuje pohodlnou práci při zvláštních nárocích. Pneumatiky do pole na travních kolech zajistí bezpečnou trakci i v rozmoklém terénu nebo na svazích.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY**CUB CADET**

Žací ústrojí do vysoké trávy

Speciálně vyvinuté žací ústrojí do vysoké trávy mulčuje bez problémů vysokou travu na louce.



Motor Kohler


Silný 2válcový motor Kohler OHV s elektronickým zapalováním poskytuje vždy dostatečný výkon. Tento 4taktní motor představuje spolehlivé a trvanlivé ocelové srdce tohoto traktoru.




Pneumatiky do pole

Pneumatiky do pole zajistí bezpečnou trakci i v obtížném terénu.



		CC 1022 KHI
Žací ústrojí	Doporučená plocha m ²	> 1500
	Záběr	92 cm
	Výška sečení	65 - 105 mm
	Počet nožů	2
	Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou
	Stupně sečení	8
	Kolečka žacího ústrojí	2
Motor	Typ motoru	Kohler 7000 Série
	Počet válců	2
	Obsah	725 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	14,1 / 2400
	Obsah nádrže	10 l
Pohon	Převodovka	Hydrostatická
	Rychlosti	Plynulé nastavení
	Ovládání rychlosti	Ovládání nožním pedálem (vpřed/vzad)
	Tempomat	Standard
Rám	Přední náprava	Litina
	Nárazník	Dvojitý
	Poloměr otáčení	40 cm
	Velikost pneumatik (přední/zadní)	15" x 6" / 18" x 9,5", pneumatiky do pole
	Ložiska kol	Kuličkové ložisko
	Průchozí rám	Standard
Komfort	Typ sedadla	Vysoká opěrka zad
	Nastavení sedadla	Páka pro rychlé nastavení
	Volant	Komfort
	Schránka na nářadí / připojení pro 12 V	Standard / Standard
	Volba zpětného sečení (RevTEK)	Standard
	Nabíječka baterie	Standard
	Počítadlo hodin a ukazatel servisu	Standard
↕	D x Š x V (cca)	185 cm x 98 cm x 110 cm
	Hmotnost (cca)	240 kg
	Číslo modelu	13HP91A1603
	EAN	 4 008423 862010
	Cena*	110 690 Kč *



Úzký poloměr otáčení

Zahradní traktory Cub Cadet série 1000 mají extrémně malý poloměr otáčení – pouhých 40 cm. To přináší obdivuhodnou ovladatelnost.



Schránka na nářadí

Schránka na nářadí a další drobnosti s integrovanou zásuvkou na 12 V.



Technologie RevTEK

Traktory série 1000 umožňují sečení dokonce i při couvání. Aby bylo takové sečení co nejbezpečnější, je stroj vybaven technologií RevTEK.



Palivová nádrž a průhled

Extra velkou 10litrovou palivovou nádrž lze z boku velmi snadno naplnit. Přitom není nutné otvírat kapotu motoru. Speciální úhel plnění hrdla nádrže zabraňuje rozlití paliva a šetří tak životní prostředí. Díky průhledu na přístrojové desce máte stále přehled o stavu naplnění nádrže.

*Nezávazná cena doporučená výrobcem



VLASTNOSTI

STABILNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ DO VYSOKÉ TRÁVY

OBZVLÁŠT ROBUSTNÍ OCELOVÝ RÁM

VELKÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ S PRŮHLEDEM SNADNÉ PLNĚNÍ BEZ OTEVÍRÁNÍ KAPOTY MOTORU

PLECHOVÁ STUPÁTKA S PROTISKLUZOVÝM GUMOVÝM POVRCHEM

LITINOVÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA

KOMFORTNÍ NASTAVENÍ SEDADLA S 10 POZICEMI

REVTEK, MOŽNOST ZPĚTNÉHO CHODU SEČENÍ

NABÍJEČKA BATERIE PRO UDRŽOVÁNÍ BATERIE V ZIMĚ

PNEUMATIKY DO POLE PRO BEZPEČNOU TRAKCI

ODPRUŽENÉ SEDADLO



SÉRIE 2000

BOČNÍ VÝHOZ

38 cm



Vyobrazení s volitelným žacím ústrojím.

NEPŘEKONATELNÝ
ZAHRADNÍ TRAKTOR.

Pro ty, kteří mají nejvyšší požadavky! Zahradní traktor série 2000 nabízí prostě víc: větší výkon díky obzvlášť výkonnému motoru Kohler Command, větší pohodlí díky elektrickému posilovači řízení, nastavitelný volant a profesionální sedadlo s opěrkami rukou. Elektrické nastavení výšky sečení navíc zaručí klidnou práci bez jakékoliv námahy. Díky legendární přímé hnací hřídeli Cub Cadet, svařovanému ocelovému rámu, litinové převodovce a litinové přední nápravě se GTX 2100 stane silným, celoživotním průvodcem, kterého ve spolehlivosti a výkonu sotva něco předčí.



„Zahradní traktor roku 2012“

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY


CUB CADET

**Hnací hřídel**

U zahradního traktoru série 2000 vede hnací hřídel motorovou silou spolehlivě a bez ztrát přímo do pojezdu. Hydrostatický pohon, řízený pedálem, umožňuje maximální točivý moment i při použití přídatných dílů. Je obzvlášť robustní a má dlouhou životnost.

**Elektrický posilovač řízení (EPS)**


Díky elektrickému posilovači řízení a třem různým žacím ústrojím s elektrickým nastavením výšky sečení je práce snadná a klidná. Na další informace se zeptejte svého prodejce.

**Komfortní výbava**

Nastavitelný sloupek volantu, komfortní volant a nastavitelné odpružené sedadlo s opěrkami rukou a vysokou opěrkou zad zajišťují při sečení vysoký komfort. Díky ergonomicky umístěným ovládacím prvkům na přístrojové desce jsou spínače pro zapnutí a vypnutí žacího ústrojí, tempomat a parkovací brzdy vždy po ruce a lze je snadno používat.

**Elektromechanické zvednutí žacího ústrojí**

Zvedněte těžké žací ústrojí snadno pouhým stisknutím jednoho tlačítka. 6stupňový polohovač při poklesu bezpečně zastaví žací ústrojí ve výšce sečení, kterou jste nastavili.

		GTX 2100
Volitelná žací ústrojí	Doporučená plocha m ²	> 5000
	Záběr	3 Verze: 122 cm; 127 cm; 137 cm
	Výška sečení	38 - 116 mm
	Počet nožů	3
	Zapínání žacího ústrojí	Elektromagneticky
	Stupně sečení	6 poloh, elektrické ovládání
	Kolečka žacího ústrojí	2 kola a přední kolo
	Mycí tryska	Standard
	Boční výhoz	Standard
	Mulčování	Příslušenství: 122 cm (19A70016100) / 127 cm (OEM-190-193) / 137 cm (590-507-100)
Motor	Typ motoru	Kohler Command
	Počet válců	2, horizontální hřídel
	Obsah	674 cm ²
	Výkon (kW / min ⁻¹)	15,9 / 3000 (bez žacího ústrojí)
	Obsah nádrže	17 l
Pohon	Převodovka	Hydrostatická, litinová převodovka
	Rychlosti	Plynulé nastavení
	Ovládání rychlosti	Ovládání nožním pedálem (vpřed/vzad)
	Tempomat	Standard
Rám	Přední náprava	Litina se 2 mazacími čepý
	Nárazník	Masivní ocel
	Poloměr otáčení	38 cm, nejuzší poloměr otáčení ve své třídě
	Velikost pneumatik (přední/zadní)	16" x 6,5"-8" / 23" x 10,5"-12"
	Ložiska kol	Kuličkové ložisko
	Průchozí rám	Standard
Komfort	Typ sedadla	Vysoká opěrka zad s opěrkami rukou
	Nastavení sedadla	Páka
	Volant / systém řízení	Komfort / elektrický posilovač řízení
	Schránka na nářadí	Standard
	Volba zpětného sečení (RevTEK)	Standard
	Nabíječka baterie	Příslušenství (196-967-678)
	Počítadlo hodin a ukazatel servisu	Standard
↕	D x Š x V (cca)	191 cm x 103 cm x 120 cm
	Hmotnost (cca)	320 kg
	Číslo modelu	14A-3GE-603
	EAN	 4 008423 852998
	Cena*	149 740 Kč *

*Nezávazná cena doporučená výrobcem



Přední reflektory



2 pedály pro jízdu vpřed a vzad



Stabilní, litinová převodovka zadní nápravy



Silný motor KOHLER Command V-Twin



Stabilní přední nárazník



Doteková kolečka žacího ústrojí Anti-Scalp

VLASTNOSTI

ŽACÍ ŠÍŘKA 122 CM,
127 CM A 137 CM
K DOSTÁNÍ JAKO
PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍMÁ HNACÍ HŘÍDEL

ELEKTRICKÝ POSILOVAČ
ŘÍZENÍ (EPS)

ELEKTRICKÉ ZVEDÁNÍ
ŽACÍHO ÚSTROJÍ

HYDROSTATICKÝ TRAKČNÍ
POHON, OVLÁDANÝ
2 NOŽNÍMI PEDÁLY

STABILNÍ LITINOVÝ PEDÁL
A PŘEVODOVKA

ODPRUŽENÉ SEDADLO

SILNÝ MOTOR KOHLER
COMMAND S DLOUHOU
ŽIVOTNOSTÍ



Volitelná žací ústrojí

Máte na výběr mezi 3 různými žacími ústrojími se záběrem: 122 cm, 127 cm a 137 cm. Žací ústrojí 122 cm je svařeno ze stabilního, 2,8 mm silného ocelového plechu a je proto vhodné pro tvrdší použití.

- 19A40015603
- 19A40013603
- 19A40014603

Žací ústrojí 122 cm z ocelového plechu o síle 2,8 mm u modelu GTX 2100

26 320 Kč *

Žací ústrojí 127 cm u modelu GTX 2100

22 080 Kč *

Žací ústrojí 137 cm u modelu GTX 2100

24 570 Kč *



PŘÍSLUŠENSTVÍ

■ PRO VŠECHNY MINI-RIDERY A ZAHRADNÍ TRAKTORY CUB CADET



Přívěsný stroj Cub Cadet na zametání trávníku a listí

- Pracovní šířka: 112 cm
- Objem sběrného koše: 736 litrů

Č. mod.: 196-543-000

Cena: **10 070 Kč ***



Přívěsné rozmetadlo Cub Cadet

- Šířka rozptylu: 370 cm
- Obsah: 87 kg

Č. mod.: 196-542-000

Cena: **9 430 Kč ***



Přívěsný vozík Cub Cadet

- Obsah: 544 kg
- Objem: 425 litrů

Č. mod.: 196-541-000

Cena: **12 730 Kč ***



Rozmetadlo

- Přívěsné rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost 26 kg, obsah 80 kg, šířka rozptylu do 365 cm, s pneumatikami
- Přívěsné rozmetadlo, hmotnost cca 8 kg, obsah 39 kg, šířka rozptylu do 300 cm
- Přívěsné rozmetadlo, hmotnost cca 15 kg, obsah 45 kg, šířka rozptylu do 300 cm

Č. mod.: 196-036-000

Cena: **9 350 Kč ***



Č. mod.: 196-031-000

Cena: **2 530 Kč ***



Č. mod.: 190-525-000

Cena: **5 350 Kč ***



Přívěsný vozík s plastovou vanou

- Sklápěcí vozík z plastu, max. hmotnost 159 kg, rozměry cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnost cca 27 kg

Č. mod.: 190-236A000

Cena: **7 210 Kč ***



Užitkový vozík s ocelovou ložnou plochou

- Tažný vyklápěcí vozík s ocelovou ložnou plochou, nosnost max. 227 kg (rozměry: přibližně D 152,4/Š 83,8/V 72 cm, hmotnost: zhruba 27 kg)
- Tažný vyklápěcí vozík s ocelovou ložnou plochou, nosnost max. 340 kg (rozměry: přibližně D 177,8/Š 83,8/V 73,7 cm, hmotnost: zhruba 70 kg)

Č. mod.: 190-223B000

Cena: **5 520 Kč ***



Č. mod.: 196-507-000

Cena: **6 990 Kč ***



Zametač trávníku

- Tažný zametač trávníku, šířka 96 cm, 340 l, ocel (rozměry: přibližně D 182,9/Š 114,3/V 58,4 cm, hmotnost: zhruba 30 kg)

Č. mod.: 190-145A000

Cena: **7 990 Kč ***





Travní válece

- Tlačený/tažený plastový travní váleček, max. hmotnost 114 kg s vodou, šířka 61 cm, Ø 46 cm
- Tažený plastový travní váleček, max. hmotnost 182 kg s vodou, šířka 91 cm

Č. mod.: 190-228-000
Cena: **4 940 Kč** * 4 008423 401264

Č. mod.: 190-229-000
Cena: **6 350 Kč** * 4 008423 804478



Postřikovače

- Tažený postřikovač, velký, 6,8 l/min, objem 95 l, polyetylen (rozměry: přibližně D 139,7/Š 66/V 50,8 cm, hmotnost: zhruba 20 kg)

Č. mod.: 190-537-000
Cena: **14 700 Kč** * 4 008423 804430



Travní hrábě / odstraňovače travní plsti a mechu

- Travní hrábě 101,6 cm, 20 hrotů (tepelně zušlechtnuté hroty), ocel (rozměry: přibližně D 104/Š 101,6/V 104 cm)
- Tažený provzdušňovač trávy (s hroty) 101,6 cm, 12 kol s hroty, ocel (rozměry: přibližně D 104/Š 101,6/V 104 cm, hmotnost: zhruba 14 kg)

Č. mod.: 190-526-000
Cena: **2 860 Kč** * 4 008423 804454

Č. mod.: 190-224A000
Cena: **4 580 Kč** * 4 008423 815498



Sběrné koše na trávu

- Dvojnásobný sběrný koš bez nožů, 200 litrů, pro traktory 107 cm s bočním výhozem
- Trojnásobný sběrný koš, 300 litrů, včetně nožů, pro model CC 1224 KHP
- Dvojnásobný sběrný koš bez nožů, 200 litrů, pro model CC 1022 KHT
- Dvojnásobný sběrný koš, 200 litrů, pro traktory 96 cm s bočním výhozem
- Dvojnásobný sběrný koš, 115 litrů, bez nožů, pro MINI-RIDER CC 114 TD
- Dvojnásobný sběrný koš, 200 litrů, bez nožů, pro Z-Force SZ-48
- Dvojnásobný sběrný koš, 200 litrů, včetně nožů, pro RZT 50
- Trojnásobný sběrný koš 300 litrů, bez nožů, pro RZT 54

Č. mod.: OEM-190-180A
Cena: **10 540 Kč** * 4 008423 815849

Č. mod.: 19A400020EM
Cena: **16 940 Kč** * 4 008423 851496

Č. mod.: 19A300030EM
Cena: **9 680 Kč** * 0 037049 946099

Č. mod.: 196-180A699
Cena: **11 090 Kč** * 4 008423 804744

Č. mod.: 19A300140EM
Cena: **10 350 Kč** * 0 043033 563029

Č. mod.: 19A70040100
Cena: **16 640 Kč** * 0 043033 565054

Č. mod.: 19B70004100
Cena: **19 410 Kč** * 4 008423 825466

Č. mod.: 19A70034100
Cena: **21 080 Kč** * 0 037049 951802



Závěs

- Závěs pro všechny modely RZT

Č. mod.: 19A70025100
Cena: **610 Kč** * 0 043033 560202



Žací ústrojí

- Žací ústrojí 122 cm, 2,8 mm silný ocelový plech pro model GTX 2100
- Žací ústrojí 127 cm pro model GTX 2100
- Žací ústrojí 137 cm pro model GTX 2100

Č. mod.: 19A40015603
Cena: **26 320 Kč** * 4 008423 853247

Č. mod.: 19A40013603
Cena: **22 080 Kč** * 4 008423 853254

Č. mod.: 19A40014603
Cena: **24 570 Kč** * 4 008423 853261



Žací ústrojí na vysokou trávu

- Žací ústrojí na vysokou trávu, záběr 92 cm, vhodné pro všechny traktory série 1000 se zadním výhozem. S tímto žacím ústrojím nelze provádět sběr posečené trávy!

Č. mod.: 196-806A678
Cena: **20 190 Kč** * 4 008423 856361

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Deflektory

- Deflektor pro zadní výhoz pro modely CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1018 BHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1020 BHN a CC 1024 KHN

Č. mod.: 196-972A678

Cena: **3 860 Kč ***



- Deflektor pro zadní výhoz pro modely CC 714 TE a CC 714 HE

Č. mod.: 196-750A678

Cena: **3 690 Kč ***



Mulčovací sady

- Mulčovací sada (bez nožů) pro modely CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1018 BHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1020 BHN a CC 1024 KHN

Č. mod.: 196-751A678

Cena: **2 780 Kč ***



- Mulčovací sada (bez nožů) pro model CC 714 TF

Č. mod.: OEM-190A116

Cena: **1 530 Kč ***



- Mulčovací sada (bez nožů) pro modely CC 714 TE a CC 714 HE

Č. mod.: 196-749A678

Cena: **2 780 Kč ***



- Mulčovací sada pro 122cm žací ústrojí pro model GTX 2100 a pro Z-Force SZ-48

Č. mod.: 19A70016100

Cena: **6 100 Kč ***



- Mulčovací sada pro 127cm a 137cm žací ústrojí pro model GTX 2100

Č. mod.: OEM-190-193

Cena: **1 530 Kč ***



Přední nárazník

- Sada předního nárazníku - upínání FastAttach™ umožňuje použití se všemi travními traktory řady 700 a 1000

Č. mod.: OEM-196B603

Cena: **2 000 Kč ***



Pneumatiky se šípovým vzorkem

- Zadní kola 18"x9,5". Sada se skládá ze dvou kusů kompletních kol. Možnost použití na všech traktorech s rozměrem zadních kol 18" nebo 20".

Č. mod.: 196-721A678

Cena: **5 300 Kč ***



Přední zametač a sběrač

- Přední zametač - upínání FastAttach™ pro modely CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1018 BHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, 1020 BHN a CC 1024 KHN

Č. mod.: 196-226C678

Cena: **3 850 Kč ***



- Přední zásobník pro přední zametač model 196-226C678

Č. mod.: 196-227A678

Cena: **10 350 Kč ***





Příklad shrnovací radlice, rozmetadla a sněhových řetězů



Sněhové řetězy

- Řetězy na kola 18" x 9,5" s adaptérem pro modely CC 714 TE a CC 714 HE
- Řetězy na kola 20" x 8,0" s vymešovými vložkami pro modely CC 714 TF, CC 714 HF, CC 717 HG, CC 1016 AF, CC 1019 HG, CC 1018 BHG, CC 1022 KHT, CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1018 BHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1020 BHN a CC 1024 KHN
- Řetězy na kola 23" x 9,5" pro modely GTX 2100 a CC 1224 KHP

Č. mod.: 196-898-699
Cena: **2 690 Kč** * 4 008423 813678

Č. mod.: 196-658-699
Cena: **2 690 Kč** * 4 008423 824797

Č. mod.: 196-964-678
Cena: **2 690 Kč** * 4 008423 804126



Sněhová radlice a gumová lišta

- Shrnovací radlice se šířkou 117 cm pro všechny modely kromě GTX 2100
- Shrnovací radlice se šířkou 117 cm pro model GTX 2100
- Gumová lišta - univerzální - pro shrnovací radlice pro všechny modely

Č. mod.: OEM-190-833
Cena: **8 900 Kč** * 4 008423 807684

Č. mod.: 19B40022100
Cena: **22 190 Kč** * 4 008423 854008

Č. mod.: 196-718-678
Cena: **1 110 Kč** * 4 008423 815368



Příslušenství pro sněhové frézy

- Dvoustupňová sněhová fréza se šířkou záběru 107 cm, přední příslušenství pro modely CC 1016 AF, CC 1019 HG, CC 1018 BHG, CC 1022 KHT, CC 1224 KHP, CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1018 BHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1020 BHN a CC 1024 KHN

Č. mod.: OEM-190-032
Cena: **55 210 Kč** * 4 008423 807691



Nabíječka baterií

- Nabíječka akumulátorů se zásuvkou s napájecím napětím 12 V, 1 000 mA pro všechny modely traktorů

Č. mod.: 196-967-678
Cena: **1 360 Kč** * 4 008423 835694



Rozmetadlo

- Rozmetadlo Smart, kapacita naplnění 59 kg, vlastní hmotnost cca 16 kg
- Rozmetadlo, kapacita naplnění 23 kg, vlastní hmotnost cca 4 kg

Č. mod.: 190-454A000
Cena: **7 680 Kč** * 4 008423 808261

Č. mod.: 190-701-000
Cena: **2 190 Kč** * 4 008423 804492

ČASOVĚ EFEKTIVNÍ



ZKRAŤTE DOBU SEČENÍ O 50 %

NA VÝBĚR MÁTE ČTYŘI RŮZNÉ SÉRIE




RZT-S

Zero Turn traktor s volantem



TANK SZ

Zero Turn traktor s volantem



Z-FORCE

Zero Turn traktor s volantem




RZT

Zero Turn traktor s řídicími pákami

■ ŘÍDICÍ SYSTÉM SYNCRO-STEER® – NEPORAZITELNÁ OVLADATELNOST A BEZKONKURENČNÍ VLASTNOSTI NA SVAHU

Inovativní technologie řízení Synchro-Steer® je dalším evolučním krokem v technice nulového poloměru otáčení. Naše jedinečné Zero Turn traktory s volantem jsou díky nulovému poloměru otáčení neuvěřitelně ovladatelné jako konvenční traktory s nulovým poloměrem otáčení, ale přitom máte díky volantu plnou kontrolu nad předními koly. Pohon a řízení jsou perfektně sladěny, aby zajistily přesnou rychlost a směr otáčení obou hnacích kol v každé poloze volantu. Tuto revoluční technologii naleznete u našich sérií RZT-S, Z-FORCE a TANK.

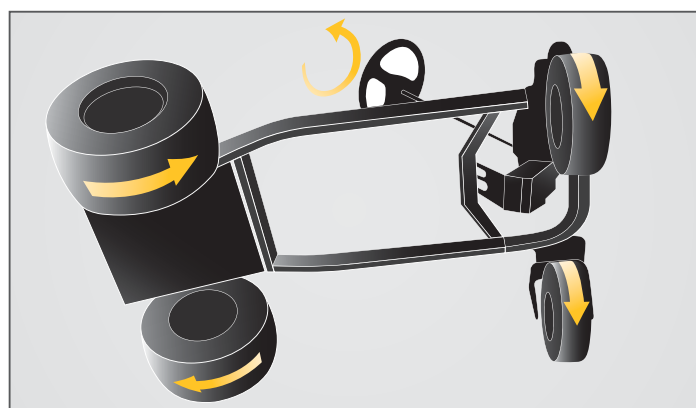

RZT-SPowered by
Kawasaki

Ilustrační obrázek

MILNÍK V TECHNICE NULOVÉHO POLOMĚRU OTÁČENÍ.

RZT-S je vybaven volantem, který usnadňuje jeho obsluhu a umožňuje plnou kontrolu. Pouze s Cub Cadet dosáhnete správnou schopnost manévrování s udivující stabilitou na svahu díky nulovému poloměru otáčení, řízení volantem a řízení všech čtyř kol. Díky těmto technologiím získá váš trávník čistý a upravený střih – a nemusíte se přitom ani moc namáhat. Není to úžasné?

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET

TECHNOLOGIE ŘÍZENÍ SYNCHRO-STEER®

Díky inovativní technologii řízení Synchro-Steer® má volant plnou kontrolu nad předními koly a nezávisle na tom nad pojezdem zadních kol. Lepší kontrola, lepší stabilita, lepší výsledky. Tato technologie vám umožňuje rychlé a jednoduché sečení i v obtížném terénu s příkrými svahy, a sice s vyšší trakcí a plnou kontrolou, aniž přitom poškodíte trávník.





Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

	RZT-S 42	RZT-S 46	
Žací ústrojí	Doporučená plocha m ²	> 2000	> 3000
	Záběr	107 cm	117 cm
	Výška sečení	● ————— 38 - 100 mm ————— ●	● ————— 38 - 100 mm ————— ●
	Počet nožů	● ————— 2 ————— ●	● ————— 2 ————— ●
	Zapínání žacího ústrojí	● ————— Elektromagneticky ————— ●	● ————— Elektromagneticky ————— ●
	Stupně sečení	● ————— 8 ————— ●	● ————— 8 ————— ●
	Kolečka žacího ústrojí	2	4
	Mycí tryska	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
	Mulčování	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
Motor	Typ motoru	● ————— Kawasaki OHV ————— ●	● ————— Kawasaki OHV ————— ●
	Počet válců	● ————— 2 ————— ●	● ————— 2 ————— ●
	Obsah	603 cm ³	726 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	10,0 / 2400	12,0 / 2400
	Obsah nádrže	● ————— 10,5 l ————— ●	● ————— 10,5 l ————— ●
Pohon	Převodovka	● ————— Dvojnásobná hydrostatická ————— ●	● ————— Dvojnásobná hydrostatická ————— ●
	Rychlosti	● ————— Plynulé nastavení ————— ●	● ————— Plynulé nastavení ————— ●
	Ovládání rychlosti	● ————— Dvojité nožní pedál ————— ●	● ————— Dvojité nožní pedál ————— ●
	Tempomat	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
Systém výhozu	Sběrné zařízení	● ————— Příslušenství (19B70020OEM) ————— ●	● ————— Příslušenství (19B70020OEM) ————— ●
	Deflektor	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
Rám	Přední náprava	● ————— Ocel ————— ●	● ————— Ocel ————— ●
	Poloměr otáčení / řídicí systém	● - Technologie nulového otáčení Synchro-Steer® - ●	● - Technologie nulového otáčení Synchro-Steer® - ●
	Velikost pneumatik (přední/zadní)	● ————— 13" x 5" / 18" x 8,5" ————— ●	● ————— 13" x 5" / 18" x 8,5" ————— ●
	Ložiska kol	● ————— Kluzné ložisko ————— ●	● ————— Kluzné ložisko ————— ●
	Průchozí rám	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
Komfort	Typ sedadla	● ————— Vysoká opěrka zad ————— ●	● ————— Vysoká opěrka zad ————— ●
	Nastavení sedadla	● ————— Páka pro rychlé nastavení ————— ●	● ————— Páka pro rychlé nastavení ————— ●
	Volant	● ————— Komfort ————— ●	● ————— Komfort ————— ●
	Schránka na nářadí	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
	Volba zpětného sečení (RevTEK)	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
	Nabíječka baterie	● ————— Příslušenství (196-967-678) ————— ●	● ————— Příslušenství (196-967-678) ————— ●
↕	Počítadlo hodin a ukazatel servisu	● ————— Standard ————— ●	● ————— Standard ————— ●
	D x Š x V (cca)	203 cm x 116 cm x 118 cm, Šířka s deflektorem: 127 cm	203 cm x 126 cm x 118 cm, Šířka s deflektorem: 137 cm
	Hmotnost (cca)	234 kg	256 kg
	Číslo modelu	17AICBDS603	17AICBDT603
	EAN		
	Cena*	102 600 Kč *	108 150 Kč *



Dvojité hydrostatický pojezd

Maximální ovladatelnost zajišťuje vždy jeden nezávislý hydrostatický pojezd pro každé zadní kolo.



Komfortní elektromagnetické zapínání žacího ústrojí

Žací ústrojí pohodlně zapnete a vypnete vypínačem.

ÚSPORA ČASU

RZT-S SÉRIE

ZERO TURN TRAKTOR S VOLANTEM

RZT-S 42

RZT-S 46

VLASTNOSTI

TECHNOLOGIE INTELIGENTNÍHO NULOVÉHO POLOMĚRU OTÁČENÍ

S VOLANTEM

NASTAVITELNÉ, ODPRUŽENÉ POHODLNÉ SEDADLO S VYSOKOU OPĚRKOU ZAD

DVOJITÝ HYDROSTATICKÝ POJEZD

SYSTÉM MYTÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

K DOSTÁNÍ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

BEZKONKURENČNÍ STABILITA NA SVAHU

KOMFORTNÍ ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA ŽACÍHO ÚSTROJÍ

VYNIKAJÍCÍ FUNKCE MULČOVÁNÍ

PRŮCHOZÍ RÁM

VELKÉ PNEUMATIKY PŘEDNÍCH KOL

VČETNĚ MULČOVÁNÍ



cubcadet.eu

Z-FORCE SZPowered by
Kawasaki

Ilustrační obrázek

NOVÉ STOLETÍ OVLADATELNOSTI.

Technologie nulového poloměru při otáčení volantem a ještě silnější prvek, to je Z-Force SZ. S inteligentní technologií řízení Synchro-Steer® dosáhnete plné kontroly nad předními koly a získáte tak bezkonkurenční ovladatelnost svého stroje především na příkrých svazích. Vynikající výkon této silné řady dělá ze sekání trávníku zážitek a ještě více zkráší váš domov.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET



Výkonné žací ústrojí

Žací ústrojí se šířkou 122 cm bylo konstruováno jako mimořádně odolné a trvanlivé, za účelem dlouhodobého používání. Výsledek sečení byl ještě více zdokonalen díky většímu přesahu nožů ve srovnání s obvyklými žacími ústrojími.



Dvojitý hydrostatický pojezd

Hydrostatický pojezd u každého zadního kola zajišťuje výbornou ovladatelnost a trakci.



Technologie řízení Synchro-Steer®

Inovativní technologie Synchro-Steer® znamená, že volantem kontrolujete obě přední i zadní kola – tím získáváte lepší ovladatelnost, lepší stabilitu, lepší výsledky. Můžete posekat kopce a svahy rychle, jednoduše a bezpečně, aniž byste přitom poškodili trávník.






Zero Turn traktor
roku 2012



3-in-1
OPTION

		Z-FORCE SZ-48
Žací ústrojí	Doporučená plocha m ²	> 4000
	Záběr	122 cm
	Výška sečení	25 - 102 mm
	Počet nožů	3
	Zapínání žacího ústrojí	Elektromagneticky
	Stupně sečení	15
	Kolečka žacího ústrojí	2
	Mycí tryska	Standard
	Mulčování	Příslušenství (19A70016100)
Motor	Typ motoru	Kawasaki OHV
	Počet válců	2
	Obsah	726 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	12,3 / 2750
	Obsah nádrže	17 l
Pohon	Převodovka	Dvojitá hydrostatická
	Rychlosti	Plynule nastavitelné
	Ovládání rychlosti	Dvojitý nožní pedál
Systém výhozu	Sběrné zařízení	Příslušenství (19A70011100)
	Deflektor trávy	Standard
Rám	Přední náprava	Litina
	Nárazník	Standard
	Poloměr otáčení / řídicí systém	Nulový / Synchro-Steer®
	Velikost pneumatik (přední/zadní)	13" x 5" / 20" x 10"
	Ložiska kol	Kuličkové ložisko
	Průchozí rám	Standard
Komfort	Typ sedadla	Vysoká opěrka zad s opěrkami rukou, odpružená
	Nastavení sedadla	Páka pro rychlé nastavení
	Volant / sloupek volantu	Komfort / nastavitelný
	Schránka na nářadí	Standard
	Nabíječka baterie	Příslušenství (196-967-678)
	Počítadlo hodin a ukazatel servisu	Standard
	D x Š x V (cca)	194 cm x 124 cm x 134 cm
Hmotnost (cca)	312 kg	
Číslo modelu	17AIDGHB603	
EAN	 4 008423 858556	
Cena*	152 500 Kč *	



Nastavitelný sloupek volantu



Volant Softgriff



Pohodlné sedadlo s opěrkami rukou



Velký boční výhoz-deflektor s širokým rozhozením posečené trávy



Přední kola s pneumatikami



Dotyková kolečka žacího ústrojí Anti-Scalp

ÚSPORA ČASU

SÉRIE Z-FORCE

ZERO TURN TRAKTOR
S VOLANTEM

Z-FORCE SZ-48

VLASTNOSTI

ROBUSTNÍ
PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ
ÚSTROJÍ SE ZÁBĚREM
122 CM A SE 3 NOŽI

NASTAVITELNÝ
SLOUPEK VOLANTU

DVOJITÝ HYDROSTATICKÝ
POJEZD

SYSTÉM MYTÍ POVRCHU

SILNÝ MOTOR KAWASAKI
V-TWIN OHV 22 PS

VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI
PŘI MULČOVÁNÍ

PRŮCHOZÍ RÁM

VELKÉ PNEUMATIKY
PŘEDNÍCH KOL

ODPRUŽENÉ SEDADLO

Z-FORCE™
ZERO TURN RIDER



cubcadet.eu

*Nezávazná cena doporučená výrobcem

TANK SZ**NOVINKA**Powered by
Kawasaki

Ilustrační obrázek

HODNĚ VYDRŽÍ. A NAVÍC JE INTELIGENTNÍ.

Pokud hledáte robustní Zero Turn traktor, který vám ušetří čas a peníze, potom je pro vás TANK SZ-60 přesně to pravé. Díky jedinečné technologii Synchro Steer® s nulovým poloměrem při otáčení volantem můžete tento traktor otočit na místě a mít přitom plnou kontrolu nad předními i zadními koly. Tento traktor vede stopu absolutně přesně i na příkrých svazích. Všechny konstrukční díly jsou vytvořeny pro profesionální použití, což poznáte na první pohled. Díky robustnosti spojené s vysokým komfortem ovládání se pro vás stane sečení trávníku zábavou.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET

Neuvěřitelná ovladatelnost a bezpečnost

Díky jedinečné stabilitě a přesné kontrole jízdy se TANK SZ dostane až do míst, ve kterých ostatní traktory s nulovým poloměrem otáčení už dávno selhaly. Naše technologie řízení všech kol Synchro-Steer® vám poskytuje více kontroly a bezpečí na svazích než kdykoliv předtím. Na svazích drží dokonalou stopu, což nezvládnou ani tradiční traktory, a snadno poznáte, proč je TANK SZ tou nejchytřejší volbou.



Bezkonkurenční v protikorozní ochraně a robustnosti

Díky speciální technologii „e-coat“ je celý rám souvisle pozinkován a navíc je upraven práškovým nástřikem. To mu dává dvojnásobnou ochranu při denním používání v tvrdých podmínkách.



Více síly pro nepřekonatelné výsledky

Motory KAWASAKI FX pro komerční využití mají lepší výkon a maximálně efektivní točivý moment. Vysoko objemový externí vzduchový filtr s dvojnásobnou filtrační kartuší a promyšlený systém chlazení jsou jasné znaky dlouhé životnosti a robustnosti.



Komfort na profesionální úrovni

Pohodlné, odpružené sedadlo řidiče s vysokou opěrkou zad a opěrkami rukou umožňují neúnavnou a produktivní práci den co den. Komfortní volant lze pomocí sloupku volantu ergonomicky nastavit přesně podle vaší velikosti a díky hydraulickému řízení pro vás bude manévrování s tímto strojem hračkou.



ÚSPORA ČASU

SÉRIE TANK SZ

ZERO TURN TRAKTOR S VOLANTEM

TANK SZ-60

VYVINUT PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ V OBTÍŽNÉM TERÉNU

VLASTNOSTI

NULOVÝ POLOMĚR OTÁČENÍ – TECHNOLOGIE ŘÍZENÍ VŠECH ČTYŘ KOL

HYDRAULICKÉ SERVOŘÍZENÍ

ŽACÍ ÚSTROJÍ 60"/152 CM V ZESÍLENÉM PŘEVODNÍ

MOTOR SÉRIE KAWASAKI FX

VELMI ROBUSTNÍ RÁM V KONSTRUKČNÍM STAVEBNICOVÉM PŘEVODNÍ

JEDNODUŠE NASTAVITELNÝ SLOUPEK VOLANTU

VÝKYVNÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA

PROMAZÁVACÍ LOŽISKA NOŽOVÝCH HŘÍDELŮ

PROMAZÁVACÍ JEHLOVÁ LOŽISKA U ČEPŮ NÁPRAVY

JEHLOVÁ LOŽISKA U PŘEDNÍCH KOL



cubcadet.eu



2-in-1

TANK SZ-60

Žací ústrojí	Doporučená plocha m ²	> 6000
	Záběr	152 cm
	Výška sečení	26 - 127 mm
	Počet nožů	3
	Zapínání žacího ústrojí	Elektromagneticky
	Stupně sečení	17
	Kolečka žacího ústrojí	2 + váleček
	Mulčování / Deflektor trávy	Standard / Standard
Motor	Typ motoru	Kawasaki FX Série
	Počet válců	OHV V-Twin, 2
	Obsah	852 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	16,7 / 2600
	Obsah nádrže	68,0 l
Pohon	Převodovka	Dvojitá hydrostatická převodovka
	Rychlosti	Plynule nastavitelné
	Ovládání rychlosti	Ovládání nožním pedálem (vpřed/vzad)
Rám	Zadní nárazník / připojení přívěsu	Zesílené provedení
	Poloměr otáčení / systém řízení	Nula / Synchro-Steer®
	Velikost pneumatik (přední/zadní)	16" x 6,5" / 24" x 12"
	Ložiska kol	Jehlová ložiska
	Průchozí rám	Standard
Komfort	Typ sedadla	Vysoká opěrka zad s opěrkami rukou, odpružené
	Nastavení sedadla	Páka pro rychlé nastavení
	Volant / sloupek volantu	Komfort / nastavitelný
	Schránka na nářadí	Standard
	Nabíječka baterie	Příslušenství (196-967-678)
	Počítadlo hodin a ukazatel servisu	Standard
↕	D x Š x V (cca)	220 cm x 170 cm x 190 cm
	Hmotnost (cca)	590 kg
	Číslo modelu	53AI2PUD603
	EAN	4 008423 862003
	Cena*	277 290 Kč *



Nastavitelný sloupek volantu



Nastavitelný bezpečnostní rám



Pohodlné sedadlo s opěrkami rukou



Velký boční výhoz - deflektor pro široké rozhození posečené trávy



Velká přední kola s pneumatikami



Dotyková kolečka žacího ústrojí Anti Scalp

*Nezávazná cena doporučená výrobcem

RZT

Powered by
Kawasaki



3-in-1
OPTION

Ilustrační obrázek

INOVACE PRO SKUTEČNOU ÚSPORU ČASU.

Musíte posekat velkou zatravněnou plochu se stromy a keři, ale nechcete, aby vám to dlouho trvalo? V tom případě je RZT s nulovým poloměrem otáčení správnou volbou. Díky kombinaci perfektní ovladatelnosti, vynikajícího výkonu a optimálních uživatelských vlastností je zárukou, že ušetříte spoustu drahocenného času. Maximální sílu poskytuje RZT 54 výkonný dvouválcový motor Kawasaki OHV se záběrem 137 cm a s žacíím ústrojím se 3 noži.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET



Jízda vpřed:

Zatlačte obě řídicí páky stejnoměrně dopředu. Čím více budete tlačit páky dopředu, tím rychleji traktor pojedje. Když jej budete chtít zabrzdit, stáhněte obě řídicí páky stejnoměrně a pomalu zpět. Traktor zastavíte tím, že uvedete páky do neutrální polohy.



Jízda do levé zatáčky:

Při jízdě doleva zatlačte obě řídicí páky dopředu, přičemž pravou řídicí páku zatlačte dopředu o něco více než levou.



Jízda do pravé zatáčky:

Při jízdě doprava zatlačte obě řídicí páky dopředu, přičemž levou řídicí páku zatlačte dopředu o něco více než pravou. Čím je vzdálenost mezi oběma řídicími pákami větší, tím bude jízda zatáčkou ostřejší.



Jízda dozadu:

Aby jel traktor dozadu, stáhněte obě řídicí páky stejnoměrně dozadu.



Otočení na místě:

Abyste se mohli otočit na místě (nulové otočení), zatlačte jednu řídicí páku dopředu a současně stáhněte druhou řídicí páku dozadu.

ÚSPORA ČASU

SÉRIE RZT

ZERO TURN
TRAKTORY
S ŘÍDICÍMI PÁKAMI

RZT 42

RZT 50

RZT 54



	RZT 42	RZT 50	RZT 54	
Žací ústrojí	Doporučená plocha m ²	> 2000	> 3500	> 5000
	Záběr	107 cm	127 cm	137 cm
	Výška sečení	● ————— 38 - 100 mm ————— ●		
	Počet nožů	2	3	3
	Zapínání žacího ústrojí	● ————— Elektromagneticky ————— ●		
	Stupně sečení	6	8	8
	Kolečka žacího ústrojí	4	2	4
	Mycí tryska	● ————— Standard ————— ●		
Mulčování	● ————— Standard ————— ●			
Motor	Typ motoru	● ————— Kawasaki OHV ————— ●		
	Počet válců	● ————— 2 ————— ●		
	Obsah	603 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	10,0 / 2400	12,0 / 2400	12,5 / 3100
	Obsah nádrže	● ————— 11,4 l ————— ●		
Pohon	Převodovka	● ————— Dvojnásobná hydrostatická ————— ●		
	Rychlosti	● ————— Plynule nastavitelné ————— ●		
	Ovládání rychlosti	● ————— Dvojité řídicí páka ————— ●		
Systém výhozu	Sběrné zařízení	Příslušenství (19B70004100)	Příslušenství (19B70004100)	Příslušenství (19A70008100)
	Deflektor trávy	● ————— Standard ————— ●		
Rám	Přední náprava	● ————— Promazávací, ocelová ————— ●		
	Poloměr otáčení	● ————— Nulový ————— ●		
	Velikost pneumatik (přední/zadní)	11" x 4" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
	Ložiska kol	● ————— Kuličková ložiska ————— ●		
Průchozí rám	● ————— Standard ————— ●			
Komfort	Typ sedadla	Vysoká opěrka zad	Vysoká opěrka zad s opěrkami rukou	Vysoká opěrka zad s opěrkami rukou
	Nastavení sedadla	● ————— Páka pro rychlé nastavení ————— ●		
	Volant	● ————— 2ramenná řídicí páka s komfortním madlem ————— ●		
	Schránka na nářadí	● ————— Standard ————— ●		
	Nabíječka baterie	● ————— Příslušenství (196-967-678) ————— ●		
	Počítadlo hodin a ukazatel servisu	● ————— Standard ————— ●		
↕	D x Š x V (cca)	203 cm x 116 cm x 92 cm, Šířka s deflektorem: 127 cm	203 cm x 150 cm x 92 cm, Šířka s deflektorem: 154 cm	203 cm x 145 cm x 92 cm, Šířka s deflektorem: 162 cm
	Hmotnost (cca)	228 kg	253 kg	265 kg
Číslo modelu	17AICACS603	17AICACP603	17AICACK603	
EAN				
Cena*	102 600 Kč *	116 460 Kč *	133 100 Kč *	

VLASTNOSTI

ŽACÍ ÚSTROJÍ O ŠÍŘKÁCH
107 CM SE 2 NOŽI,
127 CM A 137 CM
SE 3 NOŽI

DOTYKOVÁ KOLA ŽACÍHO
ÚSTROJÍ ANTI-SCALP

ŘÍDICÍ PÁKY
S MĚKKÝMI MADLY

KOMFORTNÍ
MYCÍ SYSTÉM

ELEKTROMAGNETICKÁ
SPOJKA ŽACÍHO ÚSTROJÍ

DVOJITÝ HYDROSTATICKÝ
POJEZD

TECHNOLOGIE NULOVÉHO
POLOMĚRU OTÁČENÍ


PRŮCHOZÍ RÁM

VELKÉ PNEUMATIKY
PŘEDNÍCH KOL

VČETNĚ MULČOVÁNÍ

VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI
PŘI MULČOVÁNÍ

ODPRUŽENÉ SEDADLO



Čistý stříh

Kyvné zavěšené žací ústrojí kopíruje obrysy trávníku. Tím docílíte vynikajícího stříhu a trávník bude mít hladký, jednotný vzhled.



Dvojitý hydrostatický pojezd

Hydrostatický pojezd každého zadního kola je zárukou nejlepší ovladatelnosti.



cubcadet.eu

UTV



Čtyřkolka – užitékové vozidlo roku 2012

VĚTŠÍ. SILNĚJŠÍ. LEPŠÍ. VÝKONNÝ. NEOBYČEJNĚ MNOHOSTRANNÝ.

Užitková čtyřkolka Cub Cadet se přizpůsobí přesně vašim požadavkům. Ať už pojedete v lese, na silnici, v blátivém terénu, na štěrkových cestách nebo na příkrých svazích, vozidlo 4x4 vás nikdy nenechá v nesnázích. Má robustní konstrukci, aby bylo schopno projet i obtížným terénem a mohlo převážet těžký náklad.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET



Silný naftový motor

Naftový motor Yanmar u vozidla 4x4 běží čistě, klidně a efektivně. Motor s přímým vstříkovaním zajišťuje soustavnou sílu ve všech pracovních podmínkách. Jeho výkon vyhoví i těm největším nárokům.



Profesionální sedadlo řidiče

Odpružené sedadlo řidiče Grammer nabízí pohodlí na nejvyšší úrovni.



Klidná jízda

Nezávislé zavěšení kol s rovnoběžníkovou nápravou a s pérovací jednotkou zajišťuje 20cm odpružení a tudíž neuvěřitelně klidnou jízdu. Projedte se obtížně schůdným terénem a poznejte, co skutečně dokáže váš Cub Cadet 4 x 4!



Řazení HURST

Řazení HURST umožňuje jízdu vpřed, neutrál, jízdu dozadu a pomalou jízdu vpřed.



Velká ložná plocha

Rozměrná korba s elektrickým zvedákem (k dostání jako příslušenství). Téměř jedna europaleta.



Ergonomická přístrojová deska

Přístrojová deska je přehledná, všechny ovládací prvky jsou po ruce a odkládací přihrádka poskytuje místo pro osobní předměty.

■ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ČTYŘKOLKY – UŽITKOVÉHO VOZIDLA



Svařovaný ocelový rám

Skříňový rám je zesílen, aby zvládl větší tažnou sílu a rozměrnější náklad.



Diferenciál

Rozděluje výkon rovnoměrně na obě zadní kola a poskytuje dodatečnou sílu, přilnavost pneumatik a kontrolu v obtížném terénu.



Plynulý variabilní pohon všech kol

Zařadíte-li 4 x 4, zapne se UTV samostatně do režimu všech čtyř kol, jakmile je nutná větší trakce – nemusíte tedy stisknout žádné tlačítko nebo tlačít na páku.



Snadné řazení u 4 x 4

Stisknutím knoflíku lze přepnout z pohonu 4 x 2 na 4 x 4.



Hydraulické kotoučové brzdy

s průměrem 200 mm u všech čtyř kol. Dvoukotoučový válec hlavní brzd ve spojení s ocelovým vedením brzd zajišťuje přímé a proporcionální fungování brzd.



Světlá výška od země 23 cm

a extra široký rozchod kol a nízké těžiště zaručují stabilitu i v extrémních podmínkách.



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Opěrka hlavy



Přídavná světla



Stabilní kabina s předním sklem a stěračem. Volitelně je k dispozici topení a dveře.



Krycí plachta na UTV



Plastová vana na korbu, téměř jedna celá europaleta.



Tažné zařízení Rockinger



Radlice s elektrickým ovládáním, pracovní šířka 183 cm




Elektrický naviják lana s dálkovým ovládáním

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Č. MODELU	CENA
Kabina pro UTV se střechou, předním sklem a stěračem	196-206-603	na dotaz
Topení do kabiny - montáž na přístrojovou desku s napojením na systém chlazení motoru	196-304-600	na dotaz
Dveře se zadním bezpečnostním sklem	196-303-600	na dotaz
Výstražné světlo kolem kabiny	196-305-600	na dotaz
2 přední pracovní světla na kabinu	196-306-600	na dotaz
1 zadní pracovní světlo na kabinu	196-307-600	na dotaz
Sada na mytí skel na kabině	196-308-600	na dotaz
Pneumatiky šetrné k trávníku včetně černých ocelových ráfků (bez StVZO – registrace k silničnímu provozu)	196-309-600	na dotaz
Sněhové řetězy pro přední kola	196-893-678	na dotaz
Sněhové řetězy pro zadní kola	196-966-678	na dotaz
Světelná lišta se 4 pracovními světly (jsou nutné kabely 39A-209-100). Není kompatibilní s kabinou, bez StVZO – registrace k silničnímu provozu	39A-204-100	na dotaz
Naviják lana	39A70015100	20 770 Kč *
Sada opěrek hlavy (není kompatibilní s kabinou, bez StVZO – registrace k silničnímu provozu)	39A-207-100	na dotaz
Krycí plachta UTV	39A-211-100	na dotaz
Elektrický zvedák při převrácení (jsou nutné kabely 39A-209-100).	39A-212-100	20 220 Kč *
Gumové koberečky pro UTV	39A-213-100	na dotaz
Sněhová radlice, 183 cm, s elektrickým ovládáním a přídavným nosičem (jsou nutné kabely 39A-209-100).	39A-229-100	na dotaz
Tažné zařízení (Rockinger)	39A-242-600	na dotaz
Plastová vana na korbu	39A70001100	na dotaz
Kabely pro elektrické příslušenství, např. elektrický zvedák při převrácení, světelná lišta, pracovní světla atd.	39B-209-100	na dotaz



4 x 4 DIESEL

Motor	Motor	Naftový motor Yanmar, model 3TNV70, střední motor
	Počet válců	3 v řadě
	Obsah	854 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	16,3 / 3600
	Obsah nádrže	21,5 l nafta
	Chlazení motoru	Vodou chlazený s velkým chladičem vpředu
	Max. krouticí moment	52 Nm / 2600 min ⁻¹
Pohon	Pohon	4WD / CVT (plynulý variabilní pohon) s přepínačem na přístrojové desce 2 WD na 4 WD
	Blokování diferenciálu	Manuálně pákou
	Rychlost (cca)	0 - 40 km/h max.
	Převodovka	Uzavřená v olejové lázni
	Řadicí páka	Řazení Hurst
	Pneumatiky	Terénní
	Velikost pneumatik (přední/zadní)	25" x 10" - 12" / 25" x 11" - 12", 4 PR
El. systém	Elektrický systém	12 V, mínus na kostře
	Alternátor, výkon	12 V - 65 A
	Zásuvka 12 V	Na přístrojové desce
Rám	Svahová dostupnost	28°
	Rozchod kol min./max.	1269 / 1358 mm
	Max. vertikální zatížení tažného zařízení	100 kg
	Odpružení kol	Odpružené nezávislé zavěšení kol, nastavitelné
	Zdvih odpružení	20 cm
	Brzdy	na všech kolech, hydraulické kotoučové brzdy, o průměru 20 cm
	Brzdový rozvod	Ocelové trubky
	Řízení	Hřebenové řízení na přední nápravě
	Max. hmotnost připojitelného vozíku	Nebrzděný: 750 kg, brzděný: 1 100 kg
	Nákladní plošina	Ocel, D = 110 cm, Š = 131 cm, V = 29 cm
	Max. užitečná nosnost	Bez kabiny: 420 kg, s kabinou: 297 kg
	Rozvor kol	198 cm
	Světla výška (prostor pro nohy) (cca)	23 cm
	Světla výška (ložná plocha) (cca)	27 cm
	Max. úhel natočení volantu	37° doprava a doleva
	Min. poloměr otáčení (cca)	3,05 m
	Komfort	Odkládání
Povolení pro jízdu na silnicích		Všechny prvky nutné pro jízdu na silnicích v zemích EU jsou namontovány z výroby
↕	D x Š x V (cca)	317 cm x 165 cm x 185 cm
	Hmotnost (cca) bez příslušenství	727 kg
	Číslo modelu	37AK466D603
	EAN	 4 008423 842234
	Cena*	440 900 Kč *



Nezávislé zavěšení kol



Homologovaná světla pro země EU



Pevný kabinový rám v případě převrácení vozidla



Přední tažné zařízení s čepem



Velký chladič



Halogenový přední reflektor

VLASTNOSTI

3VÁLCOVÝ NAFTOVÝ
MOTOR YANMAR

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST
AŽ 40 KM/H

OCELOVÝ RÁM

VELKÁ LOŽNÁ PLOCHA

NASTAVITELNÉ
ODPRUŽENÍ KOL

NEZÁVISLÉ ODPRUŽENÍ
VŠECH KOL

HYDRAULICKÉ
KOTOUČOVÉ BRZDY
S OCELOVÝMI TRUBKAMI
U VŠECH KOL




PŮDNÍ FRÉZA**ŠETŘÍ ČAS
I VAŠE ZÁDA.**

S půdní frézou Cub Cadet RT 65 se stává namáhavé a časově náročné ruční rytí minulostí.


Tato silná půdní fréza zryje spolehlivě i zarostlou půdu a připraví užitkovou zahradu k vysazení rostlin. Ideálně se hodí na pozemky do 1 000 m². Díky čtyřem sadám samoostřících, kalených kypřících nožů z pružinové oceli je zaručen vynikající výsledek při pracovní šířce 46 cm. Nastavitelná kypřicí ostruha dává půdní fréze stabilitu, vede stopu a poskytuje dostatečný prostor pro hloubku orby. Stroj je schopen jízdy dopředu i dozadu a má rovněž přední a zadní rychlostní stupeň otáčení nožů.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET

**Dva směry otáčení nožů**

Díky samoostřícím kypřícím nožům s průměrem 330 mm vytvoříte s touto frézou z každé půdy jemně zrytý záhon.

**Větší plocha**

S pracovní šířkou 46 cm zryjete během krátké doby velké plochy.

**Snadná obsluha**

Půdní frézu můžete obsluhovat jednou rukou a nemusíte šlapat na již zrytou plochu.


PŮDNÍ FRÉZA

2 SMĚRY OTÁČENÍ
FRÉZOVACÍCH NOŽŮ

RT 65



RT 65

Systém nožů	Pracovní šířka	46 cm
	Frézovací nože	4 (2x2) samoostřicí kypřicí sady nožů, průměr 33 cm
	Směr otáčení frézovací hřídele	Vpřed / vzad
	Boční kryt	Standard
	Zadní kryt	S hráběmi
	Závaží vpředu	Standard
Motor	Typ motoru / Obsah	Cub Cadet OHV 65 H / 208 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	3,9 / 3600
	Start	Tahem lanka
	Obsah nádrže	2,2 l
Pojezd	Pojezd	Pojezd s rychlostmi dopředu i dozadu
	Kola	355 mm, šípové pneumatiky s profilem pro kultivaci
Rukojeť	Rukojeť	Nastavitelná , ergonomická
	Páka řazení	Plna rukojeť pro jednoruční obsluhu vlevo/vpravo.
	Rukojeť s výstelkou	Standard
	Hmotnost (cca)	104 kg
	Číslo modelu	21AB45M8603
	EAN	 4 008423 854015
	Cena*	32 990 Kč *

*Nezávazná cena doporučená výrobcem



Pohodlná rukojeť s měkkým držadlem (Softgriff)



Zcela zakryté kypřicí nože, pracovní šířka 46 cm



Nastavení hloubky kypření

VLASTNOSTI

SILNÝ MOTOR
CUB CADET OHV

1 RYCHLOST VPŘED
A 1 RYCHLOST VZAD

PNEUMATIKY KOL
S PRŮMĚREM 355 MM
A S PROFILEM PRO
OBDĚLÁVANÝ TERÉN

NASTAVITELNÁ
KYPŘICÍ OSTRUHA

VYROVNANÍ HMOTNOSTI
VPŘEDU - ZÁVAŽÍ

SMĚR OTÁČENÍ
FRÉZOVACÍCH NOŽŮ
DOPŘEDU
A DOZADU

KRYT KYPŘICÍCH
NOŽŮ S HRANOU
S HRÁBĚMI PRO
PERFECTNÍ VÝSLEDEK



cubcadet.eu



VYSAVAČ NA LISTÍ

ČISTIČ NA KOLECH. SPECIALISTA NA PODZIMNÍ PRÁCE.

Vysavač na listí Cub Cadet CSV 060 ukončí otravné podzimní shrabování a sběr listí a pomůže bez námahy vyčistit zahradu. Výkonný čtyřtákní motor Cub Cadet snadno vysaje listí i posekanou trávu. Díky 61 cm široké pracovní hubici se sacím objemem 34 m³ vzduchu /min. vaši zahradu vyčistíte dokonale.

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT. TO JE VÝHODA ZNAČKY

CUB CADET



Sací hadice

Kromě sací hubice vpředu je možné pracovat i se sací hadicí, která je součástí dodávky. Stačí jen přepnout tlačítko a přibližně 2 metry dlouhá sací hadice je připravena k použití. Díky tomu lze rychle a pohodlně vyčistit od listí i nepřístupná místa pod keři nebo podél domovní zdi.



Sekací nože

Sekací nože uvnitř vysavače rozsekají listí na kompost v poměru 10:1. Tím se objem listí zmenší až 10násobně. Poté je rozsekané listí vedeno do sběrného koše.



Samostatný přívod na větve

Pomocí prakticky umístěného otvoru pro přivádění větví je možné rozdrtit větve s maximálním průměrem do 38 mm. Dva kalené rotující ocelové nože řezou dřevo na drť a připravují ji ke kompostování.


VYSAVAČ NA LISTÍ

BENZÍN

CSV 060



CSV 060

Systém	Pracovní šířka	61 cm
	Sací objem	34 m ³ / min.
	Oddělený otvor na větve	Standard
	Max. průměr větvi	do 38 mm, v závislosti na materiálu
	Nastavení výšky	Jednotlivé kolo (16 - 104 mm)
	Zmenšení zpracovaného materiálu	až 10:1
Motor	Typ motoru / Obsah	Cub Cadet OHV 55 / 159 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	2,7 / 3.600
	Start	Tahem lanka
	Obsah nádrže	1,0 l
	Sytič pro snadné nastartování	Standard
Kola	Kola (přední / zadní)	200 mm / 230 mm
	Ložiska kol	Kuličková ložiska
Sběr	Sběrné zařízení	Filcový pytel pro redukci prachu
	Obsah sběrného koše	60 l
	Sací hadice	Součástí stroje, cca 2 m dlouhá
Rukojeť / Komfort	Rukojeť	Rovná, sklápěcí
	Bezpečnostní spínač	Motor nespustí bez sběrného koše
	Ochranné brýle	Standard
	Hmotnost (cca)	44 kg
Číslo modelu	24A-06MP603	
EAN	 4 008423 857757	
Cena*	17 990 Kč *	

*Nezávazná cena doporučená výrobcem



Individuální nastavení výšky

Díky nastavení kol v 5 polohách na výšku (od 16 do 104 mm) přizpůsobíte výšku vysávání vlastnostem půdy. Aby bylo například možné vysát silnou vrstvu listí nebo šterkové cesty a dlažební kostky, je třeba nastavit větší vzdálenost od země.



Ochranné brýle

Ochrana očí během práce je důležitá vždy, i při vysávání listí. Proto jsou ochranné brýle součástí dodávky vysavače na listí Cub Cadet CSV 060.

VLASTNOSTI

SACÍ OBJEM 34 M³
VZDUCHU ZA MINUTU

ŠÍŘKA SACÍ HUBICE 61 CM

VČETNĚ SACÍ HADICE
O DÉLCE ASI 2 M

SAMOSTATNÝ PŘÍVOD
NA VĚTVE

SBĚRNÝ KOŠ S OBJEMEM
60 LITRŮ



cubcadet.eu

VERTIKUTÁTOR

ZKRÁŠLOVACÍ KŮRA
PRO VÁŠ TRÁVNÍK.

Vertikutace je neoddělitelnou součástí náležitě péče o trávník. Pomocí našeho vertikutátoru si snadno poradíte se zplstnatělým trávníkem, který brání přívodu vzduchu, vody a živin ke kořínkům. Správná vertikutace umožní trávníku znovu dýchat. Vertikutátor Cub Cadet CC V 40 B má optimální výkon, aby mohl odstranit obávanou plst' z trávníku a uvolnil tak přístup světlu, vzduchu a vodě do půdy a ke kořínkům trávy. Navíc je CC V 40 B vybaven jak noži, tak pružinami, čímž získáváte dvě funkce v jednom zařízení: provzdušnění a vertikutace trávníku.

VLASTNOSTI

MOTOR CUB CADET OHV

17 DVOJITÝCH NOŽŮ
A 16 DVOJITÝCH PRUŽIN

VČETNĚ SBĚRNÉHO KOŠE

KOLA S DVOJITÝMI
KULIČKOVÝMI LOŽISKYCENTRÁLNÍ NASTAVENÍ
PRACOVNÍ HLOUBKY

		CC V 40 B
Motor	Motor	Cub Cadet 35 H OHV, 123 cm ³
	Výkon (kW / min ⁻¹)	2,3 / 3600
	Start	Tahem lanka
	Pohon	Tlačení
Kola	Kola (přední / zadní)	200 mm / 200 mm
	Dvojitá kuličková ložiska	Standard
Systém	Šasí (materiál)	Ocel s plastovým krytem
	Pracovní šířka	40 cm
	Nastavení nožů	Plynulé / centrální
	Rozsah nastavení	0 -15 mm
	Přepravní poloha	Standard
	Sběr	Standard
	Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard
	Provzdušnění trávníku	Standard
Nože	Pohon nožů	Klínový řemen
	Nože vertikutátoru	34 (17 dvojitých nožů)
	Průměr nožů	163 mm
	Provzdušňovací pružiny	32 (16 dvojitých pružin)
Sběr	Sběrné zařízení	Sběrný koš
	Objem sběrného koše	60 l
Komfort	Rukojeť	Ergonomická
	Sklápěcí rukojeť	Standard
	Přední držadlo	Standard
	Cub Cadet systém 2v1	Provzdušnění a vertikutace
	Příslušenství	Koš součástí balení
	Hmotnost (cca)	36 kg
Číslo modelu		16BH8AMQ603
EAN		4 008423 853223
Cena*		14 700 Kč *



Nože a pružiny

Vertikutátor CC V 40 B je vybaven 17 výkyvnými zavěšenými dvojitými noži a 16 dvojitými pružinami. Tato kombinace umožňuje dvě funkce v jednom zařízení: provzdušnění a vertikutace trávníku. Při provzdušnění trávníku uveďte vertikutátor do vyšší polohy, aby se nože a pružiny dotýkaly půdy jen lehce. Při vertikutaci trávníku nastavte pracovní hloubku tak, aby nože zasahovaly do půdy maximálně 3 mm.



Nastavení pracovní hloubky

Pracovní hloubka vertikutátoru Cub Cadet CC V 40 B se snadno nastavuje centrálně.



Nastavení pro přepravu

Transportní polohu lze pohodlně zapnout a vypnout na rukojeti.

Užitečná rada pro péči o trávník!

Po dokončení práce s vertikutátorem vyžaduje váš trávník zvláštní pozornost. Na holá místa nasejte novou trávu a trávník pohnojte. Aby byl výsledek skutečně dobrý, je nutné trávník několik týdnů dostatečně zalévat. Více informací ke správné péči o trávník vám rád poskytne váš místní prodejce.



EMISNÍ HODNOTY

	Hluk			Vibrace			
	Hladina akustického tlaku měřená v LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Zaručená hladina akustického výkonu LwAg (dB)	Hodnota vibrací AHW ruka /paže (m/s ²)	Faktor nejistoty ruka /paže (m/s ²) (K faktor)	Hodnota vibrací AHW tělo (m/s ²)	Faktor nejistoty tělo (m/s ²) (k Faktor)
ROBOTICKÉ SEKAČKY							
Lawnkeeper 600	70	68	70				
Lawnkeeper 1800	70	72	74				
Lawnkeeper 3000	55	72	74				
SEKAČKY							
CC 42 PO	84	94	96	5,0	1,5		
CC 42 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
CC 46 PO	84	94	96	5,0	1,5		
CC 46 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
CC 46 SPOE	84	94	96	5,0	1,5		
CC 53 SPO	86	96	98	5,0	1,5		
CC 53 SPO W	86	96	98	5,0	1,5		
CC 46 SPB V HW	84	94	96	5,0	1,5		
CC 53 SPB V HW	86	96	98	5,0	1,5		
CC 46 SPB V	84	94	96	5,0	1,5		
CC 46 SPBE V	84	94	96	5,0	1,5		
CC 53 SPB V	86	96	98	5,0	1,5		
CC 53 SPBE V	86	96	98	5,0	1,5		
CC 53 MO	84	94	96	5,0	1,5		
CC 53 MSPO	84	94	96	5,0	1,5		
WIDE CUT E-START	88	98	100	5,0	1,5		
MINIRIDERY							
CC 114 TD	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 114 TA	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
ZAHRADNÍ TRAKTORY							
CC 714 TF	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 714 HF	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 717 HG	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 714 TE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 714 HE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1016 AF	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1019 HG	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1018 BHG	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1022 KHT	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1224 KHP	93	103	105	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1016 AE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1018 HE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1018 AN	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1019 HN	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1018 BHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1020 BHN	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1024 KHN	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
CC 1022 KHI	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
GTX 2100	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	5,0	1,5	1,0	1,5

EMISNÍ HODNOTY

	Hluk			Vibrace			
	Hladina akustického tlaku měřená v LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Zaručená hladina akustického výkonu LwAg (dB)	Hodnota vibrací AHW ruka /paže (m/s ²)	Faktor nejistoty ruka /paže (m/s ²) (K faktor)	Hodnota vibrací AHW tělo (m/s ²)	Faktor nejistoty tělo (m/s ²) (K Faktor)
ZERO TURN TRAKTORY							
RZT-S 42	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
RZT-S 46	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
Z-FORCE SZ-48	93	103	105	5,0	1,5	1,0	1,5
TANK SZ-60	93	103	105	5,0	1,5	1,0	1,5
RZT 42	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
RZT 50	93	103	105	5,0	1,5	1,0	1,5
RZT 54	93	103	105	5,0	1,5	1,0	1,5
KULTIVÁTORY							
RT 65	98	108	110	5,0	2,5		
VYSAVAČE NA LISTÍ							
CSV 060	98	108	110	5,0	1,5		
VERTIKUTÁTORY							
CC V 40 B	86	96	98	t.b.d.	t.b.d.		

HLUK

Jedná se o mechanické vibrace nebo tlakové vlny elastického média. Tyto fyzikální veličiny se měří v decibelech (dB). Práh bolesti se u člověka pohybuje přibližně okolo 130 dB. Rozmezí lidského sluchu se pohybuje na frekvenci mezi 16 – 16 000 Hz (pod danou hladinou se jedná o infrazvuk, nad danou hladinou o ultrazvuk).

AKUSTICKÝ TLAK

Jako akustický tlak se označuje míra periodické změny tlaku vzduchu způsobená akustickou vlnou.

VIBRACE CELÉHO TĚLA

Jsou způsobeny stroji, jejichž vibrace jsou vedeny přes ruce, nohy nebo hýždě do těla uživatele (např. u zahradních traktorů).

VIBRACE RUKOU-PAŽÍ

Jsou přenášeny stroji, ovládanými rukama/pažemi nebo drženými v rukách/pažích (např. vyžinače, sekačky na trávu, kultivátory atd.)




3LETÁ ZÁRUKA NA VŠECHNY STROJE CUB CADET

Využijte výhody **3leté záruky** při koupi zařízení Cub Cadet!

3letá záruka platí podle záručních podmínek MTD Products AG.

Více informací si vyžádejte u svého odborného prodejce.

* Záruka výrobce MTD Products AG, omezená dodatečným plněním podle záručních podmínek (podívejte se na naše záruční podmínky na www.cubcadet.eu)

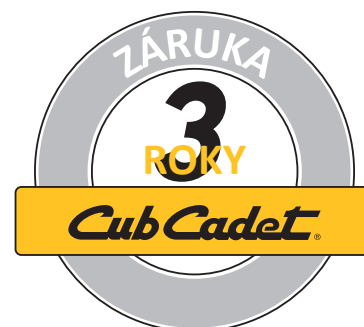

Cub Cadet

VÍCE INFORMACÍ SI PROSÍM VYŽÁDEJTE U SVÉHO DEALERA

NÁHRADNÍ DÍLY

ARNOLD
BE PART OF IT

Váš specialista na náhradní díly

Od listopadu 2011 nabízí v celé Evropě **ARNOLD** nejrůznější spotřební díly a příslušenství pro mechanizaci z oblasti zahradnictví, lesnictví a krajinné úpravy.

Kromě náhradních dílů na zařízení všech běžných značek **ARNOLD** nabízí také kvalitní dílenské nářadí a další příslušenství.

Od vzduchových filtrů po zvedací plošiny

Program **ARNOLD** zahrnuje díly špičkové kvality pro pohodlnější a bezpečnější práci na zahradě.

Díly **ARNOLD** můžete žádat u vašeho prodejce.



Cub Cadet



Dokonale padnou – dlouho vydrží. Náhradní díly pro váš Cub Cadet

- ⚙ Navrženy přesně pro váš stroj
- ⚙ Nabízejí nejvyšší výkon a spolehlivost
- ⚙ Originální náhradní díly jsou podmínkou platnosti záruky
- ⚙ Rychlá a trvalá dostupnost v Evropě
- ⚙ Testovány podle našich nejpřísnějších standardů



Cub Cadet®
AUTORIZOVANÝ DEALER

SERVIS A JEŠTĚ MNOHEM VÍC

Stroje Cub Cadet jsou k dostání pouze u autorizovaných prodejců, kteří nabízejí široký sortiment výrobků a služeb. Cílem prodejce je poskytnout Vám rychlé a pohodlné služby, ať se zajímáte o nový stroj, nebo jen potřebujete více informací o určitém výrobku nebo službě.

Odborné poradenství:

Prodejní personál každého dealera Cub Cadet je speciálně vyškolen na prodej travních a zahradních strojů i sněhových fréz. Již dlouhé roky radí zákazníkům a poskytují odborné poradenství, takže určitě pomohou vybrat správný stroj i pro Vás.

Předvedení stroje:

Váš prodejce Cub Cadet Vám umožní si pečlivě prohlédnout stroj přímo na prodejní ploše. Zákazník Cub Cadet vždy ví, co si kupuje.

Odborná montáž:

Prodejci Cub Cadet veškeré zařízení smontují a připraví tak, abyste je mohli začít hned používat. Pouze správně smontované stroje a řádná instruktáž zajistí spokojenost uživatele.



Přepravní služba:

Velké stroje, které nedokážete sami přepravit, Vám prodejce Cub Cadet po domluvě může dodat až do domu.

Servisní středisko:

Pokud se vám stroj porouchá, váš prodejce ho nemusí nikam posílat, ale opraví ho ve své vlastní dílně. Dealeři Cub Cadet jsou odborníci na opravy a jsou schopni zajistit všechny potřebné náhradní díly.

Financování:

Chtěli byste svůj nový stroj pohodlně zaplatit v průběhu několika následujících let? Žádný problém! Váš prodejce Cub Cadet vám nabídne nejvhodnější způsob financování.



Více informací o produktech Cub Cadet: www.cubcadet.eu nebo cz.cubcadet.eu

MTD Products a.s., Cub Cadet

Kancelář: Kostelní 11, CZ - 594 01 Velké Meziříčí, telefon: 00420 564 406 336, e-mail: mtdczech@mtdproducts.com

© 2015 MTD Products, a.s., Německo

Všechny texty a fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Přečtěte si prosím návod k obsluze a řiďte se výstražnými označeními na stroji samotném. Změny cen jsou vyhrazeny. Údaje v katalogu jsou platné do vydání nového katalogu Cub Cadet.