

**Cub Cadet®**

**Cub Cadet®**

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o., Türkova 5b, Praha 4, 149 00

[www.cubcadet.cz](http://www.cubcadet.cz)

© 2026 Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Cub Cadet a další obchodní značky jsou registrované ochranné známky společnosti Stanley Black & Decker, Inc. Další informace můžete jednoduše získat na našich webových stránkách: [www.cubcadet.cz](http://www.cubcadet.cz). Vyhrazujeme si právo na provádění změn cen a technických parametrů a rovněž změn v důsledku tiskových a jiných chyb.

Platnost od 12/26

**KATALOG 2026**



# CUB CADET 2026 – INOVACE V KAŽDÉM DETAILU

Seznamte se s novou generací produktů značky Cub Cadet – kde spojujeme odvážný design s vysokým výkonem a promyšleným komfortem. Naše řada pro rok 2026 přináší vše od agilních robotických sekaček a precizních ručních sekaček až po kompaktní mini-ridery, pokročilé stroje zero-turn a profesionální zahradní traktory – všechny navrženy tak, aby si s lehkostí poradily s každou výzvou. Všechny stroje nejsou stvořeny jen k sečení trávy – jsou navrženy tak, aby změnily způsob vaší práce. Díky ergonomickým ovladačům, optimalizovaným sedadlům a intuitivnímu řízení se i náročné úkoly stávají efektivnějšími a příjemnějšími. Ať už je jakkoli velká plocha vašeho trávníku nebo velké vaše ambice, Cub Cadet pro rok 2026 nabízí dokonalou rovnováhu stylu, síly a využitelnosti. Vítejte u přehledu produktové řady Cub Cadet pro rok 2026: Premiová. Výkonná. Navržena pro ty, kteří očekávají víc.



## OBSAH

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| ROBOTICKÉ SEKAČKY | 4 – 13    |
| SEKAČKY NA TRÁVU  | 14 – 25   |
| VYŽÍNAČE          | 26 – 29   |
| MINI-RIDERY       | 30 – 35   |
| ZAHRADNÍ TRAKTORY | 36 – 63   |
| ŘADA ZERO-TURN    | 64 – 83   |
| ŘADA PRO          | 84 – 93   |
| SNĚHOVÉ FRÉZY     | 94 – 101  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ     | 102 – 107 |



## VYBERTE SI ŘEŠENÍ PODLE SVÝCH NÁROKŮ.

Ne každý trávník – a ne každý uživatel – je stejný. Proto vám Cub Cadet usnadňuje výběr toho správného řešení.

**RESIDENTIAL** Pro majitele domů, kteří očekávají víc. Premiové stroje navržené pro soukromé zahrady, nabízející profesionální přesnost, komfort a kontrolu. Snadno se ovládají, jsou odolné a posouvají péči o vaši zahradu na vyšší úroveň.

**COMMERCIAL** Pro ty, kteří se živí prací v terénu. Robustní, specializované stroje konstruované pro intenzivní provoz na velkých plochách – po mnoho let. Ideální pro zahradnické firmy, údržbáře zeleně, komunální služby i pracovní týmy, které každý den vyžadují spolehlivost a efektivitu.

Ať už upravujete vlastní trávník nebo pečujete o parky, sportovní hřiště či veřejné plochy, každý stroj Cub Cadet nabízí nekompromisní výkon, odolnost a prvotřídní výsledky.

**RESIDENTIAL**

**COMMERCIAL**

# ROBOTICKÉ SEKAČKY



XR5 3000



## RELAXUJTE, ZATÍMCO VÁŠ ROBOT PROVÁDÍ SEČENÍ

Model XR5 byl navržen tak, aby sekal s maximální možnou přesností, na rovném i svažitém terénu, v ideálních i obtížnějších podmínkách, za každého počasí, ve dne i v noci, tiše a bez emisí výfukových plynů. Byl navržen tak, aby udržoval váš trávník nejenom svůdný na pohled, ale aby byl trávník i zdravý a silný. A vy se mezi tím můžete věnovat všem aktivitám, které máte na zahradě rádi.

**XR**  
ENDURO SERIES



### 1. NÁDHERNĚ UPRAVENÉ OKRAJE

Díky své schopnosti dosekávat okraje trávníku mimo rozsah šířky pojezdových kol vám sekačka XR5 poskytne konečný vzhled, na který budete pyšní, a to i na nerovných površích.



### 2. ZVLÁDÁ HUSTOU TRÁVU I NEROVNÝ TERÉN

Řada XR5 je konstruována tak, aby zvládala i nerovný terén, a udržovala tak dobrý vzhled čerstvě posečeného trávníku.



### 3. SNADNÉ POUŽITÍ

Instalace sekačky XR5, včetně nabíjecí stanice je rychlá a snadná, což je umožněno použitím přehledného obslužného rozhraní Cub Cadet a dalších funkcí.




### 4. SNADNÁ ÚDRŽBA

Při vývoji řady XR5 bylo pamatováno na samočisticí funkci, která vám poskytuje více času k tomu, abyste se na zahradě mohli věnovat jiným činnostem. Starosti a námahu si můžete ušetřit také tím, že si u servisního střediska svého prodejce sjednáte provádění každoroční údržby.



XR5 3000

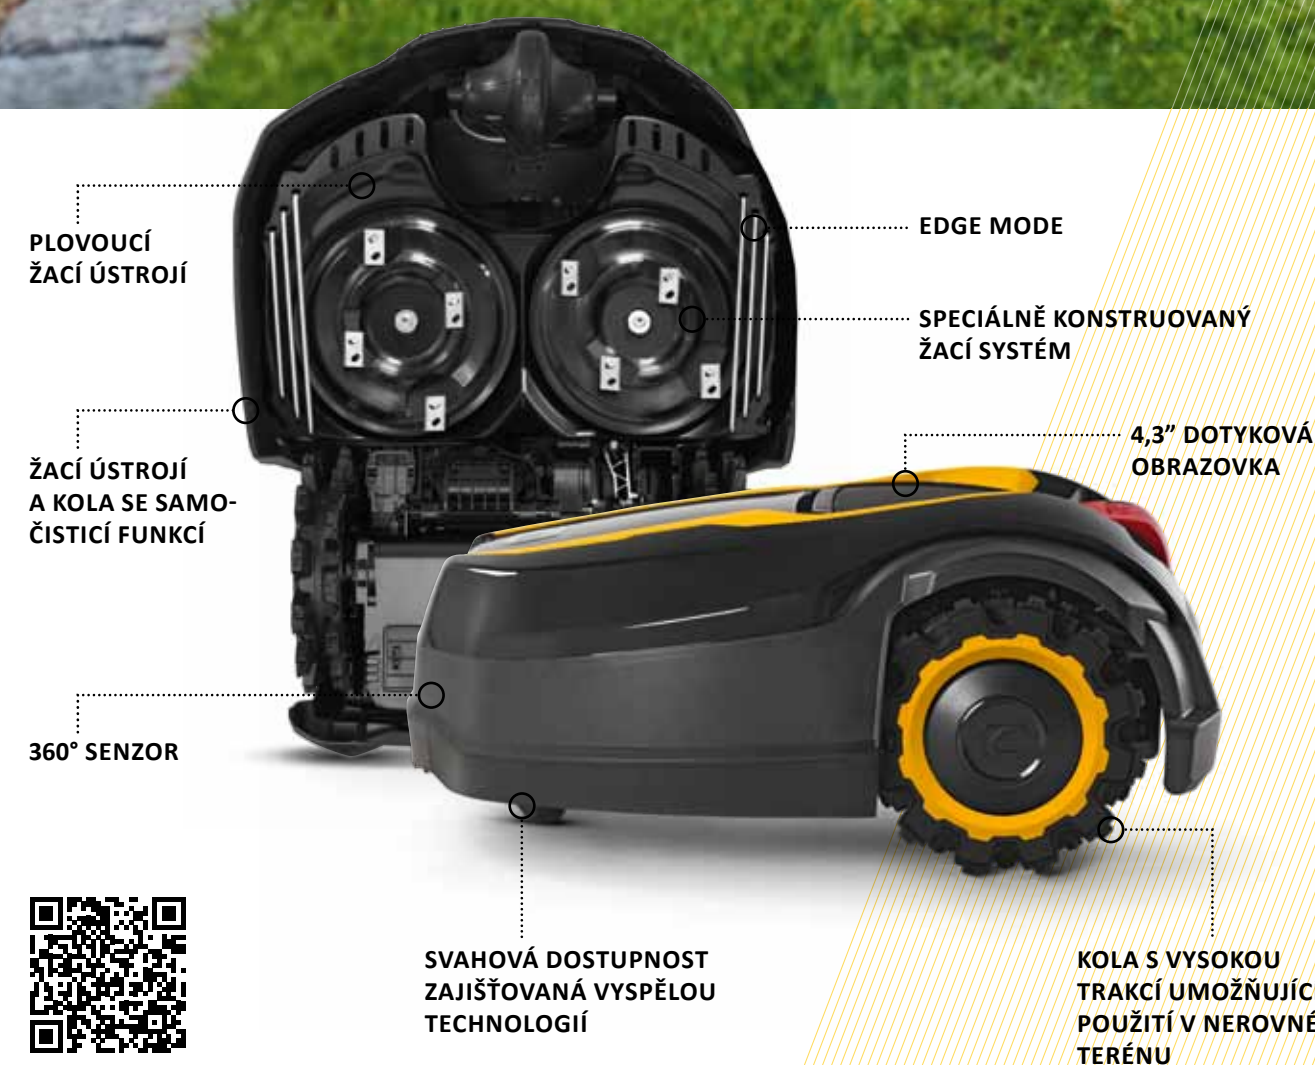


OBJEVTE  
ŘADU XR5!

# ŠÉRIE XR5 PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI ZAHRADU

K perfektnímu sečení přispívá především unikátní žací plovoucí ústrojí, nově vyvinutý žací systém s volně uloženými noži, vynikající svahová dostupnost a mnoho dalších funkcí, které jsou ve výbavě sekaček XR5.

## XR5

ENDURO SERIES®

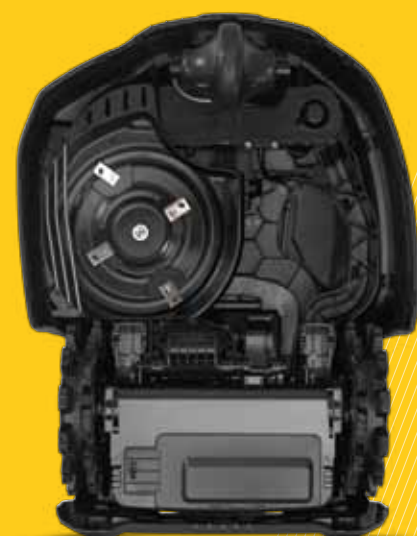

### XR5 1000

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka záběru:                  | 21 cm                             |
| Výška sečení:                  | 15–100 mm                         |
| Plocha trávníku (doporučená):  | Do 1 000 m² *                     |
| Doba sečení (na jedno nabití): | 40–50 min                         |
| Motor:                         | bezuhlíkový                       |
| Počet zón:                     | 1 hlavní, 4 vedlejší, + separátní |
| Č. modelu:                     | 22AKFEFA603                       |

### XR5 2000

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka záběru:                  | 21 cm                             |
| Výška sečení:                  | 15–100 mm                         |
| Plocha trávníku (doporučená):  | Až 2 000 m² *                     |
| Doba sečení (na jedno nabití): | 80–90 min                         |
| Motor:                         | bezuhlíkový                       |
| Počet zón:                     | 1 hlavní, 4 vedlejší, + separátní |
| Č. modelu:                     | 22AKHEFA603                       |



DVOJITÉ  
ŽACÍ ÚSTROJÍ  
SE 42 CM  
ŠÍŘKOU  
ZÁBĚRU


### XR5 3000

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka záběru:                  | 42 cm                             |
| Výška sečení:                  | 15–100 mm                         |
| Plocha trávníku (doporučená):  | Do 3 000 m² *                     |
| Doba sečení (na jedno nabití): | 80–90 min                         |
| Motor:                         | bezuhlíkový                       |
| Počet zón:                     | 1 hlavní, 4 vedlejší, + separátní |
| Č. modelu:                     | 22AKJEFA603                       |

### XR5 4000

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka záběru:                  | 42 cm                             |
| Výška sečení:                  | 15–100 mm                         |
| Plocha trávníku (doporučená):  | Až 4 000 m² *                     |
| Doba sečení (na jedno nabití): | 110–120 min                       |
| Motor:                         | bezuhlíkový                       |
| Počet zón:                     | 1 hlavní, 4 vedlejší, + separátní |
| Č. modelu:                     | 22AKLEFA603                       |

\*Maximální plocha sečení za ideálních podmínek sečení: plochy rovný trávník, jednoduchý obdélníkový tvar, žádné překážky, žádné další zóny a mírné tempo růstu trávníku.



**1. PLOVOUCÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ**  
S neuvěřitelnou přesností bez problémů zvládá i obtížný a nerovný terén. Jedno přední kolo zajišťuje špičkovou manévrovatelnost.



**2. SVAHOVÁ DOSTUPNOST**  
Vysoká míra trakce a svahová dostupnost až 45 % pro práci v náročném terénu.



**3. NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ**  
Díky maximální výšce sečení 100 mm není problémem ani vysoká, silná tráva.



**4. PATENTOVANÁ POJEZDOVÁ KOLA**  
Na jakémkoli trávníku mají nově vyvinutá terénní kola vysokou míru trakce a zajišťují bezchybný pojezd sekačky.



**5. TICHÝ PROVOZ**  
Díky nízké úrovni provozního hluku lze využít k posekání zahrady i nočních hodin.



**6. SAMOČISTÍCÍ FUNKCE**  
Plovoucí sečení a pojezdová kola jsou koncipovány jako "samočistící" pro dosažení minimální četnosti údržby.



**7. 4,3" DOTYKOVÁ OBRAZOVKA**  
Nastavení sekačky se provádí velmi snadno na přehledném 4,3" LCD dotykovém, barevném displeji.



**8. TECHNOLOGIE EDGE MODE**  
Díky unikátní konstrukci a možnosti nastavení této funkce je sekačka schopna dosekávat okraje trávníku mimo šíři pojezdových kol.



**9. PATENTOVANÝ ŽACÍ SYSTÉM**  
Díky tomuto patentovanému žacímu systému můžete získat dokonalý sestřih travního porostu.



**10. 360° SENZOR**  
Sekačky XR5 jsou vybaveny všesměrovým 360° senzorem překážek, který zajišťuje maximální míru bezpečnosti a ochrany v průběhu jejich práce na zahradě.



\*\* Záruka poskytovaná výrobcem, jímž je společnost Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, je omezena na dodatečně plnění podle záručních podmínek (informace jsou k dispozici na stránkách [www.cubcadet.cz](http://www.cubcadet.cz)).

# KOMPLETNÍ KONTROLA V TELEFONU

Mobilní aplikace umožňuje robotickou sekačku XR ENDURO SERIES pohodlně ovládat a programovat pomocí chytrého telefonu. Její optimální propojení s robotickou sekačkou zajišťuje bezdrátová technologie. Stačí si stáhnout aplikaci, nainstalovat ji do svého telefonu a začít sekat.



OVLÁDÁNÍ

- Nastavení plánu sečení
- Správa více zón
- Odeslání k sečení
- Návrat na základnu
- Manuální ovládání sečení
- Ochrana proti krádeži



INFORMACE

- Historie sečení
- Posečená plocha
- Provozní časy
- Zbývající doba sečení



ROZŠÍŘENÉ INFORMACE

- Provozní výstrahy\*
- GEO-FENCE – Sledování sekačky v případě krádeže

\*Podléhají vašemu schválení

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROBOTICKÉ SEKAČKY

|  | NASTAVENÍ PERIMETRU                                         |  |                        |
|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | Obvodový kabel 650 m                                        |  | Č. modelu: MRK0067B    |
|  | Instalační set na max. 400 m² 100 m kabelu, 150 ks kolíků   |  | Č. modelu: 122-001-603 |
|  | Instalační set na max. 1 200 m² 150 m kabelu, 200 ks kolíků |  | Č. modelu: 122-002-603 |
|  | NÁHRADNÍ NOŽE                                               |  |                        |
|  | Náhradní nože XR5 8 ks                                      |  | Č. modelu: 122-105-603 |
|  | DOMEČEK                                                     |  |                        |
|  | Domeček XR5                                                 |  | Č. modelu: 122-085-603 |



# TABULKA S PŘEHLEDEM PRODUKTŮ

|                               | XR5 1000                                                                            | XR5 2000                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AKUMULÁTOR                    |                                                                                     |                                                                                       |
| Motor                         | bezuhlíkový                                                                         | bezuhlíkový                                                                           |
| Akumulátor                    | 18,5 V Li-Ion                                                                       | 18,5 V Li-Ion                                                                         |
| Doba sečení (na jedno nabití) | 40–50 min                                                                           | 80–90 min                                                                             |
| Doba nabíjení                 | 60–120 min                                                                          | 60–120 min                                                                            |
| Příkon                        | 4,0 kWh/měsíc                                                                       | 7,3 kWh/měsíc                                                                         |
| ŽACÍ SYSTÉM                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Plocha trávníku (doporučená)  | Až 1 000 m² *                                                                       | Až 2 000 m² *                                                                         |
| Šířka záběru                  | 21 cm                                                                               | 21 cm                                                                                 |
| Výška sečení (min.–max.)      | 15–100 mm                                                                           | 15–100 mm                                                                             |
| Nože                          | 4 žací nože                                                                         | 4 žací nože                                                                           |
| Náhradní nože                 | 8                                                                                   | 12                                                                                    |
| Zóny sečení                   | hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, samostatné zóny                                       | hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, samostatné zóny                                         |
| Hodinový výkon                | 58 m²/h                                                                             | 58 m²/h                                                                               |
| Maximální náklon              | 24° / 45 %                                                                          | 24° / 45 %                                                                            |
| VYBAVENÍ                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Základnová stanice            | Standard                                                                            | Standard                                                                              |
| RoboHome                      | Možno objednat jako přísl. (122-085-603)                                            | Možno objednat jako přísl. (122-085-603)                                              |
| Displej                       | 4,3” HD barevný, dotykový                                                           | 4,3” HD barevný, dotykový                                                             |
| Aplikace                      | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |
| Opatření proti krádeži        | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |
| Snímač nárazu                 | Detekce v rozsahu 360°                                                              | Detekce v rozsahu 360°                                                                |
| Snímač náklonu                | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |
| Snímač zvednutí               | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |
| Režim pro okraje              | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |
| Bluetooth®                    | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |
| Modul GSM                     | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |
| Kola                          | Patentovaná poháněná kola HIGH TRACTION                                             | Patentovaná poháněná kola HIGH TRACTION                                               |
| ROZMĚRY                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg    | 50/61/64 dB (A)                                                                     | 50/61/64 dB (A)                                                                       |
| Rozměry (d/š/v)               | 67 / 51 / 28 cm                                                                     | 67 / 51 / 28 cm                                                                       |
| Rozměry balení (d/š/v)        | 82 / 54 / 32 cm                                                                     | 82 / 54 / 32 cm                                                                       |
| Hmotnost (netto / vč. obalu)  | 10,5 / 18,5 kg                                                                      | 10,5 / 18,5 kg                                                                        |
|                               |                                                                                     |                                                                                       |
| Číslo modelu                  | 22AKFEFA603                                                                         | 22AKHEFA603                                                                           |
| EAN                           |  |  |

|                               | XR5 3000                                                                              | XR5 4000                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AKUMULÁTOR                    |                                                                                       |                                                                                       |
| Motor                         | bezuhlíkový                                                                           | bezuhlíkový                                                                           |
| Akumulátor                    | 18,5 V Li-Ion                                                                         | 18,5 V Li-Ion                                                                         |
| Doba sečení (na jedno nabití) | 80–90 min                                                                             | 110–120 min                                                                           |
| Doba nabíjení                 | 60–80 min                                                                             | 90–110 min                                                                            |
| Příkon                        | 8,7 kWh/měsíc                                                                         | 11,5 kWh/měsíc                                                                        |
| ŽACÍ SYSTÉM                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Plocha trávníku (doporučená)  | Až 3 000 m² *                                                                         | Až 4 000 m² *                                                                         |
| Šířka záběru                  | 42 cm                                                                                 | 42 cm                                                                                 |
| Výška sečení (min.–max.)      | 15–100 mm                                                                             | 15–100 mm                                                                             |
| Nože                          | 2 x 4 žací nože                                                                       | 2 x 4 žací nože                                                                       |
| Náhradní nože                 | 16                                                                                    | 24                                                                                    |
| Zóny sečení                   | hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, samostatné zóny                                         | hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, samostatné zóny                                         |
| Hodinový výkon                | 115 m²/h                                                                              | 115 m²/h                                                                              |
| Maximální náklon              | 24° / 45 %                                                                            | 24° / 45 %                                                                            |
| VYBAVENÍ                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Základnová stanice            | Standard                                                                              | Standard                                                                              |
| RoboHome                      | Možno objednat jako přísl. (122-085-603)                                              | Možno objednat jako přísl. (122-085-603)                                              |
| Displej                       | 4,3” HD barevný, dotykový                                                             | 4,3” HD barevný, dotykový                                                             |
| Aplikace                      | Standardní                                                                            | Standardní                                                                            |
| Opatření proti krádeži        | Standardní                                                                            | Standardní                                                                            |
| Snímač nárazu                 | Detekce v rozsahu 360°                                                                | Detekce v rozsahu 360°                                                                |
| Snímač náklonu                | Standardní                                                                            | Standardní                                                                            |
| Snímač zvednutí               | Standardní                                                                            | Standardní                                                                            |
| Režim pro okraje              | Standardní                                                                            | Standardní                                                                            |
| Bluetooth®                    | Standardní                                                                            | Standardní                                                                            |
| Modul GSM                     | Standardní                                                                            | Standardní                                                                            |
| Kola                          | Patentovaná poháněná kola HIGH TRACTION                                               | Patentovaná poháněná kola HIGH TRACTION                                               |
| ROZMĚRY                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg    | 53/64/65 dB (A)                                                                       | 53/64/65 dB (A)                                                                       |
| Rozměry (d/š/v)               | 67 / 53 / 28 cm                                                                       | 67 / 53 / 28 cm                                                                       |
| Rozměry balení (d/š/v)        | 82 / 54 / 32 cm                                                                       | 82 / 54 / 32 cm                                                                       |
| Hmotnost (netto / vč. obalu)  | 12,2 / 20,5 kg                                                                        | 12,2 / 20,5 kg                                                                        |
|                               |                                                                                       |                                                                                       |
| Číslo modelu                  | 22AKJEFA603                                                                           | 22AKLEFA603                                                                           |
| EAN                           |  |  |

\*Maximální plocha sečení za ideálních podmínek sečení: plochý rovný trávník, jednoduchý obdélníkový tvar, žádné překážky, žádné další zóny a mírné tempo růstu trávníku.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth®, SIG, Inc. a každé použití těchto značek společností Stanley Black & Decker podléhá udělené licenci.

# SEKAČKY NA TRÁVU



LM2 DR46es

## VÝKONNÝ POMOCNÍK. JEDNODUCHÉ POUŽITÍ.

Robustnost a odolnost pro bezchybný výkon je výsledkem precizního inženýrství. Díky skvělé ovladatelnosti, špičkové efektivitě a vyššímu komfortu splní řada Cub Cadet LM všechny požadavky. Každý model je navržen tak, aby poskytoval dokonale čistý střih Cub Cadet – jedno sečení za druhým, po mnoho let.

# LM1 SERIES – PERFEKTNÍ SEČENÍ A PERFEKTNÍ SBĚR

Vysoký výkon ve spojení s vynikající kvalitou stroje - to jsou sekačky Cub Cadet. Jejich tuhá konstrukce zaručuje dlouhou životnost a motor Cub Cadet OHV vám dodá výkon, který potřebujete. U Cub Cadet LM1 Series si můžete vybrat, zda chcete trávu sbírat nebo vyhazovat. Dle potřeby můžete trávník také mulčovat. Mulčovací sada je k dispozici jako příslušenství. Výborné ergonomické zpracování vám bude vždy napomáhat k rychlé a pohodlné práci bez stresu.

**CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ**  
Výšku sečení lze jednoduše a rychle nastavit centrálně v 6 polohách pohodlně jednou páčkou.

**OBJEMNÝ SBĚRNÝ KOŠ**  
Velký sběrný koš u vaší sekačky znamená úsporu času. Nemusíte koš tak často vysypávat a ušetříte si práci.



| LM1 CR53                      |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Šířka záběru:                 | 53 cm               |
| Plocha trávníku (doporučená): | 950 m²/h            |
| Objem sběrného koše:          | 70 l                |
| Motor:                        | Cub Cadet 45 OHV    |
| Zdvihový objem motoru:        | 140 cm³             |
| Pojezd:                       | Ano                 |
| Nastavení výšky sečení:       | 6 poloh / centrální |
| Č. modelu:                    | 12D-PQSC603         |



| LM1 AR46                      |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Šířka záběru:                 | 46 cm               |
| Plocha trávníku (doporučená): | 700 m²/h            |
| Objem sběrného koše:          | 60 l                |
| Motor:                        | Cub Cadet 35 OHV    |
| Zdvihový objem motoru:        | 79 cm³              |
| Pojezd:                       | Ano                 |
| Nastavení výšky sečení:       | 6 poloh / centrální |
| Č. modelu:                    | 12C-TQMG603         |



LM1 CR53

**LM1**  
FORCE SERIES

# NAVRŽENY PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON.

Model Cub Cadet LM2 spojuje sílu, přesnost a komfort v sekačce, která si poradí s každou výzvou. Díky pojezdu MySpeed™, mimořádně odolnému ocelovému žacímu ústrojí a snadno ovladatelnému centrálnímu nastavení výšky sečení je každé sekání plynulejší, rychlejší a plně pod vaší kontrolou.

## ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

Ergonomická rukojeť je výškově nastavitelná a plně sklopná. Tato možnost významně usnadňuje skladovatelnost sekačky.

## CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Výšku sečení lze jednoduše a rychle nastavit centrálně v 6 polohách pohodlně jedinou páčkou.

## PEVNÉ A ODOLNÉ OCELOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

## KULÍKOVÁ LOŽISKA

## SYSTÉM POJEZDU MYSPEED

Systém pojezdu se zapne pouze tehdy, když je rukojeť zatlačena dopředu. Když obsluha jde rychleji, zatlačí rukojeť automaticky dopředu a zvýšením rychlosti se sekačka přizpůsobí okamžitě rychlosti vaší chůze.

Funkce MySpeed:  
viz další stránka

(Pada LM2 a LM3).

LM2 DR46es

## SILNÉ MOTORY CUB CADET

## OBJEMNÝ SBĚRNÝ KOŠ

Jestliže máte velký sběrný koš u vaší sekačky, nemusíte tak často koš vysypávat a ušetříte si práci.

## LM2 DR46s

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Šířka záběru:                 | 46 cm               |
| Plocha trávníku (doporučená): | 750 m²/h            |
| Objem sběrného koše:          | 60 l                |
| Motor:                        | Cub Cadet 55 OHV    |
| Zdvihový objem motoru:        | 159 cm³             |
| Pojezd:                       | Ano, variabilní     |
| Nastavení výšky sečení:       | 6 poloh / centrální |
| Č. modelu:                    | 12EBTQKC603         |

## LM2 DR46es

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 46 cm                                       |
| Plocha trávníku (doporučená): | 750 m²/h                                    |
| Objem sběrného koše:          | 60 l                                        |
| Motor:                        | Cub Cadet 55 OHV, s elektrickým startováním |
| Zdvihový objem motoru:        | 159 cm³                                     |
| Pojezd:                       | Ano, variabilní                             |
| Nastavení výšky sečení:       | 6 poloh / centrální                         |
| Č. modelu:                    | 12ECTQS7603                                 |

# LM2

FORCE SERIES

# PROVÁDĚJTE SEČENÍ SVÝM VLASTNÍM TEMPEM

Naše modely LM s regulovatelným pojezdem jsou vybaveny intuitivním systémem ovládání pomocí rukojeti, který přizpůsobuje rychlost sekačky vašemu tempu. Jednoduše uchopíte rukojeť oběma rukama, zatlačíte ji dopředu a vykročíte. Rukojeť se automaticky nakloní dopředu a sekačka se dá do pohybu. Čím rychlejší je vaše chůze, tím vyšší je rychlost udržovaná systémem pojezdu sekačky. Jestliže se při chůzi zastavíte, rukojeť se vrátí do původní polohy, sekačka zpomalí a poté se rovněž zastaví. Nejjednodušší a nejpohodlnější způsob, jak dostat váš trávník do perfektní kondice!

**SBĚRNÝ KOŠ S PEVNOU HORNÍ PLOCHOU A UKAZATELEM NAPLNĚNÍ (LM3 SERIES)**

**VELKÁ ZADNÍ KOLA**

**ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ**  
Ergonomická rukojeť je výškově nastavitelná a plně sklopná. Tato možnost významně usnadňuje skladovatelnost sekačky.

**CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ**  
Výšku sečení lze jednoduše a rychle nastavit centrálně v 6 polohách pohodlně jedinou páčkou.

**PEVNÉ A ODOLNÉ OCELOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ**

**KULIČKOVÁ LOŽISKA**

4-in-1  
POWERED BY  
**Cub Cadet**  
**MYSPEED™**



4-in-1  
POWERED BY  
**BRIGGS & STRATTON**  
**MYSPEED™**



4-in-1  
POWERED BY  
**Cub Cadet**  
**MYSPEED™**  
ELEKTRICKÝ STARTÉR



| LM3 CRC46s                    |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 46 cm                               |
| Plocha trávníku (doporučená): | 750 m²/h                            |
| Objem sběrného koše:          | 60 l                                |
| Motor:                        | Cub Cadet 45 OHV, startování lankem |
| Zdvihový objem motoru:        | 140 cm³                             |
| Pojezd:                       |                                     |
| Nastavení výšky sečení:       | 6 poloh / centrální                 |
| Č. modelu:                    | 12DBTVSC603                         |

| LM3 CR53s                     |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Šířka záběru:                 | 53 cm                 |
| Plocha trávníku (doporučená): | 950 m²/h              |
| Objem sběrného koše:          | 70 l                  |
| Motor:                        | B&S 750 EX DOV Series |
| Zdvihový objem motoru:        | 161 cm³               |
| Pojezd:                       | Ano, variabilní       |
| Nastavení výšky sečení:       | 6 poloh / centrální   |
| Č. modelu:                    | 12ABPV9B603           |

| LM3 DR53es                    |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 53 cm                                          |
| Plocha trávníku (doporučená): | 950 m²/h                                       |
| Objem sběrného koše:          | 70 l                                           |
| Motor:                        | Cub Cadet 55 OHV ES, s elektrickým startováním |
| Zdvihový objem motoru:        | 159 cm³                                        |
| Pojezd:                       | Ano, variabilní                                |
| Nastavení výšky sečení:       | 6 poloh / centrální                            |
| Č. modelu:                    | 12ECPVS7603                                    |

**SYSTÉM MySpeed™:**  
Systém pojezdu Cub Cadet MySpeed™ automaticky přizpůsobuje pracovní tempo podle rychlosti vaší chůze. Jednoduše uchopíte rukojeť oběma rukama, zatlačíte ji dopředu a vykročíte. Čím rychlejší je vaše chůze, tím vyšší je rychlost udržovaná systémem pojezdu sekačky. Jestliže se při chůzi zastavíte, rukojeť se vrátí do původní polohy, sekačka zpomalí a poté se rovněž zastaví. Systém MySpeed™ je k dispozici u všech travních sekaček Cub Cadet LM2 a LM3 s krátkější obsluhou.



MYSPEED™



LM3 CR53s



**VÝKONNÉ MOTORY CUB CADET A BRIGGS & STRATTON®**



**OBJEMNÝ SBĚRNÝ KOŠ**  
Jestliže máte velký sběrný koš u vaší sekačky, nemusíte tak často koš vysypávat a ušetříte si práci.

| LM1 AR46                                     |                                                                                     | LM1 CR53                                                                              |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MOTOR                                        |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Typ motoru                                   | Cub Cadet 35 OHV                                                                    | Cub Cadet 45 OHV                                                                      |  |
| Zdvihový objem motoru                        | 79 cm³                                                                              | 140 cm³                                                                               |  |
| Jmenovitý výkon                              | 1,5 kW / 2 800 min <sup>-1</sup>                                                    | 2,1 kW / 2 800 min <sup>-1</sup>                                                      |  |
| Startování motoru                            | Startování lankem                                                                   | Startování lankem                                                                     |  |
| Objem nádrže (kapacita)                      | 0,75 l                                                                              | 1,0 l                                                                                 |  |
| SYSTÉM POHONU                                |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Pojezd                                       | Ano                                                                                 | Ano                                                                                   |  |
| Přepínatelné rychlosti                       | 1                                                                                   | 1                                                                                     |  |
| Rychlost (max)                               | 3,6                                                                                 | 3,6                                                                                   |  |
| ŽACÍ SYSTÉM                                  |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)       | 700 m²/h                                                                            | 950 m²/h                                                                              |  |
| Žací ústrojí (materiál)                      | Ocel                                                                                | Ocel                                                                                  |  |
| Šířka záběru                                 | 46 cm                                                                               | 53 cm                                                                                 |  |
| Možnosti sečení                              | Volitelné provedení 3 v 1                                                           | Volitelné provedení 3 v 1                                                             |  |
| Nastavení výšky sečení                       | 6 poloh / centrální                                                                 | 6 poloh / centrální                                                                   |  |
| Výška sečení (min.–max.)                     | 28–92 mm                                                                            | 28–92 mm                                                                              |  |
| Sběr do koše                                 | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |  |
| Mulčovací sada                               | volitelně (196-588-678)                                                             | volitelně (196-590-678)                                                               |  |
| Boční výhoz                                  | –                                                                                   | –                                                                                     |  |
| Zadní výhoz bez sběrače                      | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |  |
| SBĚR DO KOŠE                                 |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Typ sběrného vaku na trávu                   | Měkký vak                                                                           | Měkký vak                                                                             |  |
| Sběrný objem                                 | 60 l                                                                                | 70 l                                                                                  |  |
| Indikátor naplnění koše                      | –                                                                                   | –                                                                                     |  |
| KOLA                                         |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Kola (přední/zadní)                          | 180 / 200 mm                                                                        | 200 / 200 mm                                                                          |  |
| Ložiska kol                                  | dvouřadá kuličková ložiska                                                          | dvouřadá kuličková ložiska                                                            |  |
| KOMFORT                                      |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Mycí tryska                                  | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |  |
| Typ rukojeti                                 | Ergonomický                                                                         | Ergonomický                                                                           |  |
| Skládací rukojeť                             | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |  |
| Výškově nastavitelná rukojeť                 | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |  |
| Soft-Grip                                    | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |  |
| ROZMĚRY                                      |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                   | 84/93/96 dB (A)                                                                     | 85,7/97/98 dB (A)                                                                     |  |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K | 4,6 / 1,5 m/s²                                                                      | 4,1 / 1,5 m/s²                                                                        |  |
| Rozměry (d/š/v)                              | 155 / 49 / 114 cm                                                                   | 162 / 58 / 114 cm                                                                     |  |
| Hmotnost netto                               | 31 kg                                                                               | 34 kg                                                                                 |  |
|                                              |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Číslo modelu                                 | 12C-TQMG603                                                                         | 12D-PQSC603                                                                           |  |
| EAN                                          |  |  |  |

| LM2 DR46s                                    |                                                                                       | LM2 DR46es |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                                        |                                                                                       |            |                                                                                       |
| Typ motoru                                   | Cub Cadet 55 OHV                                                                      |            | Cub Cadet 55 OHV                                                                      |
| Zdvihový objem motoru                        | 159 cm³                                                                               |            | 159 cm³                                                                               |
| Jmenovitý výkon                              | 2,5 kW / 2 800 min <sup>-1</sup>                                                      |            | 2,5 kW / 2 800 min <sup>-1</sup>                                                      |
| Startování motoru                            | Startování lankem / automatický sytič                                                 |            | Elektrický startér                                                                    |
| Objem nádrže (kapacita)                      | 1,0 l                                                                                 |            | 1,0 l                                                                                 |
| SYSTÉM POHONU                                |                                                                                       |            |                                                                                       |
| Pojezd                                       | Ano, variabilní                                                                       |            | Ano, variabilní                                                                       |
| Přepínatelné rychlosti                       | Variabilní                                                                            |            | Variabilní                                                                            |
| Rychlost (max)                               | 0–3,6                                                                                 |            | 0–3,6                                                                                 |
| ŽACÍ SYSTÉM                                  |                                                                                       |            |                                                                                       |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)       | 750 m²/h                                                                              |            | 750 m²/h                                                                              |
| Žací ústrojí (materiál)                      | Ocel                                                                                  |            | Ocel                                                                                  |
| Šířka záběru                                 | 46 cm                                                                                 |            | 46 cm                                                                                 |
| Možnosti sečení                              | 3-v-1                                                                                 |            | 3-v-1                                                                                 |
| Nastavení výšky sečení                       | 6 poloh / centrální                                                                   |            | 6 poloh / centrální                                                                   |
| Výška sečení (min.–max.)                     | 28–92 mm                                                                              |            | 28–92 mm                                                                              |
| Sběr do koše                                 | Standardní                                                                            |            | Standardní                                                                            |
| Mulčovací sada                               | Standardní                                                                            |            | Standardní                                                                            |
| Boční výhoz                                  | –                                                                                     |            | –                                                                                     |
| Zadní výhoz bez sběrače                      | Standardní                                                                            |            | Standardní                                                                            |
| SBĚR DO KOŠE                                 |                                                                                       |            |                                                                                       |
| Typ sběrného vaku na trávu                   | Měkký vak                                                                             |            | Měkký vak                                                                             |
| Sběrný objem                                 | 60 l                                                                                  |            | 60 l                                                                                  |
| Indikátor naplnění koše                      | –                                                                                     |            | –                                                                                     |
| KOLA                                         |                                                                                       |            |                                                                                       |
| Kola (přední/zadní)                          | 180 / 200 mm                                                                          |            | 180 / 200 mm                                                                          |
| Ložiska kol                                  | dvouřadá kuličková ložiska                                                            |            | dvouřadá kuličková ložiska                                                            |
| KOMFORT                                      |                                                                                       |            |                                                                                       |
| Mycí tryska                                  | Standardní                                                                            |            | Standardní                                                                            |
| Typ rukojeti                                 | MySpeed™                                                                              |            | MySpeed™                                                                              |
| Skládací rukojeť                             | Standardní                                                                            |            | Standardní                                                                            |
| Výškově nastavitelná rukojeť                 | Standardní                                                                            |            | Standardní                                                                            |
| Soft-Grip                                    | –                                                                                     |            | –                                                                                     |
| ROZMĚRY                                      |                                                                                       |            |                                                                                       |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                   | 84/94/96 dB (A)                                                                       |            | 81/94/96 dB (A)                                                                       |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K | 4,5 / 1,5 m/s²                                                                        |            | 4,1 / 1,5 m/s²                                                                        |
| Rozměry (d/š/v)                              | 150 / 49 / 114 cm                                                                     |            | 150 / 49 / 114 cm                                                                     |
| Hmotnost netto                               | 31 kg                                                                                 |            | 35 kg                                                                                 |
|                                              |                                                                                       |            |                                                                                       |
| Číslo modelu                                 | 12EBTQKC603                                                                           |            | 12ECTQS7603                                                                           |
| EAN                                          |  |            |  |

|                                              | LM3 CRC46s                       | LM3 CR53s                        | LM3 DR53es                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| MOTOR                                        |                                  |                                  |                                  |
| Typ motoru                                   | Cub Cadet 45 OHV                 | B&S 750 EX DOV Series            | Cub Cadet 55 OHV ES              |
| Zdvihový objem motoru                        | 140 cm³                          | 161 cm³                          | 159 cm³                          |
| Jmenovitý výkon                              | 2,1 kW / 2 800 min <sup>-1</sup> | 2,74 kW / 2700 min <sup>-1</sup> | 2,5 kW / 2 600 min <sup>-1</sup> |
| Startování motoru                            | Startování lankem                | Startování lankem                | Elektrický startér               |
| Objem nádrže (kapacita)                      | 1,0 l                            | 1,0 l                            | 1,0 l                            |
| SYSTÉM POHONU                                |                                  |                                  |                                  |
| Pojezd                                       | Ano, variabilní                  | Ano, variabilní                  | Ano, variabilní                  |
| Přepínatelné rychlosti                       | Variabilní                       | Variabilní                       | Variabilní                       |
| Rychlost (max)                               | 0–3,6                            | 0–3,6                            | 0–3,6                            |
| ŽACÍ SYSTÉM                                  |                                  |                                  |                                  |
| Plocha trávníku (doporučená/ maximální)      | 750 m²/h                         | 950 m²/h                         | 950 m²/h                         |
| Žací ústrojí (materiál)                      | Ocel                             | Ocel                             | Ocel                             |
| Šířka záběru                                 | 46 cm                            | 53 cm                            | 53 cm                            |
| Možnosti sečení                              | 4-v-1                            | 4-v-1                            | 4-v-1                            |
| Nastavení výšky sečení                       | 6 poloh / centrální              | 6 poloh / centrální              | 6 poloh / centrální              |
| Výška sečení (min.–max.)                     | 28–92 mm                         | 28–92 mm                         | 28–92 mm                         |
| Sběr do koše                                 | Standardní                       | Standardní                       | Standardní                       |
| Mulčovací sada                               | Standardní                       | Standardní                       | Standardní                       |
| Boční výhoz                                  | Standardní                       | Standardní                       | Standardní                       |
| Zadní výhoz bez sběrače                      | Standardní                       | Standardní                       | Standardní                       |
| SBĚR DO KOŠE                                 |                                  |                                  |                                  |
| Typ sběrného vaku na trávu                   | Měkký vak s pevnou horní plochou | Měkký vak s pevnou horní plochou | Měkký vak s pevnou horní plochou |
| Sběrný objem                                 | 60 l                             | 70 l                             | 70 l                             |
| Indikátor naplnění koše                      | Standardní                       | Standardní                       | Standardní                       |
| KOLA                                         |                                  |                                  |                                  |
| Kola (přední/zadní)                          | 180 / 280 mm                     | 200 / 280 mm                     | 200 / 280 mm                     |
| Ložiska kol                                  | dvouřadá kuličková ložiska       | dvouřadá kuličková ložiska       | dvouřadá kuličková ložiska       |
| KOMFORT                                      |                                  |                                  |                                  |
| Mycí tryska                                  | Standardní                       | Standardní                       | Standardní                       |
| Typ rukojeti                                 | MySpeed™                         | MySpeed™                         | MySpeed™                         |
| Skládací rukojeť                             | Standardní                       | Standardní                       | Standardní                       |
| Výškově nastavitelná rukojeť                 | Standardní                       | Standardní                       | Standardní                       |
| Soft-Grip                                    | –                                | –                                | –                                |
| ROZMĚRY                                      |                                  |                                  |                                  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                   | 84/94/96 dB (A)                  | 83,8/96,4/98 dB (A)              | 86,2/97,7/98 dB (A)              |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K | 6,3 / 1,5 m/s²                   | 6,2 / 1,5 m/s²                   | 5,7 / 1,5 m/s²                   |
| Rozměry (d/š/v)                              | 155 / 49 / 114 cm                | 162 / 58 / 114 cm                | 162 / 58 / 114 cm                |
| Hmotnost netto                               | 34 kg                            | 36 kg                            | 41 kg                            |
|                                              |                                  |                                  |                                  |
| Číslo modelu                                 | 12DBTVSC603                      | 12ABPV9B603                      | 12ECPVS7603                      |
| EAN                                          | 4 008423 877045                  | 4 008423 922998                  | 4 008423 866155                  |



LC3 DP56

**LC3**  
FORCE SERIES

## POSEKEJ. ZAROVNEJ. OVLÁDNI.

Vyžínač Cub Cadet LC3 si poradí tam, kde běžné sekačky nestačí – bez námahy zvládá vysokou trávu, hustý porost i zarostlé plochy. Je navržen pro maximální kontrolu a obratnost, takže si hravě poradí s nerovným terénem, různými zákoutími i místy, kde jiné stroje ztrácejí tempo. Získejte svůj trávník zpět – rychle a bez námahy.

# DOSTATEČNÝ VÝKON PRO VYŽÍNÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ I KŘOVIN

Mobilní vyžínač Cub Cadet LC3 DP56 je skutečně odolný a výkonný. Jeho konstrukce s motorem Cub Cadet a šířkou záběru 56 cm umožňuje vyžínání vysoké trávy, plevelu i nízkých křovin.



**VÝJIMEČNĚ SNADNÉ ZACHÁZENÍ**  
Velká kola o průměru 36 cm překonávají hbitě i nerovný podklad. Speciální konstrukce žací hlavy vám pomáhá bez námahy objíždět překážky a pracovat v zákoutích.

**SNADNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY**  
Nastavte si snadno požadovanou výšku sečení. Nízkou pro sečení podél plotů, zdí a budov, vyšší pro vysoký a hustý plevel na otevřené ploše.



**VYSOKÝ VÝKON**  
Díky výkonu kvalitního motoru Cub Cadet s automatickým sytičem snadno zvládá náročné úkoly. Další silná stránka Cub Cadet.

| LC3 DP56        |                  |
|-----------------|------------------|
| Šířka záběru:   | 56 cm            |
| Výška sečení:   | 60–110 mm        |
| Struna:         | Ø 3,9 mm         |
| Motor:          | Cub Cadet 55 OHV |
| Kola:           | Ø 360 mm         |
| Pojezd:         | Ne               |
| Hmotnost netto: | 31               |
| Č. modelu:      | 25C-262E603      |

NÁHRADNÍ STRUNA PRO LC3 DP56



10 ks žací struny,  
Ø 4 mm,  
délka 47 cm



4 056494 116662  
Č. modelu: 1182-WS-0001

## LC3 DP56

| MOTOR                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ motoru                                   | Cub Cadet 55 OHV                                                                                         |
| Zdvihový objem motoru                        | 159 cm³                                                                                                  |
| Jmenovitý výkon                              | 2,1 kW / 2 800 min⁻¹                                                                                     |
| Startování motoru                            | Startování lankem                                                                                        |
| Objem nádrže (kapacita)                      | 1,0 l                                                                                                    |
| SYSTÉM POHONU                                |                                                                                                          |
| Pojezd                                       | Ne                                                                                                       |
| Přepínatelné rychlosti                       | –                                                                                                        |
| Rychlost (max)                               | –                                                                                                        |
| ŽACÍ SYSTÉM                                  |                                                                                                          |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)       | 1 000 m²/h                                                                                               |
| Žací ústrojí (materiál)                      | –                                                                                                        |
| Šířka záběru                                 | 56 cm                                                                                                    |
| Struna                                       | Ø 3,9 mm                                                                                                 |
| Nastavení výšky sečení                       | –                                                                                                        |
| Výška sečení (min.–max.)                     | 60–110 mm                                                                                                |
| Sběr do koše                                 | –                                                                                                        |
| Mulčovací sada                               | –                                                                                                        |
| Boční výhoz                                  | –                                                                                                        |
| Zadní výhoz bez sběrače                      | –                                                                                                        |
| SBĚR DO KOŠE                                 |                                                                                                          |
| Typ sběrného vaku na trávu                   | –                                                                                                        |
| Sběrný objem                                 | –                                                                                                        |
| Indikátor naplnění koše                      | –                                                                                                        |
| KOLA                                         |                                                                                                          |
| Kola (přední/zadní)                          | Ø 360 mm                                                                                                 |
| Ložiska kol                                  | Kluzná ložiska                                                                                           |
| KOMFORT                                      |                                                                                                          |
| Mycí tryska                                  | –                                                                                                        |
| Typ rukojeti                                 | 3 polohy                                                                                                 |
| Skládací rukojeť                             | –                                                                                                        |
| Výškově nastavitelná rukojeť                 | –                                                                                                        |
| Soft-Grip                                    | –                                                                                                        |
| ROZMĚRY                                      |                                                                                                          |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                   | 88,9/104,1/107 dB (A)                                                                                    |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K | 7,0 / 2,8 m/s²                                                                                           |
| Rozměry (d/š/v)                              | 140 / 55 / 100 cm                                                                                        |
| Hmotnost netto                               | 31 kg                                                                                                    |
| Číslo modelu                                 | 25C-262E603                                                                                              |
| EAN                                          | <br>4 008423 881967 |

LR2 NR76

## VELKÉ VÝSLEDKY V KOMPAKTNÍM TĚLE.

Řada Cub Cadet LR nabízí plnohodnotný žací výkon v kompaktním a agilním provedení. Ideálně vhodná pro úzká místa a práci ve stísněných prostorech – tyto MINI-RIDERY zajišťují čistý a rovnoměrný stříh bez kompromisů z hlediska komfortu a ovládání. Díky snadnému ovládání, efektivnímu výkonu a odolnosti, díky které vydrží pracovat dlouhá léta, je řada LR důkazem, že i kompaktní stroj může mít velkou sílu.

## KOMPAKTNÍ A LEHCE OVLADATELNÉ

MINI-RIDERY poskytují stejnou sílu, účinnost a výkon jako zahradní traktory, nicméně v kompaktních rozměrech. Moderní design a vysoký komfort sečení jsou jen jedny z mnoha benefitů těchto strojů. Uživatelsky přívětivý a dobře ovladatelný MINI-RIDER s elektrickým startováním je vybaven výkonným motorem Cub Cadet. Při sběru, výhozu nebo mulčování vás MINI-RIDER vždy přesvědčí o své dobře odvedené práci. Kromě toho má velmi kompaktní konstrukci, díky které nepotřebujete k jeho zaparkování v garáži o moc více místa než při parkování ruční sekačky. Vybrat si můžete mezi modely s hydrostatickou převodovkou nebo mezi modely s převodovkou transmatic.

LR2 NR76

**SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU  
O OBJEMU 200 LITRŮ  
(LR2 NR76)**

**PALIVOVÁ NÁDRŽ  
O OBJEMU  
4,9 LITRU**

**VELKÉ PNEUMATIKY**  
Šetrné k trávníku, přesto  
však šikovné i na nerovném  
terénu.

**NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ**  
Snadno nastavitelná výška sečení  
v 5 polohách od 38 až 95 mm. Páka  
je umístěna ergonomicky na pravé  
straně sedadla.

### INTELIGENTNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

Systém IPA pomáhá zaparkovat MINI-RIDER v garáži s lehkostí a bezpečně. Tento systém sníží rychlost při couvání až o 50 % a dovolí Vám tak precizně a jistě zaparkovat.

LED SVĚTLA

HYDROSTATICKÁ  
PŘEVODOVKA

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

ŽACÍ ÚSTROJÍ  
O ZÁBĚRU 76 CM

LR2 NR76 živě a zblízka

**SEČENÍ PŘI JÍZDĚ VZAD  
REVTEK™ TECHNOLOGIE** – technologie umožňující sečení při couvání. Ve standardním pracovním módu je z důvodu zachování bezpečnosti automaticky znemožněno sečení při couvání. Systém RevTEK™ umožňuje tuto funkci deaktivovat a dovolí vám v případě potřeby sečení i při couvání.



### LR2 NR76

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Šířka záběru:                 | 76 cm         |
| Plocha trávníku (doporučená): | 2.500 m²/h    |
| Sběrný koš:                   | 200 l         |
| Motor:                        | Cub Cadet OHV |
| Zdvihový objem motoru:        | 439 cm³       |
| Pojezd:                       | Hydrostat     |
| Nastavení výšky sečení:       | 5 poloh       |
| Č. modelu:                    | 13BB21HD603   |



### LR2 NS76

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Šířka záběru:                 | 76 cm           |
| Plocha trávníku (doporučená): | 3 000 m²/h      |
| Sběrný koš:                   | volitelně 115 l |
| Motor:                        | Cub Cadet OHV   |
| Zdvihový objem motoru:        | 439 cm³         |
| Pojezd:                       | Hydrostat       |
| Nastavení výšky sečení:       | 5 poloh         |
| Č. modelu:                    | 13CB21JD603     |

**LR**  
FORCE SERIES

| LR2 NR76                                      |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| MOTOR                                         |                                       |
| Typ motoru                                    | Cub Cadet OHV                         |
| Zdvihový objem motoru                         | 439 cm³                               |
| Jmenovitý výkon                               | 8,1 kW / 2 700 min <sup>-1</sup>      |
| Počet válců                                   | 1                                     |
| Objem nádrže <i>(kapacita)</i>                | 4,9 l                                 |
| Mazání                                        | Oleјové čerpadlo s filtrem            |
| SYSTÉM POHONU                                 |                                       |
| Převodovka                                    | Hydrostatická                         |
| Počet rychlostí                               | Plynule nastavitelná                  |
| Ovládání                                      | Nožním pedálem                        |
| ŽACÍ SYSTÉM                                   |                                       |
| Plocha trávníku <i>(doporučená/maximální)</i> | 2 500 m²/h                            |
| Šířka záběru                                  | 76 cm                                 |
| Výška sečení <i>(min.–max.)</i>               | 38–95 mm                              |
| Možnosti sečení                               | Volitelné provedení 3 v 1             |
| Počet nožů                                    | 1                                     |
| Zapínání žacího ústrojí                       | Ovládání ruční pákou                  |
| Výškové polohy šasi                           | 5 poloh                               |
| Mycí tryska / mulčovací sada                  | Standardně/volitelně (196-334-600)    |
| SYSTÉM VÝHOZU                                 |                                       |
| Typ                                           | Zadní výhoz                           |
| Sběrný vak na trávu                           | 200 l                                 |
| Ovládací páka vaku / pevná horní plocha       | 2 držadla / pevná horní plocha        |
| Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy      | Standardně/volitelně                  |
| RÁM                                           |                                       |
| Přední náprava                                | Ocel                                  |
| Přední nárazník                               | Standardní                            |
| Poloměr otáčení                               | 46 cm                                 |
| Velikost kol <i>(p/z v palcích)</i>           | 13 x 5 / 16 x 6,5                     |
| Ložiska kol                                   | Kluzná ložiska                        |
| Rám                                           | Svařovaný, ocelový                    |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                             |                                       |
| Akumulátor                                    | 12V, 135CCA, AGM                      |
| Světlomety                                    | LED                                   |
| KOMFORT                                       |                                       |
| Typ sedadla                                   | Komfortní sedadlo s vysokým opěradlem |
| Nastavení sedadla                             | bez použití nářadí                    |
| Volant                                        | Standardní                            |
| Sečení při jízdě vzad                         | Standardní                            |
| Nabíječka akumulátoru                         | volitelně (196-967-678)               |
| ROZMĚRY                                       |                                       |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                    | 86,7/99,1/100 dB (A)                  |
| Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K       | 0,5 / 0,3 m/s²                        |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K  | 2,6 / 1,3 m/s²                        |
| Rozměry <i>(d/š/v)</i>                        | 225 / 86 / 112 cm                     |
| Hmotnost netto                                | 172 kg                                |
| Číslo modelu                                  | 13BB21HD603                           |
| EAN                                           | 4 008423 916041                       |

| LR2 NS76                                      |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| MOTOR                                         |                                       |
| Typ motoru                                    | Cub Cadet OHV                         |
| Zdvihový objem motoru                         | 439 cm³                               |
| Jmenovitý výkon                               | 8,6 kW / 2950 min <sup>-1</sup>       |
| Počet válců                                   | 1                                     |
| Objem nádrže <i>(kapacita)</i>                | 4,9 l                                 |
| Mazání                                        | Oleјové čerpadlo s filtrem            |
| SYSTÉM POHONU                                 |                                       |
| Převodovka                                    | Hydrostatická                         |
| Počet rychlostí                               | Plynule nastavitelná                  |
| Ovládání                                      | Nožním pedálem                        |
| ŽACÍ SYSTÉM                                   |                                       |
| Plocha trávníku <i>(doporučená/maximální)</i> | 3 000 m²/h                            |
| Šířka záběru                                  | 76 cm                                 |
| Výška sečení <i>(min.–max.)</i>               | 38–95 mm                              |
| Možnosti sečení                               | Volitelné provedení 2 v 1             |
| Počet nožů                                    | 1                                     |
| Zapínání žacího ústrojí                       | Ovládání ruční pákou                  |
| Výškové polohy šasi                           | 5 poloh                               |
| Mycí tryska / mulčovací sada                  | Standardně/volitelně (196-334-600)    |
| SYSTÉM VÝHOZU                                 |                                       |
| Typ                                           | Boční výhoz                           |
| Sběrný vak na trávu                           | volitelně (19A30014OEM)               |
| Ovládací páka vaku / pevná horní plocha       | –/–                                   |
| Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy      | –/standardní                          |
| RÁM                                           |                                       |
| Přední náprava                                | Ocel                                  |
| Přední nárazník                               | Standardní                            |
| Poloměr otáčení                               | 46 cm                                 |
| Velikost kol <i>(p/z v palcích)</i>           | 13 x 5 / 16 x 6,5                     |
| Ložiska kol                                   | Kluzná ložiska                        |
| Rám                                           | Svařovaný, ocelový                    |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                             |                                       |
| Akumulátor                                    | 12V, 135CCA, AGM                      |
| Světlomety                                    | LED                                   |
| KOMFORT                                       |                                       |
| Typ sedadla                                   | Komfortní sedadlo s vysokým opěradlem |
| Nastavení sedadla                             | bez použití nářadí                    |
| Volant                                        | Standardní                            |
| Sečení při jízdě vzad                         | Standardní                            |
| Nabíječka akumulátoru                         | volitelně (196-967-678)               |
| ROZMĚRY                                       |                                       |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                    | 87,5/99,2/100 dB (A)                  |
| Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K       | 0,5 / 0,3 m/s²                        |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K  | 2,6 / 1,3 m/s²                        |
| Rozměry <i>(d/š/v)</i>                        | 157 / 85 / 112 cm                     |
| Hmotnost netto                                | 127 kg                                |
| Číslo modelu                                  | 13CB21JD603                           |
| EAN                                           | 4 008423 916058                       |



XT3 QS127

## VÝKON JEŠTĚ NIKDY NEZNAMENAL TAKOVÉ POHODLÍ.

Od kompaktní obratnosti až po výkon pro náročné prostředí: zahradní traktory Cub Cadet řad LT a XT zajišťují perfektní sečení v každém terénu. Díky robustní konstrukci, výkonným motorům a důrazu na komfort si snadno poradí jak s těsnými zatáčkami, tak s rozlehlými plochami. Ať už zvolíte všestrannost řady LT nebo vyšší výkon řady XT, vždy získáte mimořádnou odolnost a spolehlivost podpořenou závazkem značky Cub Cadet k maximální kvalitě.

## STVOŘENY PRO NÁROČNÉ SEČENÍ.

Zcela nová řada Cub Cadet LT pro rok 2026 spojuje osvědčenou sílu s moderním designem a vyšší výkonností. Tyto traktory jsou určeny pro majitele, kteří očekávají víc a nabízejí čistě posečený trávník, spolehlivý výkon a pohodlí při celodenní práci.

### NOVÝ DESIGN

Odvážný vzhled Cub Cadet, který vyjadřuje sílu a preciznost.

### VYLEPŠENÝ SBĚR TRÁVY

Efektivní sběr trávy pro bezchybný výsledek.

### VYLEPŠENÉ FUNKCE

Více komfortu, možností ovládání a schopnosti zvládnout víc a rychleji.

### MOTORY CUB CADET V-TWIN

Spolehlivý výkon s ještě větší rezervou výkonu. (LT3 Series)

### PRÉMIOVÁ HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA (LT2 A LT3)

Plynulý, bezstupňový pojezd pro přesné manévrování.



### OPTIMALIZOVANÝ PRŮCHOD TRÁVY

Silné proudění vzduchu rychle a efektivně dopravuje posečenou trávu do sběrného koše. I ve vlhké nebo husté trávě systém omezuje ucpávání a umožňuje pracovat bez přerušení.



### VÝKONNÉ MOTORY A PŘEVODOVKY

Motory Cub Cadet poskytují silný a stabilní výkon i dlouhodobou spolehlivost. V kombinaci s odolnými převodovkami tvoří pohonný systém připravený na každou sezónu.

**NEW**



LT3 S108

**LT**  
FORCE SERIES

# KOMPAKTNÍ VÝKON. KAŽDODENNÍ POHODLÍ.

Řada LT1 dělá ze sekání jednoduchou, pohodlnou a spolehlivou činnost. Díky kompaktním rozměrům si snadno poradí i ve stísněných prostorech a zároveň poskytuje precizní a rovnoměrné výsledky sečení, jaké od značky Cub Cadet očekáváte.

## SEČENÍ PŘI JÍZDĚ VZAD

Pokračujte v sečení bez přerušení díky snadné změně směru jízdy.

## MOTOR CUB CADET

Osvědčený, úsporný výkon zkonstruován pro dlouhodobou spolehlivost v každé sezóně.



## MECHANICKÁ PŘEVODOVKA

Jednoduché a spolehlivé řazení pro přesné přizpůsobení rychlosti terénu.

## ŽACÍ ÚSTROJÍ SE ZÁBĚREM 86 CM

Dostatečně široké pro efektivní pokrytí plochy, zároveň dostatečně úzké pro průjezd úzkými místy.



NEW

| LT1 R86                       |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Šířka záběru:                 | 86 cm                |
| Plocha trávníku (doporučená): | 3000 m²/h            |
| Sběrný koš:                   | 245 l                |
| Motor:                        | Cub Cadet OHV, Jeden |
| Zdvihový objem motoru:        | 439 cm³              |
| Převodovka:                   | Mechanická           |
| Nastavení výšky sečení:       | 7 poloh              |
| Č. modelu:                    | 13ABR5CH603          |

NEW

| LT1 S86                       |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Šířka záběru:                 | 86 cm                |
| Plocha trávníku (doporučená): | 3500 m²/h            |
| Sběrný koš:                   | –                    |
| Motor:                        | Cub Cadet OHV, Jeden |
| Zdvihový objem motoru:        | 439 cm³              |
| Převodovka:                   | Mechanická           |
| Nastavení výšky sečení:       | 7 poloh              |
| Č. modelu:                    | 13ABR5CU603          |

## DRŽÁK NÁPOJŮ A BOX NA NÁŘADÍ

Praktické odkládací místo i občerstvení vždy po ruce při práci.



LT1 R86

LT1  
FORCE SERIES

## VĚTŠÍ ZÁBĚR. PLYNULEJŠÍ JÍZDA.

Přejděte na model LT2 a užijte si komfort pojezdu s hydrostatickou převodovkou, větší záběr sečení a schopnosti zvládnout větší plochy. Základem je stejný spolehlivý motor Cub Cadet, ale s ještě plynulejším pojezdem, lepší ochranou a vyšší agilitou, který je ideální pro ty, kteří chtějí zvládnout větší plochy za kratší dobu.

### HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA

Plynulý, bezstupňový pojezd pro přesnou kontrolu rychlosti i směru za všech okolností.

### PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

Dodatečná ochrana přední části traktoru.

### ŠIRŠÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Posečte větší plochu na méně průjezdů při dosažení rovnoměrného a precizního výsledku.

### MINIMÁLNÍ POLOMĚR OTÁČENÍ

I s větším žacím ústrojím je díky své skvělé ovladatelnosti ideální pro zahrady plné překážek.



**NEW**

#### LT2 R92

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Šířka záběru:                 | 92 cm                |
| Plocha trávníku (doporučená): | 3500 m²/h            |
| Sběrný koš:                   | 245 l                |
| Motor:                        | Cub Cadet OHV, Jeden |
| Zdvihový objem motoru:        | 547 cm³              |
| Převodovka:                   | Hydrostatický        |
| Nastavení výšky sečení:       | 7 poloh              |
| Č. modelu:                    | 13A8R1CI603          |



**NEW**

#### LT2 S98

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Šířka záběru:                 | 98 cm                |
| Plocha trávníku (doporučená): | 4000 m²/h            |
| Sběrný koš:                   | –                    |
| Motor:                        | Cub Cadet OHV, Jeden |
| Zdvihový objem motoru:        | 547 cm³              |
| Převodovka:                   | Hydrostatický        |
| Nastavení výšky sečení:       | 7 poloh              |
| Č. modelu:                    | 13A8R1CV603          |



LT2 R92



### MOTOR CUB CADET

Zajišťuje spolehlivý a stabilní výkon s kultivovaným chodem za všech podmínek.

**LT2**  
FORCE SERIES

## PRÉMIOVÝ KOMFORT. SPOLEHLIVÝ VÝSLEDEK SEČENÍ.

Model LT3 je navržen pro ty, kteří chtějí vyšší komfort a jistotu výsledku své práce na větších plochách. Plynulé ovládání, široké žací ústrojí a promyšlené funkce dělají ze sekání jednodušší a příjemnější činnost, i když je před vámi moc práce.

### HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA

Přesné a snadné ovládání s pohotovou reakcí stroje v každém terénu.

### LED SVĚTLOMETY

Výkonné osvětlení pro bezpečnou práci i za šera.

### NEJVĚTŠÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Maximální pokrytí plochy díky záběru až 108 cm, kterým se zkracuje celkový čas sečení.

### MINIMÁLNÍ POLOMĚR OTÁČENÍ 46 CM

Ponechává si výjimečnou obratnost i s největším záběrem sečení.

LT3 S108

### MOTOR CUB CADET V-TWIN

Vyšší točivý moment a vyrovnanější výkonnost pro náročné sečení.



POWERED BY  
Cub Cadet

NEW

### LT3 R102

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 102 cm                             |
| Plocha trávníku (doporučená): | 4000 m²/h                          |
| Sběrný koš:                   | 245 l                              |
| Motor:                        | Cub Cadet V-TWIN, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 679 cm³                            |
| Převodovka:                   | Hydrostatický                      |
| Nastavení výšky sečení:       | 7 poloh                            |
| Č. modelu:                    | 13AJR1CJ603                        |



POWERED BY  
Cub Cadet

NEW

### LT3 S108

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 108 cm                             |
| Plocha trávníku (doporučená): | 5500 m²/h                          |
| Sběrný koš:                   | –                                  |
| Motor:                        | Cub Cadet V-TWIN, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 679 cm³                            |
| Převodovka:                   | Hydrostatický                      |
| Nastavení výšky sečení:       | 7 poloh                            |
| Č. modelu:                    | 13AJR1CW603                        |

**LT3**  
FORCE SERIES


## JEDINEČNÝ POCIT ŘÍZENÍ DÍKY „TIGHT TURN“ TECHNOLOGIÍ

Řada Cub Cadet XT2 s poloměrem otáčení pouhých 17 cm a se špičkovými dvouválcovými motory Kawasaki a Cub Cadet V-Twin jsou optimální volbou nejenom do velmi členitého a náročného terénu, ale díky široké škále příslušenství vám poskytnou možnost celoročního využití. Cub Cadet XT2 Vám nabízí ještě vyšší úroveň výkonu, vybavenosti a dlouhé životnosti. Všechny modely jsou vybaveny motory V-TWIN Kawasaki a komfortním hydrostatickým pojezdem.



POLOMĚR OTÁČENÍ  
POUZE 17 CM DÍKY  
SYSTÉMU

*Cub Cadet*  
**TIGHT TURN  
XTREME**



XT2 QS117 živě a zblízka



Powered by  
**Kawasaki**

### XT2 PR95

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Šířka záběru:                 | 95 cm                      |
| Plocha trávníku (doporučená): | 6 000 m <sup>2</sup> /h    |
| Sběrný koš:                   | 320 l                      |
| Motor:                        | Kawasaki, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 603 cm <sup>3</sup>        |
| Převodovka:                   | Hydrostat                  |
| Nastavení výšky sečení:       | 12 poloh                   |
| Č. modelu:                    | 13AGA1TB603                |



Powered by  
**Kawasaki**

### XT2 QR106

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Šířka záběru:                 | 106 cm                     |
| Plocha trávníku (doporučená): | 8 000 m <sup>2</sup> /h    |
| Sběrný koš:                   | 320 l                      |
| Motor:                        | Kawasaki, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 726 cm <sup>3</sup>        |
| Převodovka:                   | Hydrostat                  |
| Nastavení výšky sečení:       | 12 poloh                   |
| Č. modelu:                    | 13AFA1TR603                |



Powered by  
**Kawasaki**

### XT2 PS107

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Šířka záběru:                 | 107 cm                     |
| Plocha trávníku (doporučená): | 8 500 m <sup>2</sup> /h    |
| Sběrný koš:                   | volitelně 200 l            |
| Motor:                        | Kawasaki, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 603 cm <sup>3</sup>        |
| Převodovka:                   | Hydrostat                  |
| Nastavení výšky sečení:       | 12 poloh                   |
| Č. modelu:                    | 13AGA1TS603                |



Powered by  
**Kawasaki**

### XT2 QS117

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 117 cm,<br>svařované žací ústrojí |
| Plocha trávníku (doporučená): | 9 000 m <sup>2</sup> /h           |
| Sběrný koš:                   | volitelně 200 l                   |
| Motor:                        | Kawasaki, dvouválec V-TWIN        |
| Zdvihový objem motoru:        | 726 cm <sup>3</sup>               |
| Převodovka:                   | Hydrostat                         |
| Nastavení výšky sečení:       | 12 poloh                          |
| Č. modelu:                    | 13AFA1TN603                       |

XT2 PS107



NEJVÝKONNĚJŠÍ  
DVOUVÁLCOVÉ  
MOTORY

MASIVNÍ SVAŘOVANÉ ŽACÍ  
ÚSTROJÍ PRO DLOUHOU  
ŽIVOTNOST A VYSOKOU  
TUHOST (XT2 QS117).

**XT2**  
ENDURO SERIES®

# NEPŘEKONATELNÁ KVALITA ŠECENÍ.

Model XT3 představuje vrchol nabídky zahradních traktorů Cub Cadet. Díky nekompromisní síle, profesionálním komponentům a špičkové trakci je navržen tak, aby si poradil s velkými plochami, strmými svahy i náročnými podmínkami mnoho let.



XT3 QS127



POLOMĚR OTÁČENÍ  
POUZE 17 CM DÍKY  
SYSTÉMU  
*Cub Cadet*  
**TIGHT TURN  
XTREME**

### ZADNÍ VÝHOZ S CENTRÁLNÍM SBĚREM

Všechny naše traktory se zadním výhozem jsou konstruovány tak, aby umožňovaly přepravu zbytků posečené trávy do sběrného koše s optimální účinností. Všechny modely řady XT Series se zadním výhozem jsou vybaveny sběrným košem na trávu, který je vyroben z odolné tkaniny, která je však poddajná, a vzduchovým kanálem usnadňujícím průtok vzduchu a sběr trávy.



**VELKÝ OBJEM  
SBĚRNÉHO KOŠE**  
Velká kapacita 360 litrů zajišťuje maximální efektivitu při práci.



**MOTOR KAWASAKI  
V-TWIN**  
Dvouválcový motor s vysokým točivým momentem a s nízkou spotřebou paliva.



**HYDROSTATICKÁ  
PŘEVODOVKA**



**SYSTÉM PROTI  
PRACHU**  
Sběrný koš s vícenásobnou ochranou proti nadměrnému úniku prachu a nečistot je součástí výbavy.



**VYSOKÁ TRAKCE  
I V NÁROČNÉM  
TERÉNU**



| XT3 QR106                     |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 106 cm                             |
| Plocha trávníku (doporučená): | 8 000 m²/h                         |
| Sběrný koš:                   | 360 l, s protiprachovým systémem   |
| Motor:                        | Kawasaki, dvouválec V-TWIN         |
| Zdvihový objem motoru:        | 726 cm³                            |
| Převodovka:                   | Hydrostat s uzávěrkou diferenciálu |
| Nastavení výšky sečení:       | 12 poloh                           |
| Č. modelu:                    | 13AFA5TR603                        |



| XT3 QS127                     |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 127 cm                             |
| Plocha trávníku (doporučená): | 10 000 m²/h                        |
| Sběrný koš:                   | volitelně 210 l                    |
| Motor:                        | Kawasaki, dvouválec V-TWIN         |
| Zdvihový objem motoru:        | 726 cm³                            |
| Převodovka:                   | Hydrostat s uzávěrkou diferenciálu |
| Nastavení výšky sečení:       | 12 poloh                           |
| Č. modelu:                    | 14AFA5TQ603                        |

**XT3**  
ENDURO SERIES®

| NEW LT1 S86                                  |                                                                                                   | NEW LT1 R86                                                                                       |  | NEW LT2 S98                                                                                         |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MOTOR                                        |                                                                                                   |                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |
| Typ motoru                                   | Cub Cadet OHV                                                                                     | Cub Cadet OHV                                                                                     |  | Cub Cadet OHV                                                                                       |  |
| Zdvihový objem motoru                        | 439 cm³                                                                                           | 439 cm³                                                                                           |  | 547 cm³                                                                                             |  |
| Jmenovitý výkon                              | 7,4 kW / 2700 min <sup>-1</sup>                                                                   | 7,4 kW / 2700 min <sup>-1</sup>                                                                   |  | 10,3 kW / 2700 min <sup>-1</sup>                                                                    |  |
| Počet válců                                  | Jeden                                                                                             | Jeden                                                                                             |  | Jeden                                                                                               |  |
| Objem nádrže (kapacita)                      | 7,6 l                                                                                             | 7,6 l                                                                                             |  | 7,6 l                                                                                               |  |
| SYSTÉM POJEZDU                               |                                                                                                   |                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |
| Převodovka                                   | Mechanická                                                                                        | Mechanická                                                                                        |  | Hydrostatická                                                                                       |  |
| Počet rychlostí                              | 5 (p/z)                                                                                           | 5 (p/z)                                                                                           |  | plynule měnitelné (p/z)                                                                             |  |
| Ovládání rychlosti                           | Dvojitá řídící páka s možností předvolby pomocí páky                                              | Ovládání pedálem s možností předvolby pomocí páky                                                 |  | Dvojitá řídící páka                                                                                 |  |
| Tempomat                                     | –                                                                                                 | –                                                                                                 |  | –                                                                                                   |  |
| ŽACÍ SYSTÉM                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)       | 3500 m²/h                                                                                         | 3000 m²/h                                                                                         |  | 4000 m²/h                                                                                           |  |
| Šířka záběru                                 | 86 cm                                                                                             | 86 cm                                                                                             |  | 98 cm                                                                                               |  |
| Výška sečení (min.–max.)                     | 30–90 mm                                                                                          | 30–90 mm                                                                                          |  | 30–90 mm                                                                                            |  |
| Počet nožů                                   | 2                                                                                                 | 2                                                                                                 |  | 2                                                                                                   |  |
| Zapínání žacího ústrojí                      | Elektromagnetické                                                                                 | Elektromagnetické                                                                                 |  | Elektromagnetické                                                                                   |  |
| Výškové polohy šasi                          | 7 poloh                                                                                           | 7 poloh                                                                                           |  | 7 poloh                                                                                             |  |
| Kolečka žacího ústrojí                       | Standardní                                                                                        | Standardní                                                                                        |  | Standardní                                                                                          |  |
| Mycí tryska / mulčovací sada                 | Standardně/volitelně                                                                              | Standardně/volitelně                                                                              |  | Standardně/volitelně                                                                                |  |
| SYSTÉM VÝHOZU                                |                                                                                                   |                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |
| Typ                                          | Boční výhoz                                                                                       | Zadní výhoz                                                                                       |  | Boční výhoz                                                                                         |  |
| Sběrný vak na trávu                          | –                                                                                                 | 245 l                                                                                             |  | –                                                                                                   |  |
| Páka vaku / hardtop                          | –/–                                                                                               | Teleskopická rukojeť/horní plocha z PVC a vak z tkaniny                                           |  | –/–                                                                                                 |  |
| Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy     | –/n.a.                                                                                            | Standardně/n.a.                                                                                   |  | –/n.a.                                                                                              |  |
| RÁM                                          |                                                                                                   |                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |
| Přední náprava                               | Ocel                                                                                              | Ocel                                                                                              |  | Ocel                                                                                                |  |
| Přední nárazník                              | Standardní                                                                                        | Standardní                                                                                        |  | Standardní                                                                                          |  |
| Poloměr otáčení                              | 46 cm                                                                                             | 46 cm                                                                                             |  | 46 cm                                                                                               |  |
| Velikost kol (p/z v palcích)                 | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver                                                       | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver                                                       |  | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver                                                         |  |
| Ložiska kol                                  | Kluzná ložiska                                                                                    | Kluzná ložiska                                                                                    |  | Kluzná ložiska                                                                                      |  |
| Rám                                          | Svařovaný, ocelový                                                                                | Svařovaný, ocelový                                                                                |  | Svařovaný, ocelový                                                                                  |  |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                            |                                                                                                   |                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |
| Světlomety                                   | LED                                                                                               | LED                                                                                               |  | LED                                                                                                 |  |
| KOMFORT                                      |                                                                                                   |                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |
| Typ sedadla                                  | Standardní, vysoké opěradlo (13")                                                                 | Standardní, vysoké opěradlo (13")                                                                 |  | Standardní, vysoké opěradlo (13")                                                                   |  |
| Nastavení sedadla                            | Podélně nastavitelné                                                                              | Podélně nastavitelné                                                                              |  | Podélně nastavitelné                                                                                |  |
| Volant                                       | Standardní                                                                                        | Standardní                                                                                        |  | Standardní                                                                                          |  |
| Box na nářadí / držák nápojů                 | Standardní/standardní                                                                             | Standardní/standardní                                                                             |  | Standardní/standardní                                                                               |  |
| Sečení při jízdě vzad                        | Standardní                                                                                        | Standardní                                                                                        |  | Standardní                                                                                          |  |
| Nabíječka akumulátoru                        | volitelně (5033-BC-0001)                                                                          | volitelně (5033-BC-0001)                                                                          |  | volitelně (5033-BC-0001)                                                                            |  |
| ROZMĚRY                                      |                                                                                                   |                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                   | 85/97,7/100 dB (A)                                                                                | 87,6/98/100 dB (A)                                                                                |  | 89,3/99,3/100 dB (A)                                                                                |  |
| Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K        | 0,8 / 1,5 m/s²                                                                                    | 1,6 / 1,5 m/s²                                                                                    |  | 2,0 / 1,5 m/s²                                                                                      |  |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K | 3,0 / 1,5 m/s²                                                                                    | 2,5 / 1,5 m/s²                                                                                    |  | 2,9 / 1,5 m/s²                                                                                      |  |
| Rozměry (d/š/v)                              | 174 / 119 / 111 cm                                                                                | 235 / 96 / 111 cm                                                                                 |  | 174 / 129 / 111 cm                                                                                  |  |
| Hmotnost netto                               | 165 kg                                                                                            | 189 kg                                                                                            |  | 176 kg                                                                                              |  |
|                                              |                                                                                                   |                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |
| Číslo modelu                                 | 13ABR5CU603                                                                                       | 13ABR5CH603                                                                                       |  | 13A8R1CV603                                                                                         |  |
| EAN                                          |  4008423936544 |  4008423936551 |  |  4008423936568 |  |

| NEW LT2 R92                                  |                                                                                                     | NEW LT3 S108                                                                                        |  | NEW LT3 R102                                                                                        |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MOTOR                                        |                                                                                                     |                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |
| Typ motoru                                   | Cub Cadet OHV                                                                                       | Cub Cadet V-TWIN                                                                                    |  | Cub Cadet V-TWIN                                                                                    |  |
| Zdvihový objem motoru                        | 547 cm³                                                                                             | 679 cm³                                                                                             |  | 679 cm³                                                                                             |  |
| Jmenovitý výkon                              | 10,3 kW / 2700 min <sup>-1</sup>                                                                    | 11,7 kW / 2500 min <sup>-1</sup>                                                                    |  | 12,1 kW / 2700 min <sup>-1</sup>                                                                    |  |
| Počet válců                                  | Jeden                                                                                               | Dvouválec V-TWIN                                                                                    |  | Dvouválec V-TWIN                                                                                    |  |
| Objem nádrže (kapacita)                      | 7,6 l                                                                                               | 7,6 l                                                                                               |  | 7,6 l                                                                                               |  |
| SYSTÉM POJEZDU                               |                                                                                                     |                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |
| Převodovka                                   | Hydrostatická                                                                                       | Hydrostatická                                                                                       |  | Hydrostatická                                                                                       |  |
| Počet rychlostí                              | plynule měnitelné (p/z)                                                                             | plynule měnitelné (p/z)                                                                             |  | plynule měnitelné (p/z)                                                                             |  |
| Ovládání rychlosti                           | Dvojitá řídící páka                                                                                 | Dvojitá řídící páka                                                                                 |  | Dvojitá řídící páka                                                                                 |  |
| Tempomat                                     | –                                                                                                   | –                                                                                                   |  | –                                                                                                   |  |
| ŽACÍ SYSTÉM                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)       | 3500 m²/h                                                                                           | 5500 m²/h                                                                                           |  | 4000 m²/h                                                                                           |  |
| Šířka záběru                                 | 92 cm                                                                                               | 108 cm                                                                                              |  | 102 cm                                                                                              |  |
| Výška sečení (min.–max.)                     | 30–90 mm                                                                                            | 30–90 mm                                                                                            |  | 30–90 mm                                                                                            |  |
| Počet nožů                                   | 2                                                                                                   | 2                                                                                                   |  | 2                                                                                                   |  |
| Zapínání žacího ústrojí                      | Elektromagnetické                                                                                   | Elektromagnetické                                                                                   |  | Elektromagnetické                                                                                   |  |
| Výškové polohy šasi                          | 7 poloh                                                                                             | 7 poloh                                                                                             |  | 7 poloh                                                                                             |  |
| Kolečka žacího ústrojí                       | Standardní                                                                                          | Standardní                                                                                          |  | Standardní                                                                                          |  |
| Mycí tryska / mulčovací sada                 | Standardně/volitelně                                                                                | Standardně/volitelně                                                                                |  | Standardně/volitelně                                                                                |  |
| SYSTÉM VÝHOZU                                |                                                                                                     |                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |
| Typ                                          | Zadní výhoz                                                                                         | Boční výhoz                                                                                         |  | Zadní výhoz                                                                                         |  |
| Sběrný vak na trávu                          | 245 l                                                                                               | –                                                                                                   |  | 245 l                                                                                               |  |
| Páka vaku / hardtop                          | Teleskopická rukojeť/horní plocha z PVC a vak z tkaniny                                             | –/–                                                                                                 |  | Teleskopická rukojeť/horní plocha z PVC a vak z tkaniny                                             |  |
| Ukazatel naplnění vaku / deflek-tor trávy    | Standardně/n.a.                                                                                     | –/n.a.                                                                                              |  | Standardně/n.a.                                                                                     |  |
| RÁM                                          |                                                                                                     |                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |
| Přední náprava                               | Ocel                                                                                                | Ocel                                                                                                |  | Ocel                                                                                                |  |
| Přední nárazník                              | Standardní                                                                                          | Standardní                                                                                          |  | Standardní                                                                                          |  |
| Poloměr otáčení                              | 46 cm                                                                                               | 46 cm                                                                                               |  | 46 cm                                                                                               |  |
| Velikost kol (p/z v palcích)                 | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver                                                         | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver                                                         |  | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver                                                         |  |
| Ložiska kol                                  | Kluzná ložiska                                                                                      | Kluzná ložiska                                                                                      |  | Kluzná ložiska                                                                                      |  |
| Rám                                          | Svařovaný, ocelový                                                                                  | Svařovaný, ocelový                                                                                  |  | Svařovaný, ocelový                                                                                  |  |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                            |                                                                                                     |                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |
| Světlomety                                   | LED                                                                                                 | LED                                                                                                 |  | LED                                                                                                 |  |
| KOMFORT                                      |                                                                                                     |                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |
| Typ sedadla                                  | Standardní, vysoké opěradlo (13")                                                                   | Standardní, vysoké opěradlo (13")                                                                   |  | Standardní, vysoké opěradlo (13")                                                                   |  |
| Nastavení sedadla                            | Podélně nastavitelné                                                                                | Podélně nastavitelné                                                                                |  | Podélně nastavitelné                                                                                |  |
| Volant                                       | Standardní                                                                                          | Standardní                                                                                          |  | Standardní                                                                                          |  |
| Box na nářadí / držák nápojů                 | Standardní/standardní                                                                               | Standardní/standardní                                                                               |  | Standardní/standardní                                                                               |  |
| Sečení při jízdě vzad                        | Standardní                                                                                          | Standardní                                                                                          |  | Standardní                                                                                          |  |
| Nabíječka akumulátoru                        | volitelně (5033-BC-0001)                                                                            | volitelně (5033-BC-0001)                                                                            |  | volitelně (5033-BC-0001)                                                                            |  |
| ROZMĚRY                                      |                                                                                                     |                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                   | 85,6/99/100 dB (A)                                                                                  | 88,3/98,5/100 dB (A)                                                                                |  | 88,2/99,2/100 dB (A)                                                                                |  |
| Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K        | 0,42 / 1,5 m/s²                                                                                     | 1,5 / 1,5 m/s²                                                                                      |  | 0,4 / 1,5 m/s²                                                                                      |  |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K | 3,05 / 1,5 m/s²                                                                                     | 2,2 / 1,5 m/s²                                                                                      |  | 1,9 / 1,5 m/s²                                                                                      |  |
| Rozměry (d/š/v)                              | 235 / 100 / 111 cm                                                                                  | 174 / 139 / 111 cm                                                                                  |  | 235 / 109 / 111 cm                                                                                  |  |
| Hmotnost netto                               | 198 kg                                                                                              | 189 kg                                                                                              |  | 211 kg                                                                                              |  |
|                                              |                                                                                                     |                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |
| Číslo modelu                                 | 13A8R1CI603                                                                                         | 13AJR1CW603                                                                                         |  | 13AJR1CJ603                                                                                         |  |
| EAN                                          |  4008423936575 |  4008423936582 |  |  4008423936599 |  |

| XT2 PR95                                      |                                                            | XT2 QR106                                                  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| MOTOR                                         |                                                            |                                                            |  |
| Typ motoru                                    | Kawasaki                                                   | Kawasaki                                                   |  |
| Zdvihový objem motoru                         | 603 cm³                                                    | 726 cm³                                                    |  |
| Jmenovitý výkon                               | 9,3 kW / 2 150 min <sup>-1</sup>                           | 11,8 kW / 2 200 min <sup>-1</sup>                          |  |
| Počet válců                                   | 2, V-TWIN                                                  | 2, V-TWIN                                                  |  |
| Objem nádrže (kapacita)                       | 11,4 l                                                     | 11,4 l                                                     |  |
| SYSTÉM POHONU                                 |                                                            |                                                            |  |
| Převodovka                                    | Hydrostatická                                              | Hydrostatická                                              |  |
| Počet rychlostí                               | Plynule nastavitelná                                       | Plynule nastavitelná                                       |  |
| Ovládání rychlosti                            | Nožním pedálem                                             | Nožním pedálem                                             |  |
| Tempomat                                      | Standardní                                                 | Standardní                                                 |  |
| ŽACÍ SYSTÉM                                   |                                                            |                                                            |  |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)        | 6 000 m²/h                                                 | 8 000 m²/h                                                 |  |
| Šířka záběru                                  | 95 cm                                                      | 106 cm                                                     |  |
| Výška sečení (min.–max.)                      | 25–100 mm                                                  | 25–100 mm                                                  |  |
| Žací ústrojí                                  | lisované                                                   | lisované                                                   |  |
| Počet nožů                                    | 2                                                          | 2                                                          |  |
| Zapínání žacího ústrojí                       | Elektromagnetická spojka                                   | Elektromagnetická spojka                                   |  |
| Výškové polohy šasi                           | 12 poloh                                                   | 12 poloh                                                   |  |
| Kolečka žacího ústrojí                        | 2 přední                                                   | 2 přední / 2 zadní                                         |  |
| Mycí tryska / mulčovací sada / mulčovací nože | Standardně/volitelně (196-551-000)/volitelně (196-561-000) | Standardně/volitelně (196-550-000)/volitelně (196-560-000) |  |
| SYSTÉM VÝHOZU                                 |                                                            |                                                            |  |
| Typ                                           | Zadní výhoz                                                | Zadní výhoz                                                |  |
| Sběrný vak na trávu                           | 320 l/volitelný protiprachový systém (196-555-603)         | 320 l/volitelný protiprachový systém (196-555-603)         |  |
| Páka vaku / hardtop                           | Oblouková ergonomická teleskopická rukojeť/plast           | Oblouková ergonomická teleskopická rukojeť/plast           |  |
| Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy      | s vypínáním nožů/volitelně (196-552A000)                   | s vypínáním nožů/volitelně (196-552A000)                   |  |
| RÁM                                           |                                                            |                                                            |  |
| Přední náprava                                | Odolné provedení z litiny                                  | Odolné provedení z litiny                                  |  |
| Přední nárazník                               | Standardní, žlutý                                          | Standardní, žlutý                                          |  |
| Poloměr otáčení                               | TIGHT TURN xTREME 17 cm                                    | TIGHT TURN xTREME 17 cm                                    |  |
| Velikost kol (p/z v palcích)                  | 15 x 6 / 18 x 8,5                                          | 15 x 6 / 18 x 8,5                                          |  |
| Ložiska kol                                   | Kluzná ložiska                                             | Kluzná ložiska                                             |  |
| Rám                                           | Plně roboticky svařovaný rám                               | Plně roboticky svařovaný rám                               |  |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                             |                                                            |                                                            |  |
| Světlomety                                    | LED                                                        | LED                                                        |  |
| KOMFORT                                       |                                                            |                                                            |  |
| Typ sedadla                                   | Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo                        | Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo                        |  |
| Nastavení sedadla                             | Podélně nastavitelné                                       | Podélně nastavitelné                                       |  |
| Volant                                        | Ergonomický s příjemným povrchem                           | Ergonomický s příjemným povrchem                           |  |
| Box na nářadí / držák nápojů                  | Standardní/standardní                                      | Standardní/standardní                                      |  |
| Sečení při jízdě vzad                         | Standardní                                                 | Standardní                                                 |  |
| ROZMĚRY                                       |                                                            |                                                            |  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                    | 83,1/99/100 dB (A)                                         | 83,7/98,9/100 dB (A)                                       |  |
| Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K       | 1,0 / 0,5 m/s²                                             | 0,2 / 0,5 m/s²                                             |  |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K  | 5,0 / 1,5 m/s²                                             | 2,0 / 1,0 m/s²                                             |  |
| Rozměry (d/š/v)                               | 250 / 100 / 118 cm                                         | 250 / 110 / 118 cm                                         |  |
| Hmotnost netto                                | 254 kg                                                     | 268 kg                                                     |  |
|                                               |                                                            |                                                            |  |
| Číslo modelu                                  | 13AGA1TB603                                                | 13AFA1TR603                                                |  |
| EAN                                           | 4 008423 872279                                            | 4 008423 872262                                            |  |

| XT2 PS107                                     |                                         | XT2 QS117                               |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| MOTOR                                         |                                         |                                         |  |
| Typ motoru                                    | Kawasaki                                | Kawasaki                                |  |
| Zdvihový objem motoru                         | 603 cm³                                 | 726 cm³                                 |  |
| Jmenovitý výkon                               | 9,8 kW / 2 300 min <sup>-1</sup>        | 13,0 kW / 2500 min <sup>-1</sup>        |  |
| Počet válců                                   | 2, V-TWIN                               | 2, V-TWIN                               |  |
| Objem nádrže (kapacita)                       | 11,4 l                                  | 11,4 l                                  |  |
| SYSTÉM POHONU                                 |                                         |                                         |  |
| Převodovka                                    | Hydrostatická                           | Hydrostatická                           |  |
| Počet rychlostí                               | Plynule nastavitelná                    | Plynule nastavitelná                    |  |
| Ovládání rychlosti                            | Nožním pedálem                          | Nožním pedálem                          |  |
| Tempomat                                      | Standardní                              | Standardní                              |  |
| ŽACÍ SYSTÉM                                   |                                         |                                         |  |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)        | 8 500 m²/h                              | 9 000 m²/h                              |  |
| Šířka záběru                                  | 107 cm                                  | 117 cm                                  |  |
| Výška sečení (min.–max.)                      | 25–100 mm                               | 25–100 mm                               |  |
| Žací ústrojí                                  | lisované                                | svařované žací ústrojí                  |  |
| Počet nožů                                    | 2                                       | 2                                       |  |
| Zapínání žacího ústrojí                       | Elektromagnetická spojka                | Elektromagnetická spojka                |  |
| Výškové polohy šasi                           | 12 poloh                                | 12 poloh                                |  |
| Kolečka žacího ústrojí                        | 2 přední                                | 2 přední / 2 zadní                      |  |
| Mycí tryska / mulčovací sada / mulčovací nože | Standardní/standardní/standardní        | Standardní/standardní/standardní        |  |
| SYSTÉM VÝHOZU                                 |                                         |                                         |  |
| Typ                                           | Boční výhoz                             | Boční výhoz                             |  |
| Sběrný vak na trávu                           | volitelně 200 l/volitelně (19A30030100) | volitelně 200 l/volitelně (19A30030100) |  |
| Páka vaku / hardtop                           | –/–                                     | –/–                                     |  |
| Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy      | –/Standardní                            | –/Standardní                            |  |
| RÁM                                           |                                         |                                         |  |
| Přední náprava                                | Odolné provedení z litiny               | Odolné provedení z litiny               |  |
| Přední nárazník                               | Standardní, žlutý                       | Standardní, žlutý                       |  |
| Poloměr otáčení                               | TIGHT TURN xTREME 17 cm                 | TIGHT TURN xTREME 17 cm                 |  |
| Velikost kol (p/z v palcích)                  | 15 x 6 / 20 x 8                         | 15 x 6 / 20 x 8,5                       |  |
| Ložiska kol                                   | Kluzná ložiska                          | Kluzná ložiska                          |  |
| Rám                                           | Plně roboticky svařovaný rám            | Plně roboticky svařovaný rám            |  |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                             |                                         |                                         |  |
| Světlomety                                    | LED                                     | LED                                     |  |
| KOMFORT                                       |                                         |                                         |  |
| Typ sedadla                                   | Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo     | Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo     |  |
| Nastavení sedadla                             | Podélně nastavitelné                    | Podélně nastavitelné                    |  |
| Volant                                        | Ergonomický s příjemným povrchem        | Ergonomický s příjemným povrchem        |  |
| Box na nářadí / držák nápojů                  | Standardní/standardní                   | Standardní/standardní                   |  |
| Sečení při jízdě vzad                         | Standardní                              | Standardní                              |  |
| ROZMĚRY                                       |                                         |                                         |  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                    | 84,7/98,6/100 dB (A)                    | 84,3/99,2/100 dB (A)                    |  |
| Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K       | 0,6 / 0,3 m/s²                          | 0,5 / 0,3 m/s²                          |  |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K  | 2,7 / 1,4 m/s²                          | 2,0 / 1,0 m/s²                          |  |
| Rozměry (d/š/v)                               | 180 / 134 / 100 cm                      | 180 / 144 / 110 cm                      |  |
| Hmotnost netto                                | 210 kg                                  | 230 kg                                  |  |
|                                               |                                         |                                         |  |
| Číslo modelu                                  | 13AGA1TS603                             | 13AFA1TN603                             |  |
| EAN                                           | 4 008423 872279                         | 4 008423 872262                         |  |

| XT3 QR106                                     |                                                                                                        | XT3 QS127                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MOTOR                                         |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Typ motoru                                    | Kawasaki                                                                                               | Kawasaki                                                                                                 |  |
| Zdvihový objem motoru                         | 726 cm³                                                                                                | 726 cm³                                                                                                  |  |
| Jmenovitý výkon                               | 11,8 kW / 2 200 min <sup>-1</sup>                                                                      | 13,7 kW / 2 800 min <sup>-1</sup>                                                                        |  |
| Počet válců                                   | 2, V-TWIN                                                                                              | 2, V-TWIN                                                                                                |  |
| Objem nádrže (kapacita)                       | 11,4 l                                                                                                 | 11,4 l                                                                                                   |  |
| SYSTÉM POHONU                                 |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Převodovka                                    | Hydrostatická, s uzávěrkou diferenciálu                                                                | Hydrostatická, s uzávěrkou diferenciálu                                                                  |  |
| Počet rychlostí                               | Plynule nastavitelná                                                                                   | Plynule nastavitelná                                                                                     |  |
| Ovládání rychlosti                            | Nožním pedálem                                                                                         | Nožním pedálem                                                                                           |  |
| Tempomat                                      | Standardní                                                                                             | Standardní                                                                                               |  |
| ŽACÍ SYSTÉM                                   |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)        | 8 000 m²/h                                                                                             | 10 000 m²/h                                                                                              |  |
| Šířka záběru                                  | 106 cm                                                                                                 | 127 cm                                                                                                   |  |
| Výška sečení (min.–max.)                      | 25–100 mm                                                                                              | 25–100 mm                                                                                                |  |
| Žací ústrojí                                  | lisované                                                                                               | lisované                                                                                                 |  |
| Počet nožů                                    | 2                                                                                                      | 3                                                                                                        |  |
| Zapínání žacího ústrojí                       | Elektromagnetická spojka                                                                               | Elektromagnetická spojka                                                                                 |  |
| Výškové polohy šasi                           | 12 poloh                                                                                               | 12 poloh                                                                                                 |  |
| Kolečka žacího ústrojí                        | 2 přední / 2 zadní                                                                                     | 2 přední / 2 zadní                                                                                       |  |
| Mycí tryska / mulčovací sada / mulčovací nože | Standardně/volitelně (196-550-000)/<br>volitelně (196-560-000)                                         | Standardní/standardní/<br>standardní                                                                     |  |
| SYSTÉM VÝHOZU                                 |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Typ                                           | Zadní výhoz                                                                                            | Boční výhoz                                                                                              |  |
| Sběrný vak na trávu                           | 360 l s protiprachovým systémem                                                                        | volitelně 210 l/volitelně (19A30018100)                                                                  |  |
| Páka vaku / hardtop                           | Oblouková ergonomická teleskopická rukojeť/plast                                                       | –/–                                                                                                      |  |
| Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy      | s vypínáním nožů/<br>volitelně (196-552A000)                                                           | –/<br>standardní                                                                                         |  |
| RÁM                                           |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Přední náprava                                | Odolné provedení z litiny                                                                              | Odolné provedení z litiny                                                                                |  |
| Přední nárazník                               | Rám Bull Bar                                                                                           | Rám Bull Bar                                                                                             |  |
| Poloměr otáčení                               | TIGHT TURN xTREME 17 cm                                                                                | TIGHT TURN xTREME 17 cm                                                                                  |  |
| Velikost kol (p/z v palcích)                  | 15 x 6 / 18 x 8,5                                                                                      | 16 x 6,5-8 / 22 x 9,5                                                                                    |  |
| Ložiska kol                                   | Kluzná ložiska                                                                                         | Kuličková ložiska                                                                                        |  |
| Rám                                           | Plně roboticky svařovaný rám                                                                           | Plně roboticky svařovaný rám                                                                             |  |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                             |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Světlomety                                    | LED                                                                                                    | LED                                                                                                      |  |
| KOMFORT                                       |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Typ sedadla                                   | Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo, s loketními opěrkami                                              | Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo, s loketními opěrkami                                                |  |
| Nastavení sedadla                             | Podélně nastavitelné                                                                                   | Podélně nastavitelné                                                                                     |  |
| Volant                                        | Ergonomický s příjemným povrchem                                                                       | Ergonomický s příjemným povrchem                                                                         |  |
| Box na nářadí / držák nápojů                  | Standardní/standardní                                                                                  | Standardní/standardní                                                                                    |  |
| Sečení při jízdě vzad                         | Standardní                                                                                             | Standardní                                                                                               |  |
| ROZMĚRY                                       |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                    | 83,7/98,9/100 dB (A)                                                                                   | 90,6/104,2/105 dB (A)                                                                                    |  |
| Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K       | 0,2 / 0,5 m/s²                                                                                         | 0,39 / 0,5 m/s²                                                                                          |  |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K  | 2,0 / 1,0 m/s²                                                                                         | 2,4 / 1,5 m/s²                                                                                           |  |
| Rozměry (d/š/v)                               | 267 / 110 / 118 cm                                                                                     | 197 / 155 / 110 cm                                                                                       |  |
| Hmotnost netto                                | 268 kg                                                                                                 | 260 kg                                                                                                   |  |
|                                               |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Číslo modelu                                  | 13AFA5TR603                                                                                            | 14AFA5TQ603                                                                                              |  |
| EAN                                           | <br>4 008423 872279 | <br>4 008423 872262 |  |



XT2 QR106

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY

## SKLÁDACÍ VOZÍK CUB CADET



Přívěsný sklápěcí vozík Cub Cadet s nosností 450 kg (do vyprodání zásob, nový model již brzy v prodeji)

4 008423 887013  
Č. modelu: 19B40026100R

Vodící tyč

0 037049 959068  
Č. modelu: 19A400270EM

Držák nářadí

0 037049 959082  
Č. modelu: 19A400300EM



## VYSOKÁ NOSNOST

Vozík je určen k přepravě až do 450 kg nákladu. Je vhodný na přepravu půdy, mulčovací kůry, zahradního odpadu, dřeva nebo sypkých materiálů.



## SNADNO DEMONTOVATELNÉ BOČNICE

Snadnější přístup pro nakládání, vykládání a manipulaci s nákladem.



## VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI PRO JAKÉKOLI POUŽITÍ

Maximální všestrannost díky unikátní konstrukci. Po rychlém sklopení bočnic je ideální i na prevoz rozměrných nákladů jako je palivové dřevo nebo řezivo.



## VODÍCÍ TYČ A DRŽÁK NA NÁŘADÍ K VOZÍKU CUB CADET

- Měkká rukojeť
- Flexibilní použití
- Rychlá a jednoduchá montáž



## SKLOPNÉ BOČNICE UMOŽŇUJÍCÍ SNADNÉ USKLADNĚNÍ

Sklopte všechny čtyři bočnice a uložte je svisle ke stěně. V tomto případě ušetříte až 70 % místa v garáži nebo v přístřešku oproti tradičním vozíkům.



## ZADNÍ NOSNÁ PLOŠINA PRO TRAKTORY XT SERIES S BOČNÍM VÝHOZEM

- Vertikálně sklápěcí s možností zajištění
- Snadno se instaluje díky rychloupínacímu systému
- Max. nosnost: 36 kg
- Určená pro traktory XT Series s bočním výhozem

0 043033 577132  
Č. modelu: 19A30029100



## ELEKTRICKÉ ROZMETADLO PRO TRAKTORY XT SERIES S BOČNÍM VÝHOZEM

- Snadno se instaluje díky rychloupínacímu systému
- Lze zapínat a vypínat ze sedadla řidiče
- Kapacita: 45 kg
- Určené pro XT Series s bočním výhozem

4 008423 875775  
Č. modelu: 19A30028100



PŘÍVĚSNÁ ROZMETADLA

Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost: 26 kg, nosnost 80 kg, šířka rozmetání do 365 cm



Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost: 15 kg, nosnost 50 kg, šířka rozmetání do 300 cm



Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost 8 kg, nosnost 39 kg, šířka rozmetání do 300 cm



KRYCÍ PLACHTY NA ZAHRADNÍ TRAKTORY

Krycí plachta velikost L - objednávka nutná v sekci ARNOLD



Krycí plachta velikost XL - objednávka nutná v sekci ARNOLD



PLASTOVÝ VOZÍK

Plastový vozík tlačенý/ tažený, jednonápravový, sklápěcí, rozměry cca (d/š/v): 152,4 / 85,9 / 69,9 cm, hmotnost 26 kg, nafukovací kola 16" × 4"



Ilustrační  
obrázek



Sklápěcí tlačенý/ tažený vozík s plastovou vanou, jednonápravový, max. nosnost 175 kg, přibližné rozměry (d/š/v) 152,4 / 84,0 / 76,2 cm, přibližná velikost ložné plochy (d/š/v) 86 / 71 / 25 cm, hmotnost (přibližná) 30 kg



DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



Tažený sklápěcí vozík s ocelovou korbou, jednonápravový, odnímatelné zadní čelo, nosnost max. 159 kg, přibližné rozměry (d/š/v) 152,4 / 83,8 / 72 cm, přibližná velikost ložné plochy (d/š/v) 104 / 78,7 / 30,5 cm, hmotnost (přibližná) 33 kg



Tažený sklápěcí vozík s ocelovou korbou, jednonápravový, odnímatelné zadní čelo, nosnost max. 340 kg, přibližné rozměry (d/š/v) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, přibližná velikost ložné plochy (d/š/v) 124,5 / 82,5 / 30,5 cm, hmotnost (přibližná) 70 kg



POSTŘIKOVAČ 95 L

Tažený postřikovač, objem 95 l, výkon 6,8 l/min, hmotnost 22 kg, přibližné rozměry (d/š/v): 129,6 / 147,4 / 64,8 cm



SBĚRAČE TRÁVY A LISTÍ

- Sběrač trávy a listí 107 cm
- Objem sběrné nádoby: 380 litrů
- Hmotnost: 31,3 kg



- Sběrač trávy a listí Cub Cadet 112 cm
- Objem sběrné nádoby: 736 litrů



TRAVNÍ VÁLEC

Plastový travní válec, max. hmotnost 114 kg při naplnění vodou, šířka 61 cm, prům. 46 cm, přibližné rozměry (d/š/v): 127 / 76,2 / 46 cm



Plastový travní válec, max. hmotnost 182 kg při naplnění vodou, šířka 91 cm, prům. 46 cm, přibližné rozměry (d/š/v): 127 / 106,7 / 46 cm



PROVZDUŠŇOVAČE/VYHRABOVAČE

Vyhrabovač staré trávy a mechu 102 cm pracovní šířka 102 cm, 20 pružin (tepelně zpracováno), variabilní zatížení v závislosti na nákladu, (D/Š/V) 104 / 101,6 / 104 cm



Provzdušňovač trávníku 102 cm pracovní šířka 102 cm, 12 provzdušňovacích hvězdic o průměru 23 cm, hloubka provzdušnění až 6 cm, s transportními kolečky (D/Š/V) 104/ 101,6 / 104 cm



PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

Přední nárazník rychlé upevnění LT (až po modely 2025)





| MULČOVACÍ SADY                                                                                                                                              |                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Mulčovací sada LT1 NS96, LT2 NS96, LT3 PS107 bez nožů                                                                                                       |    | Č. modelu: OEM-190-116 |
| Mulčovací sada LT1 NR92, LT2 NR92, LT3 PR105 bez nožů                                                                                                       |    | Č. modelu: 196-749A678 |
| Mulčovací sada XT 106 cm bez nožů<br>Mulčovací sada (bez nožů) pro modely XT1 OR106, XT2 QR106 a XT3 QR106, mulčovací nože dostupné volitelně (196-560-000) |    | Č. modelu: 196-550-000 |
| Mulčovací sada XT 95 cm bez nožů<br>Mulčovací sada (bez nožů) pro modely XT1 OR95, XT2 QR95 a XT3 QR95, mulčovací nože dostupné volitelně (196-561-000)     |    | Č. modelu: 196-551-000 |
| Mulčovací sada bez nožů pro modely LT1 R86 (2026-), mulčovací nože prodávány samostatně                                                                     |    | Č. modelu: 19A13003603 |
| Mulčovací sada bez nožů pro modely LT1 S86 (2026-), mulčovací nože prodávány samostatně                                                                     |    | Č. modelu: 19A13004603 |
| Mulčovací sada bez nožů pro modely LT2 R92 (2026-), mulčovací nože prodávány samostatně                                                                     |  | Č. modelu: 19A13005603 |
| Mulčovací sada bez nožů pro modely LT2 S98 a LT3 S108 (2026-), mulčovací nože prodávány samostatně                                                          |  | Č. modelu: 19A13006603 |
| Mulčovací sada bez nožů pro modely LT3 R102 (2026-), mulčovací nože prodávány samostatně                                                                    |  | Č. modelu: 19A13007603 |



| ŠÍPOVÁ KOLA                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Šířková zadní kola 18" x 9,5". Sada sestává ze 2 kompletních kol. Vhodná pro všechny zahradní traktory Cub Cadet se zadními koly o velikosti 18" nebo 20". Nevhodné pro modely XT3. |  | Č. modelu: 196-721A678 |



| PROTIPRACHOVÝ SYSTÉM KOŠE XT / SBĚRNÉ KOŠE                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Protiprachový systém koše XT 360 l                                                                                                                                                     |    | Č. modelu: 196-553-603                              |
| Protiprachový systém koše XT 320 l                                                                                                                                                     |    | Č. modelu: 196-555-603                              |
| Dvoudílný sběrný koš LT 96 a 107 cm boční výhoz                                                                                                                                        |    | Č. modelu: OEM-190-180A                             |
| Dvoudílný sběrný koš XT 96 cm boční výhoz, 200 l                                                                                                                                       |    | Č. modelu: OEMR190-180A                             |
| Dvoudílný sběrný koš pro zahradní traktory s bočním výhozem, 229 l, pro žací ústrojí 92 cm (modelový rok 2023- ), např. LT1 NS92, LT2 NS92, s ohebnou trubicí a průzorem               |    | Č. modelu: 19A30045OEM                              |
| Dvoudílný sběrný koš pro zahradní traktory s bočním výhozem, 229 l, pro žací ústrojí 107 cm (modelový rok 2023- ), např. LT3 PS107, XT1 OS107, XT2 PS107, s ohebnou trubicí a průzorem |    | Č. modelu: 19B30031OEM                              |
| Dvoudílný sběrný koš XT 107 a 117 cm boční výhoz, 200 l                                                                                                                                |  | Č. modelu: 19A30030100<br><b>DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB</b> |
| Trojdílný sběrný koš XT 127 a 137 cm boční výhoz, 210 l                                                                                                                                |  | Č. modelu: 19A30018100<br><b>DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB</b> |

DEFLEKTORY

|                                                |                                                                                       |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Deflektor pro zadní výhoz LT                   |  | Č. modelu: 196-750A678 |
| Deflektor pro zadní výhoz LT                   |  | Č. modelu: 19A13008603 |
| Deflektor zadní výhoz XT / XT el. zvedání koše |  | Č. modelu: 196-552A000 |

ZADNÍ ZÁVĚS

|                                          |                                                                                       |                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Závěs LT sada (do modelového roku 2025)  |  | Č. modelu: 196-399-000 |
| Závěs LT sada (od modelového roku 2026-) |  | Č. modelu: 19A13002603 |

| POUZE PRO ŘADU XT: PŘÍSLUŠENSTVÍ TIELBÜRGER PRO XT SERIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br><br> | Zametací stroj 120 cm XT           | <br>4 008423 883510<br>Č. modelu: 196-603-000                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sběrná nádoba zametacího stroje XT | <br>4 008423 883527<br>Č. modelu: 196-604-000                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rychloupínací systém s pohonem     | <br>4 008423 883503<br>Č. modelu: 196-602-000                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hnací ústrojí – zadní výhoz XT     | <br>4 008423 885194<br>Č. modelu: 196-608-000                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hnací ústrojí – boční výhoz XT     | <br>4 008423 885200<br>Č. modelu: 196-609-000<br><b>DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montážní rám – zadní výhoz XT      | <br>4 008423 885217<br>Č. modelu: 196-610-000                              |

| POUZE PRO ŘADU XT: PŘÍSLUŠENSTVÍ TIELBÜRGER PRO XT SERIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | Sněhová radlice XT 125 cm                        | <br>4 008423 883534<br>Č. modelu: 196-606-000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pojezdová kolečka pro sněhovou radlici XT 125 cm | <br>4 008423 883541<br>Č. modelu: 196-607-000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rychloupínací systém bez pohonu                  | <br>4 008423 883527<br>Č. modelu: 196-601-000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rychloupínací systém s pohonem                   | <br>4 008423 883503<br>Č. modelu: 196-602-000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Montážní rám – zadní výhoz XT                    | <br>4 008423 885217<br>Č. modelu: 196-610-000 |



| SNĚHOVÉ ŘETĚZY                                  |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro kola 20" x 8,0", včetně adaptéru            | <br>4 008423 824797<br>Č. modelu: 196-658-699<br><b>DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB</b>  |
| Pro kola 18" x 9,5", včetně adaptéru            | <br>4 008423 813678<br>Č. modelu: 196-898-699<br><b>DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB</b>  |
| Pro kola XT 22" x 9,5" x 12" a 23" x 9,5" x 12" | <br>0 037049 945597<br>Č. modelu: 490-241-0025<br><b>DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB</b> |

| SNĚHOVÁ RADLICE A GUMOVÁ LIŠTA                                               |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sněhová radlice XT 117 cm                                                    | <br>0 037049 957309<br>Č. modelu: 19A30017OEM   |
| Gumová lišta na radlici LT/XT 117 cm                                         | <br>4 008423 815368<br>Č. modelu: 196-718-678   |
| Adaptér pro montáž radlice 19A30017OEM pro řady LT (od modelového roku 2026) | <br>5 054905 335755<br>Č. modelu: 19A13001603 |

| DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ XT                                                |                                                                                                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nabíječka akumulátorů pro řady LR, LT a XT                                | <br>4 056494 209586 | Č. modelu: 5033-BC-0001 |
| Elektrické zvedání koše XT - set. Určené pouze pro modely 2018 a novější. | <br>4 008423 882025 | Č. modelu: 196-570-600  |
| Sněhová fréza 3 stupňová XT 107 cm - boční výhoz                          | <br>0 043033 573585 | Č. modelu: 19B40024OEM  |
| Kanystř ocelový 10 l                                                      | <br>4 008423 877540 | Č. modelu: 196-558-603  |

# ZERO- TURNS



Z3 137

## ZERO TURN

### PRIPŘAVTE SE NA MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU

Sekačky Zero-Turn řady Cub Cadet Ultima posouvají efektivitu sekání na novou úroveň díky špičkové obratnosti, rychlosti a možnostem ovládání. Modelová řada 2026 přináší výrazný nový design, vyšší komfort a plynulé, přesné řízení, díky kterému zvládnete více plochy za kratší čas – s perfektním výsledkem při každém průjezdu. Ultima nabízí špičkový výkon v úzkých zákoutích i na otevřených plochách, a tak pohodlnou jízdu, že se na každé sečení budete těšit.

# JAKOU SI VYBERETE?

V řadě našich strojů s nulovým poloměrem otáčení máte možnost výběru mezi klasickým pákovým řízením nebo volantovým řízením vhodným do svažitého terénu.

## CUB CADET SYSTÉM ŘÍZENÍ SYNCHRO STEER™ ŘÍZENÍ VŠECH KOL PRO KAŽDÉHO

Výhody zero-turn ovládání jednoduchým a známým volantovým řízením si nyní mohou užít všichni, od začátečníků po profesionály. Systém řízení všech kol reaguje přesně na každý pohyb a zajišťuje mimořádnou obratnost a flexibilitu.



### STABILITA VE SVAHOVITÉM TERÉNU

Technologie Synchro Steer™ zajišťuje špičkovou kontrolu všech čtyř kol i na svazích se sklonem až 25° / 46 %.



### PŘESNÉ PRUHOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Technologie Synchro Steer™ je navržena pro maximální kontrolu a přesnost, takže dosáhnete perfektního stříhu i u nejchoulostivějších travnatých porostů a na náročném terénu.



# ZERO TURN

## PÁKOVÉ ŘÍZENÍ

Pro zákazníky, kteří preferují pákové řízení, jsou řady Z a XZ7 vybaveny tímto systémem. Nastavitelné rukojeti s měkkým úchopem umožňují přizpůsobení podle vaší postavy.



NOVÝ VZHLED. STEJNĚ ODOLNÉ ENDURO.

Základem je osvědčený rám z ocelových trubek, díky kterému řada Z1 Enduro nabízí odolnost, komfort a ovladatelnost pro snadné zvládnutí i náročného sečení. Výrazný nový design, praktické prvky komfortu a přesné řízení Zero-Turn vytvářejí stroj, který je jak výkonný, tak i atraktivní.

KOMFORT NOVÉ DIMENZE

Vysoké opěradlo a boční nášlap pro pohodlné a snadné sečení.

ZÁKLAD ÚSPĚCHU

Osvědčený rám z ocelových trubek pro maximální pevnost a odolnost.



NOVÝ DESIGN

Výrazné tmavě šedé provedení se žlutými akcenty.

Z1  
TURN



MOTOR CUB CADET V-TWIN

Plynulý a spolehlivý výkon pro konzistentní výsledky.



ŽACÍ ÚSTROJÍ S ŠÍŘKOU 108 CM

Pokryje větší plochu při zachování čistého a rovnoměrného střihu.



VELKÉ PNEUMATIKY VZADU

Lepší trakce a pohodlnější jízda v každém terénu.



DUÁLNÍ HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA

Snadná změna rychlosti i směru kdykoliv během jízdy.



NASTAVITELNÉ SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRADLEM

Ergonomické sedadlo poskytuje oporu a zajišťuje pohodlí i při delším sečení.



TECHNOLOGIE ZERO-TURN S VOLANTEM

Přesné řízení a nulový poloměr otáčení pod plnou kontrolou.



POWERED BY  
Cub Cadet



NEW

Z1 107

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Šířka záběru:                 | 107 cm                      |
| Plocha trávníku (doporučená): | 10 000 m²/h                 |
| Sběrný koš:                   | volitelný                   |
| Motor:                        | Cub Cadet, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 679 cm³                     |
| Převodovka:                   | Dual Hydrostat              |
| Nastavení výšky sečení:       | 15 poloh                    |
| Č. modelu:                    | 17CAEACS603                 |



POWERED BY  
Cub Cadet



NEW

Z1 107S

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Šířka záběru:                 | 107 cm                      |
| Plocha trávníku (doporučená): | 10 000 m²/h                 |
| Sběrný koš:                   | volitelný                   |
| Motor:                        | Cub Cadet, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 679 cm³                     |
| Převodovka:                   | Dual Hydrostat              |
| Nastavení výšky sečení:       | 15 poloh                    |
| Č. modelu:                    | 17BAGBYE603                 |

Z1  
ENDURO SERIES

# VĚTŠÍ ZÁBĚR. VĚTŠÍ SÍLA. VĚTŠÍ VÝSLEDKY.

Model Z2 spojuje obratnost technologie Zero-Turn se širším záběrem, vyšším výkonem a větším komfortem, aby zvládl i větší a náročnější plochy. Osvědčený rám z ocelových trubek, duální hydrostatický pojezd a ergonomické provedení zajišťují sílu a kontrolu potřebnou pro rychlejší, přesnější sečení s precizním výsledkem.

### PRÉMIOVÝ KOMFORT

Sedadlo s vysokým opěradlem, boční nášlap a ergonomické ovládání pro snadné a pohodlné sečení.

### NOVÝ DESIGN

Masivní šedý design se žlutými detaily.

### ZÁKLAD ÚSPĚCHU

Osvědčený rám z ocelových trubek pro maximální pevnost a odolnost.



ZERO  
TURN



| Z2 127                        |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 127 cm                            |
| Plocha trávníku (doporučená): | 11 500 m²/h                       |
| Sběrný koš:                   | volitelný                         |
| Motor:                        | Kawasaki FR691V, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 726 cm³                           |
| Převodovka:                   | Dual Hydrostat                    |
| Nastavení výšky sečení:       | 15 poloh                          |
| Č. modelu:                    | 17AIEAEL603                       |



| Z2 117S                       |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 117 cm                            |
| Plocha trávníku (doporučená): | 10 500 m²/h                       |
| Sběrný koš:                   | volitelný                         |
| Motor:                        | Kawasaki FR691V, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 726 cm³                           |
| Převodovka:                   | Dual Hydrostat                    |
| Nastavení výšky sečení:       | 15 poloh                          |
| Č. modelu:                    | 17BIGBYN603                       |



Z2 117S



MOTOR V-TWIN



VELKÉ PNEUMATIKY VZADU

Z2  
ENDURO SERIES

## NULOVÝ POLOMĚR OTÁČENÍ. ŽÁDNÉ POCHYBNOSTI. ŽÁDNÉ KOMPROMISY.

Tato špičková sekačka Zero-Turn spojuje profesionální odolnost, vyšší komfort a chytré funkce, a je navržena pro maximální ovladatelnost a dominantní výkon. Osvědčený rám z ocelových trubek, zlepšená trakce, integrované osvětlení a výrazný nový design zajišťují, že každé sečení bude provedeno s jistotou a zapůsobí imponantně.

### PRÉMIOVÝ KOMFORT

Sedadlo s vysokým opěradlem, boční nášlap a ergonomické ovládání pro snadné a pohodlné sečení.

# ZERO TURN

### ZVÝŠENÍ UŽITNÉ HODNOTY

Pneumatiky s velkou trakcí a výrazný světelný LED panel zajišťují viditelnost a přilnavost v každém terénu.

### ZÁKLAD ÚSPĚCHU

Osvědčený rám z ocelových trubek navržený pro dlouhodobou a intenzivní práci.

### VÝRAZNÝ NOVÝ DESIGN

Výrazné tmavě šedé provedení se žlutými akcenty.

Z3 137

### MOTOR V-TWIN



**DRŽÁK NÁPOJŮ A BOX NA NÁŘADÍ**  
Praktické odkládací místo i občerstvení vždy po ruce při práci.



# Z3

ENDURO SERIES



Powered by  
**Kawasaki**



**NEW**

### Z3 137

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 137 cm                            |
| Plocha trávníku (doporučená): | 12 500 m²/h                       |
| Sběrný koš:                   | volitelný                         |
| Motor:                        | Kawasaki FR691V, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 726 cm³                           |
| Převodovka:                   | Dual Hydrostat                    |
| Nastavení výšky sečení:       | 15 poloh                          |
| Č. modelu:                    | 17AIECE3603                       |



Powered by  
**Kawasaki**



**NEW**

### Z3 127S

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 127 cm                            |
| Plocha trávníku (doporučená): | 11 500 m²/h                       |
| Sběrný koš:                   | volitelný                         |
| Motor:                        | Kawasaki FR691V, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 726 cm³                           |
| Převodovka:                   | Dual Hydrostat                    |
| Nastavení výšky sečení:       | 15 poloh                          |
| Č. modelu:                    | 17BIGGY2603                       |

# NAVRŽENY PRO VAŠE PROFESIONÁLNÍ VÝZVY

Špičkové modely řady ENDURO XZ7 jsou navrženy pro vysokou zátěž, spolehlivost a maximální komfort při práci. Pro značnou míru pohodlí jsou vybaveny například komfortními sedačkami nebo inovativním odpružením předních koleček.

## PEVNÁ OCHRANA OBSLUHY

Velmi robustní ocelový rám pro maximální bezpečnost obsluhy a ochrany stroje již jako základní vybavení.

## ŠIROKÁ MOŽNOST VYUŽITÍ

Kromě mulčovací sady je v základní výbavě stroje i zadní závěs. To dává možnost kombinovat stroj s širokou škálou taženého příslušenství.

## MASIVNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Robustní svařované a vyztužené žací ústrojí AeroForce Max™ je vyrobené s ohledem na požadavek dlouhé životnosti a docílení maximální kvality sečení.

## MAXIMÁLNÍ POHODLÍ

Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem má polstrované područky a speciální odpružení.

## VELKÝ PRACOVNÍ RÁDIUS

Maximální rychlostí až 14,5 km/h a objemné palivové nádrže dovolují zvládat velké travnaté plochy.


## INOVATIVNÍ ODPRUŽENÍ PŘEDNÍCH KOL

Pro docílení maximálního pohodlí obsluhy je stroj vybaven odpružením předních kol.

## LED SVĚTLOMETY S VYSOKÝM JASEM

Zajišťují výbornou viditelnost při práci za soumraku a úsvitu.

ZERO  
TURN



XZ7 L152i - ULTIMA



| XZ7 L122 - ULTIMA             |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Šířka záběru:                 | 122 cm                     |
| Plocha trávníku (doporučená): | 11 000 m²/h                |
| Sběrný koš:                   | volitelně (49A70001100)    |
| Motor:                        | Kawasaki, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 726 cm³                    |
| Pojezd:                       | Dual Hydrostat             |
| Nastavení výšky sečení:       | 16 poloh                   |
| Č. modelu:                    | 47AIAA6603                 |



| XZ7 L152i - ULTIMA            |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 152 cm                       |
| Plocha trávníku (doporučená): | 15 000 m²/h                  |
| Sběrný koš:                   | volitelně (49A70002100)      |
| Motor:                        | KOHLER EFI, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 747 cm³                      |
| Pojezd:                       | Dual Hydrostat               |
| Nastavení výšky sečení:       | 16 poloh                     |
| Č. modelu:                    | 47ATAHA8603                  |



## ODOLNOST

Věříme ve vysokou odolnost a spolehlivost našich modelů XZ7, a proto nabízíme záruku 3 roky nebo až 500 pracovních motohodin\* pro komerční i soukromé použití. \*Podle toho, co nastane dříve

**XZ7**  
ENDURO SERIES

## PRO PRÁCI I VE SVAHOVITÉM TERÉNU

Naše volantové řízení pro které je základem inovativní patentovaná technologie Synchro Steer® rozšiřuje škálu schopností strojů s nulovým poloměrem otáčení. Tato inovativní technologie řízení Synchro-Steer® je zcela ojedinělé konstrukční řešení pro stroje s nulovým poloměrem otáčení. Díky tomu jsou naše Zero Turn ridery neuvěřitelně ovladatelné jako konvenční stroje s nulovým poloměrem otáčení, ale přitom máte díky volantu a řízení Synchro-Steer® plnou kontrolu nad předními koly. Tzn., že můžete se strojem bezpečně pracovat i ve svahovitém terénu.

### PEVNÁ OCHRANA OBSLUHY

Velmi robustní ocelový rám pro maximální bezpečnost obsluhy a ochrany stroje již jako základní vybavení.

### ODOLNÝ RÁM STROJE

Robustní rám z masivních profilů je vyroben s ohledem na požadavek vysoké odolnosti.

### MASIVNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Svařované a vyztužené žací ústrojí AeroForce Max™ je vyrobené s ohledem na požadavek dlouhé životnosti.

### MAXIMÁLNÍ POHODLÍ

Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem má polstrované područky a speciální odpružení.

### VELKÝ PRACOVNÍ RÁDIUS

Maximální rychlostí až 14,5 km/h a objemné palivové nádrže dovolují zvládat velké travnaté plochy.

### PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ

Ovládání hydrostatické převodovky pomocí pedálu.

XZ8 S137i - ULTIMA

### NEJVÝKONNĚJŠÍ DVOUVÁLCOVÉ MOTORY

### TRUBKOVÝ OCELOVÝ RÁM

Vyroběn s ohledem na požadavek vysoké odolnosti a dlouhé životnosti.



**ZERO**  
TURN

**XZ8**  
ENDURO SERIES®



XZ8 S122 - ULTIMA

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 122 cm                                 |
| Plocha trávníku (doporučená): | 11 000 m²/h                            |
| Sběrný koš:                   | volitelně (49A70001100 + 490-950-C062) |
| Motor:                        | Kawasaki, dvouválec V-TWIN             |
| Zdvihový objem motoru:        | 726 cm³                                |
| Pojezd:                       | Dual Hydrostat                         |
| Nastavení výšky sečení:       | 16 poloh                               |
| Č. modelu:                    | 47AICAB6603                            |



XZ8 S137i - ULTIMA

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 137 cm                                 |
| Plocha trávníku (doporučená): | 13 000 m²/h                            |
| Sběrný koš:                   | volitelně (49A70002100 + 490-950-C062) |
| Motor:                        | KOHLER EFI, dvouválec V-TWIN           |
| Zdvihový objem motoru:        | 747 cm³                                |
| Pojezd:                       | Dual Hydrostat (Hydrogear ZT3200)      |
| Nastavení výšky sečení:       | 16 poloh                               |
| Č. modelu:                    | 47ATCAB7603                            |



### ODOLNOST

Věříme ve vysokou odolnost a spolehlivost našich modelů XZ8, a proto nabízíme záruku 3 roky nebo až 500 pracovních motohodin\* pro komerční i soukromé použití. \*Podle toho, co nastane dříve

| NEW Z1 107S<br>TECHNOLOGIE S VOLANTEM         |                                                   | NEW Z1 107<br>TECHNOLOGIE PÁKOVÉHO ŘÍZENÍ |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| MOTOR                                         |                                                   |                                           |  |
| Typ motoru                                    | Cub Cadet                                         | Cub Cadet                                 |  |
| Zdvihový objem motoru                         | 679 cm³                                           | 679 cm³                                   |  |
| Jmenovitý výkon                               | 11,9 kW / 2500 min <sup>-1</sup>                  | 11,6 kW / 2450 min <sup>-1</sup>          |  |
| Počet válců                                   | Dvouválec V-TWIN                                  | Dvouválec V-TWIN                          |  |
| Objem nádrže (kapacita)                       | 13,25 l                                           | 13,25 l                                   |  |
| Mazání                                        | Tlakové s olejovým filtrem                        | Tlakové s olejovým filtrem                |  |
| SYSTÉM POHONU                                 |                                                   |                                           |  |
| Převodovka                                    | Dual Hydrostat                                    | Dual Hydrostat                            |  |
| Ovládání                                      | Ovládání dvojitým pedálem                         | Řídicí páka / pákové řízení               |  |
| Tempomat                                      | –                                                 | –                                         |  |
| ŽACÍ SYSTÉM                                   |                                                   |                                           |  |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)        | 10 000 m²/h                                       | 10 000 m²/h                               |  |
| Šířka záběru                                  | 107 cm                                            | 107 cm                                    |  |
| Výška sečení (min.–max.)                      | 25–114 mm                                         | 25–114 mm                                 |  |
| Možnosti sečení                               | 2-v-1                                             | 2-v-1                                     |  |
| Počet nožů                                    | 2                                                 | 2                                         |  |
| Zapínání žacího ústrojí                       | Elektromagnetická spojka                          | Elektromagnetická spojka                  |  |
| Výškové polohy šasi                           | 15 poloh                                          | 15 poloh                                  |  |
| Kolečka žacího ústrojí                        | 2                                                 | 2                                         |  |
| Mycí tryska / mulčovací sada                  | –/standardní                                      | Standardní/standardní                     |  |
| SYSTÉM VÝHOZU                                 |                                                   |                                           |  |
| Sběrný vak na trávu                           | volitelný                                         | volitelný                                 |  |
| Deflektor trávy                               | Standardní                                        | Standardní                                |  |
| RÁM                                           |                                                   |                                           |  |
| Přední náprava                                | Ocel                                              | Ocel                                      |  |
| Přední nárazník / zadní nárazník              | – / –                                             | – / –                                     |  |
| Poloměr otáčení (cm)                          | 0 cm                                              | 0 cm                                      |  |
| Velikost kol (p/z v palcích)                  | 13 x 6,5 - Turfmaster / 20 x 8 - Multi Trac       | 11 x 6 / 20 x 10 - Turf Armor             |  |
| Ložiska kol                                   | Kluzná ložiska                                    | Kluzná ložiska                            |  |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                             |                                                   |                                           |  |
| Akumulátor                                    | 210cca AGM                                        | 210cca AGM                                |  |
| Světlomety                                    | –                                                 | –                                         |  |
| Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu | –                                                 | –                                         |  |
| Bezpečnostní systémy                          |                                                   |                                           |  |
| KOMFORT                                       |                                                   |                                           |  |
| Typ sedadla                                   | Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami             | Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami     |  |
| Nastavení sedadla                             | Nastavení otočným ovladačem                       | Nastavení otočným ovladačem               |  |
| Technologie řízení                            | Soft-Grip, sloupek řízení s nastavitelným sklonem | Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech     |  |
| Úložný prostor                                | –                                                 | –                                         |  |
| Sečení při jízdě vzad                         | Standardní                                        | –                                         |  |
| ROZMĚRY                                       |                                                   |                                           |  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                    | 86,1/98,9/100 dB (A)                              | 85,6/98,8/100 dB (A)                      |  |
| Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K       | 0,3 / 0,2 m/s²                                    | 0,4 / 0,2 m/s²                            |  |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K  | 2,0 / 1,0 m/s²                                    | 2,1 / 1,1 m/s²                            |  |
| Rozměry (d/š/v)                               | 210 / 132 / 116 cm                                | 203 / 132 / 114 cm                        |  |
| Hmotnost netto                                | 267 kg                                            | 267 kg                                    |  |
|                                               |                                                   |                                           |  |
| Číslo modelu                                  | 17BAGBYE603                                       | 17CAEACS603                               |  |
| EAN                                           | 4 008423 936889                                   | 4 008423 936858                           |  |

| NEW Z2 117S<br>TECHNOLOGIE S VOLANTEM         |                                                   | NEW Z2 127<br>TECHNOLOGIE PÁKOVÉHO ŘÍZENÍ         |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| MOTOR                                         |                                                   |                                                   |  |
| Typ motoru                                    | Kawasaki FR691V                                   | Kawasaki FR691V                                   |  |
| Zdvihový objem motoru                         | 726 cm³                                           | 726 cm³                                           |  |
| Jmenovitý výkon                               | 13,4 kW / 2450 min <sup>-1</sup>                  | 14,5 kW / 2800 min <sup>-1</sup>                  |  |
| Počet válců                                   | Dvouválec V-TWIN                                  | Dvouválec V-TWIN                                  |  |
| Objem nádrže (kapacita)                       | 13,25 l                                           | 13,25 l                                           |  |
| Mazání                                        | Tlakové s olejovým filtrem                        | Tlakové s olejovým filtrem                        |  |
| SYSTÉM POHONU                                 |                                                   |                                                   |  |
| Převodovka                                    | Dual Hydrostat                                    | Dual Hydrostat                                    |  |
| Ovládání                                      | Ovládání dvojitým pedálem                         | Řídicí páka / pákové řízení                       |  |
| Tempomat                                      | –                                                 | –                                                 |  |
| ŽACÍ SYSTÉM                                   |                                                   |                                                   |  |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)        | 10 500 m²/h                                       | 11 500 m²/h                                       |  |
| Šířka záběru                                  | 117 cm                                            | 127 cm                                            |  |
| Výška sečení (min.–max.)                      | 25–114 mm                                         | 25–114 mm                                         |  |
| Možnosti sečení                               | 2-v-1                                             | 2-v-1                                             |  |
| Počet nožů                                    | 2                                                 | 3                                                 |  |
| Zapínání žacího ústrojí                       | Elektrický spínač                                 | Elektrický spínač                                 |  |
| Výškové polohy šasi                           | 15 poloh                                          | 15 poloh                                          |  |
| Kolečka žacího ústrojí                        | 2                                                 | 2+1                                               |  |
| Mycí tryska / mulčovací sada                  | –/standardní                                      | –/standardní                                      |  |
| SYSTÉM VÝHOZU                                 |                                                   |                                                   |  |
| Sběrný vak na trávu                           | volitelný                                         | volitelný                                         |  |
| Deflektor trávy                               | Standardní                                        | Standardní                                        |  |
| RÁM                                           |                                                   |                                                   |  |
| Přední náprava                                | Ocel                                              | Ocel                                              |  |
| Přední nárazník / zadní nárazník              | – / –                                             | – / –                                             |  |
| Poloměr otáčení (cm)                          | 0 cm                                              | 0 cm                                              |  |
| Velikost kol (p/z v palcích)                  | 13 x 6,5 - Turf Armor / 20 x 8 - Turf Armor       | 11 x 6 / 20 x 10 - Turf Armor                     |  |
| Ložiska kol                                   | Kluzná ložiska                                    | Kluzná ložiska                                    |  |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                             |                                                   |                                                   |  |
| Akumulátor                                    | 210cca AGM                                        | 210cca AGM                                        |  |
| Světlomety                                    | Světelný LED panel                                | Světelný LED panel                                |  |
| Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu | Standardní                                        | Standardní                                        |  |
| Bezpečnostní systémy                          |                                                   |                                                   |  |
| KOMFORT                                       |                                                   |                                                   |  |
| Typ sedadla                                   | Prémiové s vysokým opěradlem a loketními opěrkami | Prémiové s vysokým opěradlem a loketními opěrkami |  |
| Nastavení sedadla                             | Nastavení otočným ovladačem                       | Nastavení otočným ovladačem                       |  |
| Technologie řízení                            | Soft-Grip, sloupek řízení s nastavitelným sklonem | Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech             |  |
| Úložný prostor                                | –                                                 | –                                                 |  |
| Sečení při jízdě vzad                         | Standardní                                        | –                                                 |  |
| ROZMĚRY                                       |                                                   |                                                   |  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                    | 85,4/98,9/100 dB (A)                              | 89,8/102,6/105 dB (A)                             |  |
| Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K       | 0,3 / 0,2 m/s²                                    | 0,6 / 0,3 m/s²                                    |  |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K  | 3,0 / 1,5 m/s²                                    | 4,0 / 2,0 m/s²                                    |  |
| Rozměry (d/š/v)                               | 210 / 142 / 116 cm                                | 203 / 155 / 114 cm                                |  |
| Hmotnost netto                                | 285 kg                                            | 285 kg                                            |  |
|                                               |                                                   |                                                   |  |
| Číslo modelu                                  | 17BIGBYN603                                       | 17AIEAEL603                                       |  |
| EAN                                           | 4 008423 936896                                   | 4 008423 936865                                   |  |

| NEW Z3 127S<br>TECHNOLOGIE S VOLANTEM         |                                                                                     | NEW Z3 137<br>TECHNOLOGIE PÁKOVÉHO ŘÍZENÍ                                             |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MOTOR                                         |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Typ motoru                                    | Kawasaki FR691V                                                                     | Kawasaki FR691V                                                                       |  |
| Zdvihový objem motoru                         | 726 cm³                                                                             | 726 cm³                                                                               |  |
| Jmenovitý výkon                               | 14,5 kW / 2800 min <sup>-1</sup>                                                    | 14,7 kW / 2850 min <sup>-1</sup>                                                      |  |
| Počet válců                                   | Dvouválec V-TWIN                                                                    | Dvouválec V-TWIN                                                                      |  |
| Objem nádrže (kapacita)                       | 13,25 l                                                                             | 13,25 l                                                                               |  |
| Mazání                                        | Tlakové s olejovým filtrem                                                          | Tlakové s olejovým filtrem                                                            |  |
| SYSTÉM POHONU                                 |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Převodovka                                    | Dual Hydrostat                                                                      | Dual Hydrostat                                                                        |  |
| Ovládání                                      | Ovládání dvojitým pedálem                                                           | Řídicí páka / pákové řízení                                                           |  |
| Tempomat                                      | –                                                                                   | –                                                                                     |  |
| ŽACÍ SYSTÉM                                   |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)        | 11 500 m²/h                                                                         | 12 500 m²/h                                                                           |  |
| Šířka záběru                                  | 127 cm                                                                              | 137 cm                                                                                |  |
| Výška sečení (min.–max.)                      | 25–114 mm                                                                           | 25–114 mm                                                                             |  |
| Možnosti sečení                               | 2-v-1                                                                               | 2-v-1                                                                                 |  |
| Počet nožů                                    | 3                                                                                   | 3                                                                                     |  |
| Zapínání žacího ústrojí                       | Elektrický spínač                                                                   | Elektrický spínač                                                                     |  |
| Výškové polohy šasi                           | 15 poloh                                                                            | 15 poloh                                                                              |  |
| Kolečka žacího ústrojí                        | 2+1                                                                                 | 2+1                                                                                   |  |
| Mycí tryska / mulčovací sada                  | –/standardní                                                                        | –/standardní                                                                          |  |
| SYSTÉM VÝHOZU                                 |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Sběrný vak na trávu                           | volitelný                                                                           | volitelný                                                                             |  |
| Deflektor trávy                               | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |  |
| RÁM                                           |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Přední náprava                                | Ocel                                                                                | Ocel                                                                                  |  |
| Přední nárazník / zadní nárazník              | – / –                                                                               | – / –                                                                                 |  |
| Poloměr otáčení (cm)                          | 0 cm                                                                                | 0 cm                                                                                  |  |
| Velikost kol (p/z v palcích)                  | 13 x 6,5 - Turf Armor / 20 x 12 - Turf Armor                                        | 11 x 6 / 20 x 12 - Turf Armor                                                         |  |
| Ložiska kol                                   | Kluzná ložiska                                                                      | Kluzná ložiska                                                                        |  |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                             |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Akumulátor                                    | 210cca AGM                                                                          | 210cca AGM                                                                            |  |
| Světlomety                                    | Světelný LED panel                                                                  | Světelný LED panel s bočními světly                                                   |  |
| Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu | Standardní                                                                          | Standardní                                                                            |  |
| Bezpečnostní systémy                          |                                                                                     |                                                                                       |  |
| KOMFORT                                       |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Typ sedadla                                   | Prémiové s vysokým opěradlem a loketními opěrkami                                   | Prémiové s vysokým opěradlem a loketními opěrkami                                     |  |
| Nastavení sedadla                             | Páka pro rychlé nastavení, s kolejkicemi                                            | Páka pro rychlé nastavení, s kolejkicemi                                              |  |
| Technologie řízení                            | Soft-Grip, sloupek řízení s nastavitelným sklonem                                   | Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech                                                 |  |
| Úložný prostor                                | –                                                                                   | –                                                                                     |  |
| Sečení při jízdě vzad                         | Standardní                                                                          | –                                                                                     |  |
| ROZMĚRY                                       |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                    | 89,8/102,6/105 dB (A)                                                               | 90,2/102,8/105 dB (A)                                                                 |  |
| Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K       | 0,6 / 0,3 m/s²                                                                      | 0,5 / 0,3 m/s²                                                                        |  |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K  | 4,0 / 2,0 m/s²                                                                      | 3,9 / 2,0 m/s²                                                                        |  |
| Rozměry (d/š/v)                               | 210 / 153 / 116 cm                                                                  | 203 / 164 / 117 cm                                                                    |  |
| Hmotnost netto                                | 285 kg                                                                              | 312 kg                                                                                |  |
|                                               |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Číslo modelu                                  | 17BIGGY2603                                                                         | 17AIECE3603                                                                           |  |
| EAN                                           |  |  |  |

| XZ7 L122 - ULTIMA<br>TECHNOLOGIE PÁKOVÉHO ŘÍZENÍ |                                                                                       | XZ7 L152i - ULTIMA<br>TECHNOLOGIE PÁKOVÉHO ŘÍZENÍ                                     |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MOTOR                                            |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Typ motoru                                       | Kawasaki                                                                              | KOHLER EFI                                                                            |  |
| Zdvihový objem motoru                            | 726 cm³                                                                               | 747 cm³                                                                               |  |
| Jmenovitý výkon                                  | 14,4 kW / 2700 min <sup>-1</sup>                                                      | 14,8 kW / 2700 min <sup>-1</sup>                                                      |  |
| Počet válců                                      | Dvouválec V-TWIN                                                                      | Dvouválec V-TWIN                                                                      |  |
| Objem nádrže (kapacita)                          | 20,8 l                                                                                | 20,8 l                                                                                |  |
| Mazání                                           | Tlakové s olejovým filtrem                                                            | Tlakové s olejovým filtrem                                                            |  |
| SYSTÉM POHONU                                    |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Převodovka                                       | Dual Hydrostat                                                                        | Dual Hydrostat                                                                        |  |
| Ovládání                                         | Dvojitá řídicí páka                                                                   | Dvojitá řídicí páka                                                                   |  |
| Tempomat                                         | –                                                                                     | –                                                                                     |  |
| ŽACÍ SYSTÉM                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)           | 11 000 m²/h                                                                           | 15 000 m²/h                                                                           |  |
| Šířka záběru                                     | 122 cm                                                                                | 152 cm                                                                                |  |
| Výška sečení (min.–max.)                         | 25–114 mm                                                                             | 25–114 mm                                                                             |  |
| Možnosti sečení                                  | Volitelné provedení 3 v 1                                                             | Volitelné provedení 3 v 1                                                             |  |
| Počet nožů                                       | 3                                                                                     | 3                                                                                     |  |
| Zapínání žacího ústrojí                          | Elektrický spínač                                                                     | Elektrický spínač                                                                     |  |
| Výškové polohy šasi                              | 16 poloh                                                                              | 16 poloh                                                                              |  |
| Kolečka žacího ústrojí                           | 2                                                                                     | 2 + válec                                                                             |  |
| Mycí tryska / mulčovací sada                     | –/standardní                                                                          | –/standardní                                                                          |  |
| SYSTÉM VÝHOZU                                    |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Sběrný vak na trávu                              | volitelně (49A70001100)                                                               | volitelně (49A70002100)                                                               |  |
| Deflektor trávy                                  | Standardní                                                                            | Standardní                                                                            |  |
| RÁM                                              |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Přední náprava                                   | Ocelová, s odpružením předních kol                                                    | Ocelová, s odpružením předních kol                                                    |  |
| Přední nárazník / zadní nárazník                 | – / svařovaný, ocelový                                                                | – / svařovaný, ocelový                                                                |  |
| Poloměr otáčení (cm)                             | 0 cm                                                                                  | 0 cm                                                                                  |  |
| Velikost kol (p/z v palcích)                     | 13 x 6,5 / 23 x 12                                                                    | 13 x 6,5 / 24 x 12                                                                    |  |
| Ložiska kol                                      | neuvedeno                                                                             | neuvedeno                                                                             |  |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                                |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Akumulátor                                       | 210cca AGM                                                                            | 210cca AGM                                                                            |  |
| Světlomety                                       | LED                                                                                   | LED                                                                                   |  |
| Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu    | Standardní                                                                            | Standardní                                                                            |  |
| Bezpečnostní systémy                             | Standardní                                                                            | Standardní                                                                            |  |
| KOMFORT                                          |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Typ sedadla                                      | Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami                                                 | Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, individuálně nastavitelné odpružení            |  |
| Nastavení sedadla                                | Podélně/svisle nastavitelné                                                           | Podélně/svisle nastavitelné                                                           |  |
| Technologie řízení                               | Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi                         | Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi                         |  |
| Úložný prostor                                   | Standardní                                                                            | Standardní                                                                            |  |
| Sečení při jízdě vzad                            | Standardní                                                                            | Standardní                                                                            |  |
| ROZMĚRY                                          |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                       | 96,8/104,5/105 dB (A)                                                                 | 97,2/104,7/105 dB (A)                                                                 |  |
| Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K          | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                        | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                        |  |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K     | 1,5 / 0,75 m/s²                                                                       | 2,0 / 1,0 m/s²                                                                        |  |
| Rozměry (d/š/v)                                  | 232 / 145 / 134 cm                                                                    | 233 / 177 / 134 cm                                                                    |  |
| Hmotnost netto                                   | 415 kg                                                                                | 450 kg                                                                                |  |
|                                                  |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Číslo modelu                                     | 47AIAAA6603                                                                           | 47ATAHA8603                                                                           |  |
| EAN                                              |  |  |  |

| XZ8 S122 - ULTIMA                                                                   |                                                          | XZ8 S137i - ULTIMA                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TECHNOLOGIE S VOLANTEM                                                              |                                                          | TECHNOLOGIE S VOLANTEM                                                                |  |
| MOTOR                                                                               |                                                          |                                                                                       |  |
| Typ motoru                                                                          | Kawasaki                                                 | KOHLER EFI                                                                            |  |
| Zdvihový objem motoru                                                               | 726 cm³                                                  | 747 cm³                                                                               |  |
| Jmenovitý výkon                                                                     | 14,4 kW / 2700 min <sup>-1</sup>                         | 13,8 kW / 2500 min <sup>-1</sup>                                                      |  |
| Počet válců                                                                         | Dvouválec V-TWIN                                         | Dvouválec V-TWIN                                                                      |  |
| Objem nádrže (kapacita)                                                             | 20,8 l                                                   | 20,8 l                                                                                |  |
| Mazání                                                                              | Tlakové s olejovým filtrem                               | Tlakové s olejovým filtrem                                                            |  |
| SYSTÉM POHONU                                                                       |                                                          |                                                                                       |  |
| Převodovka                                                                          | Dual Hydrostat(Hydrogear ZT3100)                         | Dual Hydrostat(Hydrogear ZT3200)                                                      |  |
| Ovládání                                                                            | Ovládání dvojitým pedálem                                | Ovládání dvojitým pedálem                                                             |  |
| Tempomat                                                                            | –                                                        | –                                                                                     |  |
| ŽACÍ SYSTÉM                                                                         |                                                          |                                                                                       |  |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)                                              | 11 000 m²/h                                              | 13 000 m²/h                                                                           |  |
| Šířka záběru                                                                        | 122 cm                                                   | 137 cm                                                                                |  |
| Výška sečení (min.–max.)                                                            | 25–114 mm                                                | 25–114 mm                                                                             |  |
| Možnosti sečení                                                                     | Volitelné provedení 3 v 1                                | Volitelné provedení 3 v 1                                                             |  |
| Počet nožů                                                                          | 3                                                        | 3                                                                                     |  |
| Zapínání žacího ústrojí                                                             | Elektromagnetická spojka                                 | Elektromagnetická spojka                                                              |  |
| Výškové polohy šasi                                                                 | 16 poloh                                                 | 16 poloh                                                                              |  |
| Kolečka žacího ústrojí                                                              | 2                                                        | 2                                                                                     |  |
| Mycí tryska / mulčovací sada                                                        | –/standardní                                             | –/standardní                                                                          |  |
| SYSTÉM VÝHOZU                                                                       |                                                          |                                                                                       |  |
| Sběrný vak na trávu                                                                 | volitelně (49A70001100 + 490-950-C062)                   | volitelně (49A70002100 + 490-950-C062)                                                |  |
| Deflektor trávy                                                                     | Standardní                                               | Standardní                                                                            |  |
| RÁM                                                                                 |                                                          |                                                                                       |  |
| Přední náprava                                                                      | Ocel                                                     | Ocel                                                                                  |  |
| Přední nárazník / zadní nárazník                                                    | – / standardní                                           | – / standardní                                                                        |  |
| Poloměr otáčení (cm)                                                                | 0 cm                                                     | 0 cm                                                                                  |  |
| Velikost kol (p/z v palcích)                                                        | 13 x 6,5 / 22 x 12                                       | 13 x 6,5 / 23 x 12                                                                    |  |
| Ložiska kol                                                                         | –                                                        | –                                                                                     |  |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                                                                   |                                                          |                                                                                       |  |
| Akumulátor                                                                          | 210cca AGM                                               | 210cca AGM                                                                            |  |
| Světlomety                                                                          | LED                                                      | LED                                                                                   |  |
| Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu                                       | Standardní                                               | Standardní                                                                            |  |
| Bezpečnostní systémy                                                                | Standardní                                               | Standardní                                                                            |  |
| KOMFORT                                                                             |                                                          |                                                                                       |  |
| Typ sedadla                                                                         | Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami                    | Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, individuálně nastavitelné odpružení            |  |
| Nastavení sedadla                                                                   | Podélně/svisle nastavitelné                              | Podélně/svisle nastavitelné                                                           |  |
| Technologie řízení                                                                  | Volant Soft-grip, sloupek řízení s nastavitelným sklonem | Volant Soft-grip, sloupek řízení s nastavitelným sklonem                              |  |
| Úložný prostor                                                                      | Standardní                                               | Standardní                                                                            |  |
| Sečení při jízdě vzad                                                               | Standardní                                               | Standardní                                                                            |  |
| ROZMĚRY                                                                             |                                                          |                                                                                       |  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                                                          | 96,8/104,5/105 dB (A)                                    | 89,9/104,3/105 dB (A)                                                                 |  |
| Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K                                             | 0,3 / 0,2 m/s²                                           | 0,4 / 0,2 m/s²                                                                        |  |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K                                        | 2,4 / 1,2 m/s²                                           | 2,8 / 1,4 m/s²                                                                        |  |
| Rozměry (d/š/v)                                                                     | 218 / 138 / 121 cm                                       | 218 / 153 / 121 cm                                                                    |  |
| Hmotnost netto                                                                      | 436 kg                                                   | 449 kg                                                                                |  |
| Číslo modelu                                                                        |                                                          |                                                                                       |  |
| 47AICAB6603                                                                         |                                                          | 47ATCAB7603                                                                           |  |
| EAN                                                                                 |                                                          |                                                                                       |  |
|  |                                                          |  |  |

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STROJE ZERO-TURN XZ



Z3 127S

SBĚRNÉ KOŠE

|                                                                                                |                 |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Dvoudílný sběrný koš XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l                                        | 0 043033 565085 | Č. modelu: 19A70043100<br>DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB |
| Trojdílný sběrný koš XZ3 122 / Z1 137, 300 l                                                   | 0 043033 565054 | Č. modelu: 19A70040100<br>DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB |
| Dvoudílný sběrný koš XZ5 L107 / XZ6 S107/117, 230 l (XZ6 vyžaduje přídatnou sadu 490-950-C062) | 0 889021 254964 | Č. modelu: 19B70054100                       |
| Dvoudílný sběrný koš XZ5 L127/137 / XZ6 S127, 230 l (XZ6 vyžaduje přídatnou sadu 490-950-C062) | 0 037049 965410 | Č. modelu: 19B70055100                       |
| Dvoudílný sběrný koš XZ3 L127/137 / XZ6 S127, 230 l (XZ6 vyžaduje přídatnou sadu 490-950-C062) | 0 043033 565054 | Č. modelu: 19A70056100                       |
| Trojdílný sběrný koš XZ7 L122 / XZ8 S122, 380 l (XZ8 vyžaduje přídatnou sadu 490-950-C062)     | 4 008423 917987 | Č. modelu: 49A70001100                       |
| Trojdílný sběrný koš XZ7 L152i / XZ8 S137i, 380 l (XZ8 vyžaduje přídatnou sadu 490-950-C062)   | 4 008423 917994 | Č. modelu: 49A70002100                       |
| Přídatná sada pro montáž závaží sběrného koše XZ6 a XZ8                                        | 0 889021 302702 | Č. modelu: 490-950-C062                      |

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

|                                          |                 |                                              |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Zadní závěs pro všechny modely XZ1 a XZ2 | 0 043033 565054 | Č. modelu: 19A70025100<br>DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|

MULČOVACÍ NOŽE

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sada 3 mulčovacích nožů (122 cm) pro modely XZ7 L122 a XZ8 S122    | Č. modelu: 19A5305A603 |
| Sada 3 mulčovacích nožů (137 cm) pro model XZ8 S137i               | Č. modelu: 19A5306A603 |
| Sada 3 mulčovacích nožů (152 cm) pro modely XZ7 L152i a PRO Z5 152 | Č. modelu: 19A5307A603 |



**PRO Z SERIES**



Z9 183id

**ŠPIČKOVÁ VÝKONNOST  
A EFEKTIVITA**

*Cub Cadet*




## PRO Z SERIES



Z9 183id

## ŠPIČKOVÁ VÝKONNOST A EFEKTIVITA

Každá součást strojů řady PRO Z, od rámu až po přední oblouk, je konstruována tak, aby dokázala snášet nejdřsnější podmínky. Tloušťka žacího ústrojí a jeho celoobvodově vyztužená konstrukce přispívají k tomu, že tyto stroje Zero-Turn zvládají nejnáročnější dlouhodobý provoz.

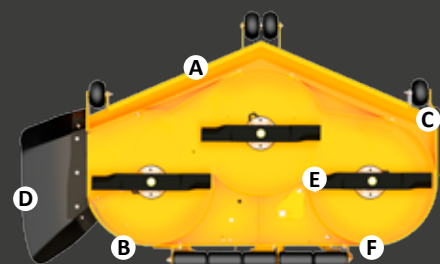

### ODOLNOST

- A** 1/4" zesílená náběžná hrana
- B** 5/16" ocelové boční výtuhy
- C** 3/4" ochranný kryt proti opotřebení

### KVALITNÍ STŘIH

- D** Pružný výhozový deflektor
- E** Nože Marbain® s vysokým zdvihem (obvodová rychlost hrotů nožů až 5640 m/min)
- F** Zadní antiskalповý váleček

### ZESÍLENÁ PŘEDNÍ ČÁST

Konstrukce, která umožňuje pohlcování rázů při práci v nerovném terénu, se zesílenou přední částí, včetně kombinace velikostí nápravy, nábojů kol a předního oblouku, která poskytuje mimořádnou odolnost.



- A** Litinová výkyvná přední náprava
- B** Systém tlumení přenosu vibrací
- C** Ocelové svislé čepy
- D** Ocelové zavěšení předních kol o tloušťce 1/2"



Z5 152

## POHODLÍ I PŘI NÁROČNÉ PRÁCI.

Stroje řady PRO Z dokáží snášet nárazy, kterým by však nemělo být vystavováno vaše tělo. Dopřejte si plynulou jízdu po celý pracovní den díky komfortním funkcím řady PRO Z.



### ODPRUŽENÁ SEDAČKA PRO Z

Naše odpružená sedačka umožňuje nastavování tuhosti podle individuálních požadavků uživatele.

- A** Systém tlumení přenosu vibrací pod sedačkou (PRO Z 5/7/9)
- B** Bederní opěrka
- C** Sedák EVC (elastická regulace vibrací)
- D** Nastavení sklonu
- E** Polstrované loketní opěrky



### VÝKYVNÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA

Výkyvná přední náprava umožňuje, aby stroje PRO Z úspěšně zdolávaly terén a současně byla zachována kvalita sečení. Poloha žacího ústrojí, rámu stroje a přední nápravy se při pohybu PRO Z na sekané ploše neustále mění a tím je umožněno, aby žací ústrojí sledovalo profil terénu. V důsledku toho nedochází k nadměrnému poškození travního porostu.



Z5 152


# Z5 152

Úžasná odolnost a bezkonkurenční komfort – perfektní kombinace pro opravdové profesionály! Model Z5 152 nabízí výkon, kvalitu a efektivitu, která zastiňuje jiné špičkové sekačky zero-turn. Toto vše dělá ze Z5 152 absolutní top model, který zvládá sečení mnohem rychleji než jakýkoliv jiný produkt na trhu!

3 ROKY  
1000 HODIN\*  
ZÁRUKA  
SOUKROMÉ  
I KOMERČNÍ  
POUŽITÍ



KAWASAKI,  
DVOUVÁLEC V-TWIN OHV



**NEPŘEKONATELNÁ OCHRANA PROTI KOROZI A ODOLNOST**  
Speciální proces galvanického zinkování ošetří celý rám, přední nápravu i žací ústrojí před nanesením odolného práškového laku. Takto vytvořená dvojité ochranné vrstvy odolávají náročným podmínkám každodenního nepřetržitého používání.

## Z5 152

PERFEKTNÍ  
V KAŽDÉM  
DETAILU.

Powered by  
**Kawasaki**



|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 152 cm                          |
| Plocha trávníku (doporučená): | 15 000 m²/h                     |
| Typ výhozu:                   | Boční výhoz                     |
| Motor:                        | Kawasaki, dvouválec V-TWIN OHV  |
| Zdvihový objem motoru:        | 852 cm³                         |
| Pojezd:                       | Dual Hydrostat                  |
| Převodovka:                   | Parker HTG 12 cm3               |
| Max. rychlost:                | 16 km/h (vpřed) / 8 km/h (vzad) |
| Nastavení výšky sečení:       | 17 poloh                        |
| Č. modelu: 53BIHJUV603        |                                 |

\*Podle toho, co nastane dříve

Kawasaki je registrovaná ochranná známka společnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Z9 183id



**3 ROKY  
1000 HODIN\***  
**ZÁRUKA**  
SOUKROMÉ  
I KOMERČNÍ  
POUŽITÍ

## Z9 183id

Jedinečný Z9 183id je profesionální stroj s nulovým poloměrem otáčení a s extrémně širokými dvojitými pneumatikami pro maximální záběr. Je vyvinutý tak, aby zvládal i ty nejstrmější svahy a to až do 25° podélného sklonu. Navíc má masivní, extrémně robustní a vyztužené ocelové žací ústrojí, vysoký plošný výkon sečení, posilovač řízení a vzduchem odpruženou sedačku obsluhy. Tento špičkový stroj s nulovým poloměrem otáčení je ideální pro obce, města, komerční uživatele a majitele velkých travnatých ploch.



KAWASAKI 1000V  
EFI, DVOUVÁLEC V-TWIN

## Z9 183id

URČENO I PRO  
STRMÉ SVAHY

Powered by  
**Kawasaki**



### VYSOKÝ PLOŠNÝ VÝKON SEČENÍ

Díky vynikajícímu technickému vybavení a velkému záběru sečení je dosaženo vysokého plošného výkonu sečení i na strmých svazích.

### PRACUJTE EFEKTIVNĚ A JEZDĚTE POHODLNĚ

Komfortní výbava a vysoká úroveň ergonomie zajišťují pohodlnou práci po celý den. Exkluzivní plně profesionální sedačka nabízí možnost individuálního nastavení podle požadavků obsluhy.

### ELEKTROMECHANICKY NASTAVITELNÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Snadné nastavení výšky sečení pouhým stisknutím tlačítka.

### SVAHOVÁ DOSTUPNOST

Extrémně široké zdvojené pneumatiky a řízení všech kol zajišťují maximální stabilitu i na strmém svahu s podélným sklonem do 25°.


### KOMBINACE VÝKONU A HOSPODÁRNOSTI

Díky přímému elektronickému vstřikování paliva kombinuje motor Kawasaki vysoký výkon s nízkou spotřebou paliva.

### SPOLEHLIVÝ PARTNER PO MNOHO ROKŮ

Značka Cub Cadet poskytuje na nové stroje Z9 183id záruku v délce trvání 1 000 pracovních hodin nebo 3 roků\*.

\*Podle toho, co nastane dříve

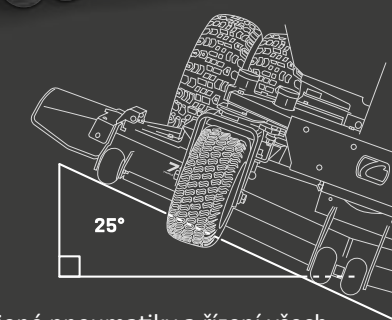

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Šířka záběru:                 | 183 cm                                 |
| Plocha trávníku (doporučená): | 18 000 m <sup>2</sup> /h               |
| Typ výhozu:                   | Boční výhoz                            |
| Motor:                        | Kawasaki FX1000V EFI, dvouválec V-TWIN |
| Zdvihový objem motoru:        | 999 cm <sup>3</sup>                    |
| Pojezd:                       | Dual Hydrostat                         |
| Převodovka:                   | Parker HTG 16 cm3                      |
| Max. rychlost:                | 19,5 km/h (vpřed) / 10,0 km/h (vzad)   |
| Nastavení výšky sečení:       | 17 poloh                               |

Č. modelu: 53ALHMUY603

|                                               | Z5 152                                              | Z9 183id                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                                         |                                                     |                                                                  |
| Typ motoru                                    | Kawasaki OHV                                        | Kawasaki FX1000V EFI                                             |
| Zdvihový objem motoru                         | 852 cm³                                             | 999 cm³                                                          |
| Jmenovitý výkon                               | 15,8 kW / 2500 min <sup>-1</sup>                    | 19,3 kW / 2600 min <sup>-1</sup>                                 |
| Počet válců                                   | Dvouválec V-TWIN                                    | Dvouválec V-TWIN                                                 |
| Objem nádrže (kapacita)                       | 2 x 34 l                                            | 2 x 34 l, s palivoměrem                                          |
| Pojezd                                        | Dual Hydrostat                                      | Dual Hydrostat                                                   |
| Převodovka                                    | Parker HTG 12 cm3                                   | Parker HTG 16 cm3                                                |
| Mazání                                        | Tlakové s olejovým filtrem                          | Tlakové s olejovým filtrem                                       |
| ŽACÍ SYSTÉM                                   |                                                     |                                                                  |
| Plocha trávníku (doporučená/maximální)        | 15 000 m²/h                                         | 18 000 m²/h                                                      |
| Šířka záběru                                  | 152 cm                                              | 183 cm                                                           |
| Výška sečení (min.–max.)                      | 26–127 mm                                           | 26–127 mm                                                        |
| Možnosti sečení                               | 2-v-1                                               | 2-v-1                                                            |
| Počet nožů                                    | 3                                                   | 3                                                                |
| Zapínání žacího ústrojí                       | Elektromagnetická spojka                            | Elektromagnetická spojka                                         |
| Výškové polohy šasi                           | 17 poloh                                            | 17 poloh                                                         |
| Kolečka žacího ústrojí                        | 3                                                   | 6                                                                |
| Mulčovací sada                                | Standardní                                          | Standardní                                                       |
| SYSTÉM VÝHOZU                                 |                                                     |                                                                  |
| Typ výhozu                                    | Boční výhoz                                         | Boční výhoz                                                      |
| Deflektor trávy                               | Standardní                                          | Standardní                                                       |
| RÁM                                           |                                                     |                                                                  |
| Přední nárazník / zadní nárazník              | – / standardní                                      | – / standardní                                                   |
| Poloměr otáčení                               | 0 cm                                                | 0 cm                                                             |
| Velikost kol (p/z v palcích)                  | 15 x 6 / 24 x 12                                    | 16 x 6,5 / 24 x 12                                               |
| Ložiska kol                                   | Kuličková ložiska                                   | Kuličková ložiska                                                |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM                             |                                                     |                                                                  |
| Akumulátor                                    | 230cca AGM                                          | 300cca AGM                                                       |
| Světlomety                                    | –                                                   | –                                                                |
| Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu | Standardní                                          | Standardní                                                       |
| Bezpečnostní systémy                          | Standardní                                          | Standardní                                                       |
| KOMFORT                                       |                                                     |                                                                  |
| Typ sedadla                                   | Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné | Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, individuálně nastavitelné |
| Nastavení sedadla                             | Podélně/svisle nastavitelné                         | Podélně/svisle nastavitelné                                      |
| Volant                                        | Soft Grip                                           | Soft Grip                                                        |
| Úložný prostor                                | –                                                   | –                                                                |
| Sečení při jízdě vzad                         | Standardní                                          | Standardní                                                       |
| Nabíječka akumulátoru                         | –                                                   | –                                                                |
| ROZMĚRY                                       |                                                     |                                                                  |
| Hladina hluku LpA/LwA/LwAg                    | 90,1/103,2/105 dB (A)                               | 87,3/102,5/105 dB (A)                                            |
| Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K       | 0,4 / 0,5 m/s²                                      | 0,7 / 0,35 m/s²                                                  |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K  | 3,3 / 1,5 m/s²                                      | 2,6 / 1,3 m/s²                                                   |
| Rozměry (d/š/v)                               | 230 / 160 / 134 cm                                  | 226 / 185 / 131 cm                                               |
| Hmotnost netto                                | 680 kg                                              | 840 kg                                                           |
|                                               |                                                     |                                                                  |
| Číslo modelu                                  | 53BIHJUV603                                         | 53ALHMUY603                                                      |
| EAN                                           | 4 008423 872415                                     | 4 008423 917482                                                  |



SADA PRO ELEKTROMECHANICKÉ ZVEDÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Sada pro elektromechanické zvedání žacího ústrojí, Z5

0 043033 576340  
Č. modelu: 59A30050150

MULČOVACÍ NOŽE

Sada 3 mulčovacích nožů (152 cm) pro modely XZ7 L152i a PRO Z5 152

Č. modelu: 19A5307A603



XS3 76 SWE

## ANO ZIMĚ. NE SNĚHOVÝM PŘÍVALŮM.

Silný, spolehlivý a připravený do akce: tak přistupuje k zimě Cub Cadet. Naše sněhové frézy jsou navrženy tak, aby čištění příjezdových cest, chodníků a velkých ploch bylo co nejefektivnější. Místo vytváření hluku se soustředíme na to, na čem opravdu záleží: na snadné ovládání, spolehlivý výkon a komfort, který vám umožní pracovat i při nízkých teplotách. Ať už zima přinese cokoli, Cub Cadet je připraven vyčistit jakoukoli cestu.

## SPRÁVNÝ VÝKON PRO NÁROČNÉ ZIMNÍ PODMÍNKY

Řada X sněhových fréz Cub Cadet nabízí správnou velikost a technologie pro místní zimní podmínky. Od 2stupňových modelů pro střední až silný příval sněhu po 3stupňové modely, které zvládnou i udusaný sníh.

**PRACOVNÍ SVĚTLOMETY**  
LED světlo mety pro lepší viditelnost při nedostatečných světelných podmínkách.

**VYHŘÍVANÉ RUKOJETI**  
Udrží ruce v teple od začátku do konce.

**BLOKOVÁNÍ SPOJKY**  
Systém blokování spojky drží zapojenou pohonnou a šnekovou spojku. Proto můžete měnit směr výhozu nebo rychlost jízdy za provozu.

**VÝKONNÝ MOTOR**  
4-taktní OHV motory Cub Cadet jsou vyvinuty pro provoz při nízkých teplotách.

**PNEUMATIKY X-TRAC**  
Výborná trakce na zasnežených cestách a chodnících.

**PÁSOVÝ POHON (XS3 76 TDE)**

Nastavitelný pásový pohon nabízí tři úrovně provozu podle sněhových podmínek a typu povrchu, zajišťuje bezpečí a jistotu i ve svahovitém terénu.

**KLUZNÉ PATKY Z POLYMERU**  
Pro nastavení vzdálenosti mezi břitovou deskou a povrchem. Snadno se vyměňují.

**ŠÍŘKA ZÁBĚRU AŽ 76 CM**  
(XS3 76 SWE a XS3 76 TDE)

**ELEKTRICKÝ STARTÉR NA 230 V**

**OVLÁDÁNÍ VÝHOZU**  
Dvě páčky umožňují měnit směr výhozu ve 2 rovinách.

### 2STUPŇOVÁ TECHNOLOGIE (XS2)

Pro střední až silný příval sněhu. Ideální pro chodníky, parkovací stání apod.



V prvním stupni řada segmentů "X-treme", osazených přesně kolmo ke směru pohybu, proniká i do ztuhlého a tvrdého sněhu a vtahuje ho do šneku. Ve druhém stupni rychle rotující oběžné kolo vhání sníh do výhozového kanálu a vyhazuje ho ven.

### 3STUPŇOVÁ TECHNOLOGIE (XS3)

Pro těžký a mokrý sníh. Ideální pro velké plochy.



#### STUPEŇ 1 ŠNEK

Rozbízí a vtahuje sníh, led a kašovitou směs: dva boční šneky X-treme postupně odstraňují sníh a posouvají ho směrem ke středu stroje.



#### STUPEŇ 2 URÝCHLOVAČ

Rychle vtahuje sníh, led a kašovitou směs do stroje, dodává turbo zrychlení směrem do oběžného kola a zároveň posouvá celý stroj vpřed.



#### STUPEŇ 3 OBĚŽNÉ KOLO

Vyhazuje sníh vzhůru a pryč z čištěné plochy pomocí nastavitelného výhozového kanálu v úhlu 200°.

**Cub Cadet**  
**X SERIES**  
SNOW THROWERS



XS2 61 SWE



XS3 66 SWE

| MOTOR                                        |                                                |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4-taktní OHV motor pro zimní podmínky        | Cub Cadet                                      | Cub Cadet                                      |
| Zdvihový objem motoru                        | 208 cm³                                        | 420 cm³                                        |
| Jmenovitý výkon                              | 4,0 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>               | 7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>               |
| Startování motoru                            | Elektrický startér 230 V + startovací šňůra    | Elektrický startér 230 V + startovací šňůra    |
| Objem nádrže (kapacita)                      | 2,0 l                                          | 4,8 l                                          |
| ŠNEKOVÝ SYSTÉM                               |                                                |                                                |
| Šířka záběru/výška vstupního otvoru          | 61 cm / 53 cm                                  | 66 cm / 58 cm                                  |
| Kluzné patky                                 | Vysokopevnostní polymer – zabraňuje poškrábání | Vysokopevnostní polymer – zabraňuje poškrábání |
| Průměr šneku/materiál                        | 30 cm/ocelový                                  | 30 cm/ocelový                                  |
| Šnekový systém                               | 2stupňový, se šnekovými segmenty Xtreme        | 3stupňový, se šnekovými segmenty Xtreme        |
| Průměr oběžného kola                         | 30 cm                                          | 30 cm                                          |
| Mazací body                                  | Na ložiskách šneku                             | Bez údržby                                     |
| SYSTÉM POJEZDU                               |                                                |                                                |
| Posilovač řízení                             | Systém nulového poloměru otáčení               | Systém nulového poloměru otáčení               |
| Počet rychlostí                              | 6 vpřed/2 vzad                                 | 6 vpřed/2 vzad                                 |
| Kola (v palcích)                             | 15 x 5, X-Trac, zimní dezén                    | 16 x 4,8, X-Trac, zimní dezén                  |
| SYSTÉM VÝHOZU                                |                                                |                                                |
| Otáčení výhozu                               | klika / 200°                                   | klika / 200°                                   |
| Úhel výhozu                                  | Páka pro 2 polohy                              | Páka pro 2 polohy                              |
| KOMFORT                                      |                                                |                                                |
| Vyhřívání rukojeti                           | Standardní                                     | Standardní                                     |
| Světlomety                                   | 28 V / 28 W                                    | 28 V / 28 W                                    |
| ROZMĚRY                                      |                                                |                                                |
| LpA / LwA / LwAg                             | 85,5/97,6/100 dB (A)                           | 90,2/101,5/105 dB (A)                          |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K | 5,0 / 2,35 m/s²                                | 4,3 / 2,15 m/s²                                |
| Rozměry (d/š/v)                              | 137 / 65 / 111 cm                              | 140 / 72 / 110 cm                              |
| Hmotnost netto                               | 84 kg                                          | 116 kg                                         |
|                                              |                                                |                                                |
| Číslo modelu                                 | 31AW5BKR603                                    | 31AY5EVX603                                    |
| EAN                                          |                                                |                                                |



XS3 71 SWE



XS3 76 SWE



XS3 76 TDE

| MOTOR                                        |                                                |                                                |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4-taktní OHV motor pro zimní podmínky        | Cub Cadet                                      | Cub Cadet                                      | Cub Cadet                                      |
| Zdvihový objem motoru                        | 420 cm³                                        | 420 cm³                                        | 420 cm³                                        |
| Jmenovitý výkon                              | 7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>               | 7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>               | 7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>               |
| Startování motoru                            | Elektrický startér 230 V + startovací šňůra    | Elektrický startér 230 V + startovací šňůra    | Elektrický startér 230 V + startovací šňůra    |
| Objem nádrže (kapacita)                      | 4,8 l                                          | 4,8 l                                          | 4,8 l                                          |
| ŠNEKOVÝ SYSTÉM                               |                                                |                                                |                                                |
| Šířka záběru/výška vstupního otvoru          | 71 cm / 58 cm                                  | 76 cm / 58 cm                                  | 76 cm / 58 cm                                  |
| Kluzné patky                                 | Vysokopevnostní polymer – zabraňuje poškrábání | Vysokopevnostní polymer – zabraňuje poškrábání | Vysokopevnostní polymer – zabraňuje poškrábání |
| Průměr šneku/materiál                        | 30 cm/ocelový                                  | 30 cm/ocelový                                  | 30 cm/ocelový                                  |
| Šnekový systém                               | 3stupňový, se šnekovými segmenty Xtreme        | 3stupňový, se šnekovými segmenty Xtreme        | 3stupňový, se šnekovými segmenty Xtreme        |
| Průměr oběžného kola                         | 30 cm                                          | 30 cm                                          | 30 cm                                          |
| Mazací body                                  | Bez údržby                                     | Bez údržby                                     | Bez údržby                                     |
| SYSTÉM POJEZDU                               |                                                |                                                |                                                |
| Posilovač řízení                             | Systém nulového poloměru otáčení               | Systém nulového poloměru otáčení               | Systém nulového poloměru otáčení               |
| Počet rychlostí                              | 6 vpřed/2 vzad                                 | 6 vpřed/2 vzad                                 | 6 vpřed/2 vzad                                 |
| Kola (v palcích)                             | 16 x 6,5, X-Trac, zimní dezén                  | 16 x 6,5, X-Trac, zimní dezén                  | Pásový pohon                                   |
| SYSTÉM VÝHOZU                                |                                                |                                                |                                                |
| Otáčení výhozu                               | klika / 200°                                   | klika / 200°                                   | klika / 200°                                   |
| Úhel výhozu                                  | Páka pro 2 polohy                              | Páka pro 2 polohy                              | Páka pro 2 polohy                              |
| KOMFORT                                      |                                                |                                                |                                                |
| Vyhřívání rukojeti                           | Standardní                                     | Standardní                                     | Standardní                                     |
| Světlomety                                   | 28 V / 28 W                                    | 28 V / 28 W                                    | 28 V / 28 W                                    |
| ROZMĚRY                                      |                                                |                                                |                                                |
| LpA / LwA / LwAg                             | 90,2/101,5/105 dB (A)                          | 90,2/101,5/105 dB (A)                          | 90,2/101,5/105 dB (A)                          |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K | 4,3 / 2,15 m/s²                                | 4,3 / 2,15 m/s²                                | 4,3 / 2,15 m/s²                                |
| Rozměry (d/š/v)                              | 140 / 77 / 110 cm                              | 140 / 80 / 110 cm                              | 137 / 80 / 110 cm                              |
| Hmotnost netto                               | 118 kg                                         | 120 kg                                         | 125 kg                                         |
|                                              |                                                |                                                |                                                |
| Číslo modelu                                 | 31AY5EVY603                                    | 31AY5EVZ603                                    | 31AY7EVZ603                                    |
| EAN                                          |                                                |                                                |                                                |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SNĚHOVÉ FRÉZY (PRODÁVÁNO SAMOSTATNĚ)

### SNĚHOVÉ RADLICE

Pro všechny šneky Cub Cadet řady 2X a 3X. Pracovní šířka 100 cm, plně galvanicky pozinkovaná, snadná montáž a demontáž po prvotní instalaci, hmotnost včetně balení 20 kg



Č. modelu: 396-004-678

Gumová lišta pro sněhové radlice OEM-190-833 a 19A30017OEM



Č. modelu: 396-005-678

### POJISTNÉ ŠROUBY PRO 2STUPŇOVÉ SNĚHOVÉ FRÉZY

Pojistné šrouby spojují čistící šnek s hnacím hřídelem. Vhodné pro model XS2 – sada 4 šroubů a pojistných kolíků. Hmotnost (včetně obalu) 0,07 kg.



Č. modelu: 7011-M6-0010

Pojistné šrouby spojují čistící šnek s hnacím hřídelem. Jedna sada obsahuje šest šroubů s pojistnými sponami. Vhodné pro 3stupňové sněhové frézy Cub Cadet.



Č. modelu: 19A3101E603

### PLACHTA PRO SNĚHOVÉ FRÉZY

Vhodná pro všechny sněhové frézy Cub cadet. Pevná vinylová plachta s napínacími šňůrami, UV odolná a vodoodpudivá, rozměry cca d 170 / š 80 / v 100 cm, hmotnost vč. obalu 1,3 kg



Č. modelu: 2024-U1-0005

### ZIMNÍ MOTOROVÝ OLEJ

Speciální zimní motorový olej (SAE 5W-30) doporučovaný pro všechny zimní motory Cub Cadet, objem 1000 ml, hmotnost vč. obalu 0,95 kg



Č. modelu: 6012-X1-0040

### STABILIZÁTOR PALIVA “EASY-RUN”

Uchovává kvalitu paliva, váže vodu a chrání systém proti korozi. Zajišťuje spolehlivé startování motoru. Obsah: 250 ml, hmotnost: vč. obalu 0,25 kg



Č. modelu: 6012-X1-0045



PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(VŠECHNY POLOŽKY SE PRODÁVAJÍ SAMOSTATNĚ)

| MOD. Č.                              | POPIS                                                                                                                                            | KÓD EAN       | <div>LT1 S86</div> | <div>LT1 R86</div> | <div>LT2 S92</div> | <div>LT2 R98</div> | <div>LT3 S108</div> | <div>LT3 R102</div> | <div>XT2 PR95</div> | <div>XT2 QR106</div> | <div>XT2 PS107</div> | <div>XT2 QS117</div> | <div>XT3 QR106</div> | <div>XT3 QS127</div> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY  |                                                                                                                                                  |               |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| ZADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ                  |                                                                                                                                                  |               |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 196-093-000                          | Plastový vozík tlačенý/ tažený, jednonápravový, sklápěcí, rozměry cca (d/š/v): 152,4 / 85,9 / 69,9 cm, hmotnost 26 kg, nafukovací kola 16" x 4"  | 4008423896350 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-506-000                          | Přívěsný vozík s plastovou korbou, max. 175 kg                                                                                                   | 4008423816396 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 190-223B000                          | Ocelový přívěsný vozík, max. 159 Kg                                                                                                              | 4016918006894 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-507-000                          | Ocelový přívěsný vozík, max. 340 Kg                                                                                                              | 4008423804348 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 19A30029100                          | Zadní nosná plošina pro řadu XT se systémem bočního výhozu                                                                                       | 0043033577132 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      | •                    | •                    |                      | •                    |
| 19A30028100                          | Zadní závěsné elektrické rozmetadlo pro řadu XT se systémem bočního výhozu                                                                       | 4008423875775 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      | •                    | •                    |                      | •                    |
| 196-031B000                          | Tažené rozmetadlo, nosnost: 39 kg, šířka rozmetání 300 cm                                                                                        | 4008423875829 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    |                      |
| 196-545-000                          | Tažené rozmetadlo, nosnost: 80 kg, šířka rozmetání 365 cm                                                                                        | 4008423874129 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-036-000                          | Tažené rozmetadlo osiva a hnojiva, 45 kg                                                                                                         | 4008423816310 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 190-537A000                          | Tažený postřikovač, výkon postřikování 6,8 l/min, objem 95 l                                                                                     | 4008423924374 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-543-000                          | Tažený sběrač trávy a listí, 112 cm                                                                                                              | 4008423858976 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 190-163A000                          | Tažený sběrač trávy a listí, 107 cm                                                                                                              | 4008423807516 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-570-600                          | Elektrický vyprazdňovací mechanismus sběrného koše na trávu pro řadu XT se zadním výhozem                                                        | 4008423882025 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    |                      |                      | •                    |                      |
| OEM-190-180A                         | Dvoudílný sběrný koš, 200 l, pro žací ústrojí se šířkou záběru 96 cm / 107 cm, pro řadu LT (modely do roku 2022)                                 | 4008423815849 |                    | •                  |                    | •                  |                     | •                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| OEMR190-180A                         | Dvoudílný sběrný koš, 200 l, pro žací ústrojí řady XT se šířkou záběru 96 cm, (modely do roku 2022)                                              | 4008423883350 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19A30045OEM                          | Dvoudílný sběrný koš pro zahradní traktory s bočním výhozem, 229 l, pro žací ústrojí se šířkou záběru 92 cm, ohebná trubka (modelový rok 2023-)  | 0037049967773 |                    | •                  |                    | •                  |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19B30031OEM                          | Dvoudílný sběrný koš pro zahradní traktory s bočním výhozem, 229 l, pro žací ústrojí se šířkou záběru 107 cm, ohebná trubka (modelový rok 2023-) | 0037049962457 |                    |                    |                    |                    |                     | •                   |                     |                      | •                    |                      |                      |                      |
| 19A30030100                          | Sběrný koš na trávu Dual-bag 200 l pro 107cm/117cm žací ústrojí řady XT                                                                          | 4008423879636 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      | •                    | •                    |                      |                      |
| 19A30018100                          | Sběrný koš na trávu Triple-bag 210 l pro 127cm/137cm žací ústrojí XT Series                                                                      | 0037049957286 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      | •                    |
| 196-553-603                          | Protiprachový systém pro 360l sběrný systém na trávu XT Series                                                                                   | 4008423874976 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    |                      |                      |                      |                      |
| 196-555-603                          | Protiprachový systém pro 320l sběrný systém na trávu XT Series                                                                                   | 4008423875089 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |                      | •                    |                      |
| 190-228-000                          | Travní válec, šířka 61 cm, max. hmotnost 114 kg                                                                                                  | 4008423401264 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 190-229-000                          | Travní válec, šířka 92 cm, max. hmotnost 182 kg                                                                                                  | 4008423804478 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 190-526-000                          | Vyhrabovač staré trávy a mechu, pracovní šířka 102 cm, 20 pružin                                                                                 | 4008423804454 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-094-000                          | Provzdušňovač trávníku, pracovní šířka 102 cm, 10 pozinkovaných provzdušňovacích hvězdic                                                         | 4008423896367 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-552A000                          | Deflektor pro všechny zahradní traktory řady XT se zadním výhozem                                                                                | 4008423899641 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    |                      |                      | •                    |                      |
| 196-750A678                          | Zadní deflektor pro všechny modely řady LT se zadním výhozem (do modelového roku 2025)                                                           | 4008423836097 |                    | •                  |                    | •                  |                     | •                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 196-399-000                          | Zadní závěs pro zahradní traktory řady LT se zadním výhozem (do modelového roku 2025)                                                            | 4008423914733 |                    | •                  |                    | •                  |                     | •                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19A13008603                          | Zadní deflektor pro všechny modely řady LT se zadním výhozem (od modelového roku 2026-)                                                          | 5054905335823 |                    | •                  |                    | •                  |                     | •                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19A13002603                          | Zadní závěs pro zahradní traktory řady LT se zadním výhozem (od modelového roku 2026-)                                                           | 5054905335762 |                    | •                  |                    | •                  |                     | •                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| PŘEDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ                 |                                                                                                                                                  |               |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| OEM-190-679                          | Přední nárazníky – Pro všechny zahradní traktory řady LT (až po modely 2025)                                                                     | 4008423917819 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 196-564-000                          | Rámový nárazník pro řadu XT                                                                                                                      | 4056494171210 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-718-678                          | Univerzální gumová lišta vhodná pro všechny sněhové radlice                                                                                      | 4008423815368 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19A30017OEM                          | Sněhová radlice pro řadu XT, 117 cm                                                                                                              | 0037049957309 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 19B40024OEM                          | Sněhová fréza pro traktory řady XT, boční výhoz                                                                                                  | 0043033573585 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      | •                    | •                    |                      | •                    |
| 19A13001603                          | Adaptér pro montáž radlice 19A30017OEM pro řady LT (od modelového roku 2026-)                                                                    | 5054905335755 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                   | •                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ TIELBÜRGER PRO ŘADU XT |                                                                                                                                                  |               |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 196-603-000                          | Přední přídavný zametací stroj, 120 cm                                                                                                           | 4008423883510 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-604-000                          | Sběrná nádoba pro přední přídavný zametací stroj                                                                                                 | 4008423883527 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-606-000                          | Sněhová radlice v provedení Premium, 125 cm                                                                                                      | 4008423883534 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-607-000                          | Kolečka pro sněhovou radlici v provedení Premium                                                                                                 | 4008423883541 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-601-000                          | Rychloupínací systém bez pohonu – přídavné zařízení pro přední sněhovou radlici v provedení Premium                                              | 4008423883497 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-602-000                          | Rychloupínací zařízení bez pohonu – přídavné zařízení pro přední zametací stroj                                                                  | 4008423883503 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| 196-608-000                          | Sada pohonu, zadní výhoz                                                                                                                         | 4008423885194 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    |                      |                      | •                    |                      |
| 196-609-000                          | Sada pohonu, boční výhoz                                                                                                                         | 4008423885200 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      | •                    | •                    |                      | •                    |
| 196-610-000                          | Montážní rám, zadní výhoz                                                                                                                        | 4008423885217 |                    |                    |                    |                    |                     |                     | •                   | •                    |                      |                      | •                    |                      |

| MOD. Č.                             | POPIS                                                                                              | KÓD EAN       |         |         |         |         |          |          |          |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     |                                                                                                    |               | LT1 S86 | LT1 R86 | LT2 R98 | LT2 S92 | LT3 S108 | LT3 R102 | XT2 PR95 | XT2 QR106 | XT2 PS107 | XT2 QS117 | XT3 QR106 | XT3 QS127 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY |                                                                                                    |               |         |         |         |         |          |          |          |           |           |           |           |           |
| MULČOVÁNÍ                           |                                                                                                    |               |         |         |         |         |          |          |          |           |           |           |           |           |
| OEM-190-116                         | Mulčovací sada (bez nožů) pro model LT1 NS96 a LT2 NS96 (do 2022)                                  | 4008423819632 |         |         |         |         |          |          |          |           |           |           |           |           |
| 196-749A678                         | Mulčovací sada (bez nožů) pro modely LT1 NR92, LT2 NR92 a LT3 PR105                                | 4008423836080 |         |         |         |         |          |          |          |           |           |           |           |           |
| 196-550-000                         | Mulčovací sada bez nože pro žací ústrojí 106 cm                                                    | 4008423875652 |         |         |         |         |          |          |          | •         |           |           | •         |           |
| 196-551-000                         | Mulčovací sada bez nože pro žací ústrojí 95 cm                                                     | 4008423875669 |         |         |         |         |          |          | •        |           |           |           |           |           |
| 196-560-000                         | Mulčovací nůž pro mulčovací sadu (196-550-000)                                                     | 4008423875683 |         |         |         |         |          |          |          | •         |           |           | •         |           |
| 196-561-000                         | Mulčovací nůž pro mulčovací sadu (196-551-000)                                                     | 4008423875690 |         |         |         |         |          |          | •        |           |           |           |           |           |
| OEM-190-116                         | Mulčovací sada bez nožů pro modely LT1 R86 (2026-), mulčovací nože prodávány samostatně            | 5054905335779 |         | •       |         |         |          |          |          |           |           |           |           |           |
| 19A13004603                         | Mulčovací sada bez nožů pro modely LT1 S86 (2026-), mulčovací nože prodávány samostatně            | 5054905335786 | •       |         |         |         |          |          |          |           |           |           |           |           |
| 19A13005603                         | Mulčovací sada bez nožů pro modely LT2 R92 (2026-), mulčovací nože prodávány samostatně            | 5054905335793 |         |         | •       |         |          |          |          |           |           |           |           |           |
| 19A13006603                         | Mulčovací sada bez nožů pro modely LT2 S98 a LT3 S108 (2026-), mulčovací nože prodávány samostatně | 5054905335809 |         |         |         | •       | •        |          |          |           |           |           |           |           |
| 19A13007603                         | Mulčovací sada bez nožů pro modely LT3 R102 (2026-), mulčovací nože prodávány samostatně           | 5054905335816 |         |         |         |         |          | •        |          |           |           |           |           |           |
| SNĚHOVÉ ŘETĚZY                      |                                                                                                    |               |         |         |         |         |          |          |          |           |           |           |           |           |
| 196-658-699                         | Sněhové řetězy pro pneumatiky 20“ x 8,0“ s adaptérem                                               | 4008423824797 |         | •       |         | •       |          | •        |          |           | •         | •         |           |           |
| 196-898-699                         | Sněhové řetězy pro pneumatiky 18“ x 9,5“ s adaptérem                                               | 4008423813678 | •       |         | •       |         | •        |          |          |           |           |           |           |           |
| 490-241-0025                        | Pro kola XT 22“ x 9,5“ x 12“ a 23“ x 9,5“ x 12“                                                    | 0037049945597 |         |         |         |         |          |          |          |           |           |           |           | •         |
| DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ             |                                                                                                    |               |         |         |         |         |          |          |          |           |           |           |           |           |
| 196-721A678                         | Zadní kola s trakčními pneumatikami, 18" x 9,5"                                                    | 4008423816891 | •       |         | •       |         | •        |          | •        | •         | •         | •         |           |           |
| 196-967-678                         | Nabíječka akumulátorů pro řady LR, LT a XT                                                         | 4008423835694 | •       | •       | •       | •       | •        | •        | •        | •         | •         | •         | •         |           |
| 2024-U1-0003                        | Zakrývací plachta pro zahradní traktory, velikost L                                                | 4008423806441 |         | •       |         | •       |          |          |          |           |           |           |           |           |
| 2024-U1-0004                        | Zakrývací plachta pro zahradní traktory, velikost XL                                               | 4008423823882 |         |         |         |         |          |          | •        | •         |           |           |           |           |

| MOD. Č.      | POPIS                                                              | KÓD EAN       | LR2 NR76 | LR2 NS76 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| MINI-RIDER   |                                                                    |               |          |          |
| 196-334-600  | Mulčovací sada / deflektor s nožem pro žací ústrojí 76 cm          | 0037049951765 | •        | •        |
| 19A30014OEM  | Sběrný koš na trávu Dual-bag 115 l, bez nožů pro 76cm žací ústrojí | 0037049951765 | •        |          |
| 196-397-000  | Zadní závěs pro traktory LR Series s bočním výhozem                | 4008423914719 |          | •        |
| 196-398-000  | Zadní závěs pro traktory LR Series se zadním výhozem               | 0037049951765 | •        |          |
| 19A1301A603  | Klínový řemen pro řadu LR, pro žací ústrojí s šířkou 76 cm         | 4008423895377 | •        | •        |
| 19A1302B603  | Nůž pro řadu LR s bočním výhozem, žací ústrojí 76 cm               | 4008423895056 |          | •        |
| 1111-M6-0148 | Nůž pro řadu LR se zadním výhozem, žací ústrojí 76 cm              | 4047427545826 | •        |          |

| MOD. Č.           | POPIS                                                               | KÓD EAN       | XR5 1000 | XR5 2000 | XR5 3000 | XR5 4000 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|                   |                                                                     |               |          |          |          |          |
| ROBOTICKÉ SEKAČKY |                                                                     |               |          |          |          |          |
| MRK0067B          | Obvodový kabel 650 m                                                | 7290109391458 | •        | •        | •        | •        |
| 122-003-603       | Instalační set velký (pro max. 2 500 m²), 250 m drátu, 350 kolíků   | 4008423885163 | •        | •        | •        | •        |
| 122-002-603       | Instalační set střední (pro max. 1 200 m²), 150 m drátu, 200 kolíků | 4008423885156 | •        | •        | •        | •        |
| 122-001-603       | Instalační set malý (pro max. 400 m²), 100 m drátu, 150 kolíků      | 4008423885149 | •        | •        | •        | •        |
| 122-085-603       | Domeček XR5                                                         | 4008423917895 | •        | •        | •        | •        |
| 122-105-603       | Sada nožů pro modely XR5                                            | 4008423917901 | •        | •        | •        | •        |



| MOD. Č.          | POPIS                                                                            | KÓD EAN       | LM1 AR46 | LM1 CR53 | LM2 DR46s | LM2 DR46es | LM3 CRC46s | LM3 CR53s | LM3 DR53es | LC3 DP56 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| SEKAČKY NA TRÁVU |                                                                                  |               |          |          |           |            |            |           |            |          |
| 196-588-678      | Mulčovací sada pro žací ústrojí 46 cm, LM Series                                 | 4008423855913 | •        |          | •         | •          | •          |           |            |          |
| 196-590-678      | Mulčovací sada pro žací ústrojí 53 cm, LM Series, od modelového roku 2021 včetně | 4008423918748 |          | •        |           |            |            | •         | •          |          |
| 1182-WS-0001     | 10 ks žací struny AF3.20, průřez 3,9 mm, délka 47 cm pro vyžinače                | 4056494116662 |          |          |           |            |            |           |            | •        |

| MOD. Č.                            | POPIS                                                                                                                                                                              | KÓD EAN       | Z1 107 | Z1 107S | Z2 127 | Z2 117S | Z3 137 | Z3 127S | XZ7 L122 | XZ7 L152i | XZ8 S122 | XZ8 S1137i | Z5 152 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|-----------|----------|------------|--------|
| PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STROJE ZERO-TURN |                                                                                                                                                                                    |               |        |         |        |         |        |         |          |           |          |            |        |
| 19A70043100                        | Dvoudílný sběrný koš XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l                                                                                                                            | 0043033565085 |        |         |        |         |        |         |          |           |          |            |        |
| 19A70040100                        | Trojdílný sběrný koš XZ3 122 / Z1 137, 300 l                                                                                                                                       | 0043033565054 |        |         |        |         |        |         |          |           |          |            |        |
| 19B70054100                        | Dvoudílný sběrný koš XZ5 L107 / XZ6 S107/117, 230 l (XZ6 vyžaduje přídavnou sadu 490-950-C062)                                                                                     | 0889021254964 | •      | •       |        | •       |        |         |          |           |          |            |        |
| 19B70055100                        | Dvoudílný sběrný koš pro sekačky Zero-turn se žacím ústrojím 127 + 137 cm, 230 litrů, vhodné pro modely Z2 127, XZ5 a XZ6 (u XZ6 nutná přídavná sada závaží 490-950-C062)          | 0037049965410 |        |         | •      |         |        |         |          |           |          |            |        |
| 19B70056100                        | Dvoudílný sběrný koš pro sekačky Zero-turn se žacím ústrojím 127 + 137 cm, 230 litrů, vhodné pro modely Z3 127S, Z3 137, XZ5 a XZ6 (u XZ6 nutná přídavná sada závaží 490-950-C062) | 4008423915921 |        |         |        |         | •      | •       |          |           |          |            |        |
| 49A70001100                        | Trojdílný sběrný koš 380 l, pro XZ7 a XZ8 se šířkou záběru 122 cm (XZ8 vyžaduje sadu závaží 490-950-C062)                                                                          | 4008423917987 |        |         |        |         |        |         | •        | •         | •        | •          |        |
| 49A70002100                        | Trojdílný sběrný koš 380 l, pro XZ7 a XZ8 se šířkou záběru 137 cm nebo 152 cm (XZ8 vyžaduje sadu závaží 490-950-C062)                                                              | 4008423917994 |        |         |        |         |        |         | •        | •         | •        | •          |        |
| 490-950-C062                       | Přídavná sada pro montáž závaží sběrného koše XZ6 a XZ8                                                                                                                            | 0889021302702 |        |         |        |         |        |         |          |           | •        | •          |        |
| 19A70025100                        | Zadní závěs pro všechny modely XZ1 a XZ2                                                                                                                                           | 0043033565054 |        |         |        |         |        |         | •        | •         | •        | •          |        |
| 59A30050150                        | Sada pro elektromechanické zvedání žacího ústrojí, Z5                                                                                                                              | 0043033576340 |        |         |        |         |        |         |          |           |          |            | •      |
| 19A5305A603                        | Sada 3 mulčovacích nožů (122 cm) pro modely XZ7 L122 a XZ8 S122                                                                                                                    | -             |        |         |        |         |        |         | •        |           | •        |            |        |
| 19A5306A603                        | Sada 3 mulčovacích nožů (137 cm) pro model XZ8 S137i                                                                                                                               | -             |        |         |        |         |        |         |          |           |          | •          |        |
| 19A5307A603                        | Sada 3 mulčovacích nožů (152 cm) pro modely XZ7 L152i a PRO Z5 152                                                                                                                 | -             |        |         |        |         |        |         |          |           |          |            | •      |

| MOD. Č.             | POPIS                                                                                                                              | KÓD EAN       | XS2 61 SWE | XS3 66 SWE | XS3 71 SWE | XS3 76 SWE | XS3 76 TDE |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZIMNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ |                                                                                                                                    |               |            |            |            |            |            |
| 7011-M6-0010        | Střížné šrouby, spojení odklízecího šneku s hnacím hřídelem, sada 4 ks vč. kolíků. Pro 2stupňové sněhové frézy Cub Cadet.          | 4008423821871 | •          |            |            |            |            |
| 19A3101E603         | Střížné šrouby, spojení odklízecího šneku s hnacím hřídelem, sada 6 ks vč. pojistných spon. Pro 3stupňové sněhové frézy Cub Cadet. | 4008423896398 |            | •          | •          | •          | •          |
| 2024-U1-0005        | Zakrývací plachta pro všechny sněhové frézy Cub Cadet, přibližné rozměry d 170 / š 80 / v 100 cm                                   | 4047427520458 | •          | •          | •          | •          | •          |
| 6012-X1-0040        | Zimní motorový olej, obsah: 1 000 ml                                                                                               | 4008423821987 | •          | •          | •          | •          | •          |
| 396-004-678         | Sněhová radlice pro všechny sněhové frézy 2X a 3X Series                                                                           | 4008423811025 | •          | •          | •          | •          | •          |
| 6012-X1-0045        | Stabilizátor benzínu Easy Run, 250 ml                                                                                              | 4008423852387 | •          | •          | •          | •          | •          |
| 396-005-678         | Gumová lišta pro sněhové radlice OEM-190-833 a 19A30017OEM                                                                         | 4008423815832 | •          | •          | •          | •          | •          |

| MOD. Č.                 | POPIS                                                                                | KÓD EAN       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NEZÁVISLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ |                                                                                      |               |
| 19B40026100R            | Přívěsný sklápěcí vozík Cub Cadet s nosností 450 kg (brzy bude nahrazen novým typem) | 4008423887013 |
| 19A40027OEM             | Vodící tyč přívěsného vozíku                                                         | 0037049959068 |
| 19A40030OEM             | Držák nářadí pro přívěsný vozík                                                      | 0037049959082 |
| 196-558-603             | Kanystr na palivo, 10 litrů                                                          | 4008423877540 |

